

Кран-маніпулятор HІAB XS 066 CLX

Марка : HІAB

Стан : новий


Вантажопідйомність : 6,1 т.

Максимальна довжина стріли : 11,3 м.

Опис : Кран-маніпулятор **HІAB XS 066 CLX** належить до лінійки компактних вантажопідйомних рішень, спеціально розроблених для монтажу на вантажівках середнього класу. Вантажопідйомність становить 6,1 т., а його максимальна довжина стріли 11,3 м. Власна вага установки 770 кг.



Креслення крана-маніпулятора HIAB XS 066 CLX

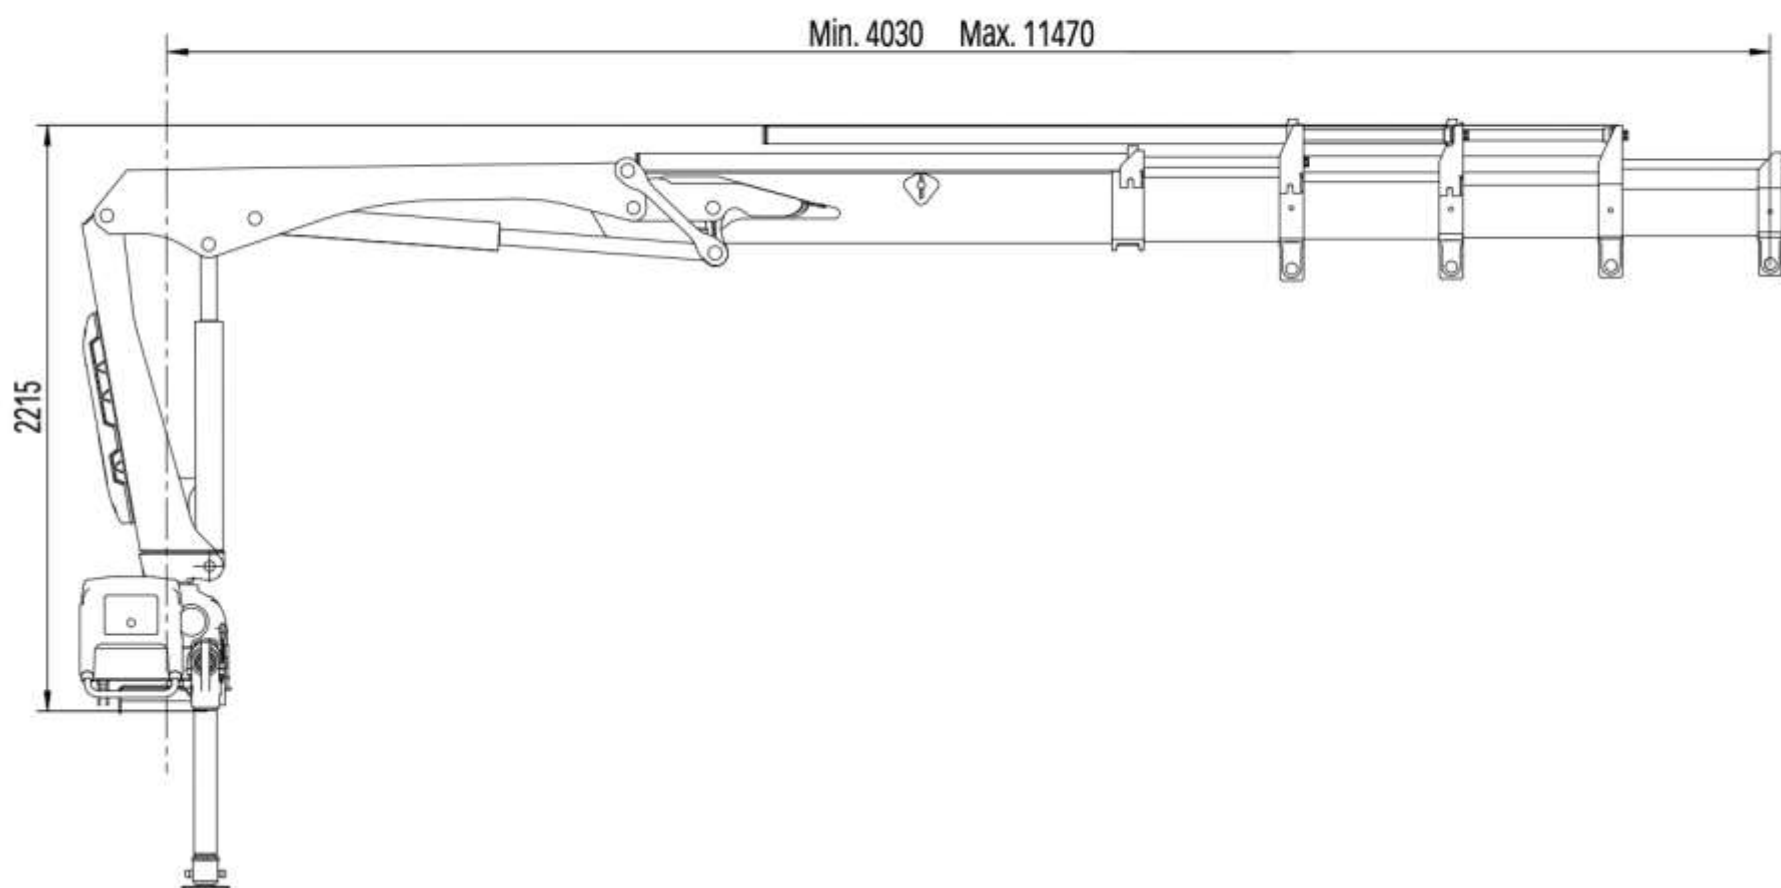

Особливості крана-маніпулятора HІAB XS 066 CLX

Оптимальна вантажопідйомність для свого класу

•кран забезпечує вантажний момент у 6 т·м та здатний піднімати до 2460 кг на мінімальному вильоті 2,3 м, що дозволяє працювати з важкими вантажами без залучення більш габаритної техніки.

Довгий виліт стріли

•гідравлічний виліт до 5,3 м та можливість збільшення до 9,3 м за рахунок ручних подовжень робить установку універсальною для широкого спектра робіт, включно з будівництвом, комунальним господарством і сільським сектором.

Компактність та невелика вага

•власна маса близько 770 кг дозволяє монтувати кран навіть на малотоннажні шасі, не перевантажуючи автомобіль і зберігаючи вантажопідйомність самої машини.

Простота керування

•система управління CLX забезпечує надійність і легкість у використанні, без зайвої електроніки, що особливо зручно у випадках, коли важлива ремонтпридатність та невибагливість у роботі.

Міцність і довговічність

•конструкція зі спеціальної високоміцної сталі з покриттям проти корозії гарантує тривалий термін експлуатації навіть у важких умовах.

Надійність бренду HІAB

•виробник відомий якістю своїх маніпуляторів, тому ви отримуєте техніку з перевіреною репутацією, сервісною підтримкою та запасними частинами, доступними у всьому світі.

Універсальність застосування

•XS 066 CLX підходить для перевезення та монтажу будівельних матеріалів, тротуарної плитки, лісоматеріалів, металоконструкцій, побутових контейнерів та іншого вантажу.

Опис крана-маніпулятора HIAB XS 066 CLX

Кран-маніпулятор **HIAB XS 066 CLX** належить до лінійки компактних вантажопідйомних рішень, спеціально розроблених для монтажу на вантажівках середнього класу. Ця модель поєднує у собі простоту та функціональність, пропонуючи високу ефективність при мінімальних витратах простору та ваги. Завдяки жорсткій складній стрілі кран займає дуже мало місця у транспортному положенні, що дозволяє максимально зберегти вантажну платформу для перевезення корисного вантажу. Власна вага установки складає близько **770 кг**, що робить її легкою та економічною для інтеграції без значного впливу на вантажопідйомність автомобіля.

HIAB XS 066 CLX має вантажний момент на рівні **6 т·м ($\approx 60 \text{ кН·м}$)**, що дозволяє виконувати широкий спектр робіт у сфері будівництва, комунального господарства та транспортування матеріалів. Гідравлічна система забезпечує робочий виліт стріли до **5,3 метра**, а при використанні додаткових ручних подовжень довжина збільшується до **9,3 метра**. Такий діапазон дає можливість працювати як на близьких, так і на віддалених дистанціях, зберігаючи стабільність і точність операцій.

Вантажопідйомність крана залежить від відстані вильоту: на короткому плечі близько **2,3 метра** кран здатний піднімати до **2460 кг**, а на максимальному гідравлічному вильоті у **5,3 метра** його вантажопідйомність становить приблизно від **700 до 1500 кг**, залежно від конкретної конфігурації. Це дозволяє оператору працювати як із важкими матеріалами поблизу, так і з більш габаритними вантажами на відстані.

Конструкція HIAB XS 066 CLX вирізняється компактністю у складеному стані: низька висота та ергономічне компонування полегшують транспортування і не обмежують оглядовість водія під час руху. Завдяки цьому кран не тільки виконує функції потужного підйомного інструменту, а й залишається зручним і практичним у щоденній експлуатації.

Окрім функціональності, виробник подбав і про надійність — використання високоякісної сталі та спеціальних покриттів гарантує довговічність навіть у складних умовах експлуатації. Система CLX є базовим варіантом управління, що відзначається простотою у використанні та високим рівнем надійності, забезпечуючи безвідмовну роботу крана у будь-яких умовах.

Таким чином, НІАВ XS 066 CLX — це поєднання компактності, легкості та достатньої потужності. Він стане вигідним вибором для тих, хто шукає маніпулятор для середніх вантажів із можливістю роботи на відстані до 9,3 метра та потребує надійного й невибагливого обладнання для щоденних логістичних завдань.

Додаткові фото крана-маніпулятора НІАВ XS 066 CLX





Технічні характеристики крана-маніпулятора HIAB XS 066 CLX

Параметр	Показник
Модель	HIAB XS 066 CLX
Вантажопідйомність	6,1 т.
Вантажний момент	6 т·м (≈ 60 кН·м)
Максимальний гідравлічний виліт	5,3 м
Максимальний виліт з ручними подовженнями	11,3 м
Максимальна вантажопідйомність (на 2,3 м)	2460 кг
Вантажопідйомність на максимальному вильоті (5,3 м)	700–1500 кг (залежно від конфігурації)
Власна вага установки	близько 770 кг
Тип системи керування	CLX (механічне/базове управління)
Конструкція	Жорстка складна стріла, компактне компонування
Габарити у транспортному положенні	Компактні, з мінімальною висотою для збереження оглядовості
Матеріал	Високоміцна сталь зі спеціальним захисним покриттям

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики