

Крюковий навантажувач Palfinger PH T26Pi

Вантажопідйомність: 26000 кг.

Кількість осі: 3

Марка шасі: MAN

Опис : Гаковий навантажувач PALFINGERPH T26Pi виготовлений за австрійськими технологіями. З імпортованих комплектуючих у цій моделі використовуються лише гідравлічні компоненти: головний гідророзподільник та гідрозамки.



Додаткові фото крюкового навантажувача Palfinger PH T26Pi



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717


в АТ «АБ «Південний».

Опис крюкового навантажувача Palfinger PH T26Pi

Крюковий навантажувач Palfinger PH T26Pi – продовження нової лінійки PH, що вийшла на ринок у 2015 році. Серія гакових навантажувачів на заводі «ВЕЛМАШ-С», що входить до складу концерну PALFINGER. Сьогодні ця лінійка представлена трьома моделями з вантажопідйомністю 15, 20 та 26 тонн.

Palfinger PH T26Pi призначений для монтажу на тривісні вантажні шасі з повною масою від 32 до 44 тонн і має номінальну вантажопідйомність 26 тонн. Власна вага установки до 2930 кг. Довжина змінних кузовів може змінюватись від 4 до 7,5 метрів. Середній час завантаження складає 51 секунду, перекидання – 55 секунд. Система керування – пневматична.

**Креслення крюкового навантажувача крюкового
навантажувача Palfinger PH T26Pi**

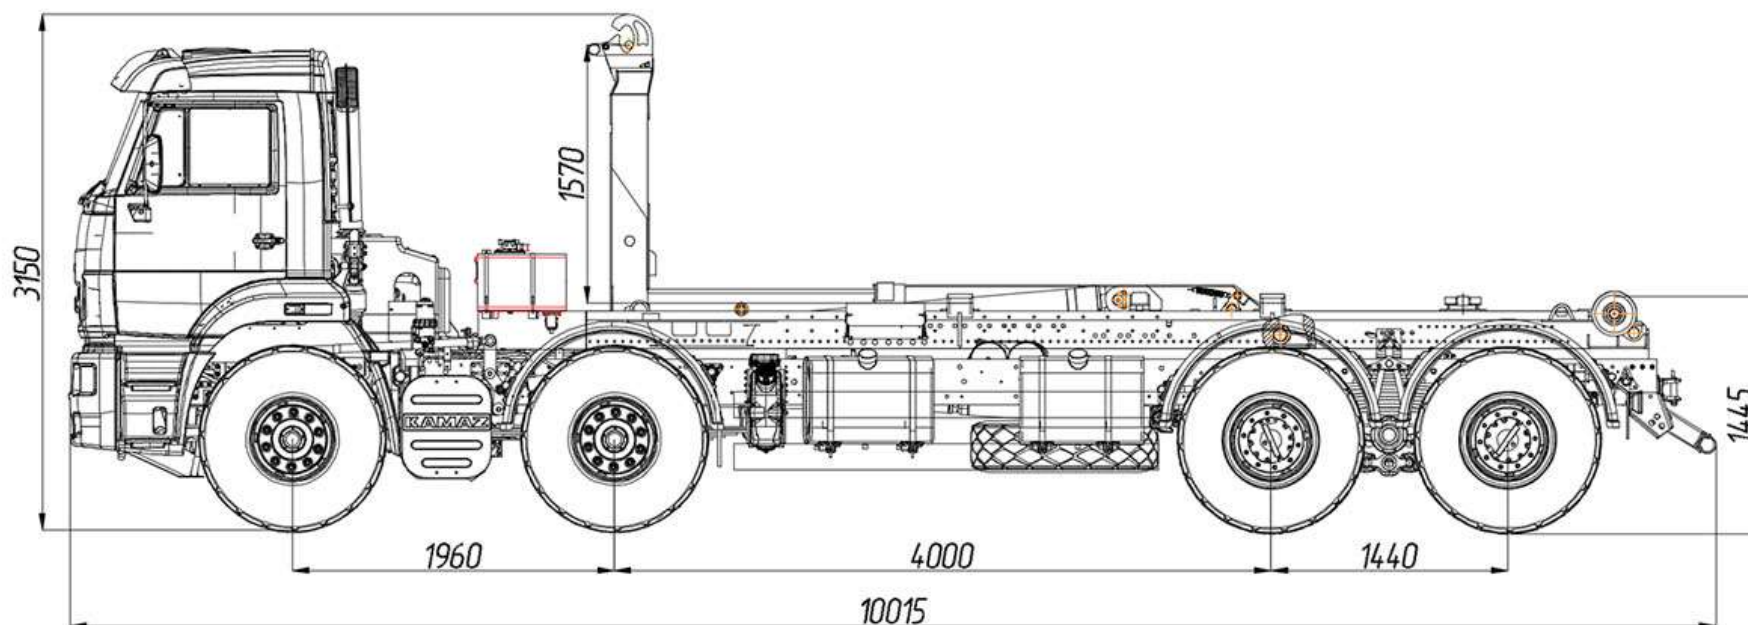

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики крюкового навантажувача Palfinger PH T26Pi

Параметр	Показник
Вантажопідйомність	26 000 кг.
Габарити в транспортному положенні	
Довжина	5510 мм.
Кут підйому кузова	48 град.
Довжина змінного кузова	4000...7500 мм.

Наші клієнти



Ліцей ШААЛАВІМ



ТОВ Укравтозапчастина



Українська школа урядування



ДЦТОТ «Зоряний»



ТОВ Белла-Трейд



Телеканал СТБ



ДПУ «МДЦ «Артек»



Центр громадського здоров'я МОЗ України



Національна наукова медична Библиотека України



ТОВ Клиника Rishon



Сервісна служба Мотрімпекс



ТОВ Агро-Інвест



Західенергосервіс



ТОВ «МНТ»



ТОВ Трест Бориспільсьобуд



Загородный клуб GOOD WOOD



Автоцентр KIA Корея Моторс



Premier Hotel Rus



ДЗ «БКМЦМОЗУ»



Київмедспецтранс



STEREO



Київський політехнічний інститут ім. Сікорського



Nestle



Окко



Київська стоматологія КН Київської міської ради КМДА



Донецька РДЛ Державної служби України



Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації



Національна Академія Наук України




ТОВ «Метінвест холдінг»



Дікергофф Цемент Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролз



ТОВ Будівельна Зірка



НГВУ Чернівінафтогаз



Чернівецький Національний



Диканське



ДП Альфатер



Кабінет міністрів України



Києво-Печерська Лавра



АСМАП



Glusco



Celtik



КП «Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський іподром»



Посольство Австрії в Україні



АТ «ПАТ Приват банк»



ПП «Спецкомунтехніка»

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».