

Комерційна пропозиція

Машина дорожня комбінована МДК-12 на базі MAN 33.440 6x6

ШАНОВНІ ПАНОВЕ!

ТОВ «КИЇВСПЕЦТЕХ» - Ми завжди надамо Вам професійну консультацію щодо вибору спецтехніки та вантажних автомобілів згідно необхідним технічним параметрам.



Колісна формула: 6x6

Об'єм: 12 куб.

У зимовий період машини використовуються з розкидальним обладнанням для посипання інертними матеріалами, а також для очищення дорожнього полотна від свіжого снігу плужно-щітковим обладнанням, а також згрібання та змітання снігу та швидке очищення (до 60 км/год). на відстань до 10 метрів (швидкісний відвал).

Комплектність:

- відвал;
- піскорозкидальне обладнання;
- щітка;
- поливомийне обладнання.

Технічні характеристики




Параметр	Показник	Од.виміру
Об'єм ємності	12	м.куб.
Максимальна ширина робочої зони	3-12	м
Щільність посипання	0,04-0,4	кг/м ²
Робоча швидкість	40	км/год
Тип приводу	гідравлічний	

Привід транспортера – редуктор з гідромотором
Регулювання розкидаючого диска по висоті

Детальні світлини



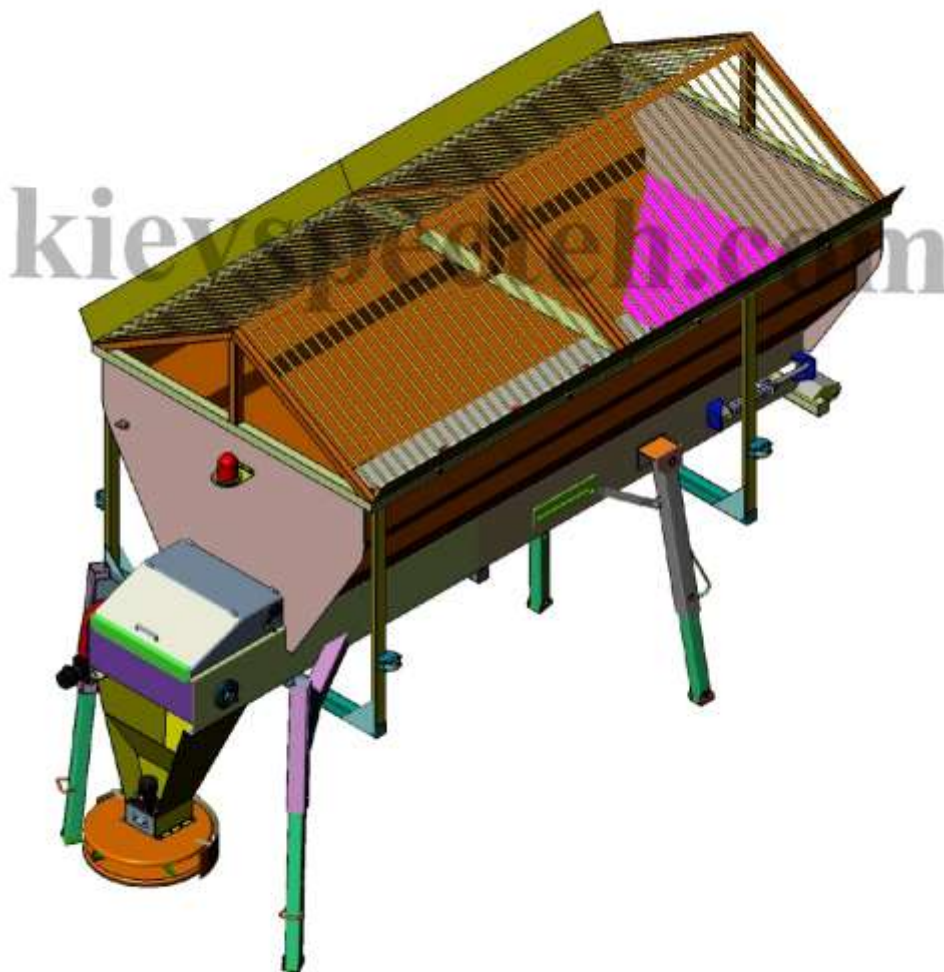

Снігоочисний відвал



Відвал поворотний передній гідравлічний призначений для очищення дорожнього полотна від свіжого снігу. Використовується в міських умовах та за їх межами.

До складу обладнання входять: плита опорна; рама; відвал; гумовий леміш; захисний козирок; гідроциліндр підйому/опускання відвалу; два гідроциліндра повороту відвалу.

За допомогою універсальної монтажної плити, встановленої на передньому бампері автомобіля, відвал легко монтується

Управління поворотом відвала вправо-вліво, підйом-опускання здійснюється з кабіни водія.

Основні переваги: міцна конструкція; зручність в експлуатації; ефективне снігоочиснення; управління з кабіни водія; забезпечує копіювання поверхні дорожнього полотна, матеріал з якого виготовлений відвал (високомолекулярний пластик) запобігає налипанню снігу.

Характеристики:


Загальна ширина відвалу, м	3
Висота відвалу, мм	850
Ширина робочої зони, мм	2700-3000
Робоча швидкість, км/год	40
Кут повороту направо (наліво), град	30
Маса відвалу, кг	565
Матеріал лемеша	гума, товщина 40 мм
Управління	гідравлічне з кабіни
Виробництво	Україна










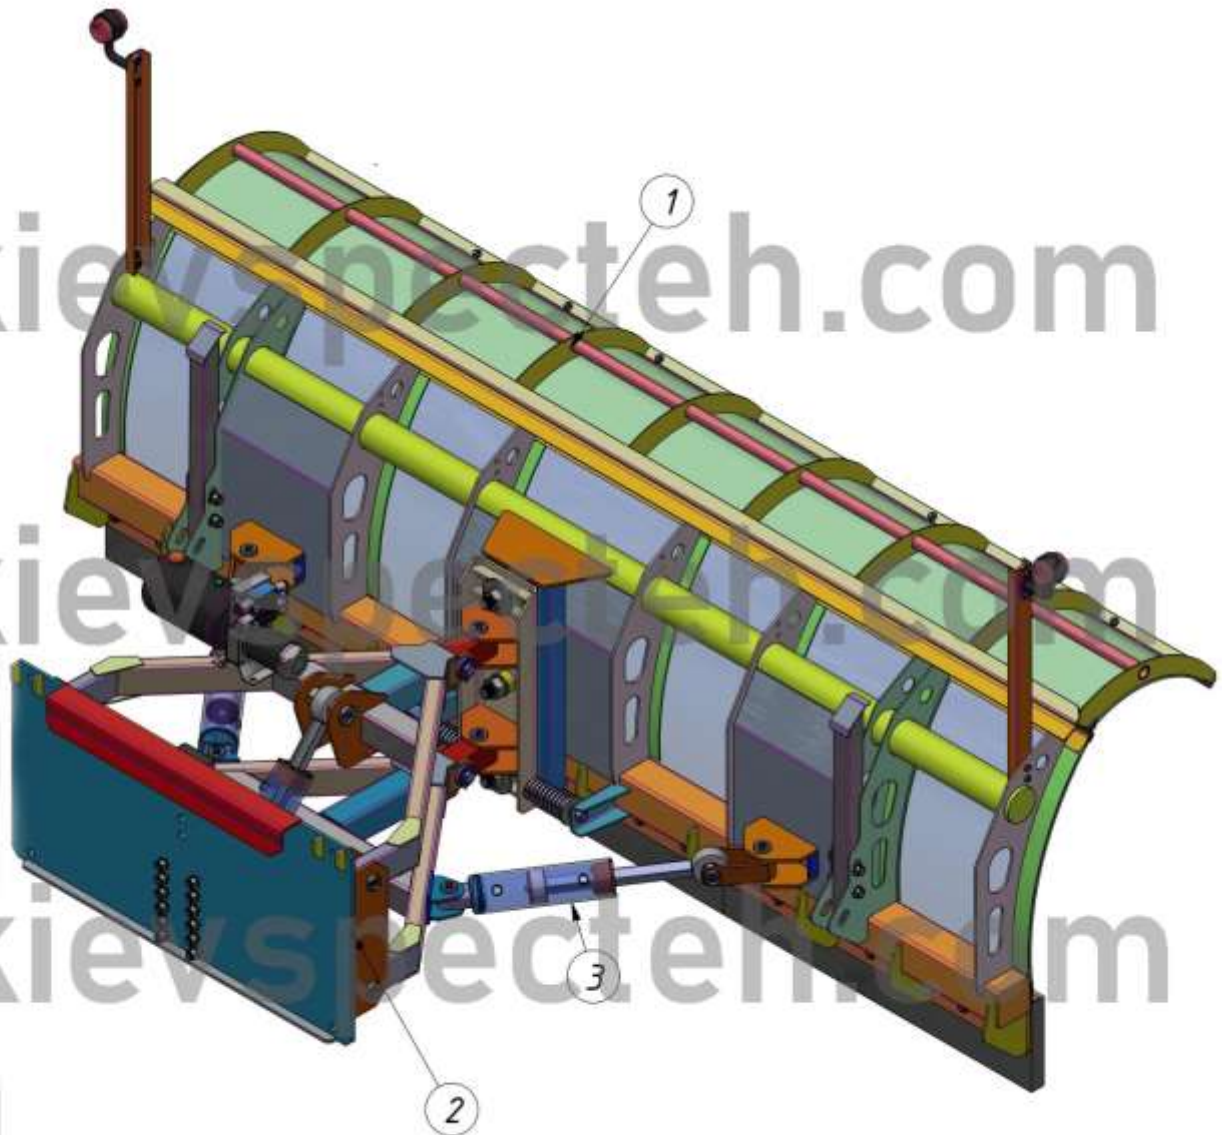

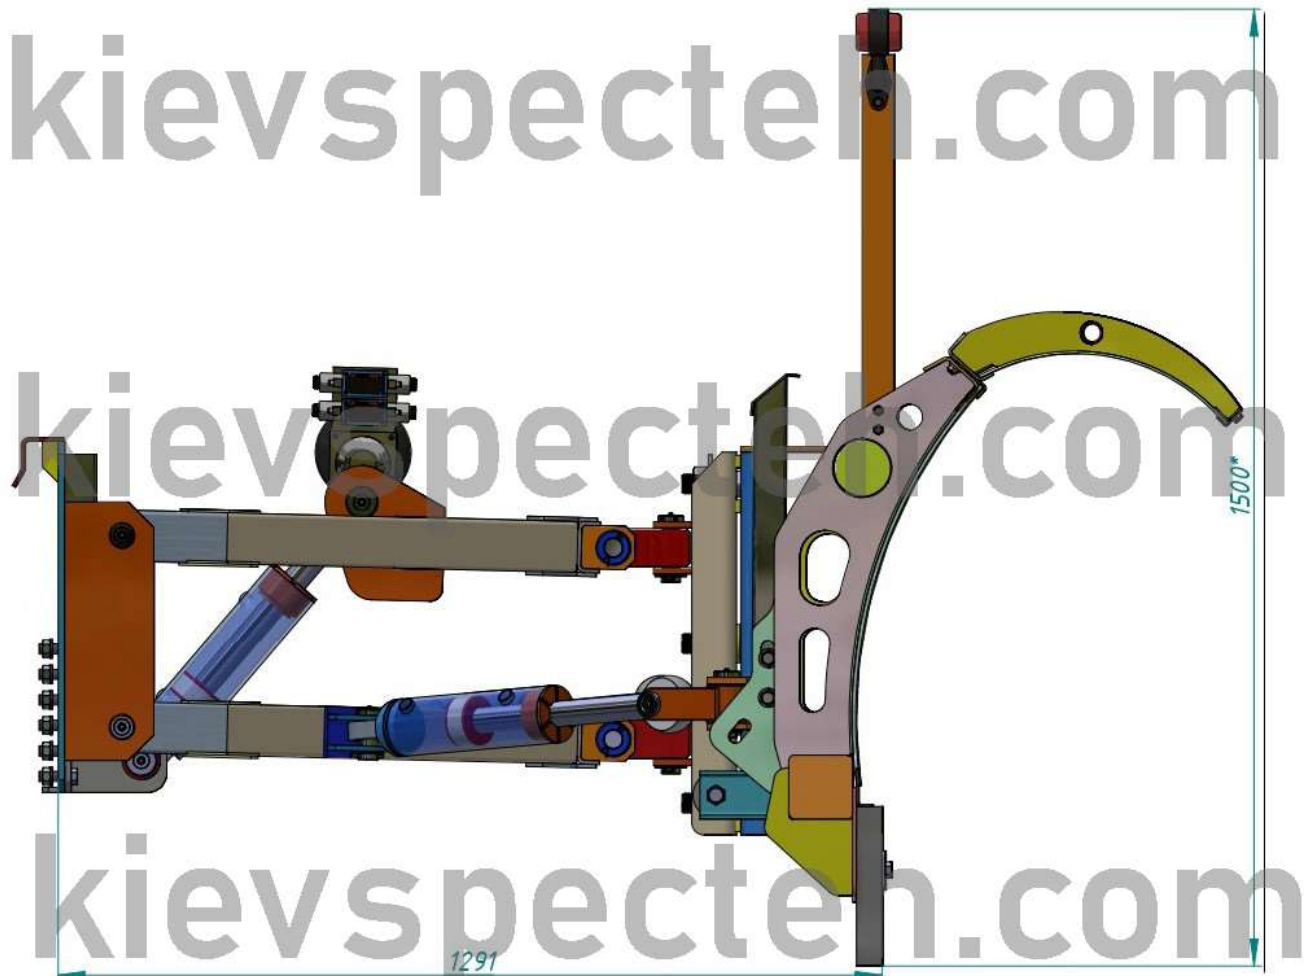



Щіточне обладнання



Ширина робочої зони, мм	2400
Діаметр щітки, мм	550

Частота обертання, об/хв	300-400
Допустимий знос щітки до діаметра, мм	200
Робоча швидкість, км/год	20
Транспортна швидкість	60
Маса щітки з елементами кріплення, кг	240
Робочий кут, град	30

Поливомийне обладнання

Поливомийне обладнання - використовується для миття, поливання, очищення від бруду та пилу дорожніх покриттів, а також для миття прилоткової смуги і поливання зелених насаджень і газонів.

Технічні характеристики:

1. Цистерна це зварна конструкція з листової сталі, встановлюється на універсальномунадрамнику або в кузов самоскида.
2. Для запобігання гідроударів, всередині цистерни встановлені поперечні хвилерізи
1. Для заповнення цистерни водою і доступу всередину цистерни передбачена відкиднаверхня горловина (у задній частині цистерни)
2. Водяний насос відцентровий, продуктивність 1000 л/хв



Параметр	Показник	Од.виміру
об`єм бочки	10	м.куб
ширина миття	10	м
ширина обробки при поливі	20	м
робоча швидкість	20	км/год
транспортн ашвидкість	60	км/год
агрегат	насосний	

Повна маса автомобіля	33 000 кг
Споряджена маса автомобіля	12 600 кг
Колісна база	4 200+1 400 мм
Двигун	D2066LF41, Євро-5, 1900 Н*м, Common-Rail
Потужність двигуна	400 л.с. / 294 кВт
Паливний фільтр	Обігривається
Додатковий паливний фільтр	З водовідділювачем, що обігривається
Регульоване моторне гальмо	EVBес
Електрофакельний пристрій полегшення холодного пуску	Так
KSM-модуль обміну зовнішніми даними	Так
Електронний обмежувач швидкості	90 км/год
Круїз контроль	Так

Коробка передач	ZF 16 S 252 OD
Роздавальна коробка	G173
Одноступенева зчеплення	MFZ 430
Передній міст	VO-09, прямий
Параболічні передні ресори	8,0 т
Передній привід	Підключається
Блокування диференціалу переднього моста	Із зумером
Стабілізатор передньої осі	Так
Задні параболічні ресори	2 x 13,0 т
Задній міст	AP HPD-1372/HP-1342
Блокування диференціалів мостів	Так
Стабілізатори на обох задніх осях	MAN BrakeMatic
Антиблокувальна система	ABS
Гальмо для подолання підйомів	Допомога при торканні
Барабанні гальма на всіх осях	Так
Кабіна	М - кабіна середньої довжини
Комплектація кабіни	Регульовані дзеркала з підігрівом; Механічний підйомний люк; Набір для очищення скла; Речова скринька, доступна зовні кабіни; Комфортне сидіння водія із пневматичною амортизацією; Кондиціонер, R134а, з ручним регулюванням

	<p>температури; Додатковий повітряний обігрівач EBERSPECHER D4S; Радіоприймач MAN Media Truck з 5-дюймовим дисплеєм з AUX-in/USB; Комплект курця (прикурювач та попільничка)</p>
Ізоляція кабіни	NORDIC (від холоду)
Освітлення	<p>Галогенні здвоєні фари H7; Денні ходові вогні; Ліхтарі стоянки; Додаткові фари далекого світла та протитуманні фари в бампері, з додатковим освітленням поворотів</p>
Електроустаткування	<p>Підготовка для додаткового висвітлення на даху кабіни; Підготовка під радіостанцію; Акумуляторні батареї 12В, 225 Аг, 2 шт</p>
Паливна система	Алюмінієвий паливний бак 400 л та 35 л бак AdBlue, праворуч
Шини	395/85R20
Диски	10,00-20



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

НАШІ КЛІЄНТИ



Аграрний холдинг МХП



Qnur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська фабрика «Росен»



ТОВ «Метінвест холдинг»



Національна гвардія України



АТ «ПРАТ Приват банк»



Okko



Укрнафта



Києво-Печерська Лавра



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



Карпатська Дзерельна



КМУА



Київтранс



ASMAP



Київмедіотранс



RUDDOMAIN



ЕПІДОН ТЕХ



ТОВ Українське представництво KIA



Автоцентр KIA Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



ККК



Київський постдипломний інститут ім. Сторського



КНЕУ ім. Кузевиця



Національний інститут ССІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут Гідромеханіки



Інститут Освітньої Аналітики