

Комерційна пропозиція

Машина дорожня комбінована МДК-6 на базі JAC N 200 4x2

ШАНОВНІ ПАНОВЕ!

ТОВ «КИЇВСПЕЦТЕХ» - Ми завжди надамо Вам професійну консультацію щодо вибору спецтехніки та вантажних автомобілів згідно необхідним технічним параметрам.



Колісна формула: 4x2

Об'єм: 6 куб.

У зимовий період машини використовуються з розкидальним обладнанням для посипання інертними матеріалами, а також для очищення дорожнього полотна від свіжого снігу плужно-щітковим обладнанням, а також згрібання та змітання снігу та швидке очищення (до 60 км/год). на відстань до 10 метрів (швидкісний відвал).

Комплектність:

- **відвал;**
- **піскорозкидальне обладнання;**
- **щітка;**
- **поливомийне обладнання.**

Технічні характеристики



Параметр	Показник	Од.виміру
Об'єм ємності	6	м.куб.
Максимальна ширина робочої зони	3-12	м
Щільність посипання	0,04-0,4	кг/м ²
Робоча швидкість	40	км/год
Тип приводу	гідравлічний	

Привід транспортера – редуктор з гідромотором
Регулювання розкидаючого диска по висоті

Детальні світлини





Снігоочисний відвал



Відвал поворотний передній гідравлічний призначений для очищення дорожнього полотна від свіжого снігу. Використовується в міських умовах та за їх межами.

До складу обладнання входять: плита опорна; рама; відвал; гумовий леміш; захисний козирок; гідроциліндр підйому/опускання відвалу; два гідроциліндра повороту відвалу.

За допомогою універсальної монтажної плити, встановленої на передньому бампері автомобіля, відвал легко монтується

Управління поворотом відвала вправо-вліво, підйом-опускання здійснюється з кабіни водія.

Основні переваги: міцна конструкція; зручність в експлуатації; ефективне снігоочиснення; управління з кабіни водія; забезпечує копіювання поверхні дорожнього полотна, матеріал з якого виготовлений відвал (високомолекулярний пластик) запобігає налипанню снігу.

Характеристики:


Загальна ширина відвалу, м	3
Висота відвалу, мм	850
Ширина робочої зони, мм	2700-3000
Робоча швидкість, км/год	40
Кут повороту направо (наліво), град	30
Маса відвалу, кг	565
Матеріал лемеша	гума, товщина 40 мм
Управління	гідравлічне з кабіни
Виробництво	Україна










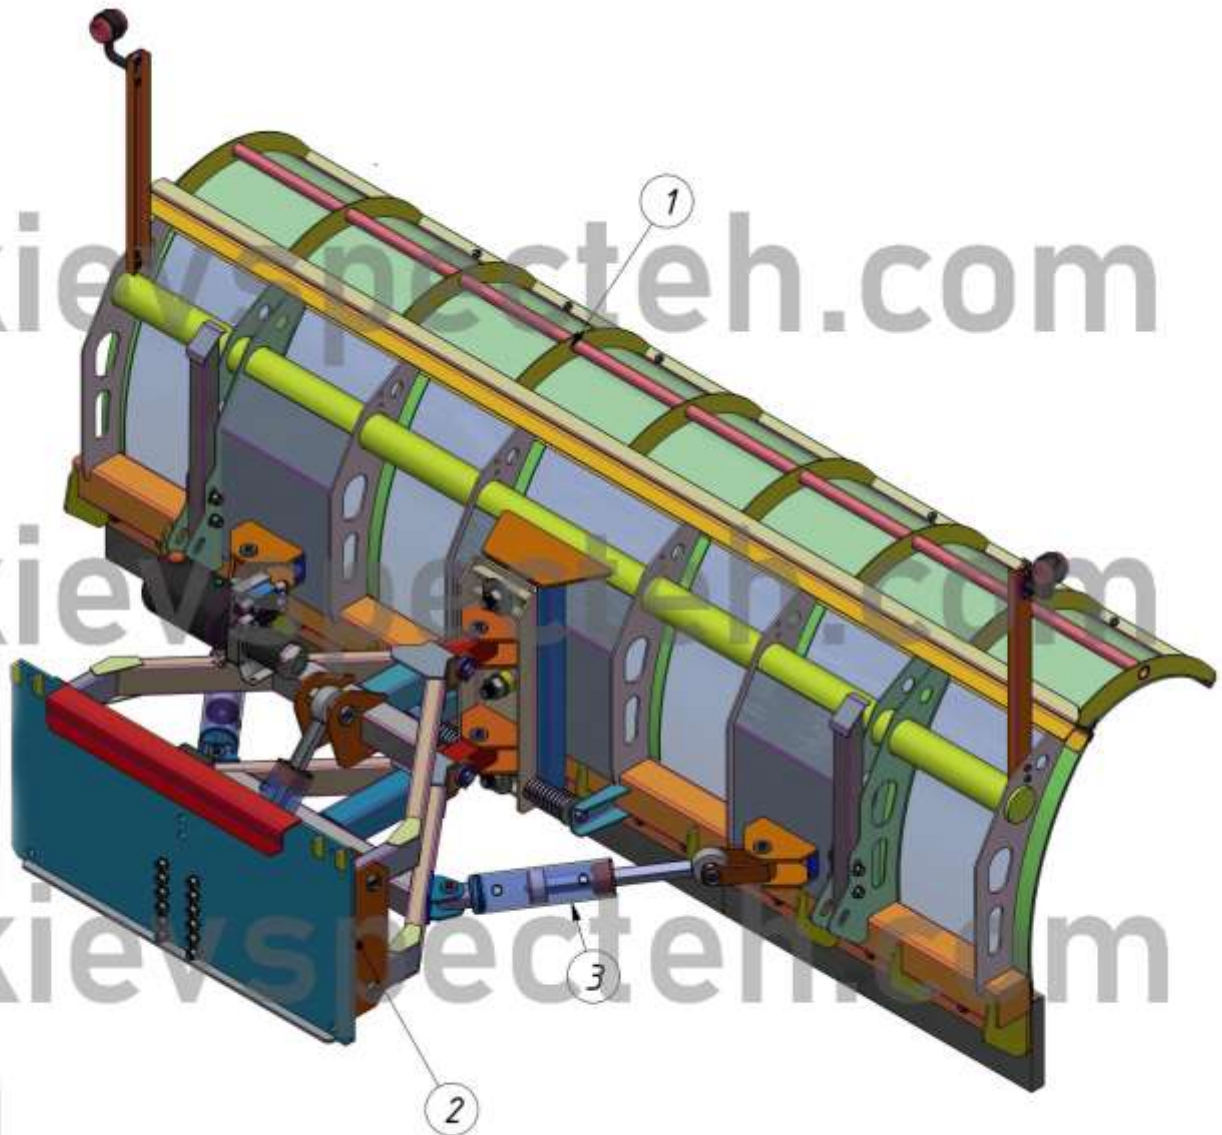

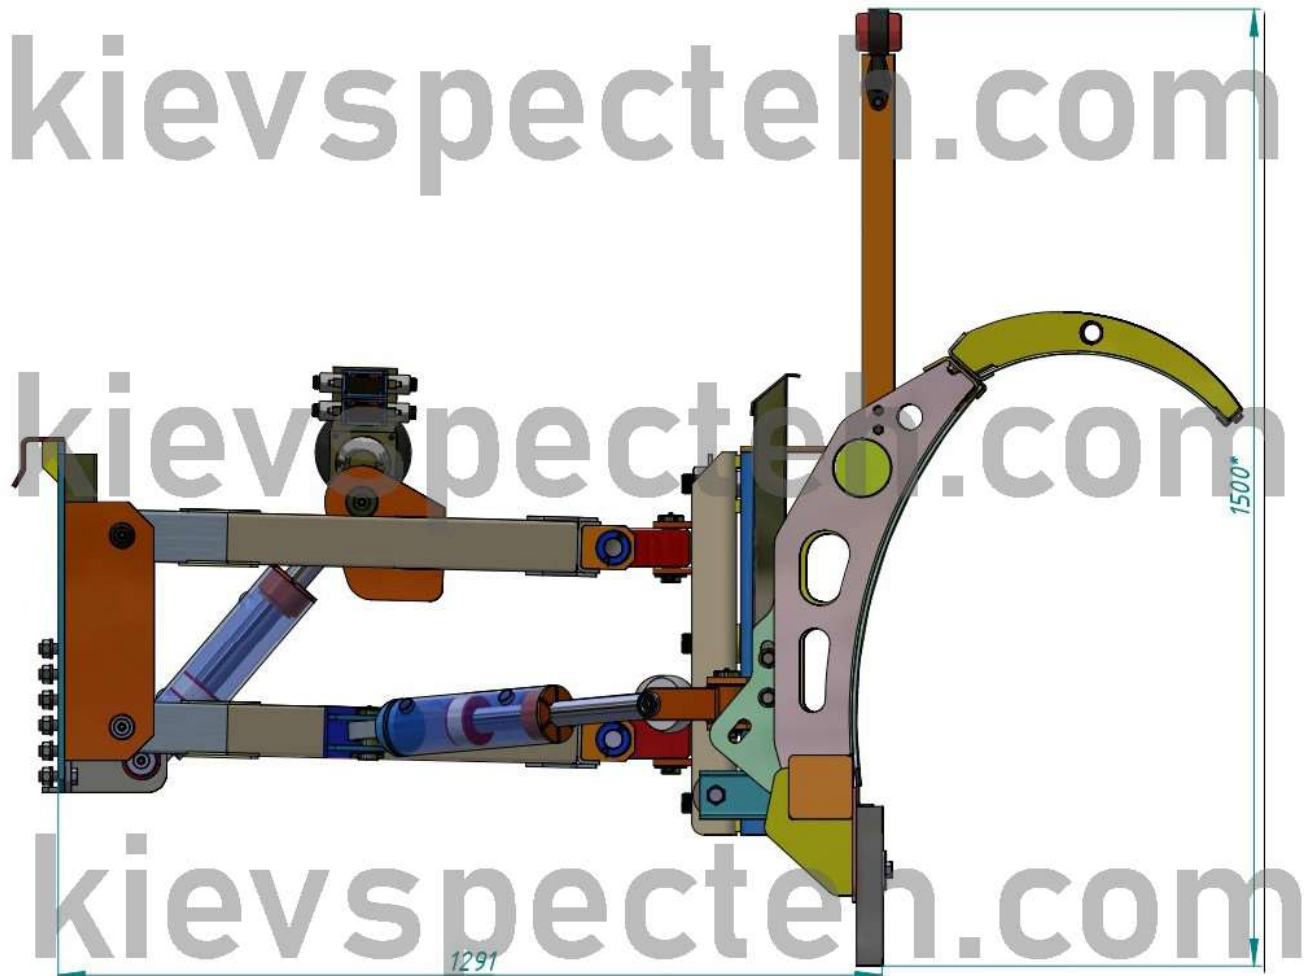



Щіточне обладнання



Ширина робочої зони, мм	2400
Діаметр щітки, мм	550
Частота обертання, об/хв	300-400
Допустимий знос щітки до діаметра, мм	200
Робоча швидкість, км/год	20
Транспортна швидкість	60
Маса щітки з елементами кріплення, кг	240
Робочий кут, град	30

Поливомийне обладнання

Поливомийне обладнання - використовується для миття, поливання, очищення від бруду та пилу дорожніх покриттів, а також для миття прилоткової смуги і поливання зелених насаджень і газонів.

Технічні характеристики:

1. Цистерна це зварна конструкція з листової сталі, встановлюється на універсальномунадрамнику або в кузов самоскида.
2. Для запобігання гідроударів, всередині цистерни встановлені поперечні хвилерізи
1. Для заповнення цистерни водою і доступу всередину цистерни передбачена відкиднаверхня горловина (у задній частині цистерни)
2. Водяний насос відцентровий, продуктивність 1000 л/хв



Параметр	Показник	Од.виміру
об'єм бочки	10	м.куб
ширина миття	10	м
ширина обробки при поливі	20	м
робоча швидкість	20	км/год
транспортна швидкість	60	км/год
агрегат	насосний	

Колія коліс (передніх/задніх), мм	передніх 2019, задніх 1860
Повна маса, кг	19980
Споряджена маса, кг	6415
Вантажопідйомність, кг	13565
Модель двигуна	CUMMINS ISD285.50, дизельний
Потужність двигуна, (к.с./об/хв)	271 (2500)
Максимальний крутний момент, Нм	1006 /1200-1800
Об'єм двигуна, см ³	6700

Паливний бак, л	400
Екологічний стандарт	Євро -5
Коробка передач	8JS118TA-B, механічна
Колісна формула	4x2
Розмір шин	315/80R22.5 295/80R22.5
Дорожній просвіт, мм	220 (289)
Гідропідсилювач керма	В наявності
Мінімальний радіус розвороту, м	10,7
Гальмівна система	пневматична, з ABS, ASR та ESC
Напруга мережі, АКБ	24 В, 2*120Агод
Обсяг бака AdBLUE, л	20
Максимальний швидкість руху, км/год	110
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм	10250 × 2522 × 3048

Кабіна:	комфортна з спальним місцем
Сидіння водія	пневматичн е, з підлокітник ом
Пасажирське сидіння	механічне





НАШІ КЛІЄНТИ

