

Машина дорожня комбінована на базі Ford-1833



Бренд: Ford

Колісна формула: 4x2

Бункер піскорозкидача: 6.5 м³.

Ширина відвалу для снігу: 3м.

Цистерна для води: 10 м³.

Щітка : Міжбазова.

Опис

Комбінована дорожня машина МКД-11 представляє собою шасі FORD-1833, укомплектоване спеціальним обладнанням, до складу якого входить снігозбиральне обладнання - сніговий відвал, розкидач інертних матеріалів і антиожеледних реагентів, щітчне обладнання, поливомийне обладнання. Ми готові виготовити навісне обладнання по індивідуальному ТЗ згідно вашого креслення, або нашого індивідуального креслення, яке адаптоване під ваше шасі.


Можливість монтажу на шасі



Шасі Ford 1833 призначене для перевезення різного виду вантажів, вагою до 11700 кг, та навісного обладнання, з можливістю установки спеціального обладнання(піскорозкидального, поливомийного, щітчного,с нігоприбирального).

Кабіна-безкапотна, металева з антикорозійною обробкою,на пневмопідвісці.Двигун Ecotorq (Euro-3) – дизельний з робочим об'ємом 9000 см3. Максимальна швидкість - 110 км/год.

Креслення

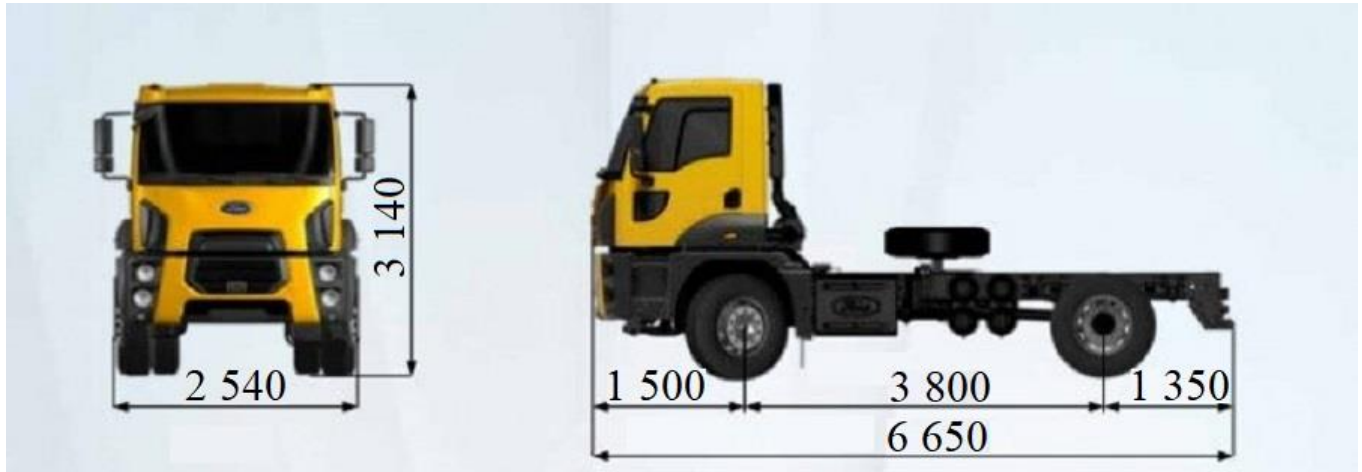

Комплектація

- Відвал.
- Щітка.
- Піскорозкидач.
- Поливомийне обладнання.
- Кондиціонер.
- AM / FM / Aux In / USB / Bluetooth (радіо з Bluetooth).
- Стандартна 2-точкова підвіска кабіни.
- Круїз-контроль.
- Дискове гальмо.
- Моторне гальмо.
- Системи EBS і ABS.
- Датчик зносу гальмівних колодок.
- Контроль сили зчіпки.
- Допомога при рушанні на підйомі.
- Блокування диференціала.
- Електросклопідйомники.
- Зовнішні дзеркала з електроприводом і обігрівом.
- Електрокоректор фар.
- Рульова колонка регульована по вильоту і куту нахилу.
- Сидіння водія з підігрівом на пневмопідвіску і фіксоване пасажирське сидіння.
- Поперечна опора.
- Електричний люк.
- Передній стабілізатор поперечної стійки.
- Імобілайзер.
- Ключ, суміщений з брелком центрального замка.
- Передні протитуманні фари.
- Запасне колесо.
- Бампер середньої довжини.
- Індикатор навантаження на вісь (доступно тільки з пневмопідвіскою).
- Горизонтальна вихлопна труба.
- Цифровий тахограф.

Додаткове обладнання

- Холодний пакет № 2 (включаючи обігрівач сухого типу і батарею 225 Ач).
- Холодний пакет № 3 (включаючи обігрівач сухого типу, рідинний обігрівач і батарею 225 Ач).
- Пакет ADR.
- КОМ з приводом від КПП.
- КОМ з приводом від двигуна і управлінням з кабіни.
- Обігрівач кабіни (сухого типу).
- Електропривід підйому кабіни.
- Забарвлення металік / спец. колір.
- Кабіна з низьким дахом і з одним спальним місцем.
- Акумуляторна батарея 225 Ач.
- Передні буксирувальні гаки (подвійний гак).
- Пакет для сміттєвоза.
- Пакет для пожежної машини.
- Пакет для дорожнього пілососа.
- Комп'ютер управління обладнанням.
- Додатковий автоматичний генератор.

Снігоочисний відвал



Відвал поворотний передній гідравлічний призначений для очищення дорожнього полотна від свіжого снігу. Використовується в міських умовах та за їх межами. До складу обладнання входять: плита опорна; рама; відвал; гумовий леміш; захисний козирьок; гідроциліндр підйому/опускання відвалу; два гідроциліндра повороту відвалу. З допомогою універсальної монтажної плити, встановленої на передньому бампері автомобіля, відвал легко монтується. Управління поворотом відвала вправо-вліво, підйом-опускання здійснюється з кабіни водія.

Основні переваги:

- міцна конструкція;
- зручність в експлуатації;
- ефективне снігоочищення;
- управління з кабіни водія;
- забезпечує копіювання поверхні дорожнього полотна,
- матеріал з якого виготовлений відвал (високомолекулярний пластик) запобігає налипанню снігу.

НАЙМЕНУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК	ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА
Ширина відвалу	3000 мм.
Висота	850 мм.
Маса відвалу	565 кг.
Ширина робочої зони	2700-3000 мм.
Кут повороту направо (наліво)	30 град.
Робоча швидкість	40 км/год.
Матеріал лемеша	Гума, товщина 40 мм.
Управління	Гідравлічне з кабіни

Піско-розкидальне обладнання



НАЙМЕНУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК	ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА
Об'єм бункера	6,5 м ³
Ширина робочої зони	3-12 м.
Робоча швидкість	40 км/год.
Транспортна швидкість	60 км/год
Тип приводу	Гідравлічний

Електричний клапан аварійного скидання тиску у гідросистемі забезпечує збереження деталей приводних механізмів та вузлів, у випадку заклинювання їх сторонніми предметами.

Кузов підвищеної жорсткості, геометрія кузова виключає налипання протиожеледних сумішей на стінках кузова;

Привід транспортера – редуктор з гідромотором

Регулювання розкидаючого диска по висоті.

Перейдіть за посиланням, якщо Вам потрібен [ніскорозкидач 8-10-тЗ](#)

Перейдіть за посиланням, якщо Вам потрібен [ніскорозкидач-12-16-тЗ](#)

Обладнання щіточне



Щітка міжбазова призначена для очищення автодоріг від сміття, свіжого снігу і відпрацьованих протиожеледних матеріалів.

Основні переваги: ефективне прибирання доріг; відсутність вібрації на щітці; регулювання зусилля притиску щітки до поверхні дороги.

НАЙМЕНУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК	ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА
Ширина робочої зони	2300 мм.
Діаметр щітки	550 мм.
Частота обертання	300-400 об/хв
Допустимий знос щітки до діаметра	200 мм.
Робоча швидкість	20 км/год.
Транспортна швидкість	60 км/год.
Робочий кут	30 град.
Маса щітки з елементами кріплення	250 кг.

Поливомийне обладнання



Поливомийне обладнання - використовується для миття, поливання, очищення від бруду та пилу дорожніх покриттів, а також для миття прилоткової смуги і поливання зелених насаджень і газонів.

Цистерна- це зварна конструкція з листової сталі, встановлюється на універсальному надрамнику або в кузов самоскида.

Для запобігання гідроударів, всередині цистерни встановлені поперечні хвилерізи.


Для заповнення цистерни водою і доступу всередину цистерни передбачена відкидна верхня горловина (у задній частині цистерни).

Водяний насос відцентровий, продуктивність 1000 л/хв.

НАЙМЕНУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК	ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА
Об'єм бочки	10 м ³
Ширина обробки при митті	10 м.
Ширина обробки при поливі	20 м.
Робоча швидкість	10-20 км/год.
Транспортна швидкість	60 км/год.
Агрегат	Насосний

Фото



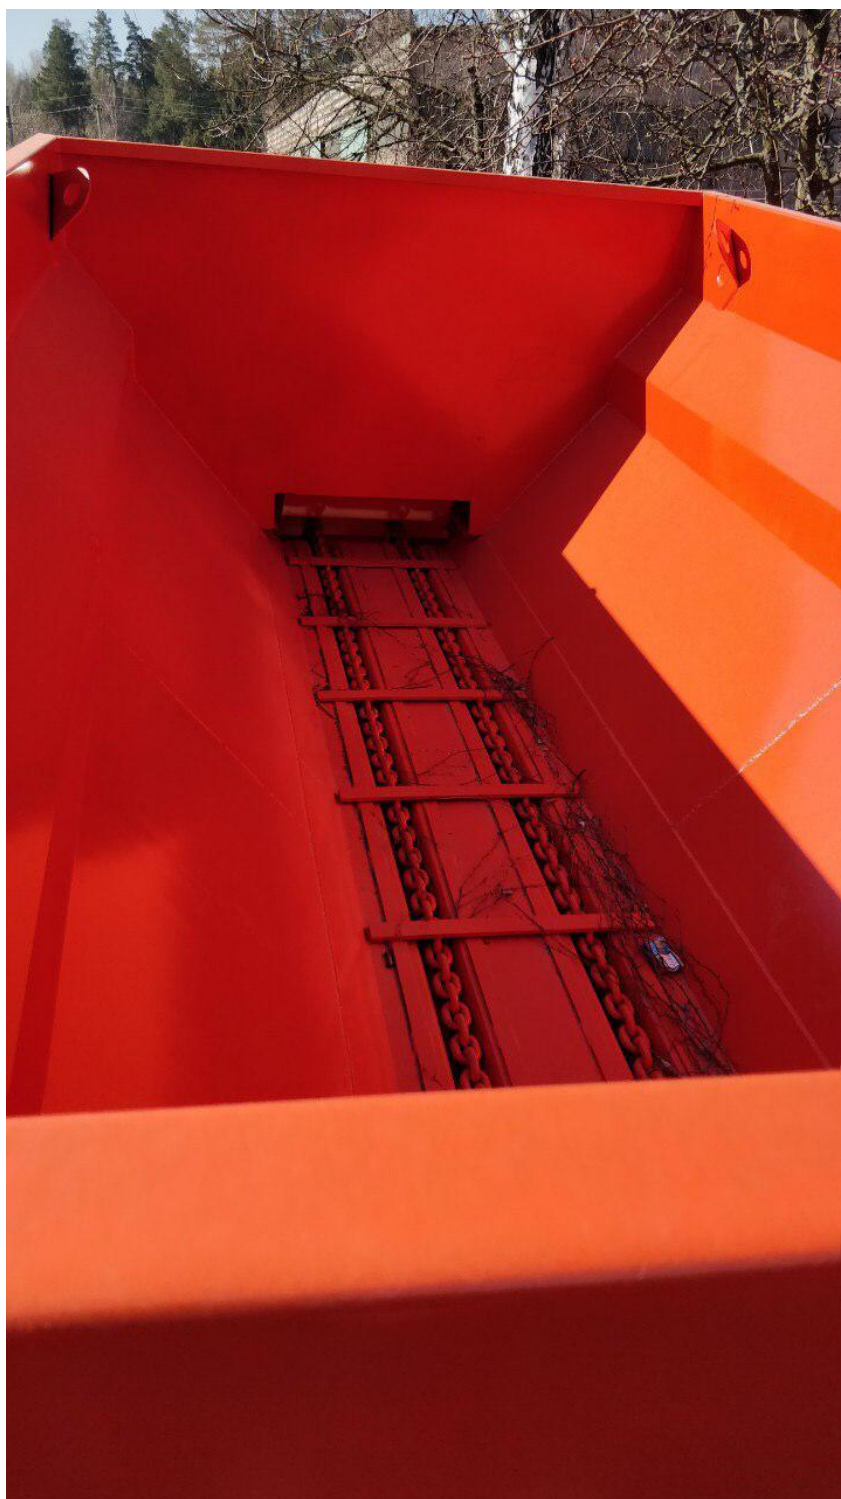



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний





Технічні характеристики

Характеристика	Показник
Тип кабіни	Денна
Екологічний клас	Еуро 5
Колісна формула	4x2
Колісна база	3800 мм
Передній звис	1500 мм
Задній звис	1350 мм
Довжина	6650 мм
Висота	3140 мм
Ширина(без дзеркал)	2540 мм
Довжина кабіни	1820 мм
Ширина шасі	770 мм
Корисна довжина шасі	4380 мм
Висота шасі спереду	225 мм
Висота шасі ззаду	285 мм
Дорожній просвіт спереду	335 мм
Дорожній просвіт ззаду	357 мм
Радіус повороту	7770 мм
Технічно дозволена вага	34 000 кг
на передню вісь	7500 кг
на задню вісь	13 400 кг
Споряджена маса	9914 кг
на передню вісь	5338 кг
на задню вісь	2288 кг
Корисне навантаження	24 087 кг
на передню вісь	2163 кг

на задню вісь	11 112 кг
КПП	автомат
ДВИГУН	Ecotorq
Об'єм	8,974 л
Потужність	330(243 kw)
Обертовий момент	1300 Нм при 1200-1700 об/хв
Зчеплення	Однодискове 430 мм
Товщина рами	7 мм з підсилювачами
Міцність шасі	355 МПа
Паливний бак	315 л сталевий
Шини	315/80 R 22,5
Диски	22,5х9 сталеві

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Киїпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеца



Національний інститут
ССІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики