

Машина каналопромивна на базі FORD CARGO 3542

Об'єм цистерни : 14 м³


Максимальний тиск: 19 м³

Продуктивність водяного насосу: 12,5 м³/год

Опис : Машина каналопромивна на базі FORD CARGO 3542 комплектується різними за розміром та функціональністю насадками, які застосовують для формування струменя високого тиску і очищення того чи іншого елемента каналізаційної системи, в залежності від ступеня його засміченості та розміру.



Креслення машини каналопромивної на базі FORD CARGO 3542

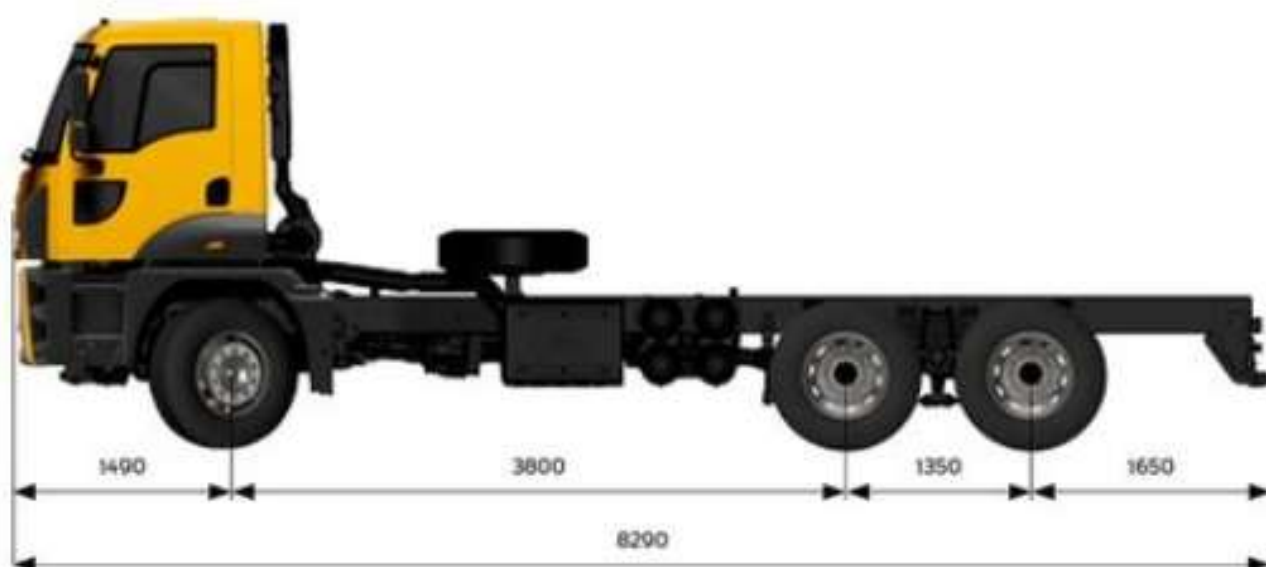

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості машини каналопромивної на базі FORD CARGO 3542

5 розмивочних головок:

- для профілактичного очищення трубопроводів $D = 150-350$ мм.
- для профілактичного очищення трубопроводів $D = 150-500$ мм. при ліквідації сильних засмічень, відкладень мулу, гравію та ін.
- для профілактичного очищення і ліквідації засмічень трубопроводів $D = 70-350$ мм. Сопла: 1 переднє, 6 задніх
- для профілактичного очищення і ліквідації засмічень трубопроводів $D = 70-350$ мм. Сопла: 6 задніх
- для ліквідації засмічень і профілактичного очищення труб $D = 200-400$ мм. від мастила, мильних розчинів, вапняку, для роботи на вертикальних ділянках труб.



Розмивочна насадка КО-514.29.00.500-01	
Матеріал	Ст.40Х
Діаметр	70 мм.
Сопла	1 перед., 8 задніх
L	120 мм
Вага	1,4 кг
Q	8 ... 12,5 м ³ / год

Розмивочна насадка КО-514.29.00.500-01 призначена для профілактичного очищення труб діаметром 150-350 мм з тривалим режимом роботи.



Розмивочна насадка КО-514.29.00.600-01	
Матеріал	Ст.40Х
Діаметр	87 мм.
Сопла	1 перед., 10 задніх
L	180 мм.
Вага	4.2 кг.
Q	8 ... 20 м ³ / год.

Призначена для профілактичного очищення труб діаметром 150-1000 мм, ліквідації сильних засмічень, відкладень: мулу, гравію, густого шламу. Режим роботи тривалий.



Розмивочна насадка КО-502.08.06.001	
Матеріал	Ст.45
Діаметр	58 мм.
Сопла	1 перед., 6 задніх
L	80 мм.
Вага	0.5 кг.
Q	8 ... 12.5 м ³ / год.

Розмивочна насадка КО-502.08.06.001, призначена для профілактичного очищення і ліквідації засмічень, труб діаметром 70-350 мм з тривалим режимом роботи.



Розмивочна насадка КО-514.29.00.700-01	
Матеріал	Ст.40Х
Діаметр	70 мм.
Сопла	4 перед., 6 задніх
L	160 мм.
Вага	1.8 кг.
Q	8 ... 20 м ³ / год.

Розмивочна насадка КО-514.29.00.700-01 призначена для ліквідації засмічень і профілактичного очищення труб діаметром 200-400 мм від мастила мильних розчинів, вапняку, для роботи на вертикальних ділянках труб. Режим роботи тривалий.



Пристрій для висмоктування мулу Ежектор КО-514.29.00.900	
Матеріал	Ст.3
Діаметр	160 мм.
Сопла	3 всередині
L	290 мм.
Вага	6.5 кг.
Q	8 ... 12.5 м ³ / год.

Пристрій для висмоктування мулу Ежектор КО-514.29.00.900 чинне на принципі "Вентурі". Пристрій працює для підйому мулу з великих глибин: вода, уприскувана з високою швидкістю (100-200 м / сек) у всмоктувану камеру, створює усередині шланга розрядження близько 95%.

Використання даного пристрою з вакуумним насосом дозволяє відсмоктувати щільний мул з глибин 10-15 м. За допомогою одного або двох з'єднаних послідовно всмоктуючих рукавів. Глибина всмоктування може змінюватися в залежності від щільності мулу і швидкості уприскування води.

Опис машини каналопромивної на базі FORD CARGO 3542

Машина каналопромивна МК-30 на базі FORD CARGO 3542 призначена для експлуатації на підприємствах комунального господарства. за її допомогою проводять ліквідацію засмічень та профілактичне очищення каналізаційних систем, зокрема:

- Злизова каналізація.
- Колодязь.
- Відстійник
- Водостічна труба.
- Каналізаційна труба.

Можливість монтажу на Шасі марки:



Спеціальне обладнання складається з цистерни, водяного насоса високого тиску з приводом, барабану з намотаним рукавом, гідравлічної системи та додаткового обладнання.

Принцип дії. Вода під тиском подається в головку, яка рухається всередині каналізаційної труби під дією реактивної сили рідини і розмиває перед собою відкладення. Діаметр і конструкція робочого вузла підбираються залежно від величини каналу і характеру забруднень. Насос і барабан з РВД розміщені в опалювальних відсіках.

Додаткові фото машини каналопромивної на базі FORD CARGO 3542



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики машини каналопромивної
на базі FORD CARGO 3542

Параметр	Показник
Об'єм цистерни:	14 м ³
Діаметр очисних труб:	150-1000 мм.
Довжина рукава високого тиску:	100 м.
Продуктивність водяного насоса:	від 730 м ³ /год
Максимальний тиск водяного насосу:	19 Мпа
Температурний режим:	-20+40 град.

Параметр	Показник
Колісна формула	6x4
Базова модель	FORD 3542D
ABS / ASR	ABS / ASR
Тип шасі	самоскидне
Тип підвіски	багатолистові ресори і амортизатори / багатолистові ресори
Зовнішній габаритний радіус повороту	9 м.
КПП	ZF 16 S 2230
Тип КПП	механічна

Кількість передач КПП	16+2
Розмір шин	315/80 R22,5
Двигун	Ford-Ecotordq
Двигун виконання	EURO-5
Тип двигуна	Дизель
Число / розташування циліндрів	6
Потужність двигуна	306 (420) кВт (к.с.)
Паливний бак	315 л
Напруга	24 В
Акумулятор	2 x 12В / 225 В/А год
Генератор	24/80 В/А
Тип кабіни	низька, денна
Мах обсяг перевезеної бетонної суміші	9 м ³
Мах маса перевезеної бетонної суміші	22500 кг.
Маса технологічного обладнання	4200 кг.
Об'єм бака для води	1000 л.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скворського



ХНУ ім. Кузевиці



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».