

Машина каналопромивна ТК-DF-МК на DONGFENG CL90

Бренд: DONGFENG

Коліснф формула: 4x2

Об'єм цистерни: 5,5 м³


Продуктивність водяного насосу: 12 м³/год

Максимальний тиск: 16 Мпа

Опис : Машина каналопромивна ТК-DF-МК на базі DONGFENG CL90 — це мобільний спеціалізований автомобіль для підприємств комунального господарства, призначений для гідродинамічного очищення каналізаційних труб водяним струменем під високим тиском. Габаритні розміри шасі (ДхШхВ) 5995×2250×2480 мм. Колісна формула 4x2, об'єм цистерни 5,5 м³, а його продуктивність водяного насосу 12 м³/год. Колісна база 3300 мм. максимальний тиск 16 Мпа.



Креслення машини каналопромивної ТК-ДФ-МК на DONGFENG CL90

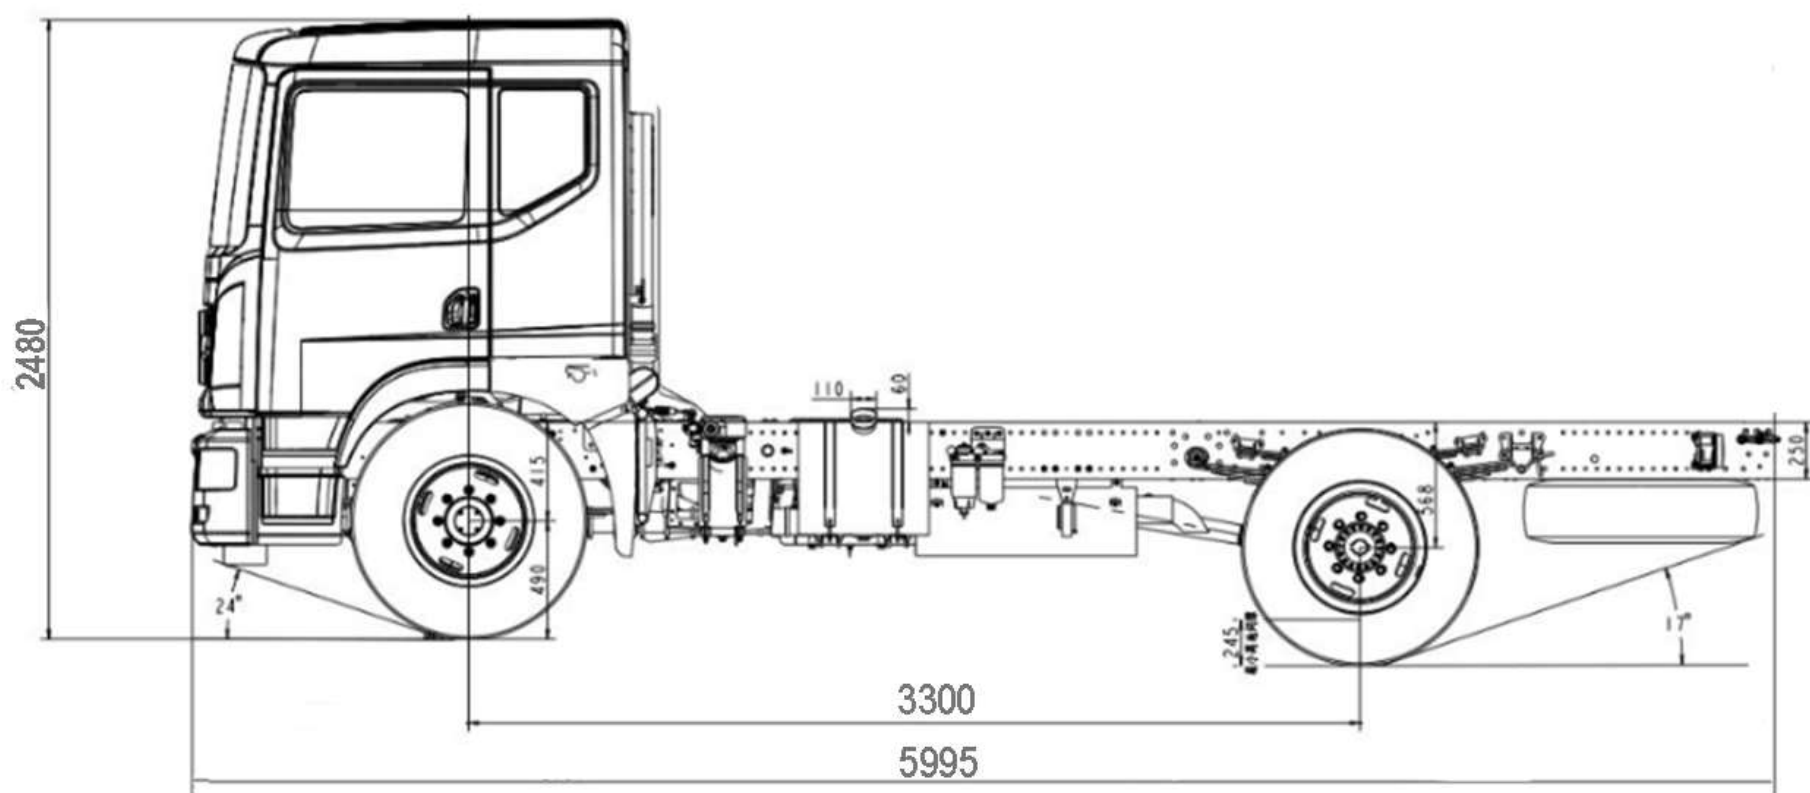

Особливості машини каналопромивної ТК-DF-МК на DONGFENG CL90

✓ Прочищення труб до 800 мм

• Дозволяє закривати більшість типових задач комунальних служб — від дворових мереж до колекторів середнього діаметра.

✓ Шасі 4×2 з повною масою 7,99 т і вантажопідйомністю 4,58 т

• Дає достатній запас під монтаж промивного обладнання (3100 кг) і робочі запаси без перевантаження по масі.

✓ Дизель ZD30D15-5N (150 к.с., 370 Н·м) + 8-ступенева КПП

• Забезпечує тягу та керованість у місті й на під'їздах до об'єктів, а 8 передач полегшують роботу з навантаженням.

✓ Барабанні гальма з ABS та ESC

• Підвищує стабільність і контроль при русі з важкою надбудовою та під час екстрених гальмувань.

✓ Габарити 5995×2250×2480 мм і база 3300 мм

• Компактність для міських умов: зручніше маневрувати у дворах, вузьких проїздах і на обмежених майданчиках.

Опис машини каналопромивної ТК-DF-МК на DONGFENG CL90

Машина каналопромивна **ТК-DF-МК** на базі **DONGFENG CL90** — це мобільний спеціалізований автомобіль для підприємств комунального господарства, призначений для **гідродинамічного очищення каналізаційних труб водяним струменем під високим тиском**. Компонівка виконана на **двовісному шасі 4×2** з колісною базою **3300 мм**, що забезпечує зручність маневрування в міській забудові та можливість монтажу промивного обладнання масою **3100 кг**. Габаритні розміри базового шасі становлять **5995 × 2250 × 2480 мм**, повна маса — **7990 кг** (також вказано значення **7900 кг** для версії CL90), споряджена маса — **3410 кг**, а вантажопідйомність — **4580 кг**, що дозволяє розмістити обладнання та експлуатаційні компоненти без перевищення допустимих навантажень. Допустимі навантаження на осі заявлені як **3500 кг на передню вісь** та **6400 кг на задню**, що важливо для правильної розвісовки промивної надбудови.

Силова частина побудована на дизельному двигуні **ZD30D15-5N (NISSAN)** об'ємом **2,97 л**, потужністю **150 к.с. (110 кВт)**, з крутним моментом **370 Н·м** та екологічним стандартом **Євро-5**. У парі працює **8-ступенева КПП**, що дає змогу впевнено рухатись з навантаженням та підтримувати тягу на різних режимах експлуатації. Паливний бак має ємність **120 л**, максимальна швидкість автомобіля заявлена до **110 км/год**, що полегшує переїзди між об'єктами. Шасі оснащено **барабанними гальмами спереду/ззаду**, а також системами **ABS** та **ESC**, підвіска ресорна — **передня 8-листова**, **задня 10+7 листів**, шини **215/70R17.5**, що відповідає концепції вантажного автомобіля для повсякденної комунальної роботи.

Промивна частина ТК-DF-МК орієнтована на очищення труб діаметром до **800 мм**. У складі надбудови передбачені **водяний насос високого тиску**, **великий бак для води** для тривалої автономної роботи, а також **комплект шлангів і насадок** для різних типів забруднень і конфігурацій трубопроводів. Керування описано як **просте та зрозуміле для оператора**, з можливістю точного контролю процесу промивання без зайвих зупинок на переналаштування.

Додаткові фото машини каналопромивної

ТК-DF-МК на DONGFENG CL90





Технічні характеристики машини каналопромивної

TK-DF-MK на DONGFENG CL90

Параметр	Показник
Тип техніки	Каналопромивна машина (гідродинамічне прочищення каналізації)
Призначення	Прочищення каналізаційних труб водяним струменем високого тиску
Макс. діаметр труб для прочищення	До 800 мм
Базове шасі	DONGFENG CL90 LDT / DONGFENG Z80S (CL98-301)
Тип автомобіля	Вантажний
Колісна формула	4×2
Мінімальна маса шасі	8 т
Габаритні розміри шасі (Д×Ш×В)	5995×2250×2480 мм
Колісна база	3300 мм
Споряджена маса шасі	3410 кг
Повна маса	7990 кг (також зазначено 7900 кг для версії CL90)
Вантажопідйомність	4580 кг
Навантаження на передню вісь	3500 кг
Навантаження на задню вісь	6400 кг
Маса обладнання (надбудови)	3100 кг
Двигун	ZD30D15-5N (NISSAN)

Тип палива	Дизель
Екологічний стандарт	Євро-5
Робочий об'єм	2,97 л
Потужність	150 к.с. (110 кВт)
Крутний момент	370 Н·м
КПП	8 передач
Тип зчеплення	Мембранно-кабельний
Ємність паливного баку	120 л
Максимальна швидкість	110 км/год
Гальмівна система	Передні/задні барабанні, ABS, ESC
Підвіска	Передня — 8 листів; задня — 10+7 листів
Шини	215/70R17.5
Ключові елементи надбудови	Насос високого тиску, бак для води, комплект шлангів та насадок, система керування для оператора

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики