

**Машина комбінована дорожня на базі КАМАЗ**

**Ширина робочої зони при посипанні: 2700 мм.**

**Об'єм цистерни для води: 9 м<sup>3</sup>**


**Об'єм кузова для піску: 6,5 м<sup>3</sup>**

**Ширина відвалу: 3 м.**

**Опис :** Машина комбінована дорожня МКД-30 представляє собою самоскид КАМАЗ укомплектований спеціальним обладнанням, до складу якого входить снігозбиральне обладнання - сніговий відвал, розкидач інертних матеріалів і антиожеледних реагентів, щіточне та поливомийне обладнання.



## Креслення машини комбінованої дорожньої на базі КАМАЗ

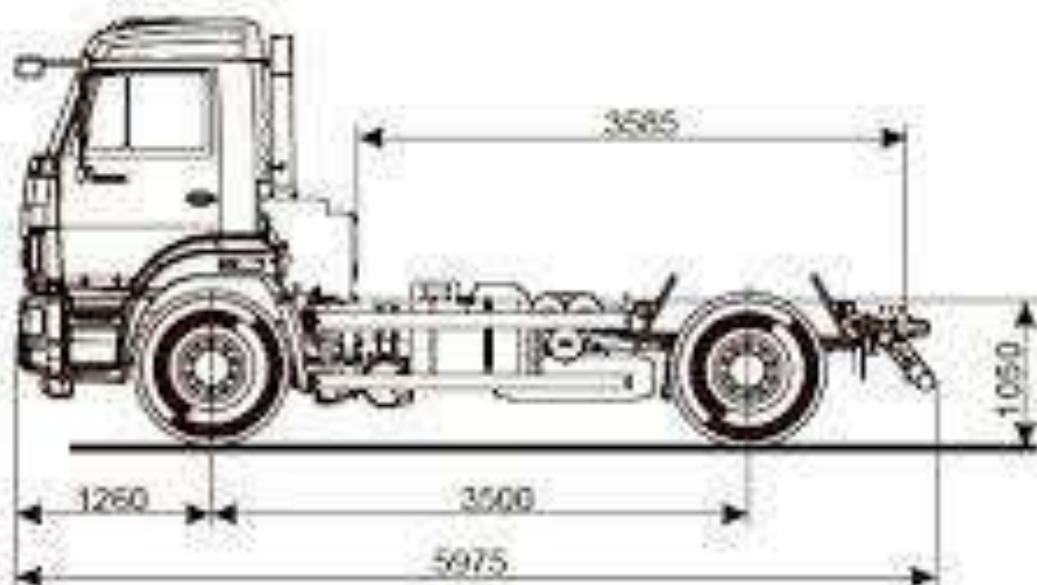

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Особливості машини комбінованої дорожньої на базі КАМАЗ

### Снігоочисний відвал

Відвал поворотний передній гідравлічний призначений для очищення дорожнього полотна від свіжого снігу. Використовується в міських умовах та за їх межами. До складу обладнання входять: плита опорна; рама; відвал; гумовий леміш; захисний козирьок; гідроциліндр підйому/опускання відвалу; два гідроциліндра повороту відвалу. З допомогою універсальної монтажної плити, встановленої на передньому бампері автомобіля, відвал легко монтується. Управління поворотом відвала вправо-вліво, підйом-опускання здійснюється з кабіни водія.

### Основні переваги:

- міцна конструкція;
- зручність в експлуатації;
- ефективне снігоочищення;
- управління з кабіни водія;
- забезпечує копіювання поверхні дорожнього полотна,
- матеріал з якого виготовлений відвал (високомолекулярний пластик) запобігає налипанню снігу.

НАЙМЕНУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК	ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА
Ширина відвалу	3000 мм.
Висота, мм	850
Маса відвалу, кг	565
Ширина робочої зони, мм	2700-3000
Кут повороту направо (наліво), град	30
Робоча швидкість, км/год	40
Матеріал лемеша, мм	Гума, товщина 40
Управління	Гідравлічне з кабіни

## Піско-розкидальне обладнання

1. Монтаж і демонтаж бункера в кузов самоскида здійснюється без застосування вантажопідйомних пристроїв і механізмів.
2. Електричний клапан аварійного скидання тиску у гідросистемі забезпечує збереження деталей приводних механізмів та вузлів, у випадку заклинювання їх сторонніми предметами.
3. Кузов підвищеної жорсткості, геометрія кузова виключає налипання протиожиледних сумішей на стінках кузова;
4. Привід транспортера – редуктор з гідромотором
5. Регулювання розкидаючого диска по висоті.

НАЙМЕНУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК	ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА
Об'єм бункера	6,5 м <sup>3</sup>
Ширина робочої зони	3-12 м.
Робоча швидкість	40 км/год.
Транспортна швидкість	60 км/год.
Тип приводу	Гідравлічний

## Обладнання щіточне

Щітка міжбазова призначена для очищення автодоріг від сміття, свіжого снігу і відпрацьованих протиожеледних матеріалів.

Основні переваги: ефективне прибирання доріг; відсутність вібрації на щітці; регулювання зусилля притиску щітки до поверхні дороги

НАЙМЕНУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК	ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА
Ширина робочої зони	2300 мм.
Діаметр щітки	550 мм.
Частота обертання	300-400 об/хв.
Допустимий знос щітки до діаметра	200 мм.
Робоча швидкість	20 км/год.
Транспортна швидкість	60 км/год.
Робочий кут	30 град.
Маса щітки з елементами кріплення	250 кг.

### Поливомийне обладнання

Поливо- мийне обладнання - використовується для миття, поливання, очищення від бруду та пилу дорожніх покриттів, а також для миття прилоткової смуги і поливання зелених насаджень і газонів.

1. Цистерна- це зварна конструкція з листової сталі, встановлюється на універсальному надрамнику або в кузов самоскида.
2. Монтаж і демонтаж поливо-мийного обладнання в кузов самоскида здійснюється без застосування вантажопідйомних пристроїв і механізмів.
3. Для запобігання гідроударів, всередині цистерни встановлені поперечні хвилерізи.
4. Для заповнення цистерни водою і доступу всередину цистерни передбачена відкидна верхня горловина (у задній частині цистерни).
5. Водяний насос відцентровий, продуктивність 1000 л/хв.

НАЙМЕНУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК	ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА
Об'єм бочки	10 м <sup>3</sup>
Ширина обробки при митті	10 м.
Ширина обробки при поливі	20 м.
Робоча швидкість	10-20 км/год.
Транспортна швидкість	60 км/год.
Агрегат	Насосний

## Опис машини комбінованої дорожньої на базі КАМАЗ

Комбінована дорожня машина КДМ-30 являє собою самоскид КАМАЗ укомплектований спеціальним обладнанням, до складу якого входить: снігоприбиральне обладнання - сніговий відвал, розкидач інертних матеріалів та антижеледних реагентів, щіткове обладнання, поливомийне обладнання. Багатофункціональна комбінована дорожня машина **КДМ-30** на базі самоскида КАМАЗ – 43253, призначена для механізованого прибирання автомобільних доріг, проїжджої частини міських вулиць та площ з різними видами покриттів – у будь-який сезон, протягом усього календарного року.

### **У зимовий період машина призначена:**

- для патрульного та швидкісного очищення дорожнього полотна від свіжого або спресованого снігу;
- видалення льоду;
- розподілу протижеледних матеріалів на проїжджій частині.

### **У літній період машина використовується:**

- для очищення від бруду та пилу дорожніх покриттів;
- мийки прилоткової смуги, дорожні знаки, зупинок;
- поливки зелених насаджень та газонів.

Крім того, на КДМ можлива установка підмітального обладнання, яке дозволяє проводити автоматизоване прибирання сміття на міських вулицях та міжквартальних територіях у літній період.

Завдяки простоті зміни обладнання (монтаж та демонтаж навісного обладнання проводиться без застосування вантажопідіймальних механізмів, протягом 15 хвилин), різноманітності додаткового обладнання КДМ є незамінними для утримання доріг протягом усього року.

Дорожня машина КД комплектується навісним обладнанням на вимогу замовника.

## Комплектність:

- відвал;
- щітка;
- піскорозкидач;
- поливомийне обладнання.

## Додаткове обладнання:

- Комп'ютер управління обладнанням;
- Додатковий автоматичний генератор.

## Можливість монтажу на Шасі марки:



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

**Додаткові фото машини комбінованої дорожньої на базі КАМАЗ**



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».





Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».





Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Технічні характеристики машини комбінованої дорожньої на базі КАМАЗ

Габаритні розміри оновленого самосвала КамАЗ-43255" самоскид вантажопідйомністю 7750 кг.,що використовується для перевезення різного виду вантажів та навісного обладнання. Кабіна обладнана пневматичною підвіскою.Платформа –металева, з заднім бортом, без підігріву.Підйом та опускання платформи здійснюється безпосередньо з кабіни водія.

На автомобіль встановлений потужний дизельний двигун CUMMINS 4 ISBe 185,що забезпечує високу робочу швидкість,поперечні стабілізатори стійкості та антиблокувальна гальмівна система.

Модель	КАМАЗ-43255
Колісна база	3500 мм.
Екологічний клас	Euro3
Колісна формула	4x2
Двигун	Cummins 4 ISBe 185 (Cummins ISB6.7e4 245)
Об'єм,л	4,5(6,7)
Потужність	185(242) к.с.
Крутний момент Н*м	636 при 1700 об/хв (925 при 1400 об/хв)
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:	
Довжина	6030 мм.
Ширина (без врахування дзеркал)	2500 мм.
Висота	2920 мм.
Повна маса	14800 кг.
Маса автомобіля у спорядженому стані	6900 кг.
Вантажопідйомність	7750 кг.
Передній звис	1260 мм.

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



ПриватБанк  
АТ «ПАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».