

Машина комбінована дорожня МКД-11 на базі самоскиду FOTON



Бренд: Foton.

Колісна формула: 4x2

V бункер піскорозкидача: 7 м³.

Ширина відвалу : 3 м.

Об'єм цистерни для води: 8 м³

Щітка комунальна: між базова.

Опис

Машина комбінована дорожня МКД-11 представляє собою автомобіль-самоскид FOTON, укомплектований спеціальним обладнанням, до складу якого розкидач інертних матеріалів і антиожеледних реагентів, сніговий відвал, щіточне та поливо-мийне обладнання. Ми готові виготовити навісне обладнання по індивідуальному ТЗ згідно вашого креслення, або нашого індивідуального креслення, яке адаптоване під ваше шасі.

Можливість монтажу на шасі




У літній період такі машини використовуються з поливотримним обладнанням. Унікальність та універсальність такої техніки в тому, **що вона має можливість:**

- Мити та поливати дорожні покриття.
- Заправляти цистерну водою з водойм та водопровідної мережі.
- Використовуватись для гасіння пожеж.
- Поливати зелені насадження.
- Зволожувати повітряний простір над проїзною частиною та знижувати запиленість та загазованість.

У зимовий період машини використовуються з розкидальним обладнанням для посипання інертними матеріалами, а також для очищення дорожнього полотна від свіжого снігу плужно-щітковим обладнанням, а також згрібання та змітання снігу та швидке очищення (до 60 км/год). на відстань до 10 метрів (швидкісний відвал).

Креслення

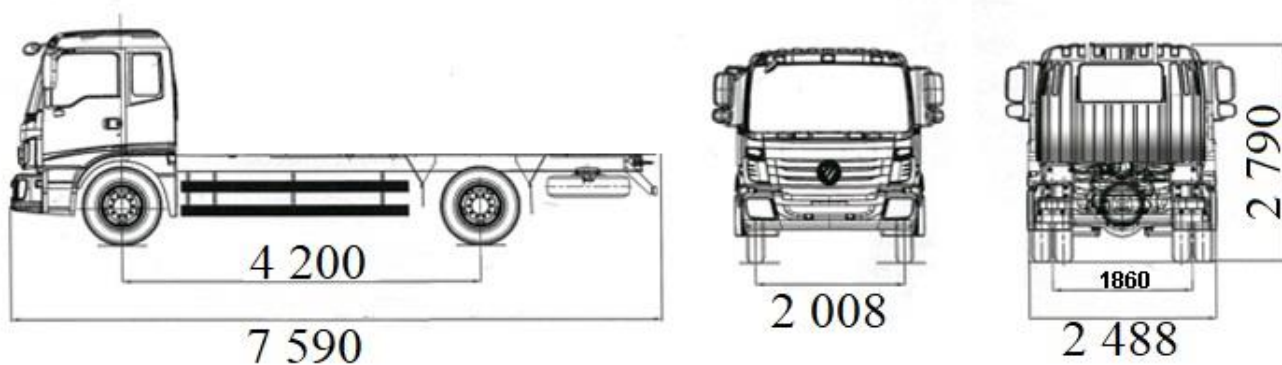

Піскорозкидальне обладнання



ПАРАМЕТР	ПОКАЗНИК
Об'єм ємності	6,8 м.куб.
Макс.ширина робочої зони	3,0-12,0 м.
Щільність посипання	0,04-0,4 кг/м ²
Робоча швидкість	40 км/год
Транспортна швидкість	60 км/год
Тип приводу	гідравлічний

Характеристики

1. Монтаж і демонтаж бункера в кузов самоскида здійснюється без застосування вантажопідйомних пристроїв і механізмів.
2. Електричний клапан аварійного скидання тиску у гідросистемі забезпечує збереження деталей привідних механізмів та вузлів, у випадку заклинювання їх сторонніми предметами.
3. Кузов підвищеної жорсткості, геометрія кузова виключає налипання протиожиледних сумішей на стінках кузова;
4. Привід транспортера – редуктор з гідромотором
5. Регулювання розкидаючого диска по висоті.

Снігоочисний відвал



Відвал поворотний передній гідравлічний призначений для очищення дорожнього полотна від свіжого снігу. Використовується в міських умовах та за їх межами.

До складу обладнання входять: плита опорна; рама; відвал; гумовий леміш; захисний козирьок; гідроциліндр підйому/опускання відвалу; два гідроциліндра повороту відвалу. З допомогою універсальної монтажної плити, встановленої на передньому бампері автомобіля, відвал легко монтується. Управління поворотом відвала вправо-вліво, підйом-опускання здійснюється з кабіни водія.

Основні переваги: міцна конструкція; зручність в експлуатації; ефективне снігоочищення; управління з кабіни водія; забезпечує копіювання поверхні дорожнього полотна, матеріал з якого виготовлений відвал (високомолекулярний пластик) запобігає налипанню снігу.

Характеристики:

Загальна ширина відвалу	3000 мм.
Висота відвалу	850 мм.
Ширина робочої зони	2700-3000 мм.
Робоча швидкість	40 км/год.
Кут повороту направо (наліво)	30
Маса відвалу	565 кг.
Матеріал лемеша	гума, товщина 40 мм.
Управління	гідравлічне з кабіни

Щіточне обладнання

Характеристика	Показник
Ширина робочої зони	2400 мм.
Діаметр щітки	550 мм.
Частота обертання	300-400 об/хв.
Допустимий знос щітки до діаметра	200 мм.
Робоча швидкість	20 км/год.
Транспортна швидкість	60
Маса щітки з елементами кріплення	240 кг.
Робочий кут	30 град.

Поливомийне обладнання



Поливомийне обладнання - використовується для миття, поливання, очищення від бруду та пилу дорожніх покриттів, а також для миття прилоткової смуги і поливання зелених насаджень і газонів.

Технічні характеристики:

1. Цистерна це зварна конструкція з листової сталі, встановлюється на універсальному надрамнику або в кузов самоскида.
2. Для запобігання гідроударів, всередині цистерни встановлені поперечні хвилерізи
3. Для заповнення цистерни водою і доступу всередину цистерни передбачена відкидна верхня горловина (у задній частині цистерни)
4. Водяний насос відцентровий, продуктивність 1000 л/хв.

Параметр	Показник
об'єм бочки	8 м.куб.
ширина обробки при митті	6,8 м.
ширина обробки при поливі	20 м.
робочий тиск	1 Мпа.
робоча швидкість	10-20 км/год.
транспортна швидкість	60 км/год.

Фото





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики

Характеристика	Показник
Модель двигуна	Cummins ISD 270.50
Потужність двигуна, к.с. (кВт)	270 (198) при 2600 об/хв.
Крутний момент:	970 Нм /1300-1700 об/хв.
Об'єм двигуна	6,7 л.
Коробка передач	механічна 8-ми ступенева, синхронізована Fast Gear 8JS118TA 8+1
Колісна формула	4x2
Розмір шин	295/80R22.5
Підвіска, передня/задня	напівеліптична/напівеліптична
Об'єм паливного бака	200 л.
Колісна база	4200 мм.
Передаточне число ведучого мосту:	5,143
Вантажопідйомність шасі	13 510 кг.
Вагові параметри та розміри	
Повна маса	18000 кг.
Власна вага	5520 кг.
Розміри (довжина x ширина x висота)	7590×2488×2790 мм.
Колія передніх/задніх коліс:	2008/1860
Навантаження на передню вісь	6500 кг.
Навантаження на задню вісь	11500 кг.
Інша інформація	
Гальмівна система:	Пневматична
Гальма (передні / задні):	Дискові / барабанні
Максимальна швидкість:	100 км/г.
Паливний бак:	200 л.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Киїпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеці



Національний інститут
ССІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики