

Комерційна пропозиція
Машина дорожня комбінована (солерозкидач) на базі самоскиду FORD
TRUCKS 1833D



Опис :

Компанія ТОВ "ТД"Київ-спецтех" пропонує Вашій увазі: Машину дорожню комбіновану RASCO на FORD TRUCKS 1833D. МДК представляє собою самоскид FORD-1833, укомплектований спеціальним обладнанням: солерозкидачем RASCO SOLID L3500 та сніговим відвалом MSP R 3.2. Серія розподільників SOLID з її широким вибором варіантів дає відповідь на всі вимоги користувачів, пов'язані з точністю посипання, застосуванням різних видів матеріалів та функціональністю розподільника.

Обладнання розподільник солі RASCO SOLID L3500

Об'єм бункера сухого реагенту – 5 м³, об'єм ємкостей для соляного розчину – 1840 л

Бункер сухого реагенту виготовлено зі сталі S235JRG2, конструкція бункеру та зварних швів відповідає нормам EN ISO 3834-3:2007

Коса, оцинкована решітка над бункером з чарунками 100x100 мм – гаряче цинкування

Ланцюговий транспортер

Система зволоження сухого реагенту з баками вологого реагенту на 1840 л, насосом для рідкого реагенту 100 л/хв, датчиками мінімального та максимального рівня вологого реагенту з системою автоматичного вимкнення заповнення системи RASCO MMS

Тент бункера зі сталеву конструкцією

Система для розподілу реагенту – вихідний отвір та жолоб з нержавіючої сталі
Електронний пульт управління

Електронна система точного дозування реагенту з попередньо встановленими основними реагентами та можливістю калібрування для роботи з іншими матеріалами. Система дозування з прив'язкою до швидкості автомобіля

Лінійний мотор для автоматичної зміни області розподілення реагенту з пульта управління (симетрія-асиметрія розподілення) індикація на екрані пульта в кабіні водія. Управління зміною області з пульта в кабіні водія.

Контактний мікрофонний сенсор для контролю над процесом розкидання

Захист розподільвача від напруги

Несуча рама розподільвача з ногами RO-RO що регулюються по висоті

Опорна рама для встановлення обладнання в кузов самоскиду

Комплект ланцюгів кріплення розподільвача в кузові вантажівки (4 шт)

Світлодіодне освітлення для візуального контролю, біле

Проблисковий маячок оранжевого кольору


Комплект бічних коліс для запобігання бокового зміщення розкидача в кузові вантажівки (4 шт)

Додатковий двигун KUBOTA з гідравлічною системою приводу розподільвача

Тарілка розподілу реагенту з нержавіючої сталі діаметром 680 мм– розподілення реагенту 3-12 м

Інструкція з експлуатації пульта управління EPOS

Інструкція з експлуатації розподільвача RASCO SOLID

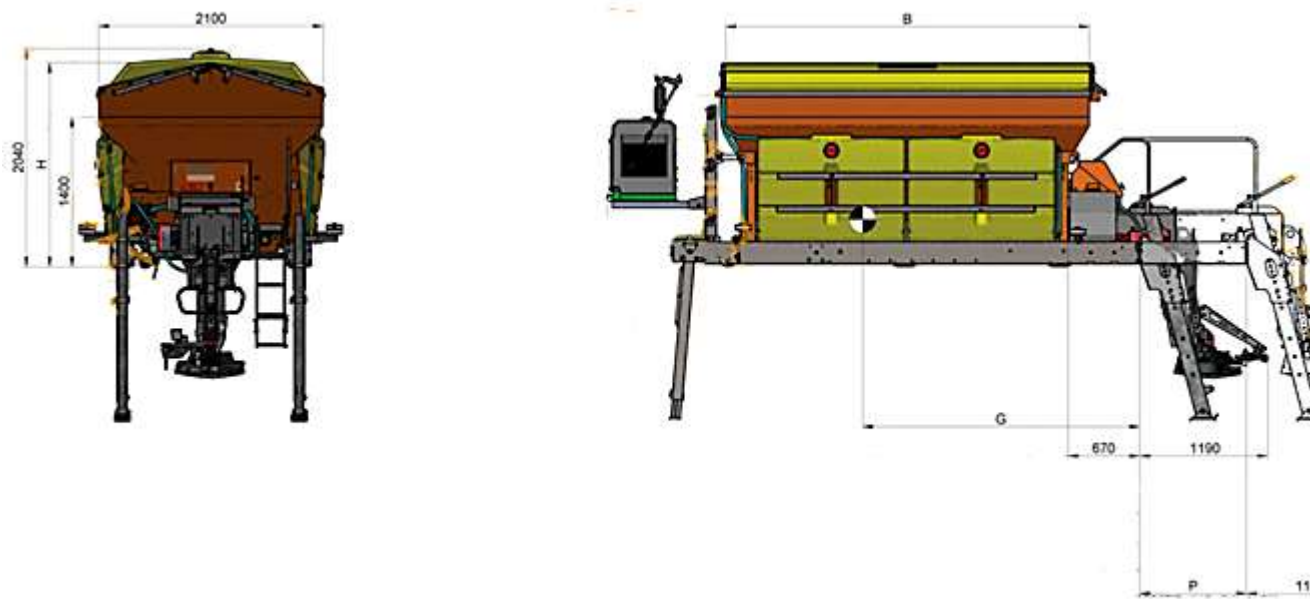

Основні переваги розподільника реагентів RASCO



ДОВГОВІЧНІСТЬ і НАДІЙНІСТЬ, завдяки міцній конструкції та унікальному захисту поверхні. При виготовленні використовуються лазерне різання та згинання металу, дробоструминна обробка та потрібне фарбування фарбою PPG Marine, що застосовується в суднобудівній промисловості.



Висока ТОЧНІСТЬ
ПОСИПКИ гарантується
безконтактними датчиками та
електронним блоком EPOS, який
забезпечує контроль усіх
параметрів роботи
розподільника безпосередньо з
кабіни. Усі параметри
витримуються незалежно від
швидкості руху та
відображаються на екрані
LCD. Регулювання щільності
посипання від 1 г/метр.

НИЗЬКІ ВИМОГИ ДО
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Основні компоненти розроблені
так, що можуть працювати
протягом усього зимового
сезону без будь-якого
обслуговування.



ЗАВАНТАЖЕННЯ і
ВИВАНТАЖЕННЯ з самоскида
займає 10 хвилин і проводиться
без застосування
вантажопідіймальних пристроїв



СИСТЕМА

ЗВОЛОЖЕННЯ використовує розчини NaCl або CaCl₂, які розподіляються разом із сухим реагентом. Переваги вологого посипання:

1. Значне зменшення втрат посипання при бічному вітрі та при сильному русі;
2. Прискорення початку дії;
3. Можливість видалення льоду за низьких температур
4. Скорочення частки солі до 40%, що зменшує забруднення навколишнього середовища та підвищує економічність посипання.


Технічні характеристики сніжного плуга RASCO MSP R 3.2

Сніжний плуг MSP R 3.2 обладнано:

- монтажною плитою;
- гідравлічною системою підйому/опускання та повороту снігового плуга;
- односегментним крилом плуга яке виготовлено з сталі S235JRG2 та пластику PE-HD;
- металева конструкція плуга та зварних швів відповідає нормам EN ISO 3834-3:2007;
- фарбування металевих конструкцій плуга відповідає нормам EN ISO 12944-5:2008 та EN ISO 12944-6:1999
- комплектом захисних резинових фартухів;
- сигнальними прапорцями;
- комплект ножів: гумові, що приєднані до плуга;
- управління відвалом джойстиком з кабіни водія;
- габаритними вогнями зі світлодіодними лампами та електропроводкою;
- допоміжні колеса, що заповнені поліуретаном – компл. (2 шт.);

- швидкороз'ємні муфти БРС ISO 7241-1 А / ISO 5675
- Інструкція з експлуатації плуга RASCO MSP;


Креслення:

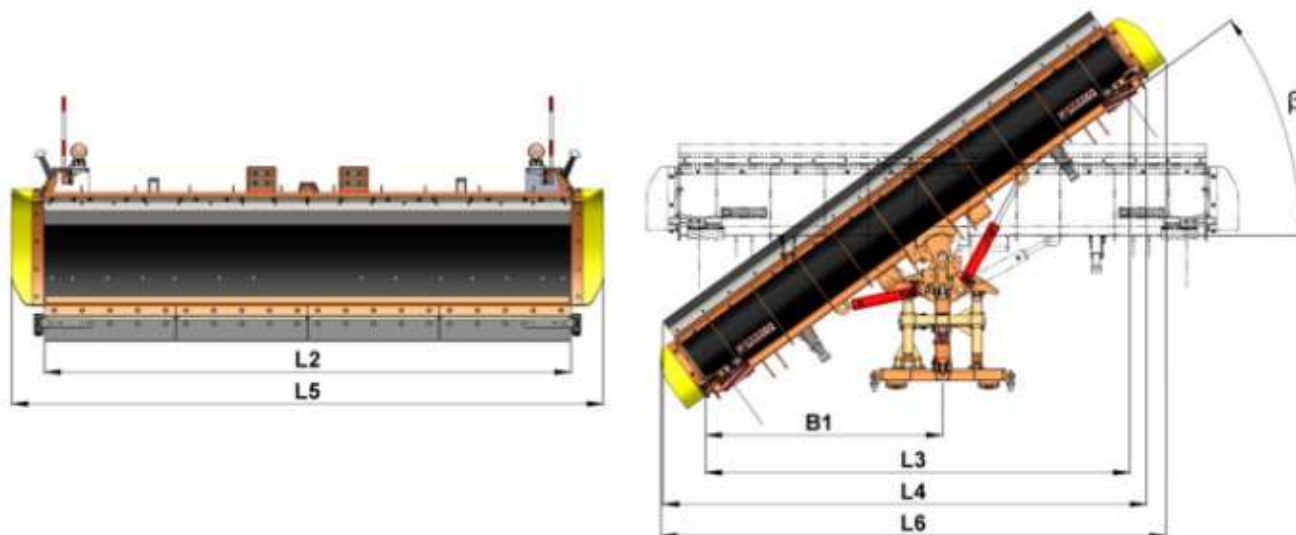

Технічні характеристики самоскиду

| Параметр | Показник |
|-------------------------------|------------------|
| Колісна база, мм | 3800 |
| колісна формула | 4x2 |
| Модель двигуна | Ecotorq 9 літрів |
| Потужність двигуна, кВт (л.с) | 330 |
| екологічна норма | EURO - 5 |
| КПП | EATON ESO14409 |
| Тип КПП | механічна |
| Число передач КПП | 9 + 1 передача |

| | |
|--|---|
| Розмір шин | 315/80 R 22.5 |
| Гальмівна система | Пневматичні Двоконтурні з вбудованим осушувачем і підігрівом |
| Бак сечовини (AdBlue), л | 78 |
| Технічно допустима вантажопідйомність, т | 10 |
| Перетин кузова | Прямокутна |
| Матеріал кузова | ST-52 |
| Підігрів кузова | відсутній |

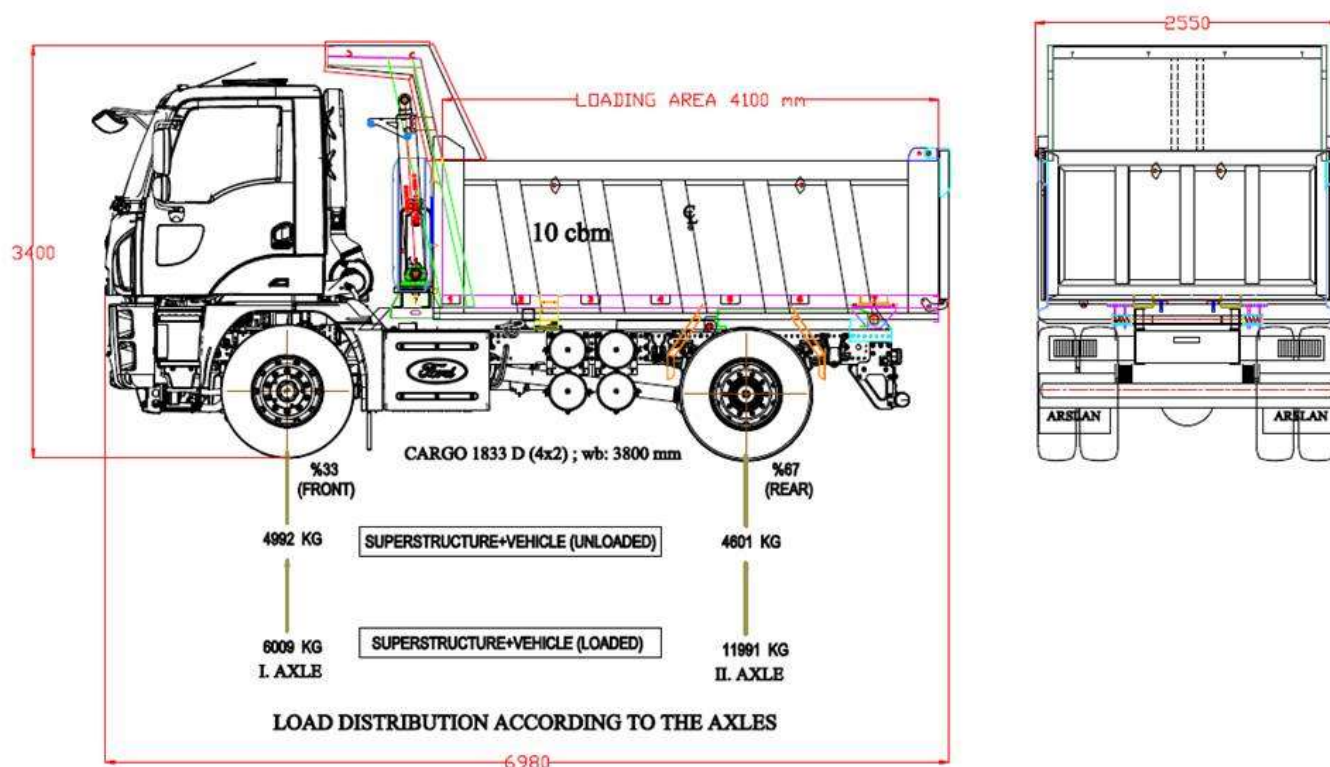

Фото





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

НАШІ КЛІЄНТИ

