

Міні вібраційний дорожній каток XCMG XD120 VT

Марка : XCMG


Стан : новий

Експлуатаційна маса : 2,65 т.

Опис : Комбінований каток XD120VT характеризується поєднанням переднього барабана та задньої статичної шини, може здійснювати як вібраційне ущільнення, так і розминання поверхні. Це ефективна та високоякісна ущільнювальна машина для операцій ущільнення на обмежених територіях та проектів реконструкції та розширення інфраструктури. Це в основному застосовується для робіт з ущільнення верхнього шару асфальту новозбудованого тротуару та більш тонкого стабільного ґрунтового покриття, а також для робіт з утримання доріг. Завдяки компактній структурі, високій гнучкості, невеликій сліпій зоні, високому комфорту експлуатації, це ідеальне ущільнювальне обладнання для муніципального обслуговування та охорони доріг.



Креслення міні вібраційного дорожнього катка XCMG XD120 VT

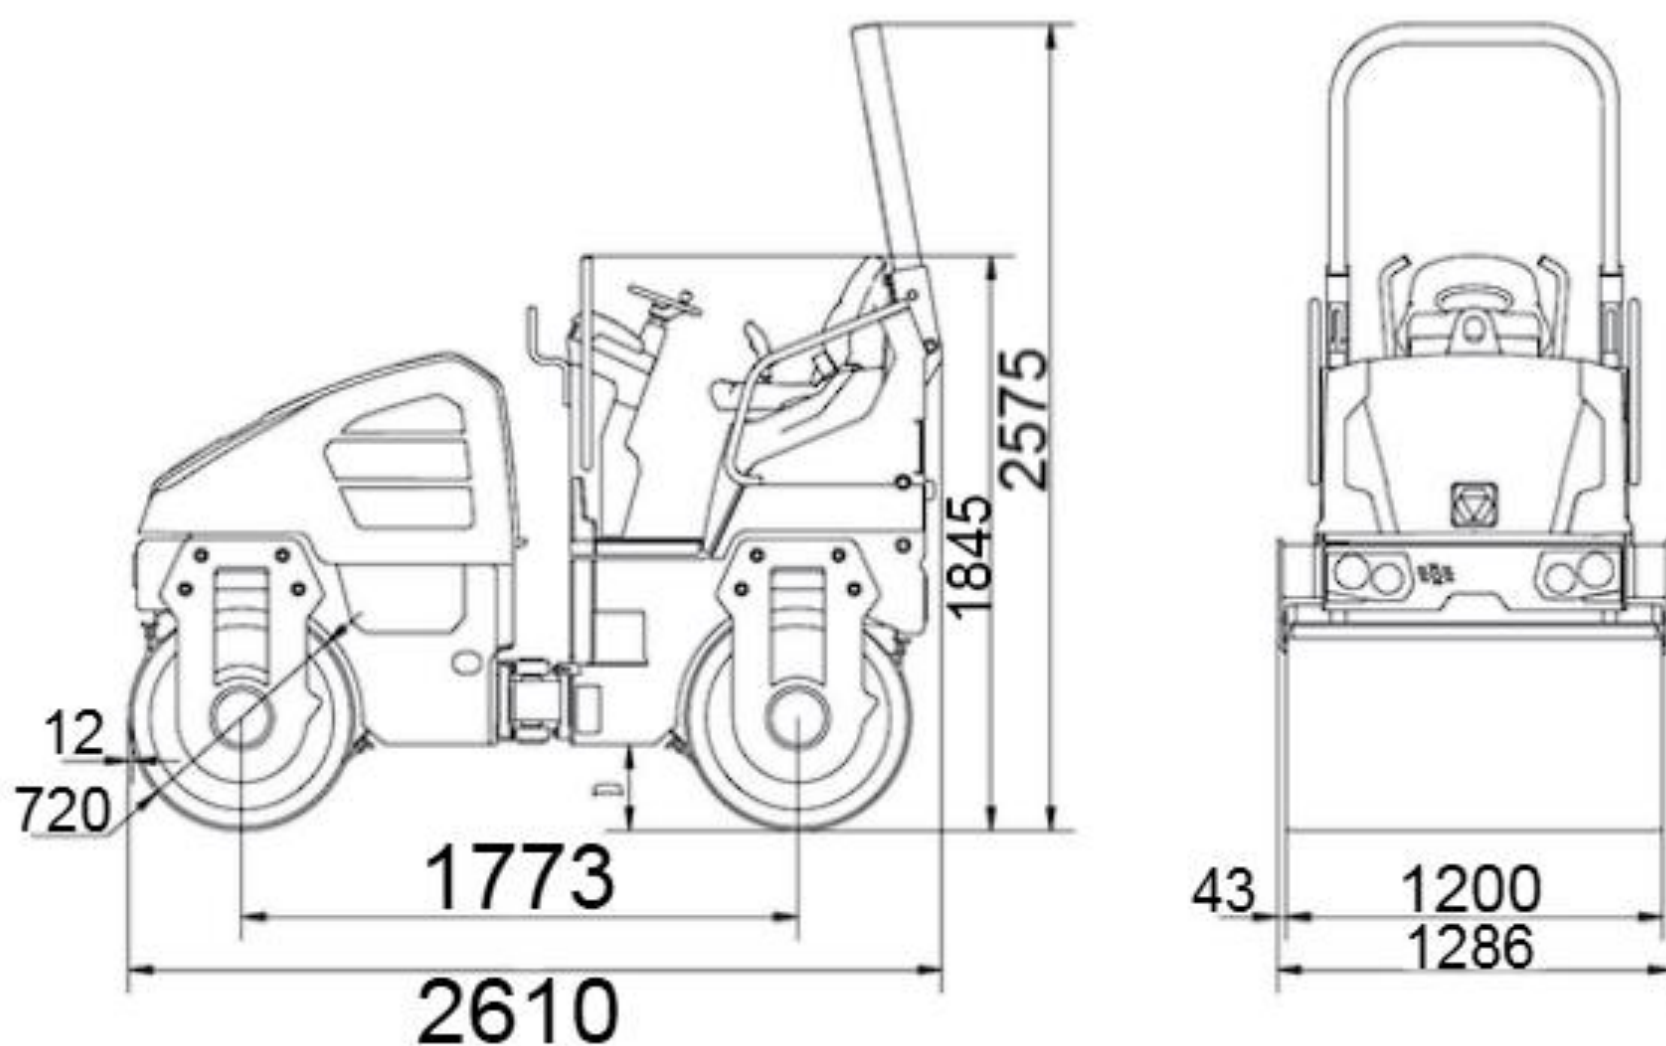

Особливості міні вібраційного дорожнього катка XCMG XD120 V

Найкращий огляд у своєму класі.
Гарний огляд країв барабанів,
передньої та задньої частини
машини.

Ергономічні та зручно
розташовані поручні, що
відокремлені
спеціальним кольором
для більшої безпеки.

Підготовка AdVib, необов'язкова
для найкращого контролю
ущільнення.



Вбудована зручна кришка панелі припадів, що
замикається для більшого захисту і водночас не
заважає огляду.

Приладова панель для інтуїтивно
зрозумілого керування з чітким графічним
описом і легкодоступними перемикачами.
Центральний багатофункціональний датчик з
РК-дисплеєм надає найважливішу
інформацію.



Роздільник потоку на системі приводу,
опціональний для найкращої тяги.

Вузький звис для близько бічного
підходу.

Кромкоріз, опціонально з різними
дисками.

Компактні розміри для кращої універсальності

Центральна точка підйому для спрощеного та безпечного завантаження

Додатковий другий важіль з лівого боку для ще кращої ергономіки

Серія складаних Rops для спрощеного транспортування

Вібраційні підшипники, що не потребують технічного обслуговування, змащені на весь термін служби

Точки буксирування для простого кріплення під час транспортування

Шарнірне з'єднання, що не вимагає обслуговування, з великим кутами повороту

Регулювання положення місця для водія з боку від крісла

Платформа за великим кожухом оператора для комфортного доступу та зручної роботи

Великий водний резервуар для розпилення з метою тривалої безперебійної роботи

Ефективна шумоізоляція моторного відсіку завдяки легкому, композитному капоту та шумопоглиначам

Повністю незалежна система розпилення добавок на комбінованих роликах, із можливістю ввімкнення або вимкнення

Вбудований ECO Mode для захисту навколишнього середовища, зменшення зносу та контролю шуму

Ефективне гасіння вібрації за допомогою кількох шарів поглиначів вібрації

Відділ для інструментів, що замикається

Зручний доступ до платформи



Покращена система трансмісії
для подолання будь-яких
ситуацій

Додаткове освітлення
для найкращої видимості
в ночі

Легко доступні точки
для планового
обслуговування

Інтервальний розпилювач води під
тиском для точного поливу
барабана

Ефективне
охолодження для
роботи при високих
температурах або на
висоті

Двочастотна вібрація та численні
режими роботи для найкращої
адаптації до ущільнення

Поліуретановий
скребок для чистої
роботи з низьким
зносом барабана

Оптимальний розподіл ваги з найкращим
балансом між статичними/динамічними
силами та діаметром барабана

Барабани великого діаметру для
високої продуктивності




Попереджувальна лампа, що обертається

Робоче світло

Подвійне кренування
(важелі з обох боків)

Система проти ковзання

Обрізний пристрій

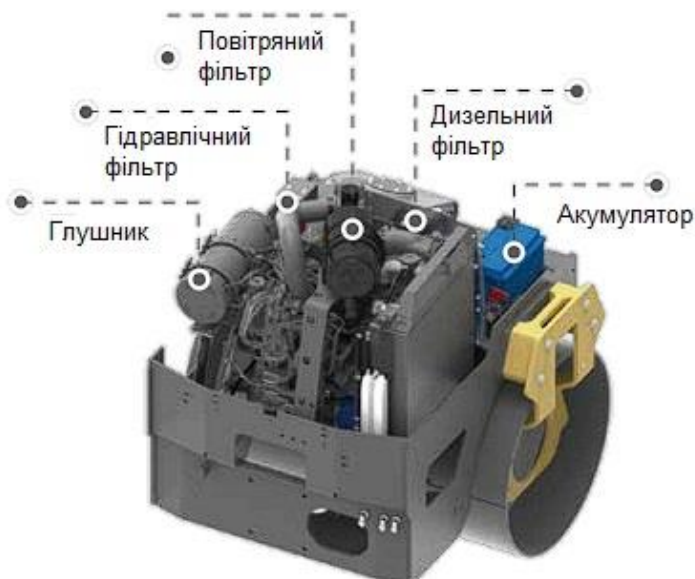

Повітряний
фільтр


Гідравлічний
фільтр

Глушник

Дизельний
фільтр

Акумулятор

Імпортна краплезахистна насадка

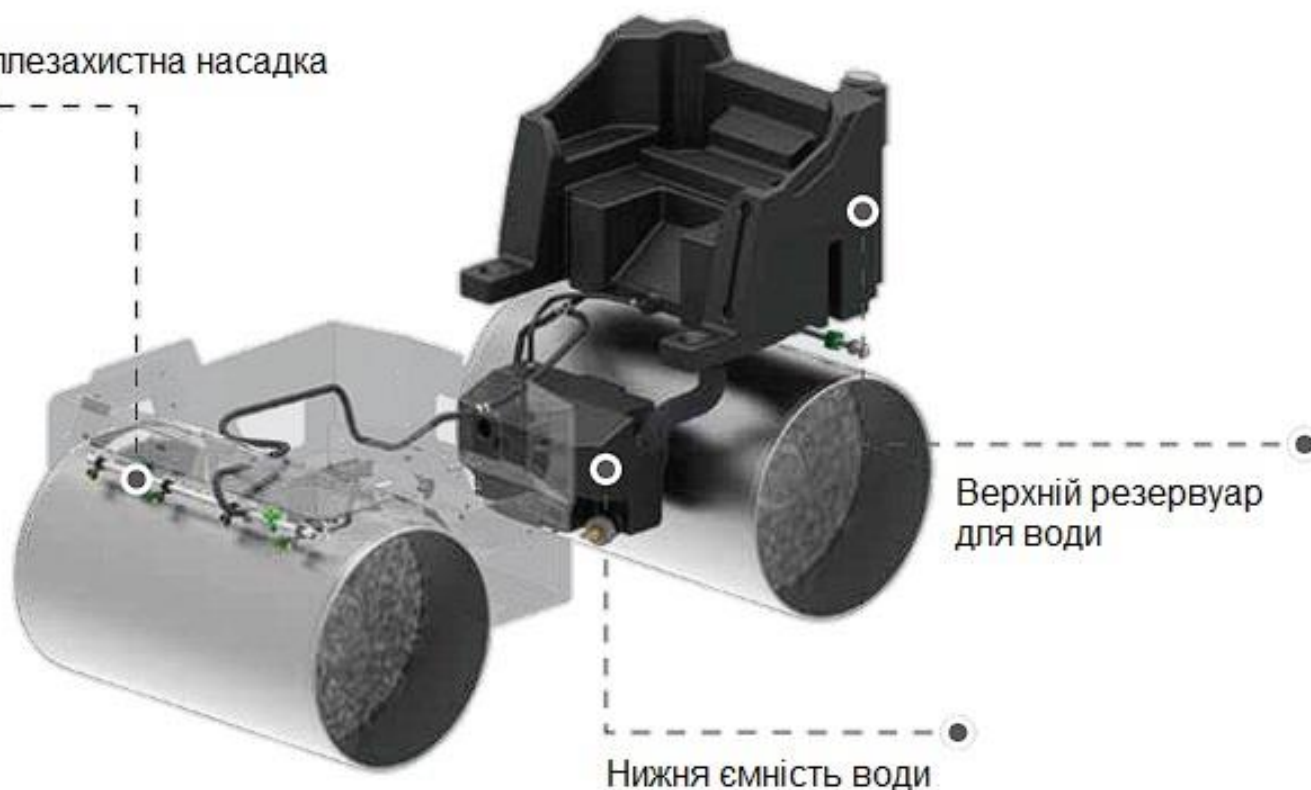

Опис міні вібраційного дорожнього катка XCMG XD120 V


КОМПАКТНИЙ, ЕФЕКТИВНИЙ ТА ПРОДУКТИВНИЙ


- На вибір 2 двигуни, Tier 3 Kubota D1703 або D1803-CR-E5B – 33 HP, 24,6 кВт з водяним охолодженням, 3 циліндри з великим запасом потужності, низьким споживанням палива та низьким рівнем шуму.
- Пропорційна система гідравлічного приводу із замкнутим циклом ASC, що складається з насоса змінного робочого об'єму та двигуна постійної дії. Вибір барабана полегшується за допомогою перемикача для переднього, заднього або обох.
- Барабанна камера внутрішнього циліндра проста та міцна, що забезпечує чудову продуктивність, тривалий термін служби та надзвичайно високу надійність.
- Барабан великого діаметру з двома доступними частотами вібрації, також включений під тиском, періодичне розпилення води допомагає оператору виконувати роботу швидше з меншою кількістю інструментів.
- XD120VT має високу транспортну швидкість, малий радіус повороту та високий рівень здатності до підйому, що стало можливим завдяки замкнутій системі гідравлічного руху.

КОМФОРТНО, БЕЗПЕЧНО ТА НАДІЙНО

- Ергономічна конфігурація зі зручним сидінням, складаним ROPS, багатофункціональним важелем керування ходом, а також легким доступом до контролю вібрації, звукового сигналу та блокування розпилення.
- Положення сидіння забезпечує оператору чудовий огляд краю барабана, а також легкий огляд заднього барабана. Крім того, світлодіодні робочі фари забезпечують кращу видимість в умовах слабкого освітлення.
- Капот двигуна легко та широко нахиляється вперед для кращого доступу до зон обслуговування та технічного обслуговування та всіх основних компонентів.
- Експерти з продуктів у вашого місцевого дилера надають виняткову підтримку протягом усього терміну експлуатації вашої машини: експлуатація, технічне обслуговування та обслуговування від дати доставки до останнього дня роботи.
- Основна мета XCMG – це повне задоволення та успіх кожного власника машини – щоб зробити ваш бізнес максимально прибутковим.

Додаткові фото міні вібраційного дорожнього катка XCMG XD120 V

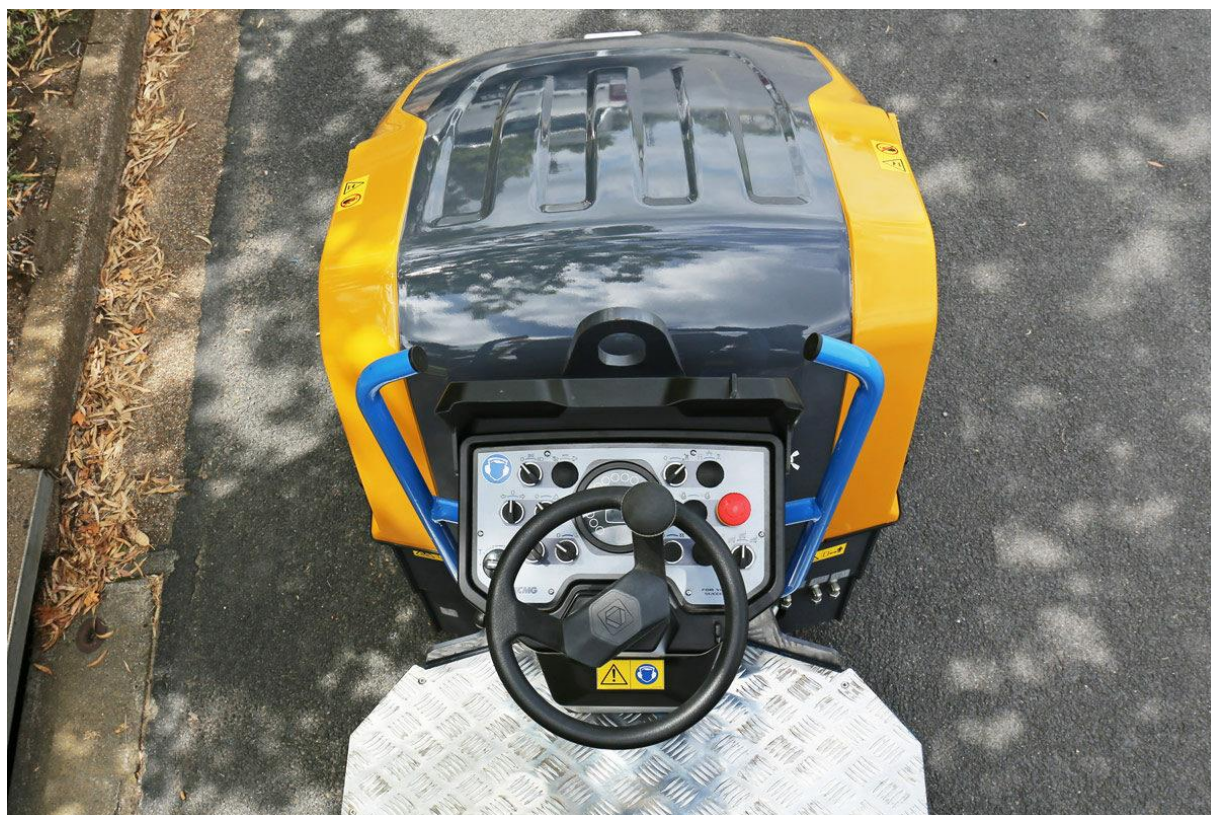

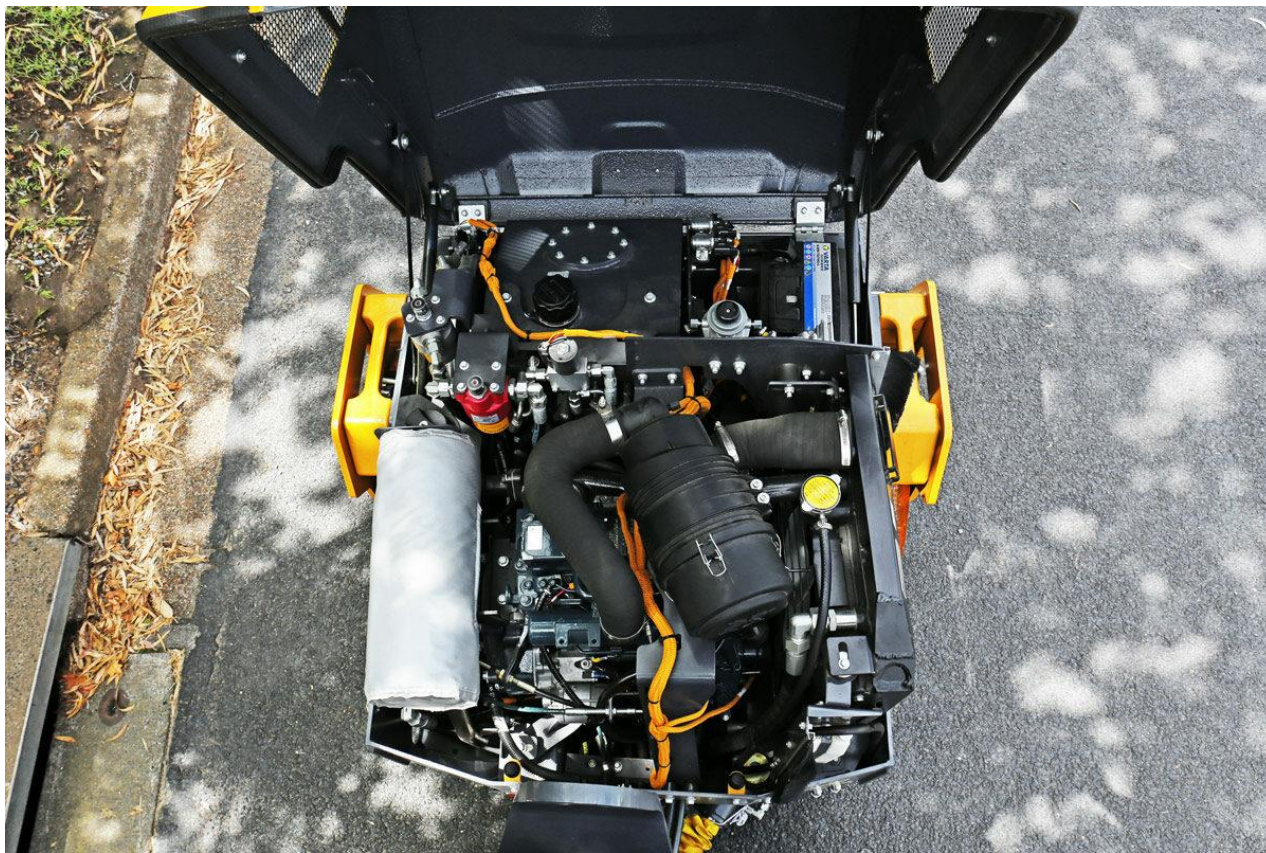





Технічні характеристики міні вібраційного дорожнього катка XCMG XD120 V

Параметр	Показник
Експлуатаційна маса	2650 кг
Маса передньої осі	1350 кг
Маса задньої осі	1300 кг
Статичне лінійне навантаження	110 Н/см
Маневреність	
Швидкість роботи	0-10 км/год
Ухил поверхні що може бути подоланий	30%
Мінімальний радіус повороту (внутрішній/зовнішній)	2500/3700 мм
Хв. кліренс	275 мм
Колісна база	1773 мм
Кут коливань	+/- 8°
Кут повороту рульового колеса	+/- 32°
Гальмівний шлях	<3400 мм
Характеристики ущільнення	
Частота вібрації	63/67 Гц
Номінальна амплітуда	0,5 мм
Сила вібрацій (висока/низька частота)	36/41 кН
Діаметр барабана	720 мм
Ширина ущільнення	1200 мм

Двигун	
Модель	KUBOTA D1803-CR-E5B
Тип	Рядний 3-циліндровий з рідинним охолодженням
Номінальна потужність	24,6 кВт / 33 к.с.
Номінальна швидкість обертання	2400 об/хв
Інші	
Система приводу	Гідростатичний замкнутий контур
Система вібрації	Гідростатичний з відкритим контуром
Робоче гальмо	Гідравлічне
Стоянкове гальмо	Механіка/гідравліка
Аварійне гальмо	Механіка/гідравліка
Система рульового керування	Шарнірна
Рульове керування	Гідравлічне

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики