

## Комерційна пропозиція

### Машина дорожня комбінована на базі самоскиду Dongfeng DFA 3165

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ» має можливість виготовити наступне обладнання:  
**Піскорозкидальне обладнання, об'єм ємності 7м<sup>3</sup>, снігоочисний відвал загальною шириною 3000 мм щіточне та поливомийне обладнання на базі самоскиду Dongfeng DFA 3165**

Спеціальне обладнання легко монтується і демонтується, а його склад дозволяє використовувати автомобіль протягом року



Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

**Комплектність:**

- відвал;
- піскорозкидальне обладнання;
- щітчне обладнання;
- поливо-мийне обладнання

**Основне призначення:**

Комбінована дорожня машина МКД-11 представляє собою автомобіль-самоскид , **Dongfeng DFA 3165** укомплектований спеціальним обладнанням МКД-11, до складу якого розкидач інертних матеріалів і антижеледних реагентів, сніговий відвал, щітчне та поливомийне обладнання.

У літній період такі машини використовуються з поливомийним обладнанням. Унікальність та універсальність такої техніки в тому, що вона має можливість:

- Мити та поливати дорожні покриття.
- Заправляти цистерну водою з водойм та водопровідної мережі.
- Використовуватись для гасіння пожеж.
- Поливати зелені насадження.
- Зволожувати повітряний простір над проїзною частиною та знижувати запиленість та загазованість.

У зимовий період машини використовуються з розкидальним обладнанням для посипання інертними матеріалами, а також для очищення дорожнього полотна від свіжого снігу плужно-щітковим обладнанням, а також згрібання та змітання снігу та швидке очищення (до 60 км/год). на відстань до 10 метрів (швидкісний відвал).

**Переваги техніки**

- швидка зміна обладнання;
- надійна робота транспортера;
- компактність гідроапаратури та її захищеність від попадання бруду;
- незалежне від швидкості руху автомобіля обертання диска механізму, що розкидає;
- можливість копіювання відвалом профілю дорожнього полотна;
- удосконалена форма кузова піскорозкидального обладнання, що забезпечує постійне подання технологічного матеріалу на транспортер;
- хороша видимість при роботі відвалом за рахунок установки на верхній кромці спеціального козирка, який вловлює рихлий сніг, що відлітає вгору, і спрямовує його вбік.

**Піскорозкидальне обладнання**

ПАРАМЕТР	ПОКАЗНИК	ОД.ВИМІРУ
Об'єм ємності	6	м.куб.
Макс.ширина робочої зони	3,0-12,0	м
Щільність посипання	0,04-0,4	кг/м <sup>2</sup>
Робоча швидкість	40	км/год
Транспортна швидкість	60	км/год
Тип приводу	гідравлічний	

**Характеристики**

1. Монтаж і демонтаж бункера в кузов самоскида здійснюється без застосування вантажопідйомних пристроїв і механізмів.
2. Електричний клапан аварійного скидання тиску у гідросистемі забезпечує збереження деталей приводних механізмів та вузлів, у випадку заклинювання їх сторонніми предметами.
3. Кузов підвищеної жорсткості, геометрія кузова виключає налипання протиожиледних сумішей на стінках кузова;
4. Привід транспортера – редуктор з гідромотором
5. Регулювання розкидаючого диска по висоті.



Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**  
**вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**  
E-mail: **tovkst@gmail.com**  
Website: **kievspeteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

Детальні світлини



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**  
**вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**  
E-mail: **tovkst@gmail.com**  
Website: **kievspeteh.com**


Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA57328209000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
ІВАН UA57328209000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

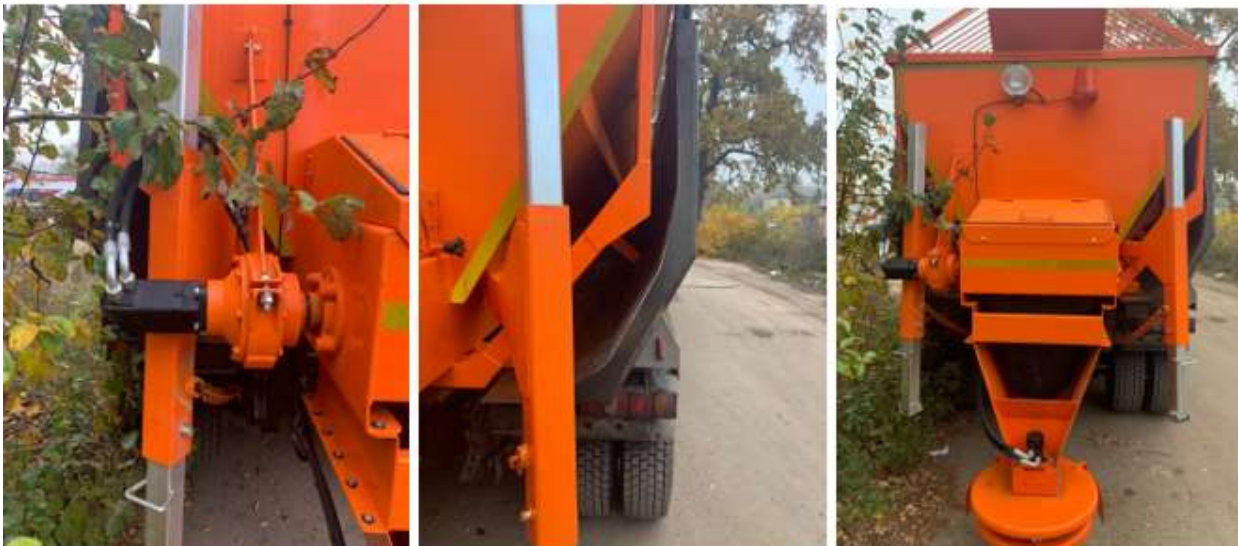

---

Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**  
**вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**  
E-mail: **tovkst@gmail.com**  
Website: **kievspeteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

---

## Снігоочисний відвал

Характеристики:

Загальна ширина відвалу, мм	3000
Висота відвалу, мм	850
Ширина робочої зони, мм	2700-3000
Робоча швидкість, км/год	40
Кут повороту направо (наліво), град	30
Маса відвалу, кг	565
Матеріал лемеша	гума, товщина 40 мм
Управління	гідравлічне з кабіни

**Відвал поворотний передній гідравлічний** призначений для очищення дорожнього полотна від свіжого снігу. Використовується в міських умовах та за їх межами.

**До складу обладнання входять:** плита опорна; рама; відвал; гумовий леміш; захисний козирьок; гідроциліндр підйому/опускання відвалу; два гідроциліндра повороту відвалу. З допомогою універсальної монтажної плити, встановленої на передньому бампері автомобіля, відвал легко монтується. Управління поворотом відвала вправо-вліво, підйом-опускання здійснюється з кабіни водія.

**Основні переваги:** міцна конструкція; зручність в експлуатації; ефективне снігоочищення; управління з кабіни водія; забезпечує копіювання поверхні дорожнього полотна, матеріал з якого виготовлений відвал (високомолекулярний пластик) запобігає налипанню снігу.



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



### Детальні світлини



### Щіточне обладнання



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
ІВАН UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

Щітка між базова призначена для очищення автодоріг від сміття, свіжого снігу і відпрацьованих протиожеледних матеріалів.

**Основні переваги:**

- ефективне прибирання доріг;
- відсутність вібрації на щітці;
- регулювання зусилля притиску щітки до поверхні дороги

Ширина робочої зони, мм	2400
Діаметр щітки, мм	550
Частота обертання, об/хв	300-400
Допустимий знос щітки до діаметра, мм	200
Робоча швидкість, км/год	20
Транспортна швидкість	60
Маса щітки з елементами кріплення, кг	240
Робочий кут, град	30

**Поливомийне обладнання**

**Поливомийне обладнання** - використовується для миття, поливання, очищення від бруду та пилу дорожніх покриттів, а також для миття прилоткової смуги і поливання зелених насаджень і газонів.

**Технічні характеристики:**

1. Цистерна це зварна конструкція з листової сталі, встановлюється на універсальному надрамнику або в кузов самоскида.
2. Для запобігання гідроударів, всередині цистерни встановлені поперечні хвилерізи
3. Для заповнення цистерни водою і доступу всередину цистерни передбачена

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

відкидна верхня горловина (у задній частині цистерни)  
4. Водяний насос відцентровий, продуктивність 1000 л/хв

Параметр	Показник	Од.виміру
об`єм бочки	8	м.куб
ширина обробки при митті	6,8	м
ширина обробки при поливі	20	м
робочий тиск	1	Мпа
робоча швидкість	10-20	км/год
транспортна швидкість	60	км/год

### Технічні характеристики самоскиду DFA 3165:

Колісна формула	4x2, самоскид
Загальна довжина шасі, мм	6350
Ширина кабіни, мм	2380
Висота кабіни, мм	3175
Колісна база, мм	3400
Передній звис, мм	1230
Задній звис, мм	1720
Максимальна швидкість, км/рік	90
Допустима повна маса, кг	16000
Споряджена маса, теоретична, кг	7815
Навантаження на вісь, теоретична, кг	5600/10400
Рама, мм	250 x (8+5) x 800
Двигун	Дизель, YC4D150-50

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
ІВАН UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

Стандарт викидів	Euro-5
Максимальна потужність, к.с.	150
Крутний момент, Нм/діапазон	500/1400-1800
Кількість циліндрів	4
Об'єм, л	4,2
Зчеплення	Сухе, однодискове 395 мм, з гідравлічним приводом і пневмокеруванням.
Коробка передач	FAST, механічна, 10-ступінчаста
Кількість передач: вперед / назад	10/2
Гальмівна система	Двоконтурна пневматична система з розділенням на передні та задні колеса.
Кабіна	T20, шириною 2030 мм, білого кольору, механічне ручне керування нахилом, центральний замок, multifunkціональний кермо, електросклопідіймач, сидіння з пневмопідвіскою, кондиціонер.
Підвіска	Передня: в/п 3,6 т, 12 параболічних ресор з амортизатором Задня ведуча : зварний штампований корпус, в/п 10 т, 12+9 параболічних ресор, підвіска вирівнюючого типу
Шині	9.00R20
Батарея	24В, 165 Ah
Паливний бак, л	160, сталевий, з блокуванням з кабіни
Пульт скидання	Гідравлічний насос 130 л

## НАШІ КЛІЄНТИ



Аграрний холдинг МХП



Qnur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська фабрика «Росен»



ТОВ «Метінвест холдинг»



Національна поліція України



АТ «ПІВ Приват Банк»



Okko



Укрнафта



Києво-Печерська Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська Джерельна



КІДА



КиївАвіастар



ASMAP



КиївАвіастар



RUDDMAN



БРІДОН ТЕХ



ТОВ Українська



Автоцентр КІА  
Корея Моторс



Телеком Україна



Посольство Швейцарії в Україні



Посольство Швейцарії



Dyckerhoff



КУК



Київський Любомирський Інститут ім. Сковороди



ЗНУ ім. Курцівці



Національний Інститут ССХ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут Гідромеханіки



Інститут Освітньої Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA57328209000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».