

## **ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

### **Комерційна пропозиція**

## **Машина комбінована дорожня МКД-49 на базі самоскиду Renault D-18**



### **Комплектність:**

- **відвал;**
- **піскорозкидач;**
- **щітка;**
- **поливомийне обладнання**
  
- доставка
- монтаж
- документальне переобладнання в сервісному центрі під ключ □ гарантійний сервіс
- після гарантійний сервіс
- кредит
- лізинг

### **Контактний телефон**

**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович**

**Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp**

**Тел. +38(044) 232-02-98**

**E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)**

**Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)**

## ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна


Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

### Основне призначення:

Машина комбінована дорожня МКД представляє собою автомобіль-самоскид, укомплектований спеціальним обладнанням, до складу якого входить снігозбиральне обладнання - сніговий відвал, розкидач інертних матеріалів і антижелезних реагентів. Спеціальне обладнання легко монтується і демонтується.

### Технічні характеристики самоскиду Renault D-18:

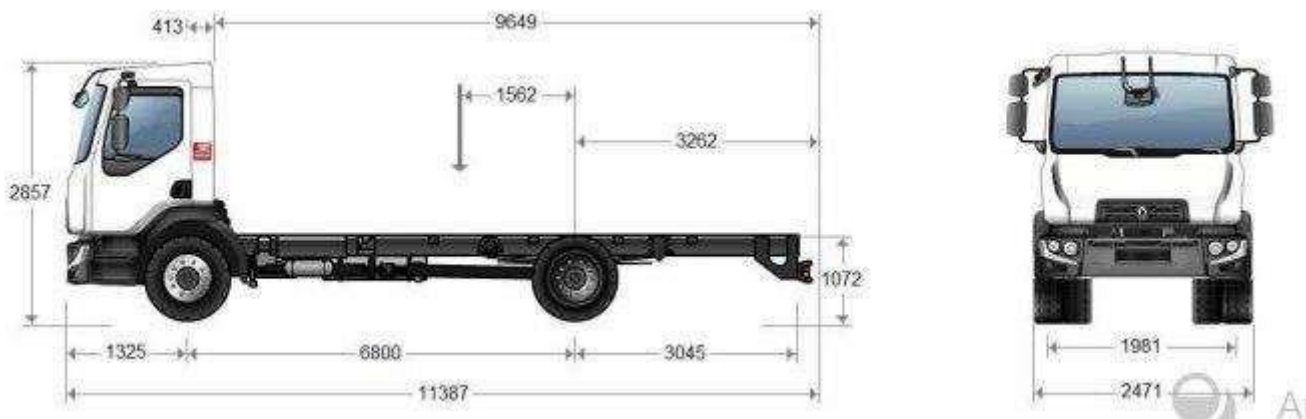

ПАРАМЕТР	Показник
Модель	Renault D-18
Колісна формула	4x2
ДВИГУН	DXI 7 Euro 5
Потужність	217 кВт за 2300 об/хв
Максимальний обертовий момент	1071 Нм за 1200—1800 об/хв.
Коробка передач	ZF 6S 1000 TO
Довжина кузова	4516 мм
Задній звис	1429 мм
Максимальна довжина автомобіля	6254 мм
Задній звис(шасі)	1265 мм
Передній звис	1325 мм
Колісна база	3500 мм
Висота між землею / верхньою частиною лонжерону на рівні мосту	1072 мм

### *Контактний телефон*

*Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович*

*Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp*

*Тел. +38(044) 232-02-98*

*E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)*

*Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)*

## ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Максимальна ширина кабіни	2400 мм
Ширина рами	850 мм
Радіус повороту	6950 мм
Повна маса автомобіля	18 000 кг
Кабіна	Коротка 1,6 м
Корисне навантаження	12 841 кг
Навантаження на передню вісь	7 100 кг
Навантаження на задню вісь	Renault D-18

### Снігоочисний відвал



Загальна ширина відвалу, мм.....3000

Висота відвалу, мм.....850

Ширина робочої зони, мм.....2700-3000

Робоча швидкість, км/год.....40

Кут повороту направо (наліво), град.....30

Маса відвалу, кг.....565

Матеріал лемеша.....гума, товщина 40 мм

Управління.....гідролічне з кабіни

Відвал поворотний передній гідравлічний призначений для очищення дорожнього полотна від свіжого снігу. Використовується в міських умовах. До складу обладнання входять: плита опорна; рама; відвал; гумовий леміш; захисний козирьок; гідроциліндр підйому/опускання відвалу; два гідроциліндра повороту відвалу. З допомогою універсальної монтажної плити, встановленої на передньому бампері автомобіля, відвал легко монтується. Управління поворотом відвала вправо/ліво, підйом-опускання здійснюється з кабіни водія.

Основні переваги: міцна конструкція; зручність в експлуатації; ефективне снігоочищення; управління з кабіни водія; забезпечує копіювання поверхні дорожнього полотна, матеріал з якого виготовлений відвал (високомолекулярний пластик) запобігає налипанню снігу

### Піскорозкидальне обладнання

**Контактний телефон**

**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович**

**Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp**

**Тел. +38(044) 232-02-98**

**E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)**

**Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)**

# ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31



НАЙМЕНУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК	ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА	ОДИНИЦЯ ВИМІРУ
Об'єм бункера	<b>6,5</b>	<i>м.куб.</i>
Максимальна ширина робочої зони	<b>3-12</b>	<i>м</i>
Робоча швидкість	<b>40</b>	<i>км/год</i>
Транспортна швидкість	<b>60</b>	<i>км/год</i>
Тип приводу	<i>гідравлічний</i>	



## Технічні характеристики:

1. Монтаж і демонтаж бункера в кузов самоскида здійснюється без застосування вантажопідійомних пристроїв і механізмів.
2. Електричний клапан аварійного скидання тиску у гідросистемі забезпечує збереження деталей привідних механізмів та вузлів, у випадку заклинювання їх сторонніми предметами.
3. Кузов підвищеної жорсткості, геометрія кузова виключає налипання протиожиледних сумішей на стінках кузова;
4. Привід транспортера – редуктор з гідромотором 5. Регулювання розкидаючого диска по висоті.

## Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)

Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)