

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ

Код ЄДРПОУ 42623361. Р/р 26 003000003717 в АТ «АБ «Південний». МФО 328209.

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31. Web: kievspeteh.com.ua

Комерційна пропозиція Машина дорожня комбінована МКД-60 на базі самоскиду Ford-3542



Вартість – 4 400 000 грн, з ПДВ

Комплектність:

- **відвал;**
 - **щітка;**
 - **піскорозкидач**
- ✓ доставка
 - ✓ монтаж
 - ✓ документальне переобладнання в сервісному центрі під ключ
 - ✓ гарантійний сервіс
 - ✓ після гарантійний сервіс
 - ✓ кредит
 - ✓ лізинг

Основне призначення:

Комбінована дорожня машина МКД-60 представляє собою автомобіль-самоскид Ford-3542, укомплектований спеціальним обладнанням МКД-60, до складу якого входить снігозбиральне обладнання - сніговий відвал, розкидач інертних матеріалів і антижеледних реагентів.

Спеціальне обладнання легко монтується і демонтується, його склад дозволяє використовувати автомобіль цілий рік.

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspeteh.com


ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ

Код ЄДРПОУ 42623361. Р/р 26 003000003717 в АТ «АБ «Південний». МФО 328209.

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31. Web: kievspecteh.com.ua

Шасі - самоскид Ford-3542D або Ford- 3530

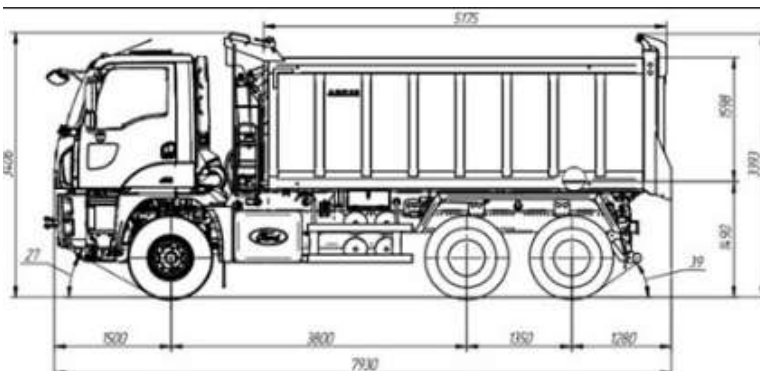

Колісна формула - 6x4

Екологічний клас – Euro-5

Колісна база, мм – 3800

Двигун

Тип - Ecotorq 12.7 л

Потужність, к.с. - 420

Габаритні розміри:

Передній звис, мм - 1490

Колісна база, мм - 3800

Повна довжина, мм - 7530

Відстань між 2й і 3й віссю, мм - 1350

Довжина кабіни, мм - 1820

Висота автомобіля, мм - 3224

Ширина автомобіля, мм - 2540

Ширина шасі, мм - 770

Задній звис, мм - 890

Корисна довжина шасі, мм - 5890

Висота шасі спереду, мм - 225

Висота шасі ззаду, мм - 285

Дорожній просвіт спереду, мм - 435

Дорожній просвіт ззаду, мм – 308

Снігоочисний відвал



Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ

Код ЄДРПОУ 42623361. Р/р 26 003000003717 в АТ «АБ «Південний». МФО 328209.

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31. Web: kievspecteh.com.ua

Загальна ширина відвалу, мм.....	3000
Висота відвалу, мм.....	950
Ширина робочої зони, мм.....	2700-3000
Робоча швидкість, км/год.....	40
Кут повороту направо (наліво), град.....	30
Маса відвалу, кг.....	565
Матеріал лемеша.....	гума, товщина 40 мм
Управління.....	гідравлічне з кабіни

Відвал поворотний передній гідравлічний призначений для очищення дорожнього полотна від свіжого снігу. Використовується в міських умовах. До складу обладнання входять: плита опорна; рама; відвал; гумовий леміш; захисний козирьок; гідроциліндр підйому/опускання відвалу; два гідроциліндра повороту відвалу. З допомогою універсальної монтажної плити, встановленої на передньому бампері автомобіля, відвал легко монтується. Управління поворотом відвала вправо-вліво, підйом-опускання здійснюється з кабіни водія.

Основні переваги: міцна конструкція; зручність в експлуатації; ефективне снігоочищення; управління з кабіни водія; забезпечує копіювання поверхні дорожнього полотна, матеріал з якого виготовлений відвал (високомолекулярний пластик) запобігає налипанню снігу

Піско-солерозкидальне обладнання



Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ

Код ЄДРПОУ 42623361. Р/р 26 003000003717 в АТ «АБ «Південний». МФО 328209.

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31. Web: kievspeteh.com.ua

Технічні характеристики:

1. Монтаж і демонтаж бункера в кузов самоскида здійснюється без застосування вантажопідійомних пристроїв і механізмів.
2. Електричний клапан аварійного скидання тиску у гідросистемі забезпечує збереження деталей привідних механізмів та вузлів, у випадку заклинювання їх сторонніми предметами.
3. Кузов підвищеної жорсткості, геометрія кузова виключає налипання протиожеледних сумішей на стінках кузова;
4. Привід транспортера – редуктор з гідромотором
5. Регулювання розкидаючого диска по висоті.

НАЙМЕНУВАННЯ Характеристик	ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА	ОДИНИЦЯ ВИМІРУ
Об'єм бункера	10	м.куб.
Максимальна ширина робочої зони	12	м
робоча швидкість	60	км/год
транспортна швидкість	80	км/год
Тип приводу	гідравлічний	

Обладнання щіточне



Ширина робочої зони, мм.....	2500
Діаметр щітки, мм.....	550
Частота обертання, об/хв	300-400
Допустимий знос щітки до діаметра, мм.....	200
Робоча швидкість, км/год.....	20
Транспортна швидкість.....	60
Маса щітки з елементами кріплення, кг.....	250
Робочий кут, град.....	30

Щітка міжбазова призначена для очищення автодоріг від сміття, свіжого снігу і відпрацьованих протиожеледних матеріалів.

Основні переваги: ефективне прибирання доріг; відсутність вібрації на щітці; регулювання зусилля притиску щітки до поверхні дороги

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspeteh.com