

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Комерційна пропозиція Машина дорожня комбінована МКД-13 (Ford-4142)



Комплектність:

- **відвал;**
 - **піскорозкидач;**
 - **поливомийне обладнання;**
 - **щітка**
- ✓ доставка
 - ✓ монтаж
 - ✓ документальне переобладнання в сервісному центрі під ключ
 - ✓ гарантійний сервіс
 - ✓ після гарантійний сервіс
 - ✓ кредит
 - ✓ лізинг

Основне призначення:

Комбінована дорожня машина МКД-13 представляє собою автомобіль-самоскид Ford-4142, укомплектований спеціальним обладнанням МКД-13, до складу якого входить снігозбиральне обладнання - сніговий відвал, розкидач інертних матеріалів і антижеледних реагентів. Спеціальне обладнання легко монтується і демонтується, його склад дозволяє використовувати автомобіль цілий рік.

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com


ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Технічні характеристики **Ford-4142:**

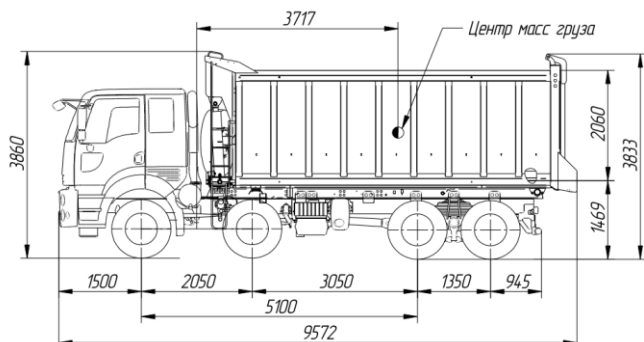

Колісна формула - 8x4

Екологічний клас – Euro-5

Колісна база, мм – 5100

Двигун

Тип - Ecotorq 12.7 л

Потужність, к.с. - 420

Габаритні розміри:

Передній звис, мм - 1500

Колісна база, мм - 5100

Відстань між 1 і 2 віссю, мм-2050

Відстань між 2 і 3 віссю, мм –3050

Відстань між 3 і 4 віссю, мм –1350

Довжина кабіни, мм - 1820

Висота автомобіля, мм - 3860

Ширина автомобіля, мм - 2540

Ширина шасі, мм – 770

Дорожній просвіт , мм – 310

Технічно допустима вага, кг-41000

Снігоочисний відвал



Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Загальна ширина відвалу, мм.....	3000
Висота відвалу, мм.....	950
Ширина робочої зони, мм.....	2700-3000
Робоча швидкість, км/год.....	40
Кут повороту направо (наліво), град.....	30
Маса відвалу, кг.....	565
Матеріал лемеша.....	гума, товщина 40 мм
Управління.....	гідравлічне з кабіни

Відвал поворотний передній гідравлічний призначений для очищення дорожнього полотна від свіжого снігу. Використовується в міських умовах. До складу обладнання входять: плита опорна; рама; відвал; гумовий леміш; захисний козирьок; гідроциліндр підйому/опускання відвалу; два гідроциліндра повороту відвалу. З допомогою універсальної монтажної плити, встановленої на передньому бампері автомобіля, відвал легко монтується. Управління поворотом відвала вправо-вліво, підйом-опускання здійснюється з кабіни водія.

Основні переваги: міцна конструкція; зручність в експлуатації; ефективне снігоочищення; управління з кабіни водія; забезпечує копіювання поверхні дорожнього полотна, матеріал з якого виготовлений відвал (високомолекулярний пластик) запобігає налипанню снігу

Піско-солерозкидальне обладнання



Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Технічні характеристики:

1. Монтаж і демонтаж бункера в кузов самоскида здійснюється без застосування вантажопідійомних пристроїв і механізмів.
2. Електричний клапан аварійного скидання тиску у гідросистемі забезпечує збереження деталей привідних механізмів та вузлів, у випадку заклинювання їх сторонніми предметами.
3. Кузов підвищеної жорсткості, геометрія кузова виключає налипання протиожиледних сумішей на стінках кузова;
4. Привід транспортера – редуктор з гідромотором
5. Регулювання розкидаючого диска по висоті.

НАЙМЕНУВАННЯ Характеристик	ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА	ОДИНИЦЯ ВИМІРУ
Об'єм бункера	14	<i>м.куб.</i>
Максимальна ширина робочої зони	12	<i>м</i>
робоча швидкість	60	<i>км/год</i>
транспортна швидкість	80	<i>км/год</i>
Тип приводу	<i>гідравлічний</i>	

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com