

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Комерційна пропозиція

МКД-11 на базі КАМАЗ-43255



Комплектність:

- **відвал;**
- **піскорозкидач;**
- **щітка;**
- **поливомийне обладнання**

Основне призначення:

Комбінована дорожня машина МКД-11 представляє собою автомобіль-самоскид КАМАЗ-43255, укомплектований спеціальним обладнанням МКД-11, до складу якого входять: розкидач інертних матеріалів і антижеледних реагентів, сніговий відвал, щіточне та поливомийне обладнання.

Спеціальне обладнання легко монтується і демонтується, його склад дозволяє використовувати автомобіль цілий рік.

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com


ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Технічні характеристики самоскиду:

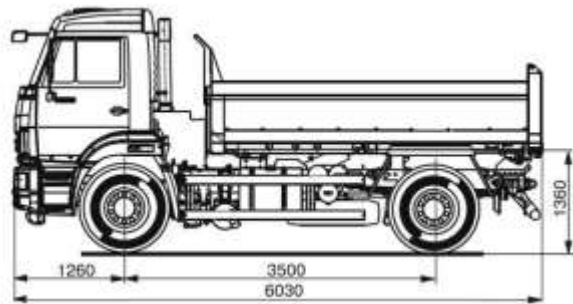

Модель	КАМАЗ-43255
Колісна база, мм	3500
Екологічний клас	Euro3
Колісна формула	4x2
ДВИГУН	Cummins 4 ISBe 185 (Cummins ISB6.7e4 245)
Об'єм, л	4,5(6,7)
Потужність, к.с	185(242)
Крутний момент Н*м	636 при 1700 об/хв (925 при 1400 об/хв)
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:	
Довжина, мм	6030
Ширина (без врахування дзеркал), мм	2500
Висота, мм	2920
Повна маса, кг, кг	14800
Маса автомобіля у спорядженому стані	6900

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Вантажопідйомність, кг	7750
Передній звис, мм	1260

Снігоочисний відвал



Загальна ширина відвалу, мм.....	3000
Висота відвалу, мм.....	850
Ширина робочої зони, мм.....	2700-3000
Робоча швидкість, км/год.....	40
Кут повороту направо (наліво), град.....	30
Маса відвалу, кг.....	565
Матеріал лемеша.....	гума, товщина 40 мм
Управління.....	гідравлічне з кабіни

Відвал поворотний передній гідравлічний призначений для очищення дорожнього полотна від свіжого снігу. Використовується в міських умовах. До складу обладнання входять: плита опорна; рама; відвал; гумовий леміш; захисний козирьок; гідроциліндр підйому/опускання відвалу; два гідроциліндра повороту відвалу. З допомогою універсальної монтажної плити, встановленої на передньому бампері автомобіля, відвал легко монтується. Управління поворотом відвала вправо-вліво, підйом-опускання здійснюється з кабіни водія.

Основні переваги: міцна конструкція; зручність в експлуатації; ефективне снігоочищення; управління з кабіни водія; забезпечує копіювання поверхні дорожнього полотна, матеріал з якого виготовлений відвал (високомолекулярний пластик) запобігає налипанню снігу

Піскорозкидальне обладнання



Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31



Технічні характеристики:

1. Монтаж і демонтаж бункера в кузов самоскида здійснюється без застосування вантажопідійомних пристроїв і механізмів.
2. Електричний клапан аварійного скидання тиску у гідросистемі забезпечує збереження деталей привідних механізмів та вузлів, у випадку заклинювання їх сторонніми предметами.
3. Кузов підвищеної жорсткості, геометрія кузова виключає налипання протиожеледних сумішей на стінках кузова;
4. Привід транспортера – редуктор з гідромотором
5. Регулювання розкидаючого диска по висоті.

НАЙМЕНУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК	ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА	ОДИНИЦІ ВИМІРУ
Об'єм ємності	6,5	м.куб.
Максимальна ширина робочої зони	12	м
робоча швидкість	40	км/год
транспортна швидкість	60	км/год
Тип приводу	гідравлічний	

Обладнання щіточне



Щітка міжбазова призначена для очищення автодоріг від сміття, свіжого снігу і відпрацьованих протиожеледних матеріалів.

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Основні переваги: ефективне прибирання доріг; відсутність вібрації на щітці; регулювання зусилля притиску щітки до поверхні дороги.

Ширина робочої зони, мм.....	2500
Діаметр щітки, мм.....	550
Частота обертання, об/хв	300-400
Допустимий знос щітки до діаметра, мм.....	200
Робоча швидкість, км/год.....	20
Транспортна швидкість.....	60
Маса щітки з елементами кріплення, кг.....	250
Робочий кут, град.....	30

Поливо- мийне обладнання - використовується для миття, поливання, очищення від бруду та пилу дорожніх покриттів, а також для миття прилоткової смуги і поливання зелених насаджень і газонів.

Технічні характеристики:

1. Цистерна це зварна конструкція з листової сталі, встановлюється на універсальному надрамнику або в кузов самоскида.
2. Монтаж і демонтаж поливо-мийного обладнання в кузов самоскида здійснюється без застосування вантажопідійомних пристроїв і механізмів.
3. Для запобігання гідроударів, всередині цистерни встановлені поперечні хвилерізи
4. Для заповнення цистерни водою і доступу всередину цистерни передбачена відкидна верхня горловина (у задній частині цистерни)
5. Водяний насос відцентровий, продуктивність 1000 л/хв



НАЙМЕНУВАННЯ Характеристик	ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА	ОДИНИЦЯ ВИМІРУ
об`єм бочки	9,5	<i>м.куб</i>
ширина обробки при митті	3-12	<i>м</i>
ширина обробки при поливі	200	<i>м</i>
робочий тиск	1	<i>Мпа</i>
робоча швидкість	10-20	<i>км/год</i>
транспортна швидкість	60	<i>км/год</i>
агрегат		<i>насосний</i>

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com