

Комерційна пропозиція

Молоковоз 14 м3 на шасі Foton Auman GTL BJ 3259 6x4



фото для прикладу

Об'єм цистерни – 14 м3

Колісна формула – 4x2

Потужність двигуна - 400 к.с

Опис:

Молоковоз на шасі Foton Auman GTL BJ 3259 від компанії ТОВ «ТД «Київ-спецтех», з колісною формулою 6x4 для перевезення та тимчасового зберігання рідких харчових продуктів.

Автоцистерну можна використовувати на дорогах загального

користування 1-3 категорії Система наповнення від стороннього джерела або власного насосу. Об'єм молоковоза 14 м³. Кількість секцій 3-5 шт.

Молоковоз об'ємом 14 м³ на шасі Foton Auman GTL BJ 3259 6x4 призначений для:

перевезення молока, також може перевозити питну і мінеральну воду, рослинне масло і інші харчові рідини.

Термоізоляція цистерни молоковоза дозволяє транспортувати молоко протягом 10 годин при температурі повітря до 35 ° С.

Цистерна складається з внутрішнього і зовнішнього корпусу, виконаного з нержавіючої харчової сталі, яка має властивість легко очищатися і не вступає в хімічні реакції з перевезеної продукцією. Наповнення цистерни, як правило, відбувається двома способами — через кришку люка або ж насосом і гравітаційний злив.

У комплект молоковоза входять спеціальні напірні рукава. Крім цього, молоковоз оснащується витратомірами з даними, які виводяться на дисплей, спеціальними запірними елементами, які присутні на кожному люку і пневмо-керованими засувками, за допомогою яких можна контролювати кожен відсік.

Люки добре теплоізовані та оснащені обігрівом, а також автономним накопичувачем.

Автомобіль призначений для транспортування молока, питної води та інших харчових рідин щільністю не більше 1,03 кг/см³ з місць забору до місць призначення. Місткість цистерни 14м³ з

розподілом на 5 секцій, еліптична форма постійного перетину з термокорпусом.


Конструкція автомобіля відповідає вимогам нормативних документів, які діють в Україні.

Базове шасі Foton Auman GTL BJ 3259 з колісною формулою 6x4, оснащене дизельним двигуном Cummins ISGe5-400 потужністю 400 к.с. Вантажопідйомність шасі становить 23.5 т. Колісна база шасі між першою та другою осями становить 3950 мм., між другою та третьою осями 1350 мм. Габаритні розміри шасі (ДхШхВ) 7500х2005х3265 мм.

Auman розроблений для роботи при екстремальних температурах та в агресивних середовищах, міцна ходова частина та стійкі до корозії деталі дозволяють звести експлуатаційні витрати до мінімуму.

Конструкція та технології, використані при створенні даного автомобіля, націлені на максимальну ефективність автомобіля в роботі. Простора кабіна, спальне місце, комфортабельні сидіння, системи зниження шуму та нагріву забезпечують комфортні та безпечні умови для водія.

Креслення шасі Foton Auman GTL BJ 3259

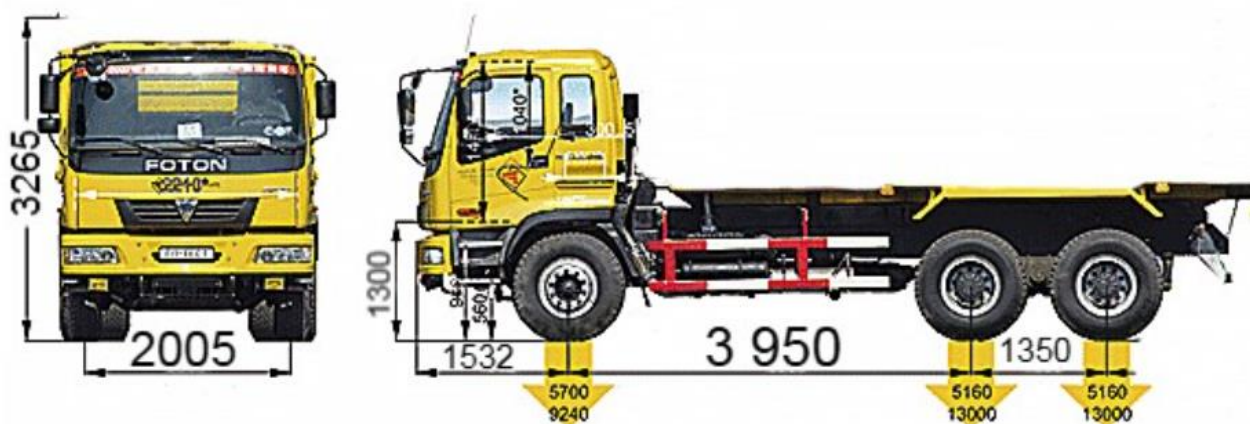


Додаткове обладнання

- ABS+ESC
- Електросклопідйомники
- Підігрів дзеркал заднього виду
- Протитуманні фари
- Центральний замок
- Кондиціонер
- Радіо/MP3

Фото



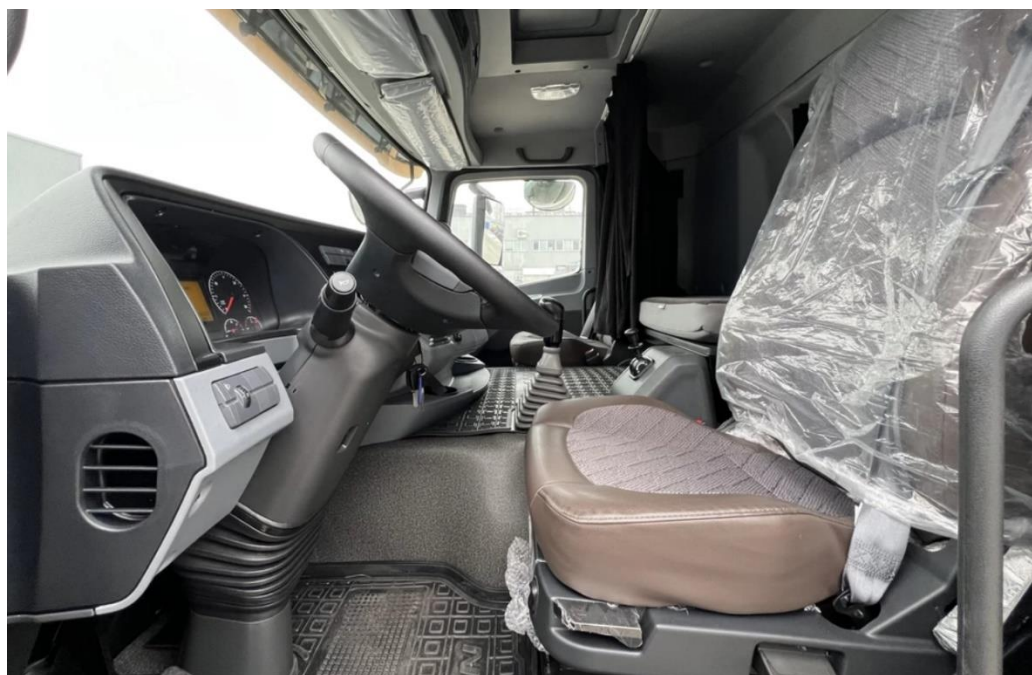

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



Технічні характеристики молоковозу 14 м3 на шасі Foton Auman GTL BJ 3259 6x4

Обладнання

Об'єм	14 куб.м
Кількість секцій	3-5
Внутрішня обшивка	харчова нержавіюча сталь
Зовнішня обшивка	нержавіюча сталь
Трапи	рифлена сталь, алюміній або заливна підлога
Заливні горловини	покращеного типу, діаметром 500 мм з нержавіючої сталі з дихальним клапаном, та можливістю пломбування
Форма цистерни	кругла або еліптична
Термоізоляція	пінополістирол
Підрамник	сталевий, посилений
Запірна арматура	дискові, нержавіюча сталь
Утеплення	трубопроводів та відсіку зі зливними затворами

Додатково

технологічні ящики, датчики рівня рідини, розподільний гребінець, витратоміри, бічний захист, габаритні та маркерні вогні

Характеристики шасі Foton Auman GTL BJ 3259 6x4:

Параметр	Показник
Двигун	
Модель двигуна	Cummins ISGe5-400 (Euro-5)
Потужність двигуна, к.с. (кВт)	400 (295)
Об'єм двигуна	11,8 л
Екологічний стандарт	EURO-5
Коробка передач	механічна Fast Gear 12JSD240 12-
Рульове керування	з гідропідсилювачем
Колісна формула	6x4
Розмір шин	315/80R22.5
Гальмівна система	пневматична гальмівна система
ABS+ESP	+
Гальмівний механізм, передній/задній	барабанний / барабанний
Об'єм паливного бака, л	350

Кількість осей	3
Колісна база, мм	3950
Припустиме навантаження на передню вісь, кг	7500
Припустиме навантаження на задню вісь, кг	12 000
Повна маса, кг	33 000
Вантажопідйомність, кг	23 500
Кабіна	двомісна, зі спальним місцем, 2 сидіння
Сидіння	регульовані
Ремені безпеки	+
ел.підігрів дзеркал	+
Передні та задні протитум.фари	+
радіо/MP3	+
кондиціонер	+
задня підвіска	ресорна
передат. число ведучого мосту	5,23
Безпека	центральний замок із пультом дистанційного керування

НАШІ КЛІЄНТИ



Агріиндустриальний
Хлопів МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Росшен»



ТОВ «Метінвест
столарія»



Національна
гвардія України



ПТ «ПІВ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



ВМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмеїространс



RUOMAN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українська спеціальна



Автомобіль KIA
Ворскла Моторс



Телевізійна СТС



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швейцарії



Dyskretstoff



КЮЕ



Київський
позитивний
інститут ім.
Щербакова



ХІЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідрогеології



Інститут Океанології
Аналітики