

Молоковоз 14 м3 на шасі IVECO



Фото для прикладу

Об'єм – 14 м3
Колісна формула – 6х4
Потужність двигуна - 480 к.с

Опис:

Молоковоз на шасі **IVECO** від компанії ТОВ «ТД «Київ-спецтех» з колісною формулою 6х4, призначений для перевезення та тимчасового зберігання рідких харчових продуктів. Автоцистерну можна використовувати на дорогах загального користування 1-3 категорії Система наповнення від стороннього джерела або свого насоса. Об'єм молоковоза 14 м3. Кількість секцій 5 шт.

Молоковоз 14 м3 на шасі IVECO 6x4 призначений для:

перевезення молока, також може перевозити питну і мінеральну воду, рослинне масло і інші харчові рідини.

Термоізоляція цистерни молоковоза дозволяє транспортувати молоко протягом 10 годин при температурі повітря до 35 ° С.

Цистерна складається з внутрішнього і зовнішнього корпусу, виконаного з нержавіючої харчової сталі, яка має властивість легко очищатися і не вступає в хімічні реакції з перевезеною продукцією. Наповнення цистерни, як правило, відбувається двома способами — через кришку люка або ж насосом і гравітаційний злив.

У комплект молоковоза входять спеціальні напірні рукава. Крім цього, молоковоз оснащується витратомірами з даними, які виводяться на дисплей, спеціальними запірними елементами, які присутні на кожному люку і пневмо-керованими засувками, за допомогою яких можна контролювати кожен відсік.


Люки добре теплоізовані та оснащені обігрівом, а також автономним накопичувачем.

Автомобіль призначений для транспортування молока, питної води та інших харчових рідин щільністю не більше 1,03 кг/см3 з місць забору до місць призначення. Місткість цистерни 12м3, еліптична форма постійного перетину з термокорпусом.

Конструкція автомобіля відповідає вимогам нормативних документів, які діють в Україні.

Базове шасі IVECO T-WAY AD380T48H

Креслення шасі

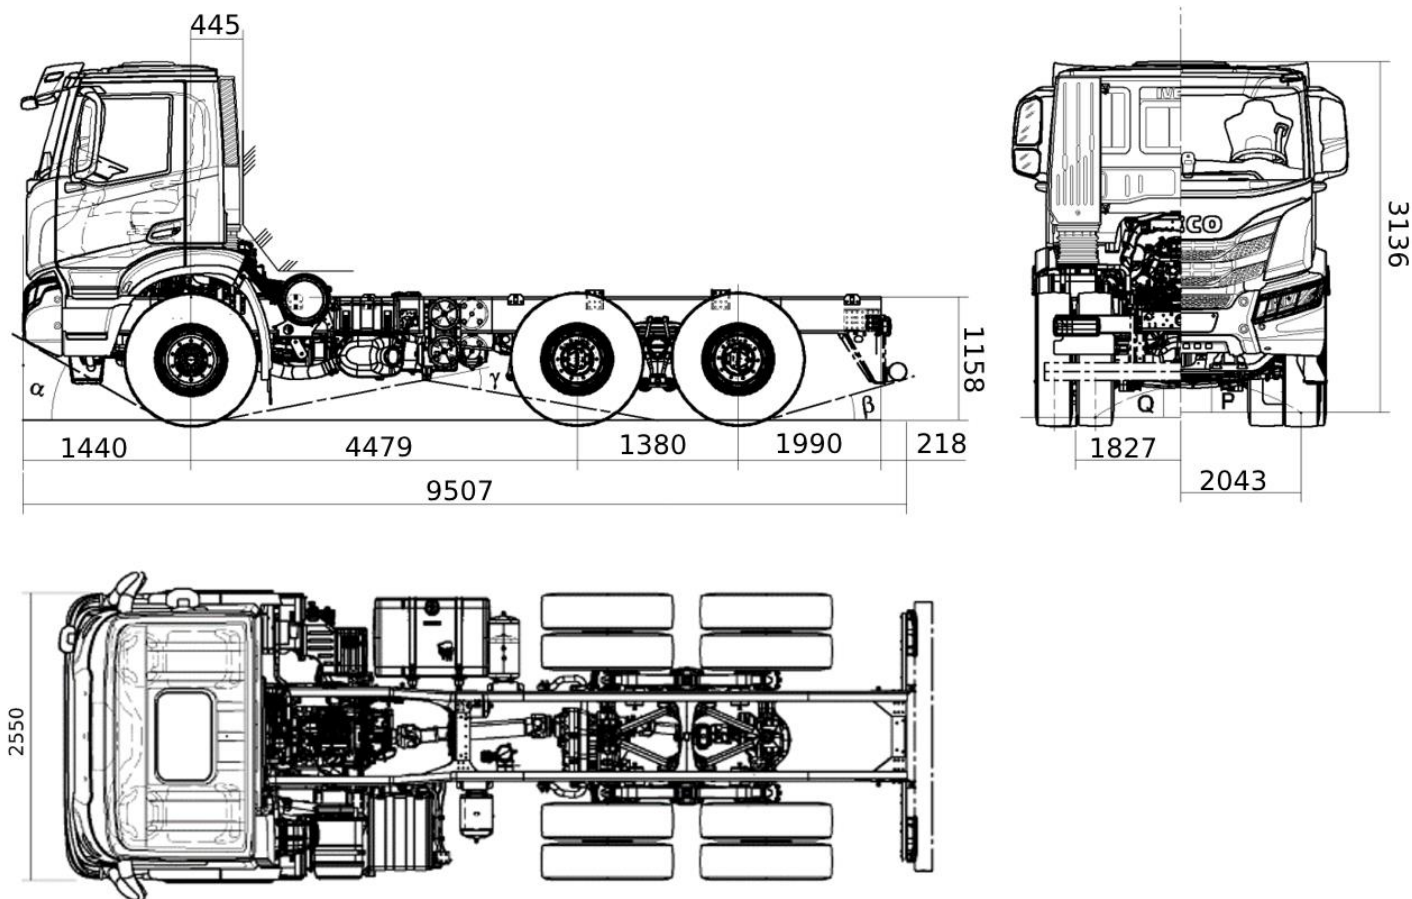

Габаритні характеристики

	КОЛІСНА БАЗА	3 300	3 500	3 800	4 200	4 500
A	Колісна база, мм	3 309	3 534	3 804	4 209	4 479
A1	Міжосьова відстань задніх осей	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380
B	Габаритна довжина (L1)	7 572	8 067	8 337	9 182	9 507
C	Передній звис	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
D	Задній звис (L5)	1 225	1 495	1 495	1 990	1 990
E	Ширина кабіни	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550
F	Відстань від 1-ї вісі до задньої стінки кабіни	445	445	445	445	445

	Довжина рами позаду кабіни	5 469	5 964	6 234	6829	7 099
K	Висота кабіни AD (H)	3 138	3 138	3 138	3 136	3 136
	Висота рами, поруч передньої вісі (C+cv)	1 121	1 121	1 121	1 119	1 119
	Висота рами, поруч задньої вісі (D+dv)	1 147	1 146	1 146	1 146	1 146
L	Висота рами, позаду шасі, порожній стан (T)	1 159	1 159	1 159	1 157	1 158
	Кліренс поруч переднього бампера (P1)	540	540	540	540	540
P	Кліренс поруч передньої вісі (P)	337	337	337	337	337
Q	Кліренс поруч задньої вісі (Q)	311	311	311	311	311
	Діаметр розвороту, по шинам (ØW)	16 800	17 400	18 100	19 100	19 800
	Діаметр розвороту, по габаритам (ØR)	18 400	19 000	19 700	20 700	21 400
M	Колія передня (C1)	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043
N	Колія задня (C2)	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827
α	Кут переднього звису	30°	30°	30°	30°	30°
γ	Кут рампи (переїзду)	21°	20°	20°	21°	21°
β	Кут заднього звису	16°	13°	14°	18°	13°
	РАМА					
	Висота лонжеронів, мм	309	309	309	309	309
	Ширина лонжеронів, мм	80	80	80	80	80
	Товщина лонжеронів, мм	10	10	10	10	10
	Ширина рами позаду, мм	776	776	776	776	776
	МАСА НЕТТО					
	Споряджене шасі, кг	9 229	9 290	9 334	9 320	9 440
	Передня вісь (1), кг	5 143	5 131	5 162	5 214	5 254
	Задні осі (2+3), кг	4 086	4 159	4 172	4 106	4 186
	ПАСПОРТНІ НАВАНТАЖЕННЯ					
	Передня вісь (1), кг	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	Задня вісь (2), кг	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	Задня вісь (3), кг	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	Корисна вантажність шасі, кг	24 267	24 206	24 163	24 178	24 060
GVW	Повна маса шасі, кг	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500
GCW	Повна маса автопоїзду, кг	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000

Фото





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики обладнання

Параметр	Показник
Об'єм	14 куб.м
Кількість секцій	5
Внутрішня обшивка	харчова нержавіюча сталь
Зовнішня обшивка	нержавіюча сталь
Трапи	рифлена сталь, алюміній або заливна підлога
Заливні горловини	покращеного типу, діаметром 500 мм з нержавіючої сталі з дихальним клапаном, та можливістю пломбування
Форма цистерни	кругла або еліптична
Термоізоляція	пінополістерол
Підрамник	сталевий, посилений
Запірна арматура	дискові, нержавіюча сталь

Утеплення	трубопроводів та відсіку зі зливними затворами
Додатково	технологічні ящики, датчики рівня рідини, розподільний гребінець, витратоміри, бічний захист, габаритні та маркерні вогні

Характеристики шасі

Параметр		Показник
Країна виробник	Італія	
Габаритні розміри ДхШхВ	9570х2550х3136	
Паспортні навантаження на осі	8 000 - 13 000 кг - 13 000 кг	
Вантажність	24 060 кг	
Повна маса шасі	33 500 кг	
Колісна база	4500 мм	
Двигун		
Тип	дизельний, рядний, 6 циліндровий	
Система охолодження	рідинного типу, електронне керування	
Тип турбіни	із перепускним клапаном + інтеркулер	
Максимальна потужність	353 кВт (480 к.с.) при 1500 - 1900 об/хв	
Максимальний крутний момент	2200Нм при 1000 -1500 об/хв	

Робочий об'єм	12 882 см³
Маса двигуна	1 230 кг
Керування двигуном	EDC
Система очищення вихлопних газів	SCR
Стандарт екологічності	Євро-5
Система впорскування	Common Rail
Моторне гальмо IVECO Turbo Brake	306 кВт

КПП

Механічна КПП	ZF 16S 2520 TO
Кількість передач	Передат вперед 16 та 2 назад (13.8 - 0.84)
Зчеплення	автоматизоване, сухе однодискове, зовнішній діаметр 17" (432 мм)

Підвіска

Вісь передня	поворотна, IVECO 5890/D OFF
Вісі задні (2 і 3)	привідна, не керована, IVECO 453291/ADB

Шини та диски

Шини	Шини передні однокатні 13R22.5 Шини задні двоскатні 13R22.5
------	---

Робочі ємності

Паливний бак	390 л
Бак AdBlue пластиковий	60 л
Рульове керування	
Гідравлічний підсилювач	ZF 8098
Діаметр керма	470 мм
Електричне обладнання	
АКБ 2x 225 Аг	+
Стартер 5.5 кВт	+
Напруга 24В	+
Генератор 90А (24V)	+
Вимикач електричної маси згідно ADR	+
Гальмівна система	
Гальмівна система	пневматичного типу
Передні	дискові, вентильовані
Задні	дискові, вентильовані
Декомпресійне моторне гальмо	IVECO Turbo Brake
EBS	+
BAS	+

НАШІ КЛІЄНТИ



Агрінодустриальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Росшен»



ТОВ «Метінвест
олігарх»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Okko



Укрнафта



Карло-Петровська
Лебедь



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Дзерельна



ВМДА



Київпастранс



ASMAP




Київпастранс



BUOMAN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українське



Автоцентр KIA
Ворскла Моторс



Телевізор CTS



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
поступовий
інститут ім.
Сковороди



КНТЗ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідроелектрики



Інститут Освітньої
Аналітики