

Комерційна пропозиція
Молоковоз 16 м3 Daewoo Novus CL6CF



Об'єм цистерни: 16 м3
Потужність двигуна: 350 к.с
Колісна формула: 6x4

Гарантія 2 роки або 100 000 км.

Опис:


Молоковоз на шасі Daewoo Novus CL6CF від компанії ТОВ «ТД «Київ-спецтех» з колісною формулою 6x4 та дизельним двигуном потужністю 350 к.с. з об'єм цистерни 16 м³. Кількість секцій від 2 шт. Система наповнення від стороннього джерела або власного насосу.

Цистерна об'ємом 16 м³ виготовлена з харчової нержавіючої сталі товщиною 4 мм і має подвійні стінки: внутрішню і зовнішню. Простір між ними заповнений теплоізоляційним матеріалом ФРП-1, що дозволяє зберігати температуру молока до 10 годин при зовнішній температурі до +35°C. Зовнішня обшивка також виконана з нержавіючої сталі, що забезпечує додатковий захист і довговічність. Заливні горловини діаметром 500 мм мають дихальні клапани, можливість пломбування, а також оснащені обігрівом і теплоізоляцією. Передбачено дві секції й дві горловини, а сама система наповнення може працювати як від власного насоса, так і від зовнішнього джерела.

Daewoo Novus CL6CF — це південнокорейське шасі з ергономічною кабіною, розробленою для комфортного і безпечного водіння. Вантажівка оснащена двигуном DOOSAN, який відзначається високою ефективністю та надійністю, забезпечуючи стабільну продуктивність при мінімальних витратах на обслуговування.


Надійний дизельний двигун Doosan об'ємом 7,6 л, відповідає екологічному стандарту Євро-6 і забезпечує потужність у 350 к.с при 2100 об/хв. Завдяки потужному силовому агрегату і злагодженій роботі механічної коробки передач автомобіль впевнено долає великі відстані з вантажем до 18 тонн, а максимальна швидкість може сягати 110 км/год.

Креслення:

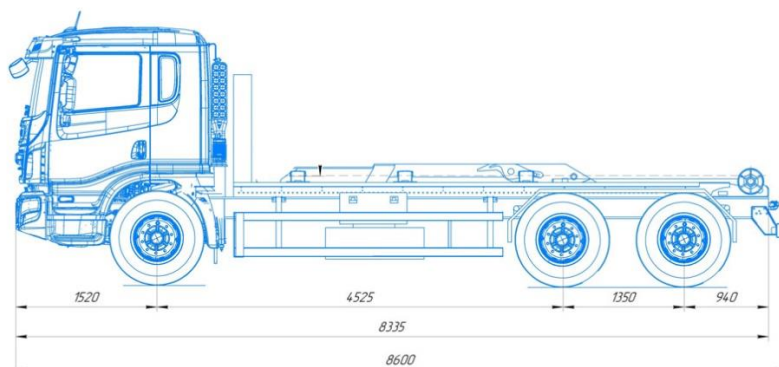

ФОТО



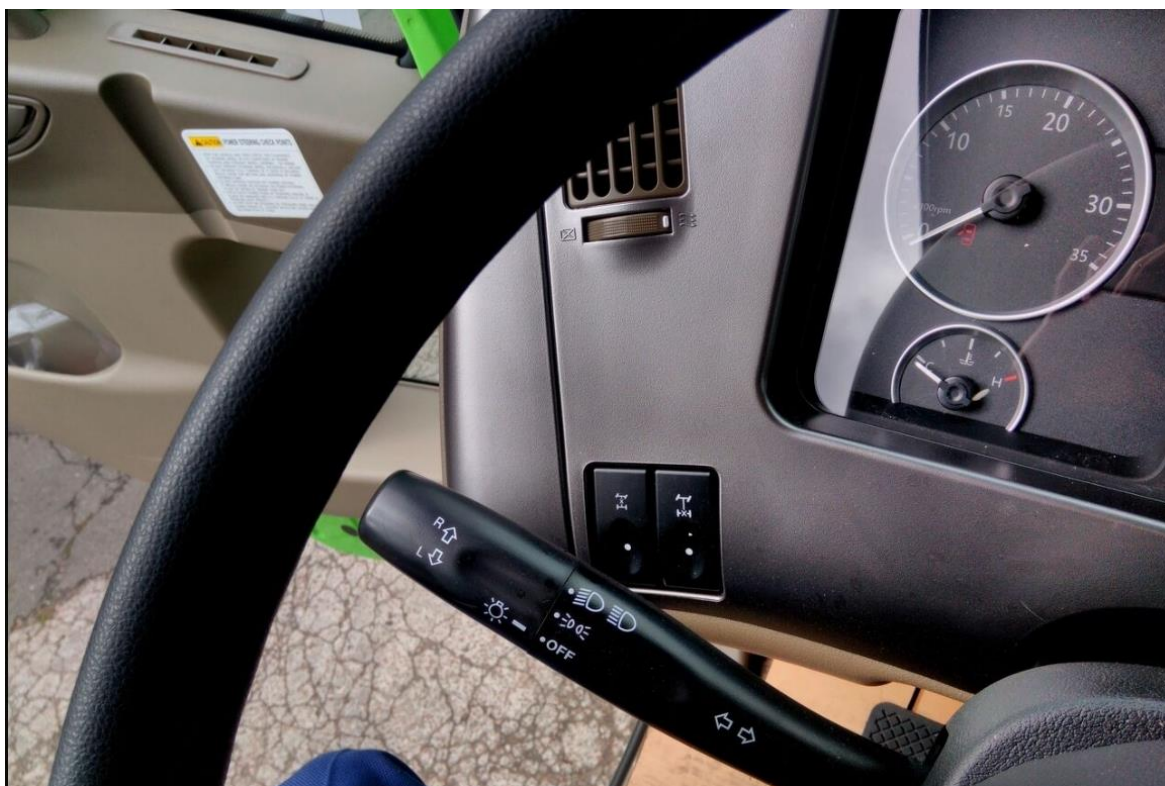

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики:

Обладнання

Цистерна	
Об'єм	16 м³
Кількість секцій	2
Матеріал внутрішньої обшивки	Харчова нержавіюча сталь (4 мм)
Матеріал зовнішньої обшивки	Нержавіюча сталь, облицьована
Форма цистерни	Кругла або еліптична
Термоізоляція	Пінополістирол + ФРП-1
Температурне утримання	До 10 год при +35°C
Заливні горловини	Ø 500 мм, з дихальним клапаном, з можливістю пломбування
Трапи	Рифлена сталь, алюміній або заливна підлога
Запірна арматура	Дискова, з нержавіючої сталі
Утеплення	Трубопроводи та відсіки зі зливними затворами

Додаткове обладнання	Витратоміри, датчики рівня, розподільний гребінець, технологічні ящики, маркерні вогні
Система наповнення	Від стороннього джерела або через власний насос
Система зливу	Через насос або самотливом
Люки	Теплоізовані, з обігрівом та автономним накопичувачем

Характеристики шасі:

Колісна формула:	6x4
Колісна база:	4525 мм
Габарити (д/ш/в):	9915x2495x3020 мм
Технічно допустима загальна маса автомобіля:	29500 кг
Технічно допустима вантажопідйомність:	20900 кг

Максимальна швидкість:	116 км/г
Двигун:	DOOSAN DL08K, 7640 см3
Тип двигуна:	Дизельний з турбокомпресором та інтеркулером
Потужність двигуна:	350/2200 кВт (к.с)
Макс. обертаючий момент:	150/1200 Нм (кгсм)
Акумулятор:	2шт. x12V- 170 А.г. В / Агод
Шини:	R22,5
Тип КПП:	ESO20409 (EATON)-Механічна синхронізована з тросовим механізмом перемикання передач та пневматичним підсилювачем, 9 вперед /1
Розмір шин:	295/80 R22.5
Паливний бак:	200 л

Підвіска передньої осі:	Ресорна листови (напівеліптичні ресори)
Підвіска задньої осі:	Ресорна листови (напівеліптичні ресори)
Країна:	Україна

Опції :

- Кондиціонер
- Круїз-контроль
- Спальне місце
- Підіймання кабіни на електроприводі
- Аудіосистема CD|FM|MP3
- Сидіння водія пневматичне з кнопками регулювання положень
- Сферичні дзеркала з круговим оглядом

НАШІ КЛІЄНТИ



Агропромбанк
Львів МБП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Росшен»



ТОВ «Метінвест
спадщина»



Національна
гвардія України



АТ «ПІВ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Каво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Дзержинська



ВМДА



Київнастрас



ASMAP




Київнастрас



RUOMAN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОК
Українське Товариство



Автоцентр KIA
Корей Моторс



Телевізійна СТС



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швейцарії



Duckerhoff



КІУК



Київський
поступовий
інститут ім.
Щербакова



ХІЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідрогеології



Інститут Соціальних
Аналізів