

Комерційна пропозиція

Молоковоз 2 м3 на шасі Ivesco Daily 70C16H



Об'єм – 2 м3


Колісна формула – 4x2

Потужність двигуна – 160 к.с

Опис:

Молоковоз на шасі Ivesco Daily 70C16H від компанії «ТД «Київ-спецтех» з колісною формулою 4x2 та дизельним двигуном потужністю у 160 к.с. з об'єм цистерни 2 м³. Кількість секцій 2 шт. Кількість горловин 2 шт. Система наповнення від стороннього джерела або власного насосу.

Креслення

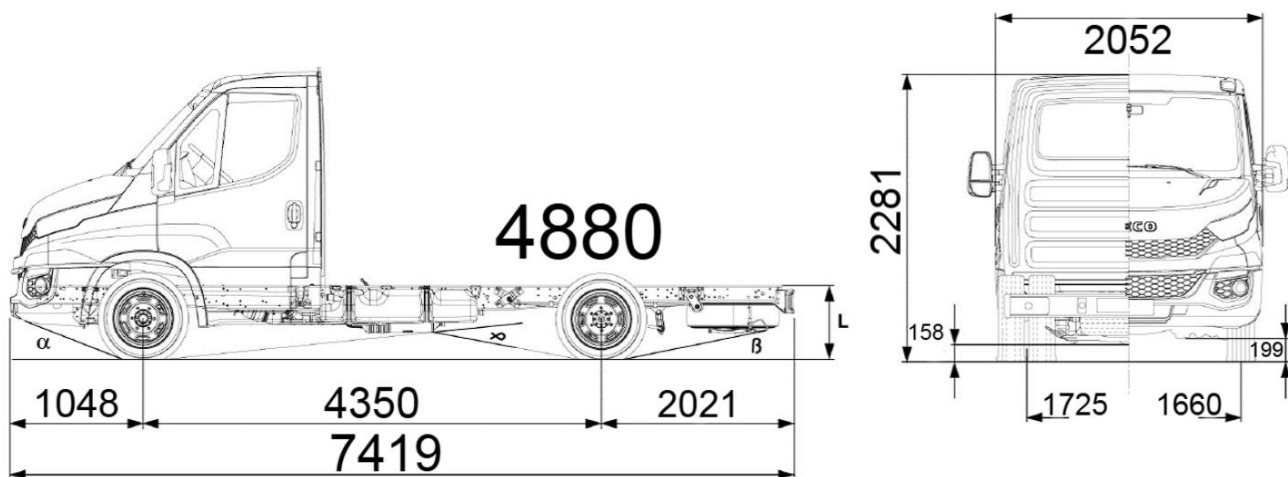

Розміри

Колісна база	4350 мм
Довжина	7419 мм
Передня звис	1048 мм
Задня звіска	2021 мм
Макс. ширина кабіни	2052 мм
Висота кабіни	2281 мм
Коля передніх коліс	1725 мм
Коля задніх коліс	1660 мм

Цистерна об'ємом 2 м³ виготовлена з харчової нержавіючої сталі товщиною 4 мм і має подвійні стінки: внутрішню і зовнішню. Простір між ними заповнений теплоізоляційним матеріалом ФРП-1, що дозволяє зберігати температуру молока до 10 годин при зовнішній температурі до +35°C. Зовнішня обшивка також виконана з нержавіючої сталі, що забезпечує додатковий захист і довговічність. Заливні горловини діаметром 500 мм мають дихальні клапани, можливість пломбування, а також оснащені обігрівом і теплоізоляцією. Передбачено дві секції й дві горловини, а сама система наповнення може працювати як від власного насоса, так і від зовнішнього джерела.

Шасі Iveco Daily 70C16H пропонує водієві передові технології. Коли робочий день проходить за кермом, хочеться, щоб знаходження в кабіні і задоволення від водіння були на висоті.

Вантажопідйомність шасі становить 4750 кг. Колісна база шасі 3450 мм. Максимально допустиме навантаження на передню вісь становить 2700 кг., на задню вісь 5350 кг.

Комплектація та додаткові опції:

- Компресор кондиціонера 170CC та кондиціонер для комфортного мікроклімату в кабіні
- ДАВ магнітола для якісного звуку
- Круїз-контроль для зручності водіння на тривалих відстанях
- Протитуманні фари для кращої видимості у складних погодних умовах
- Електронний привід гальма стоянки для додаткової безпеки
- Системи допомоги водія TRACTION+ та HILL DESCEND для покращення прохідності та стабільності на спусках
- Захист картера для захисту двигуна від пошкоджень
- Кермо, прикрашене шкірою для підвищеного комфорту

- Регульований обмежувач максимальної швидкості для контролю швидкості руху
- Вікно в задній стінці кабіни для покращення огляду

Переваги шасі IVECO DAILY 70C16H:

- Висока вантажопідйомність: що дозволяє використовувати шасі для різних комерційних потреб, таких як автоевакуатори, рефрижератори, самоскиди і т.д.
- Економічність та екологічність: Двигун Євро VI знижує витрати палива та викиди, відповідаючи сучасним екологічним стандартам.
- Комфорт та безпека: Сучасні системи водійської допомоги, кондиціонер, круїз-контроль та електронний привід гальма стоянки забезпечують комфортні умови експлуатації.

•

Підвіска

Шасі Iveco Daily 70C16H забезпечені передньою підвіскою QUAD-LEAF, яка гарантує стабільність пересування з повним завантаженням вантажівки при різких змінах руху.

Нова підвіска забезпечує високі експлуатаційні показники: максимальне навантаження 1900 кг у автомобілів вагою 3,5 тонни; підвищення жорсткості конструкції.

Фото



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний






ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

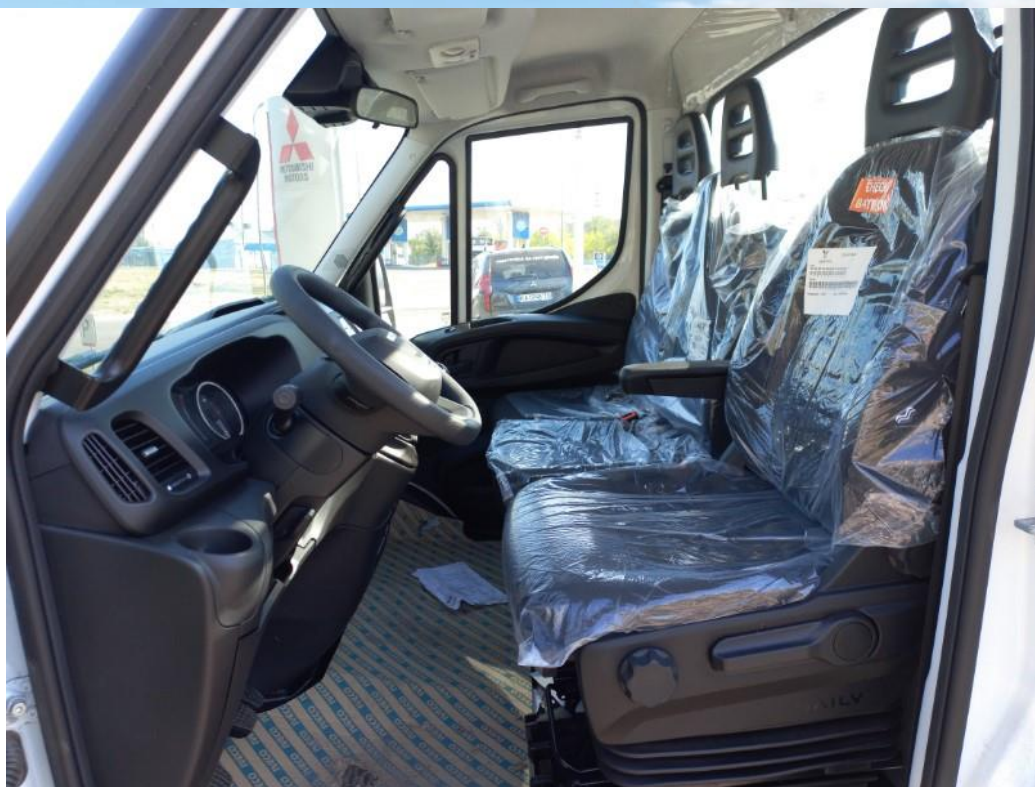

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики

Характеристики обладнання:

Цистерна	
Об'єм	2 м³
Кількість секцій	1 або 2
Матеріал внутрішньої обшивки	Харчова нержавіюча сталь (4 мм)
Матеріал зовнішньої обшивки	Нержавіюча сталь, облицьована
Форма цистерни	Кругла або еліптична
Термоізоляція	Пінополістирол + ФРП-1
Температурне утримання	До 10 год при +35°C
Заливні горловини	Ø 500 мм, з дихальним клапаном, з можливістю пломбування
Трапи	Рифлена сталь, алюміній або заливна підлога
Запірна арматура	Дискова, з нержавіючої сталі
Утеплення	Трубопроводи та відсіки зі зливними затворами
Додаткове обладнання	Витратоміри, датчики рівня, розподільний гребінець, технологічні ящики, маркерні вогні

Система наповнення	Від стороннього джерела або через власний насос
Система зливу	Через насос або самотливом
Люки	Теплоізольовані, з обігрівом та автономним накопичувачем

Характеристики шасі:

Параметр	Показник
Завод виробник	IVECO
Колісна формула	4x2
Розміри	
Колісна база	4350 мм
Довжина	7419 мм
Передня звис	1048 мм
Задня звиска	2021 мм
Макс. ширина кабіни	2052 мм
Висота кабіни	2281 мм
Колія передніх коліс	1725 мм
Колія задніх коліс	1660 мм
Маса	
Допустима повна маса	7000 кг
Допустима повна маса у складі автопоїзда	10500 кг
Споряджена маса	2418 кг
Максимальна вантажопідйомність	4582 кг

Макс. Допустиме навантаження на передню вісь	2500 кг
Макс. Допустиме навантаження на задню вісь	5350 кг
Кабіна	
Матеріал	суцільнометалева
Тип	коротка (денна), дводверна
Місткість	тримісна (1+2), без спального місця
Двигун	
Модель	HPI/F1CE0481FA
Тип	дизельний 4-х циліндровий рядний, оснащений системою турбонаддува і клапаном WateGate, проміжним охолоджувачем повітря, що подається в циліндри
Обладнання та системи	безпосереднє упорскування палива в циліндри здійснюється за допомогою системи Common Rail керованою електронікою. Система EGR, система каталітичної нейтралізації вихлопних газів
Об'єм	2 998 см ³
Кількість клапанів	16
Максимальна потужність двигуна	160к.с./118 кВт при 3000 - 3500 об/хв

Максимальний крутний момент	380 Нм в діапазоні 1500 об/хв
Норми викидів	Euro-6
Зчеплення	– Сухе однодискове, з діафрагмовою пружиною – Зовнішній діаметр 11” – Гідравлічний привід. Автоматичне регулювання
Трансмісія:	- ZF 6S400 OD – Механічна, синхронізована КПП з тросовим приводом – Число ступенів 6+1
Осі	– Передня (1-а) : провідна не керована – Задня (2-я) : провідна не керована, передатне відношення 4.56
Підвіска	– Передня (1-а) : Незалежна, торсіонна зі стабілізатором поперечної стійкості та телескопічними амортизаторами гідравлічного типу – Задня (2-я) : Залежна, ресора параболічна зі стабілізатором поперечної стійкості та телескопічними амортизаторами гідравлічного типу
Шини та диски	– Шини : 225/75 R16 – передня та задня вісь – Ошиновка : передня вісь – односхилий, задня вісь – двосхилий – Диски : сталеві 6JK 16 – передня та задня вісь

Рульове керування	- ZF 7852 або TRW 15 - Рульовий механізм "Шестерня-Рейка" - Гідравлічний підсилювач
Гальмівна система	– Гідравлічна двоконтурна з вакуумним підсилювачем – Електронна система курсової стабілізації ESP 9, що включає: – Антиблокувальна система гальм ABS – Антипробуксувальна система ASR – Електронна система розподілу гальмівних зусиль EBD – Система допомоги при екстремому гальмуванні HBA – Електронна система керування крутним моментом – Система допомоги при руханні в гору Hill Holder – Гальмівні механізми, тип: для всіх осей – дискові
Електросистема	- Напруга : 12 В - Акумуляторна батарея : 12 В / 110 Ач - Генератор : 12 В / 220 А - Стартер : 2,2 кВт
Баки	- Пластиковий паливний бак, л. : 100 – Паливний фільтр з підігрівом – Пластиковий бак для Ad-Blue, л.: 20
Колір кабіни	Білий (White IC194)

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Хлопів МІСТ



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
поліція України



АТ «ПРАТ Приват
банк»



Okko



Укрнафта



Кава-Петерсонс
Лавора



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



ВМДА



Київнастрас



ASMAP




Київнастрас



RUODMAN



ЕРДОН ТЕХ



ТОВ
Українськестне



Автомобіль KIA
Моторс



Телекоміа



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швейцарії



Dyskretstoff



КУК



Київський
поштовий
інститут ім.
Сковорода



ХІЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики