

Молоковоз 5 куб. на базі JAC N-90



Колісна формула: 4x2

Потужність двигуна: 156 к.с.

Об'єм цистерни: 5 куб.

Опис

Молоковози (цистерни для харчових рідин) – це спеціалізований вид автомобільних цистерн, що застосовується для перевезення молока чи інших харчових рідин із фермерських підприємств на переробні комбінати. Оскільки молоко відноситься до продукції, що швидко псується, до молоковозів висуваються особливі вимоги. Важливо, щоб ця техніка забезпечувала незмінність споживчих якостей молока всіх етапах транспортування.


Молочна цистерна - один з найкращих і довговічніших варіантів, за рахунок використання надійних комплектуючих. При виробництві таких цистерн використовують якісну нержавіючу харчову сталь, у корпусі цистерни передбачений шар термоізоляції, а як зовнішня обшивка використовують поліровану нержавіючу сталь. У даному варіанті передбачена система обігріву трубопроводів та зливних затворів. Для обслуговування цистерни передбачені: майданчик з антиковзним покриттям (листи рифленого алюмінію або заливна підлога) і поручні для захоплення на цистерні.

Для можливості перевозити кілька варіантів рідин одночасно цистерна поділяється на кілька відсіків, кількість відсіків та об'єм залежать від шасі та побажань замовника.

У середині цистерна молоковоза повинна бути оснащена спеціальним покриттям, яке не вступає в хімічну реакцію з продукцією, що перевозиться, і легко очищається (у більшості випадків використовують харчову сталь). Поверхня цистерни обов'язково має бути рівною і гладенькою, тому що це впливає на якість молока.

Герметичне зберігання продукції під час транспортування досягається завдяки люкам, що герметично закриваються. Такий підхід гарантує стовідсотковий захист від потрапляння до молока сторонніх домішок та мікробіологічних реагентів. Плюс до всього, молоковози вбудовуються насоси з лічильниками для контролю рівня рідини, що сприятливо позначається на торговельно-економічних відносинах між замовником і постачальником. Безумовно, клієнт може будь-якої миті перевірити місткість цистерни, а цьому незаперечну роль грає датчик – своєрідний фіксатор втрат і збитків. Молоковоз обладнаний, крім датчиків, наступними елементами: напірно-всмоктуючими рукавами, расходомерами з даними, що виводяться на дисплеї, запірними деталями, пневмокерованими засувками і т.д.

Креслення шасі JAC N-90

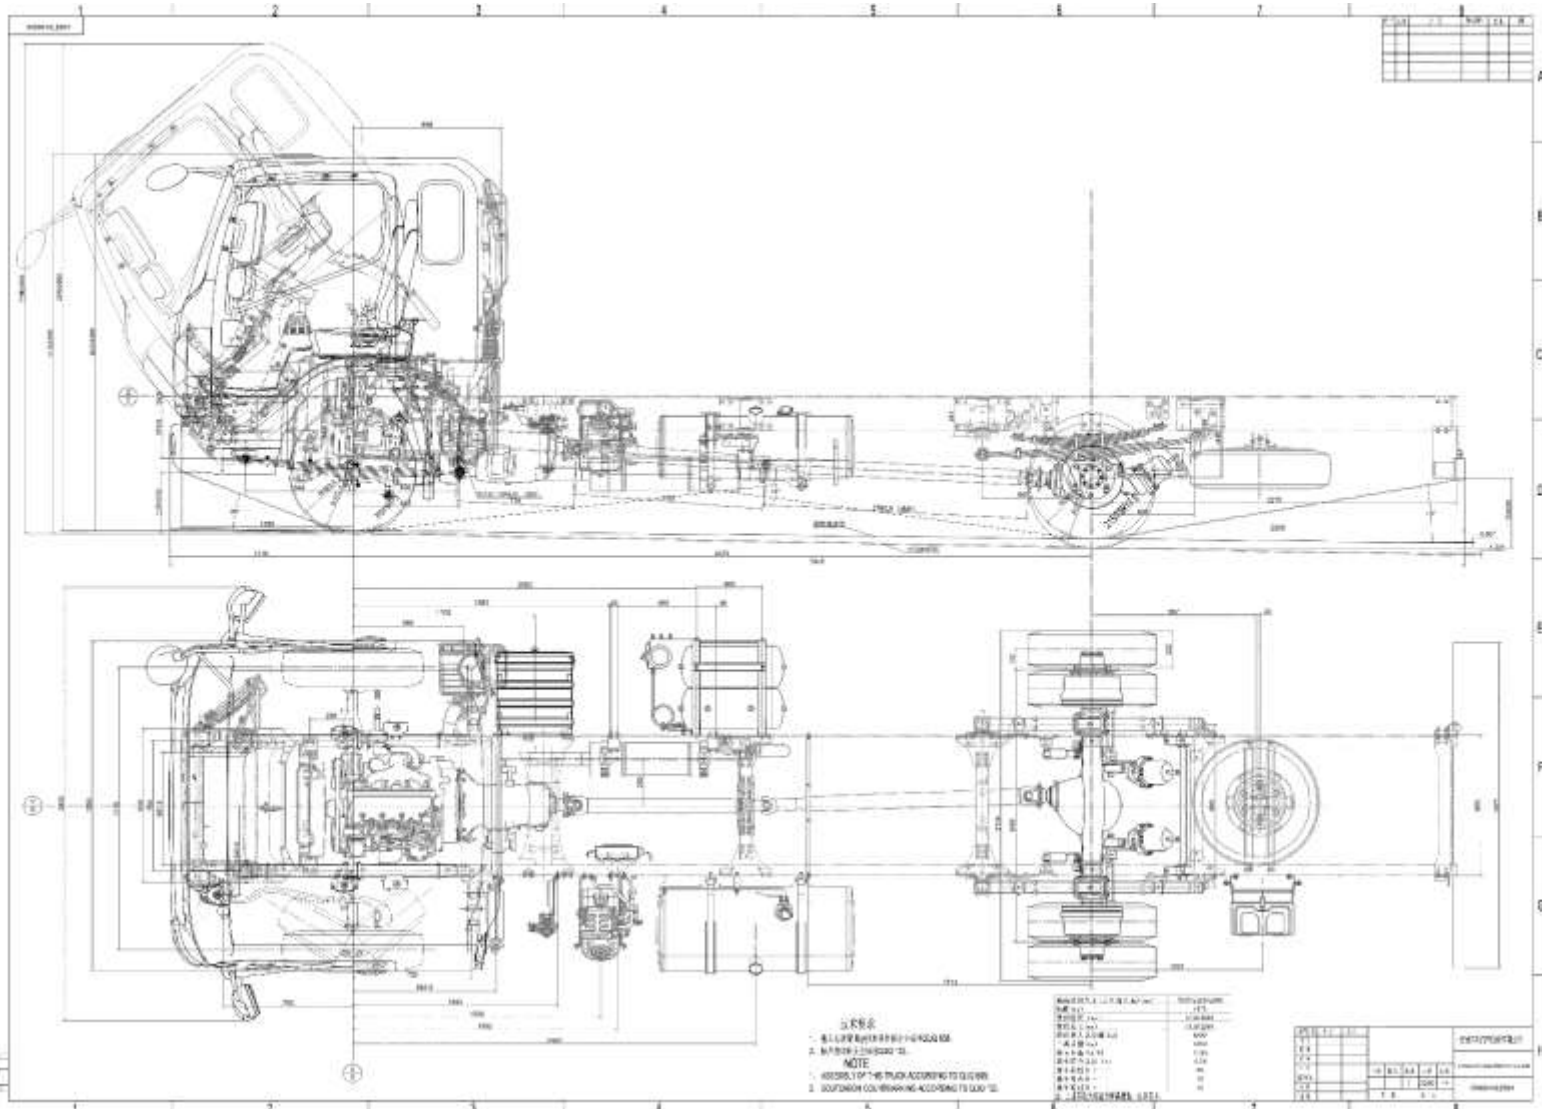

Технічні характеристики цистерни

Об`єм	5 куб. м.
Кількість секцій	1/2
Внутрішня обшивка	харчова нержавіюча сталь
Зовнішня обшивка	нержавіюча сталь
Трапи	рифлена сталь, алюміній або заливна підлога
Заливні горловини	покращеного типу, діаметром 500 мм з нержавіючої сталі з дихальним клапаном, та можливістю пломбування
Форма цистерни	кругла або еліптична
Термоізоляція	пінополістерол
Підрамник	сталевий, посилений
Запірна арматура	дискові, нержавіюча сталь

Утеплення	трубопроводів та відсіку зі зливними затворами
Додатково	технологічні ящики, датчики рівня рідини, розподільний гребінець, витратоміри, бічний захист, габаритні та маркерні вогні

Технічні характеристики шасі

Модель	Найменування	NORMAL	LONG SINGLE CABINE	LONG
Кабіна	Спальне місце	ні	ні	так
Двигун	Модель	ISF3.8s5168 (Євро-5)	ISF3.8s5168 (Євро-5)	ISF3.8s5168 (Євро-5)
	Тип	Common Rail+SCR	Common Rail+SCR	Common Rail+SCR
	Об`єм	3760	3760	3760

	Максимальна потужність (к.с.)	156/2600 (115kw/2600)	156/2600 (115kw/2600)	156/2600 (115kw/2600)
	Максимальний крутний момент(н/м)	500/1200~1900	500/1200~1900	500/1200~1900
Трансмiсія	КПП	механічна	механічна	механічна
	Кількістово ступенів	6 ступінчаста	6 ступінчаста	6 ступінчаста
Основні параметри	Габаритні розміри шасі(мм)	6990×2116×2300	7845×2116×2300	7845×2116×2300
	Колісна база (мм)	3845	4475	4475
	Колія(мм)	1710/1650	1710/1650	1710/1650
	Споряджена маса шасі(кг)	3110	3230	3250

Вантажопідйомність шасі(кг)	5920	5800	5780
Повна маса (кг)	9030	9030	9030
Макс. допустиме навантаження на пер.	3100	3100	3100
Макс. допустиме навантаження на зад.	6400	6400	6400
Максимальна швидкість (км/год)	110	110	110
Мінімальний дорожній просвіт (мм)	160	160	160
Максимальний підйом, що долається (%)	30	30	30
Мінімальний радіус повороту (м)	7.5	9	9

Шини	215/75R17.5	215/75R17.5	215/75R17.5
Паливний бак	200L	200L	200L
Акумуляторні батареї	120 А.год (2 шт) 24В	120 А.год (2 шт) 24В	120 А.год (2 шт) 24В
Гальмівна система	пневматична	пневматична	пневматична

ФОТО





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний







НАШІ КЛІЄНТИ



Аграрний холдинг
 Холдинг МХП



Qnur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
 фабрика «Росен»



ТОВ «Метінвест
 холдинг»



Національна
 гвардія України



АТ «ПРАТ Приват
 банк»



Okko



Укрнафта



Києво-Печерська
 Лавра



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
 Дзерельна



КМДА



Київтранс



ASMAP



Київмедіотранс



RUDDOMAIN



ЕПІДОН ТЕХ



ТОВ
 Українське представництво



Автоцентр KIA
 Корей Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
 Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



ККК



Київський
 післядипломний
 інститут ім.
 Саксцького



КНЕУ ім. Кузева



Національний інститут
 ССІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
 Гідромеханіки



Інститут Освітньої
 Аналітики