

Молоковоз 5 м3 на шасі Isuzu NQR-90



Фото для прикладу

Об'єм – 5м3
Колісна формула – 4х2
Потужність двигуна - 190 к.с

Опис:

Молоковоз 5 м3 на шасі Isuzu NQR-90 від компанії «ТД «Київ-спецтех» з колісною формулою 4х2 оснащений дизельним двигуном ISUZU 4HK1 потужністю 190 к.с. (об'єм 5 193 см3). Об'єм молоковоза 5 м3. Кількість секцій 1 шт. Система наповнення від стороннього джерела або свого насоса.

Молоковоз 5 м3 на шасі Isuzu NQR-90 призначений для:

- перевезення молока, також може перевозити питну і мінеральну воду, рослинне масло і інші харчові рідини.

Термоізоляція цистерни молоковоза дозволяє транспортувати молоко протягом 10 годин при температурі повітря до 35 ° С.

Цистерна складається з внутрішнього і зовнішнього корпусу, виконаного з нержавіючої харчової сталі, яка має властивість легко очищатися і не вступає в хімічні реакції з перевезеною продукцією. Наповнення цистерни, як правило, відбувається двома способами — через кришку люка або ж насосом і гравітаційний злив.

У комплект молоковоза входять спеціальні напірні рукава. Крім цього, молоковоз оснащується витратомірами з даними, які виводяться на дисплей, спеціальними запірними елементами, які присутні на кожному люку і пневмо-керованими засувками, за допомогою яких можна контролювати кожен відсік.

Люки добре теплоізолювані та оснащені обігрівом, а також автономним накопичувачем.

Автомобіль призначений для транспортування молока, питної води та інших харчових рідин щільністю не більше 1,03 кг/см3 з місць забору до місць призначення. Місткість цистерни 5 м3, еліптична форма постійного перетину з термокорпусом.

Конструкція автомобіля відповідає вимогам нормативних документів, які діють в Україні.

Базове шасі: Isuzu NQR-90

Шасі ISUZU NQR 90 - це одне з найпотужніших івантажопідйомних шасі в сучасній лінійці автомобілів Isuzu. Металева платформа здатна витримувати високі навантаження.

Максимальна витривалість, міцність і стійкість металоконструкції, простота в експлуатації і обслуговуванні, адаптація до кліматичних змін і дорожніх умов, а також вражаюча маневреність в насиченому транспортному потоці вигідно виділяє дану модель на транспортному ринку.


У даний момент шасі ISUZU NQR 90 з колісною формулою 4x2 комплектуються чотиритактними дизельними двигунами ISUZU 4HK1 (4hk1e4cc) об'ємом 5193 куб. см. і потужністю 190 к. с., відповідні екологічному класу Євро-5 і шестиступінчастою механічною коробкою передач ISUZU MZZ6F.

Витрата палива в змішаному циклі 14-16 літрів/100 км. однорядна кабіна малого типу має 3 посадочні місця, обладнані ремнями безпеки. Ємність паливного бака становить 140 літрів.

Базові опції

- Підігрів дзеркал заднього виду
- Кондиціонер
- Сонцезахисний козирок для водія та пасажирів
- Фільтр попереднього очищення палива
- Основний паливний фільтр збільшеного розміру з підігрівом
- Рульова колонка з регулюванням нахилу та вильоту
- Камера заднього ходу
- Протитуманні фари
- Склоочисники з частотою роботи, що регулюється.
- Полиці в кабіні над головами водія та крайнього пасажирів
- Попільничка у бокових дверях з боку водія
- Підніжки кабіни пластикові
- Пофарбований у колір кабіни передній бампер.
- Кут відчинення дверей кабіни 90 град.
- Передній стабілізатор поперечної стійкості передньої осі.

Креслення шасі

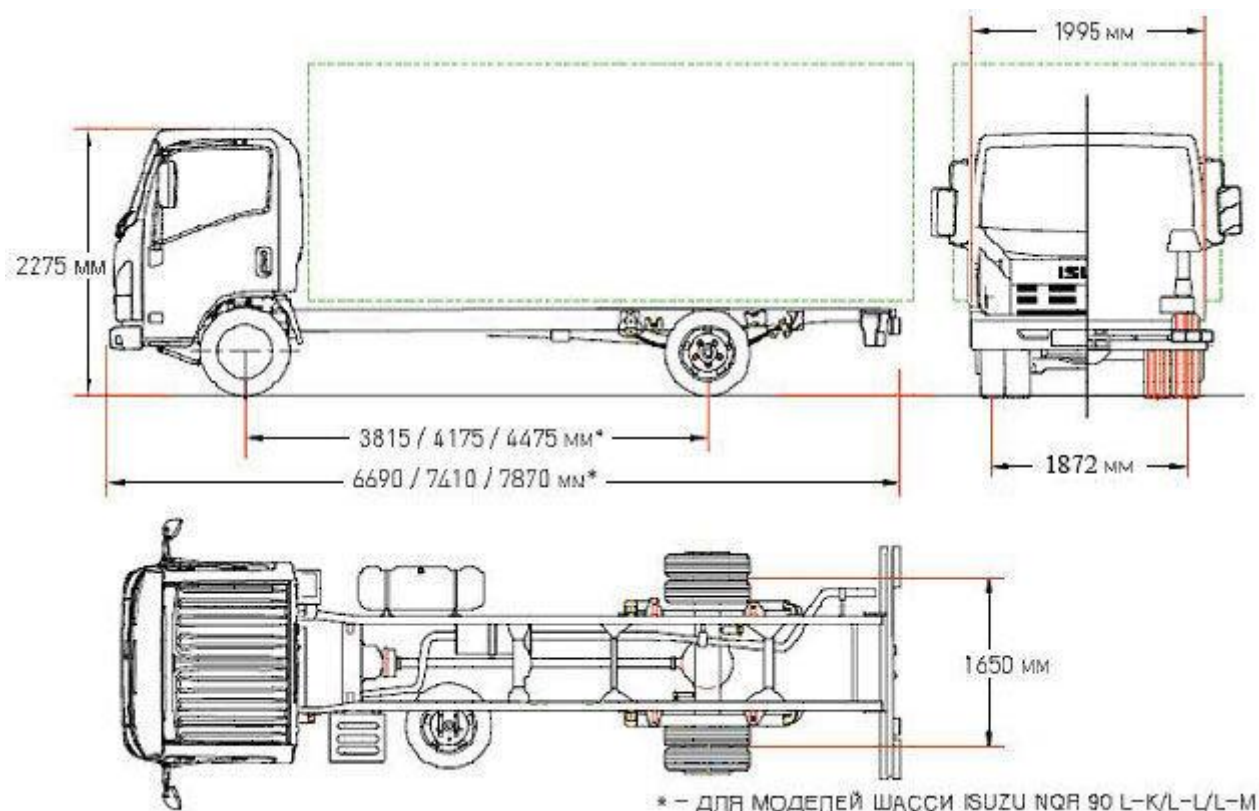

* - ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ШАССИ ISUZU NQR 90 L-K/L-L/L-M

Фото





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



Технічні характеристики обладнання

Параметр	Показник
Об'єм	5 куб.м
Кількість секцій	1
Внутрішня обшивка	харчова нержавіюча сталь
Зовнішня обшивка	нержавіюча сталь
Трапи	рифлена сталь, алюміній або заливна підлога
Заливні горловини	покращеного типу, діаметром 500 мм з нержавіючої сталі з дихальним клапаном, та можливістю пломбування
Форма цистерни	кругла або еліптична
Термоізоляція	пінополістерол
Підрамник	сталевий, посилений
Запірна арматура	дискові, нержавіюча сталь

Утеплення	трубопроводів та відсіку зі зливними затворами
Додатково	технологічні ящики, датчики рівня рідини, розподільний гребінець, витратоміри, бічний захист, габаритні та маркерні вогні

Характеристики шасі

Шасі	ISUZU NQR NQR90
Повна маса автомобіля, кг	9500
Коля передніх / задніх коліс, мм	1680 / 1650
Мінімальний дорожній просвіт, мм	210
Кабіна	однорядна, 3-місна
Двигун	ISUZU 4HK1
Екологічний клас	Євро-5
Об'єм двигуна, см3	5 193

Тип палива	Дизель
Потужність, кВт / к. с. при об / хв	155 / 190 при 2 600
Крутний момент, Н * м при об / хв	419 при 1 600 - 2 600
Трансмісія	ISUZU MZZ6F, 6-ступінчата МКПП
Гальмо	Пневматичні з ABS. Всі дискові
Підвіска передня / задня	Ресорна / ресорна
Допустиме навантаження на передню вісь, кг	3 100
Допустиме навантаження на задній міст, кг	6 400
Відстань між лонжеронами рами, мм	850
Розміри швелера рами, мм	216 x 70 (товщина 6 мм)

НАШІ КЛІЄНТИ



Агриндустриальний
Холдинг МХП



Qnur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Розетомська
Фабрика «Росен»



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Проміс-
банк»



Центр



Укрнафта



Каховська
ГЕС



Епіцентр



FOZZY



МетроМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



ВМДА



Київпастранс



АСМАР




Київмедіустрас



RUOMANI



ЕРЦОН ТЕХ



ТОВ
Укрспецмашостан



Автоцентр KIA
Ворск Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Іспанії



DuckertHeff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорського



ХНТУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідроелектриків



Інститут Освітньої
Аналітики