

Молоковоз 5 куб. на базі DONGFENG 4x2

Марка : DONGFENG


Об'єм цистерни : 5 м³

Кількість секцій : 2

Опис : Молоковоз 5 куб на шасі DONGFENG від компанії "Київспецтех" з колісною формулою 4x2 оснащений дизельним двигуном CUMMINS ISB180.50 (Euro V) потужністю 170 к.с. Об'єм молоковоза 5 м3. Кількість секцій 1-2 шт. Кількість горловин 2 шт. Система наповнення від стороннього джерела або свого насоса.



Креслення молоковоза 5 куб. на базі DONGFENG 4x2

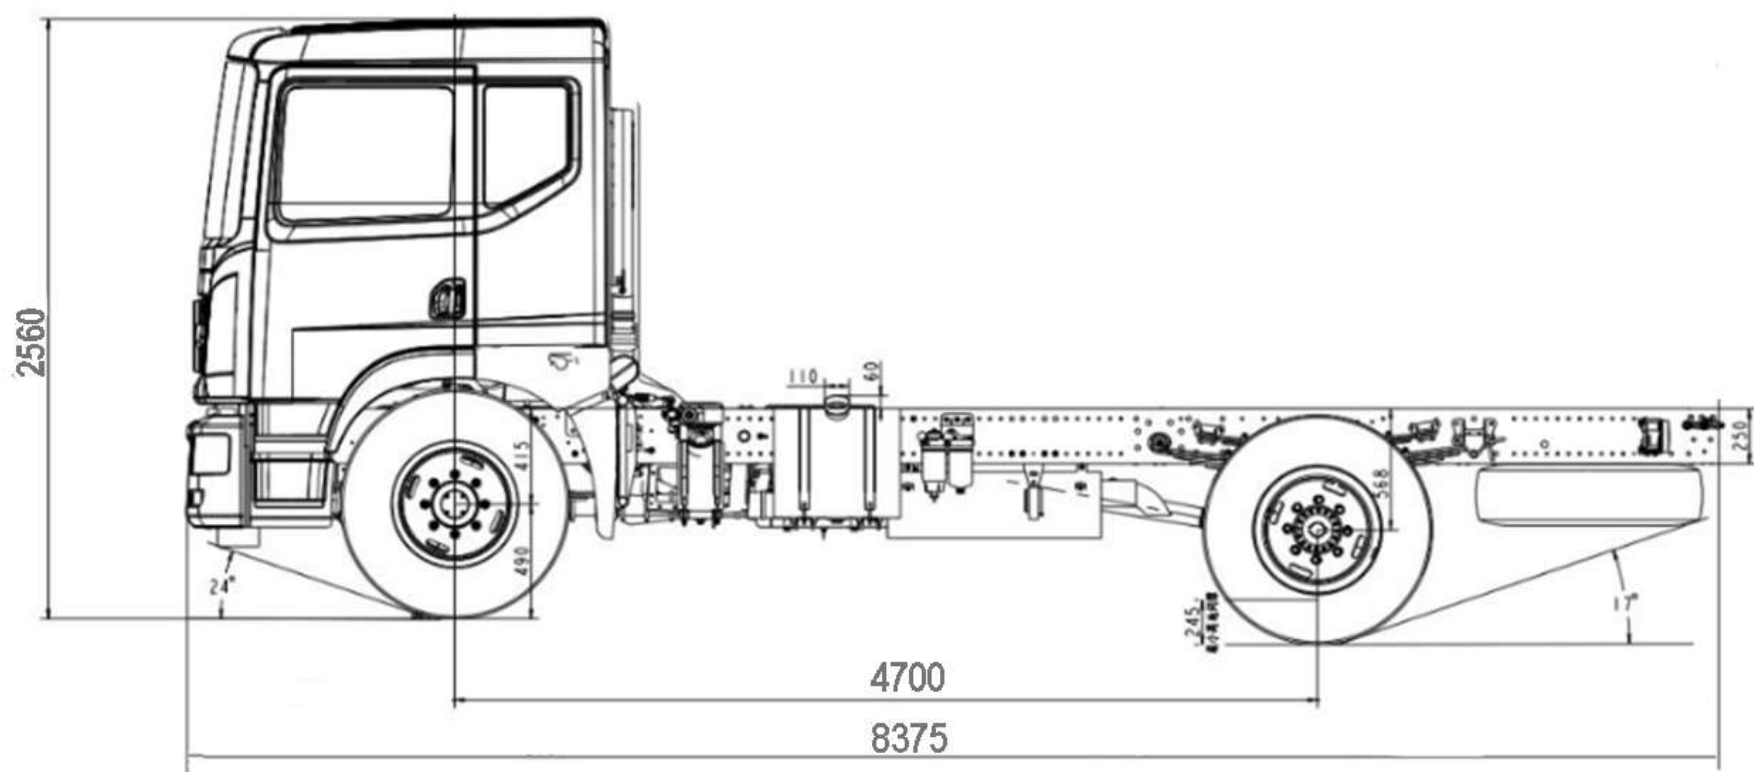

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості молоковоза 5 куб. на базі DONGFENG 4x2

- **Пищевая цистерна из нержавеющей стали**
- Изготовлена из высококачественной пищевой нержавеющей стали, которая гарантирует гигиеническое хранение и транспортировку молока без изменения его свойств.
- **Наличие термоизоляции**
- Между стенками цистерны расположен слой пенополистирола, который эффективно удерживает температуру продукта в течение длительного времени.
- **Герметические заливные горловины с клапанами**
- Две герметичные горловины диаметром 500 мм обеспечивают удобную заливку и защищают содержимое от загрязнения, имеют дыхательные клапаны и возможность пломбирования.
- **Удобная система слива**
- Наличие сливных кранов из нержавеющей стали с утеплением для надежной подачи продукта даже при низких температурах.
- **Возможность изготовления с 1 или 2 секциями**
- Позволяет перевозить одновременно несколько партий молока или различные виды жидких пищевых продуктов.
- **Надежное китайское шасси DONGFENG CA9C**
- Современная конструкция с мощным двигателем Cummins ISF 3.8 на 170 л.с. и 8-ступенчатой КПП FAST обеспечивает высокую проходимость и надежность на любых дорогах.
- **Компактные габариты при большой грузоподъемности**
- Несмотря на общие размеры 8,3 метра в длину, авто имеет грузоподъемность более 7 тонн, что позволяет полностью использовать объем цистерны.
- **Комфортная кабина с современным оборудованием**
- Электростеклоподъемники, кондиционер, Bluetooth, круиз-контроль, многофункциональный руль — это создает комфортные условия для водителя во время длительных рейсов.
- **Улучшенная подвеска и стабилизаторы**
- Рессорная подвеска с амортизаторами и стабилизаторами обеспечивает плавный ход даже на неровной дороге.

- **Тормозная система с ABS и горным тормозом**
- Повышает безопасность при спуске на склонах и в экстренных ситуациях, что особенно важно при перевозке жидких грузов.
- **Возможность установки дополнительного оборудования**
- Включая расходомеры, датчики уровня, ящики для инструментов, гребенки распределения и другие технологические устройства в соответствии с требованиями заказчика.
- **Эстетический вид и антикоррозионная стойкость**
- Внешняя обшивка из нержавеющей стали не только придает эстетический вид, но и значительно продлевает срок службы оборудования.

Опис молоковоза 5 куб. на базі DONGFENG 4x2

Молоковоз об'ємом 5 м³ на базі двохосного шасі DONGFENG CA9C (4×2) призначений для перевезення молока, питної чи мінеральної води, рослинної олії та інших харчових рідин щільністю до 1,03 кг/см³ з місць забору до пунктів призначення. Автомобіль укомплектований сучасною термоізованою цистерною еліптичної або круглої форми з харчової нержавіючої сталі, яка має як внутрішню, так і зовнішню обшивку з антикорозійними властивостями. Завдяки пінополістирольній термоізоляції, температура рідини в баку зберігається до 10 годин навіть при зовнішніх температурах до +35 °С. Конструкція дозволяє розділення цистерни на 1 або 2 герметичні секції, що підходить для одночасного перевезення декількох типів продукції.

Заливання здійснюється через дві горловини діаметром 500 мм з нержавіючої сталі, які мають дихальні клапани та можуть пломбуватись. Злив продукту можливий як гравітаційно, так і за допомогою насоса, який підключається до системи. Усі трубопроводи та зливні затвори утеплені, люки оснащені теплоізоляцією та системою обігріву. Молоковоз додатково укомплектований витратомірами з виведенням даних на дисплей, датчиками рівня рідини, технологічними ящиками, розподільним гребінцем, запірною арматурою з нержавіючої сталі та пневмозасувками, що дозволяють керувати кожним відсіком окремо. Підрамник сталевий, посиленої конструкції, трапи виготовлені з рифленої сталі, алюмінію або можуть мати заливну підлогу.

В основі конструкції — шасі DONGFENG CA9C з колісною формулою 4×2. Габаритні розміри становлять 8375×2330×2560 мм, колісна база — 4700 мм, повна маса — 12000 кг, споряджена — 4920 кг, а вантажопідйомність — 7080 кг. Вантажівка оснащена 4-циліндровим дизельним двигуном CUMMINS ISF3.8S5168 (Euro 5) з робочим об'ємом 3760 см³, потужністю 170 к.с. (125 кВт) та крутним моментом 600 Н·м. Максимальна швидкість досягає 110 км/год. Паливний бак має об'єм 200 літрів. Коробка передач — 8-ступенева FAST 8JS75T з передавальним числом головної пари 4,33. Гальмівна система пневматична з ABS, стоянкове гальмо — пружинний енергоаккумулятор, є гірське гальмо.

Передня підвіска — незалежна, з 8 листами ресор і амортизаторами, задня — ресорна 10+7. Шини — 245/70R19.5, у кількості 6+1. Кабіна однорядна, з електричними склопідйомниками, центральним замком, регульованими сидіннями, тканинною оббивкою, звуковим сигналом заднього ходу, повітряним гудком, сонцезахисними козирками та системою кондиціонування. Присутній круїз-контроль, Bluetooth-з'єднання, багатофункціональне кермо та аудіосистема з MP3/радіо. Освітлення включає протитуманні фари, габаритні та маркерні вогні, а також підсвічування при відкритті дверей. Конструкція автомобіля повністю відповідає чинним в Україні нормативним документам.

Додаткові фото молоковоза 5 куб. на базі DONGFENG 4x2



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики молоковоза 5 куб. на базі DONGFENG 4x2

Параметр	Показник
Об'єм цистерни	5 м ³
Кількість секцій	1 або 2
Матеріал внутрішньої обшивки	Харчова нержавіюча сталь
Матеріал зовнішньої обшивки	Нержавіюча сталь
Трапи	Рифлена сталь, алюміній або заливна підлога
Заливні горловини	2 шт., Ø 500 мм, з дихальним клапаном і пломбуванням
Форма цистерни	Кругла або еліптична
Термоізоляція	Пінополістирол
Підрамник	Сталевий, посилений
Запірна арматура	Дискові, нержавіюча сталь
Утеплення	Трубопроводів та зливних затворів
Додаткове обладнання	Витратоміри, технологічні ящики, датчики рівня, розподільний гребінець, бічний захист, габаритні вогні
Характеристики шасі DONGFENG CA9C	
Колісна формула	4×2
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	8375 × 2330 × 2560 мм

Колісна база	4700 мм
Споряджена маса	4920 кг
Повна маса	12000 кг
Вантажопідйомність	7080 кг
Навантаження на передню вісь	3900 кг
Навантаження на задню вісь	8100 кг
Об'єм паливного бака	200 л
Максимальна швидкість	110 км/год
Двигун	
Модель	ISF3.8S5168 CUMMINS
Екологічний стандарт	Еуро 5
Потужність	170 к.с. (125 кВт) / 2600 об/хв
Крутний момент	600 Н·м
Кількість циліндрів	4
Об'єм двигуна	3760 см ³
Коробка передач	
Модель КПП	FAST 8JS75T
Кількість передач	8
Передаточне число	4,33

Гальмівна система	
Передні / задні гальма	Барабанні / барабанні
Стоянкове гальмо	Пружинний енергоаккумулятор
Гірське гальмо	Є
ABS / ESC	Є
Підвіска	
Передня	Незалежна, 8 листів ресор
Задня	Ресорна, 10+7 листів
Амортизатори	Передні та задні
Стабілізатори	Передній та задній
Шини	
Розмір	245/70R19.5
Кількість	6+1
Кабіна та комфорт	
Тип кабіни	Однорядна, нахил вперед
Сидіння	1+2, ручне регулювання, тканина
Склопідйомники	Електричні
Центральний замок	Є
Освітлення	Протитуманні фари, габаритні вогні, підсвічування дверей
Додаткові опції	Круїз-контроль, кондиціонер, Bluetooth, MP3/радіо, багатофункціональне кермо

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорохода



ХНЗУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».