

Комерційна пропозиція Молоковоз 8 м3 на шасі Daewoo Maximus



Фото для прикладу

Об'єм цистерни - 8 м3
Колісна формула – 4х2
Потужність двигуна - 280 к.с

Опис:

Молоковоз на шасі Daewoo Maximus від компанії ТОВ «ТД "Київ-спецтех" з колісною формулою 4х2 оснащений дизельним двигуном Doosan 5,89 л, потужністю 280 к.с. Об'єм молоковоза 8 м3. Кількість секцій 2 шт. Кількість горловин 2 шт. Система наповнення від стороннього джерела або свого насоса. Цистерна молоковозу складається з внутрішнього і зовнішнього корпусу, виконаного з нержавіючої харчової сталі, яка має властивість легко очищатися і не вступає в хімічні реакції з перевезеною продукцією. Наповнення цистерни, як правило, відбувається двома способами — через кришку люка або ж насосом і гравітаційний злив.

У комплект молоковоза входять спеціальні напірні рукава. Крім цього, молоковоз оснащується витратомірами з даними, які виводяться на дисплей,

спеціальними запірними елементами, які присутні на кожному люку і пневмокерованими засувками, за допомогою яких можна контролювати кожен відсік.

Люки добре теплоізовані та оснащені обігрівом, а також автономним накопичувачем.

Автомобіль призначений для транспортування молока, питної води та інших харчових рідин щільністю не більше 1,03 кг/см³ з місць забору до місць призначення. Місткість цистерни 10м³, еліптична форма постійного перетину з термокорпусом.

Конструкція автомобіля відповідає вимогам нормативних документів, які діють в Україні.

Базове шасі: Daewoo Maximus HC6AA

Daewoo Maximus — це південнокорейське шасі з ергономічною кабіною, розробленою для комфортного і безпечного водіння. Вантажівка оснащена двигуном DOOSAN, який відзначається високою ефективністю та надійністю, забезпечуючи стабільну продуктивність при мінімальних витратах на обслуговування

Двигун

Doosan DL06 (Euro5)

К-сть циліндрів 6

Тип розміщення: горизонтальний

Об'єм двигуна: 5'890 см³


Потужність: 280 к.с. / 2500 об.

Крутний момент: 100 кг.м / 1400 об

Двомісна кабіна розташована над двигуном.

Багатосекційна рама виконана із сталевого профілю, що гарантує багаторічний термін безвідмовної роботи. Механічна коробка передач ZF 6S 1000 TO має 6 ступенів.

Креслення шасі Daewoo Maximus HC6AA

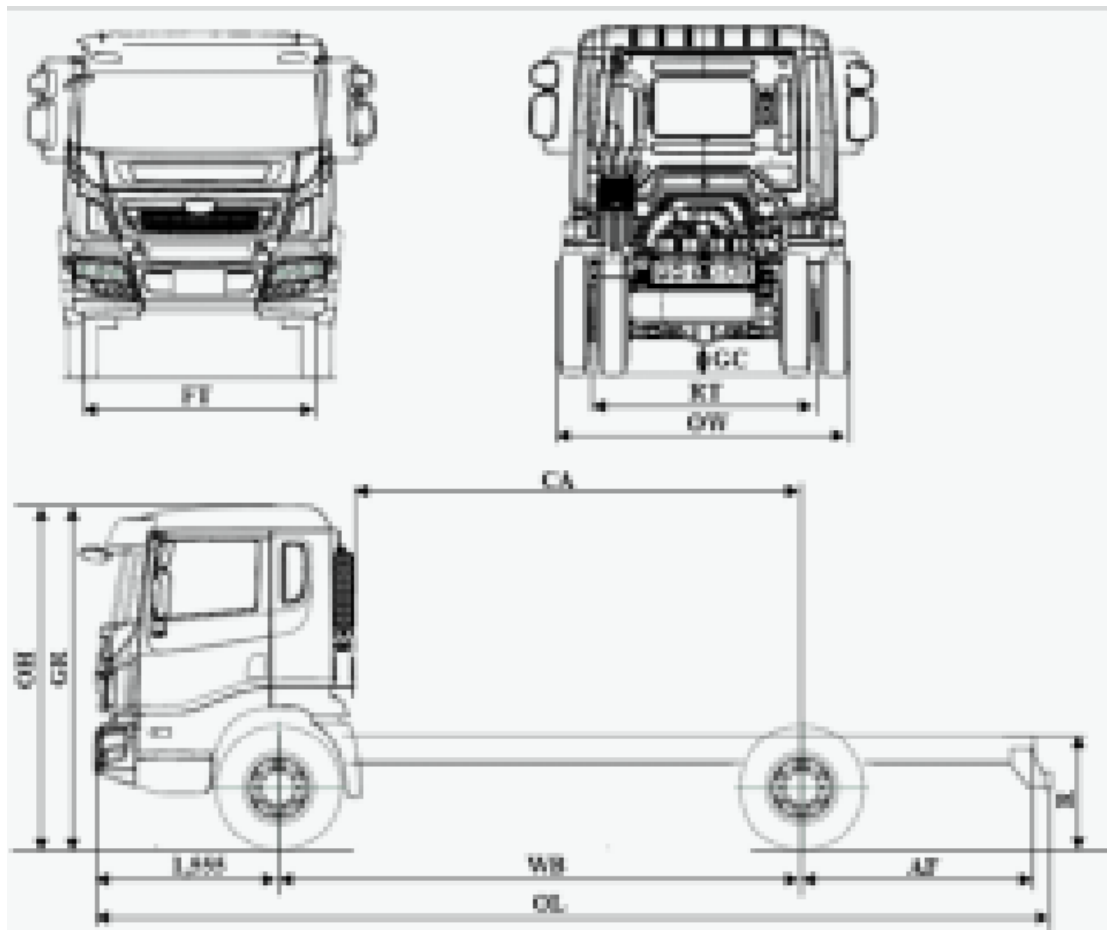

Габаритні розміри шасі	Довжина OL	мм	9 865
	Ширина OW	мм	2 450
	Колісна база ON	мм	5 730
	Висота по кабіні	мм	2 910
	Кліренс	мм	220
	Корисна довжина рами	мм	7 505

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ШАСІ

- Круїз-контроль
- Кондиціонер
- Центральний замок з дистанційним управлінням
- Пневматичне сидіння водія
- Ел.склопідйомник з функцією дистанційного відкривання/закривання
- Підігрів дзеркал

Обладнання

Об'єм	8 куб. м
Кількість секцій	1 або 2
Внутрішня обшивка	харчова нержавіюча сталь
Зовнішня обшивка	нержавіюча сталь
Трапи	рифлена сталь, алюміній або заливна підлога
Заливні горловини	покращеного типу, діаметром 500 мм з нержавіючої сталі з дихальним клапаном, та можливістю пломбування
Форма цистерни	кругла або еліптична
Термоізоляція	пінополістирол
Підрамник	сталевий, посилений
Запірна арматура	дискові, нержавіюча сталь
Утеплення	трубопроводів та відсіку зі зливними затворами
Додатково	технологічні ящики, датчики рівня рідини, розподільний гребінець, витратоміри, бічний захист, габаритні та маркерні вогні

Характеристики шасі Daewoo Maximus HC6AA:

Вагові характеристики	
Вантажопідйомність шасі	12 400 кг
Споряджена маса	5 600 кг
Розподіл	
передня вісь	3 290 кг
задня вісь	2 310 кг
Повна маса	18 000 кг
Розподіл повної маси	
передня вісь	7 100 кг
задня вісь	11 500 кг
Габаритні розміри шасі	
Довжина	9 865 мм
Ширина	2 450 мм
Колісна база	5 730 мм
Висота по кабіні	2 910 мм
Кліренс	220 мм
Корисна довжина рами	7 505 мм
Максимальна швидкість*	116 км/год
Радіус розвороту	10 м
Кут підйому	10 %
Двигун	
Модель	Doosan DL06K (EuroV)
Тип	турбодизель з інтеркулером та системою SCR
Максимальна потужність	280/2500 к.с. /об
Циліндрів	6 (рядний)

Об'єм	5 890 см ³
Керування	ECU електронне (Common Rail)
Повітряний фільтр	сухий паперовий фільтруючий елемент (вставка)
Коробка передач	
Модель	ZF 6S1000TO
Тип	6-ти ступенева (6,75; 3,60; 2,13; 1,39; 1,0; 0,78; 6,06), механічна синхронізована з тросовим механізмом перемикання передач та пневматичним підсилювачем
Коробки відбору потужності (опція)	
Двигуна	30 (передавальне число - 1,047) кгс.м
КПП	
пряма	102 (передавальне число - 0,525) кгс.м
редукторна	35 (передавальне число - 0,945) кгс.м
Гальма	
Робочі	пневматичні
Допоміжні системи	ABS, ASR
Гальмівні механізми	барабанні Ø (360мм)
Стоянкове гальмо	з пружинними енергоакумуляторами на задню вісь
Допоміжне гальмо	газодинамічне
Мости	
Передній	підсилена балка
Задній	ведучий з центральним диференціалом (3,9; 3,909; 4,333; 5,286)
Паливний бак	
Розміщення	на рамі автомобіля з правої сторони

Ємкість	200 + 200 (опція) л
Матеріал	штампована сталь /алюміній (опція)
Шини/колісні диски	
Передня вісь	295/80 R22.5 8.25V×22.5
Задня вісь	295/80 R22.5 8.25V×22.5
Рульове керування	
Тип	гвинт гайка з інтегрованим гідравлічним підсилювачем
Кермова колонка	телескопічна травмобезпечна з пневматичним механізмом фіксації
Кермове колесо	чотирьох спицеве з кнопкою сигналу та кнопками керування
Зчеплення	
Тип	сухе фрикційне одно дискове
Привід вмикання	гідравлічний з пневматичним підсилювачем
Підвіска	
Передньої осі Д/Ш	листові напівеліптичні 1500x70 мм
Задньої осі Д/Ш	листові напівеліптичні 1300x80 мм
Електрична система	
Акумуляторні батареї	2 шт. - 12V, 150 А.г.
Генератор	24V / 100 А
Стартер	24V / 6 кВт

ФОТО



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

НАШІ КЛІЄНТИ



Агротехстравний
завод МСТ



One group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Росен»



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



КТ «САТ Провод
Систем»



Okko



Укрнафта



Космо Гіперсфера
Львів



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київнастрас



ASMAP



Київводотранс



BUDDHAIN



БРДОН ТЕХ



ТОВ
«Інженерно-технічний
центр»



Автоцентр KIA
Ворск Моторс



Телеком СІБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
патентний
інститут ім.
Скорика



КУЗТ ім. Кузнеця



Національний інститут
ЄСХ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідроканалів



Інститут Освітньої
Аналітики