

## Муловсмоктувальна машина SPEC - 4 шасі MAN 18.250



Муловсмоктувальна машина SPEC - 4 призначена для вакуумного очищення колодязів, зливової і каналізаційної мереж від мулу і його транспортування до місця вивантаження.

### До складу спеціального обладнання входять:

- цистерна,
- вакуумний насос з приводом,
- всмоктуюча стріла, гідравлічна,
- пневматична та електрична системи і додаткове обладнання.

Управління всмоктуючої стрілою ведеться з дистанційного пульта управління.

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

Вивантаження мулу проводиться перекиданням цистерни.

Наповнення цистерни рідкими відходами здійснюється шляхом створення в цистерні розрідження. При досягненні граничного рівня заповнення цистерни сигнально-запобіжний пристрій автоматично зупиняє двигун (на дизельних машинах подається звуковий сигнал).

Звільнення цистерни здійснюється як самопливом, так і під тиском.

### Переваги:

- можливість управління робочим процесом здійснюється з дистанційного пульта, що дає можливість виконання робіт на значній відстані машини від колодязів або відстійників через можливі перешкоди;
- вивантаження мулу з цистерни здійснюється самоскидним способом;
- всмоктувальні рукави виготовлені з сучасного високоякісного матеріалу, що забезпечує довговічну і надійну роботу;
- для візуального спостереження за наповненням цистерни є оглядові вікна;
- спеціальні ущільнюючі гумові профілі забезпечують відмінну герметизацію цистерни.

### ТЕХНІЧНІ ХРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАДНАННЯ:

Параметр	Показник	Од.виміру
Об'єм цистерни	4	м.куб
Насос високого тиску	Pratissoli Італія	
Продуктивність насосу, не менше	620	м.куб/год
Максимальне розрідження створюване вакуумним насосом	0,08	Мпа
Швидкість наповнення цистерни	6-8	хв

Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**  
**вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**  
E-mail: **tovkst@gmail.com**  
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

Рекомендоване шасі

FORD 1833



Товщина металу бочки 5мм

Товщина донишка бочки не менше 5мм

Всередині цистерни на дно встановлено жолоб з нержавіючої сталі 2мм. для полегшення вивантаження мулу.

Робочий сектор стріли , не більше 300 градусів.

Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**  
**вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**  
E-mail: **tovkst@gmail.com**  
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

Глибина всмоктування не менше 6 метрів ,від прийомного люку. Для збільшення глибини всмоктування до 16 метрів застосовується метод барботажу (спеціальний мундштук).

Відкривне заднє дно , для вивантаження ілових мас, гідравлічне .

Для вивантаження , кут підйому цистерни ,не менше 45 град.


Завдяки комплектних металевих подовжувачів стріли (2,5м -1шт та 1,25м-2шт) є можливість розмиву злежавшихся ілових відкладень , для більш ефективного чищення ям, колодців.

Є можливість зливу ілової води через стрілу з метою полегшеного транспортування ілових мас до місця вивантаження.

Рукав для ілососу DN100 , L-8м.

Подовжувачі для ілососу металеві 2,5м-1шт 1,25м-2шт.

### Технічні характеристики шасі MANTGM 18.250 4x2 BL CH:

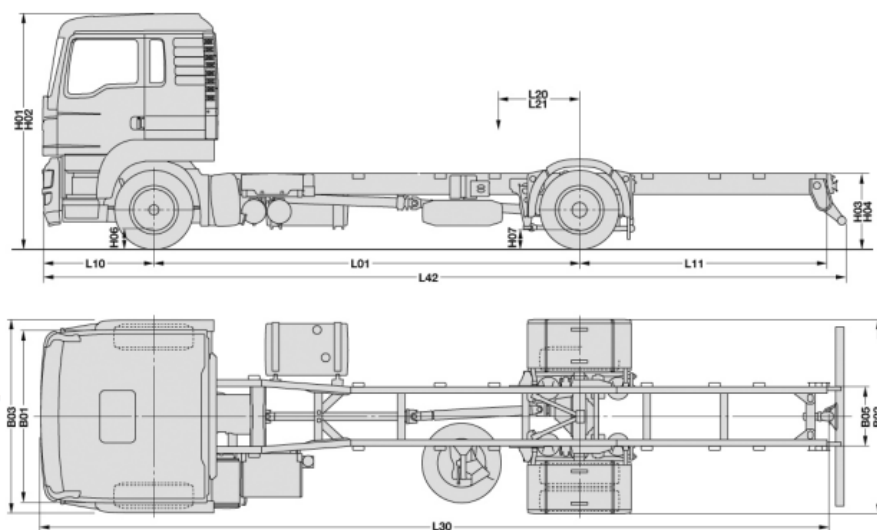

Параметр	Показник	Од.виміру
Повна маса	19 000	кг
Корисне навантаження	12 792	кг
Паливний бак	300	л

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

Двигун		
Марка	MAN D0836 LFL89	
Тип	рядний	
Потужність	250 (184)	к. с. (кВт)
Крутний момент	1 050	Н·м
Паливо	дизель	
Турбо	+	
Об'єм	6900	см <sup>3</sup>
Кількість циліндрів	6	
Екологічний клас	Euro 5	
КПП		
Марка	MAN 09.13 OD	
Тип	Мезанічна Вона виконана у вигляді коробки передач Overdrive (i8 = 0,75) і розрахована на максимальний вхідний крутний момент 1 300 Нм.	
Діапазон передаточних чисел трансмісії складає	12,64	
Кількість передач	8 передач переднього ходу, 1 передача заднього ходу і 1 пониж. передача.	
Зчеплення	Однодискове сухе, 395	мм
Осі		
Кількість осей	2	
Колісна формула	4x2	
Навантаження на передню вісь	7 500	кг
Навантаження на задню вісь	12 000	кг
Підвіска	ресора/пневмо	
Колісна база	6175	мм
Спарена гума	+	

Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**  
**вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**  
E-mail: **tovkst@gmail.com**  
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

Розмір гуми	295/80R22.5	
Гальма	дискові	
Гальма		
ABS	+	
EBS	+	
Моторне гальмо	+	
Передній звис автомобіля	1 532	мм
Задній звис рами	3 275	мм
Ширина з дзеркалом заднього вигляду	2 981	мм
Ширина над кабіною	2 240	мм
Ширина рами з переду	964	мм
Ширина рами ззаду	864	мм
Профіль рами	270x70x7	
Кабіна		
Тип	TN	
Положення кабіни (відстань від нижнього краю рами до підлоги кабіни)	530	мм
Висота над кабіною, без навантаження	До 4 000	мм
Підвіска кабіни	Basic	
Гідропідсилювач керма	+	
Автономний обігрівач	+	
Подушка безпеки	+	
Бортовий комп'ютер	+	
Кондиціонер	+	
Пневмосидіння	+	
Автомобільна магнітола MP-3, CD-changer	+	
Підігрів дзеркал	+	
Круїз-контроль (темпомат)	+	
Тахограф	+	
Тахометр	+	
Електросклопідйомники	+	
Електрорегулювання дзеркал	+	
Центральний замок	+	
Обмежувач швидкості	+	
Люк	+	

Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**  
**вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**  
E-mail: **tovkst@gmail.com**  
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

Коректор фар	+	
Спойлери	+	
Протитуманні фари	+	
Сонцезахисний козирок	+	
Резервуар AdBlue	35	л

Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**  
**вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**  
E-mail: **tovkst@gmail.com**  
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



АТ «ПАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МераМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».