

Комерційна пропозиція
Муловсмоктувальна машина SPEC-6 на шасі Daewoo HC-2CA



Муловсмоктувальна машина SPEC-6 призначена для вакуумного очищення колодязів, зливової і каналізаційної мереж від мулу і його транспортування до місця вивантаження.

До складу спеціального обладнання входять цистерна, вакуумний насос з приводом, всмоктуюча стріла, гідравлічна, пневматична та електрична системи і додаткове обладнання.

Управління всмоктуючої стрілою ведеться з істанційного пульта управління. Вивантаження мулу проводиться перекиданням цистерни

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики обладнання:

Об'єм цистерни, м.куб	6
Продуктивність насосу, м.куб/г	620
Швидкість наповнення цистерни, хв	7-10
Швидкість спустошення цистерни самопливом, м3/год	35
Кут підйому цистерни, град, не менше	35
Макс. глибина всмоктування, м	4,5
Макс. розрідження створюване вакуумним насосом, Мпа	0,08



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA57328209000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

До складу спеціального обладнання входять:

- цистерна,
- вакуумний насос з приводом,
- всмоктуюча стріла, гідравлічна,
- пневматична та електрична системи і додаткове обладнання.

Керування всмоктуючою стрілою ведеться з дистанційного пульта управління.

Вивантаження мулу проводиться шляхом перекиданням цистерни.


Наповнення цистерни рідкими відходами здійснюється шляхом створення в цистерні розрідження. При досягненні граничного рівня заповнення цистерни сигнально-запобіжний пристрій автоматично зупиняє двигун (на дизельних машинах подається звуковий сигнал).

Звільнення цистерни здійснюється як самопливом, так і під тиском.

Переваги:

- можливість управління робочим процесом здійснюється з дистанційного пульта, що дає можливість виконання робіт на значній відстані машини від колодязів або відстійників через можливі перешкоди;
- вивантаження мулу з цистерни здійснюється самоскидним способом;
- всмоктувальні рукави виготовлені з сучасного високоякісного матеріалу, що забезпечує довговічну і надійну роботу;
- для візуального спостереження за наповненням цистерни є оглядові вікна;
- спеціальні ущільнюючі гумові профілі забезпечують відмінну герметизцію цистерни

Технічні характеристики шасі Daewoo HC2CA

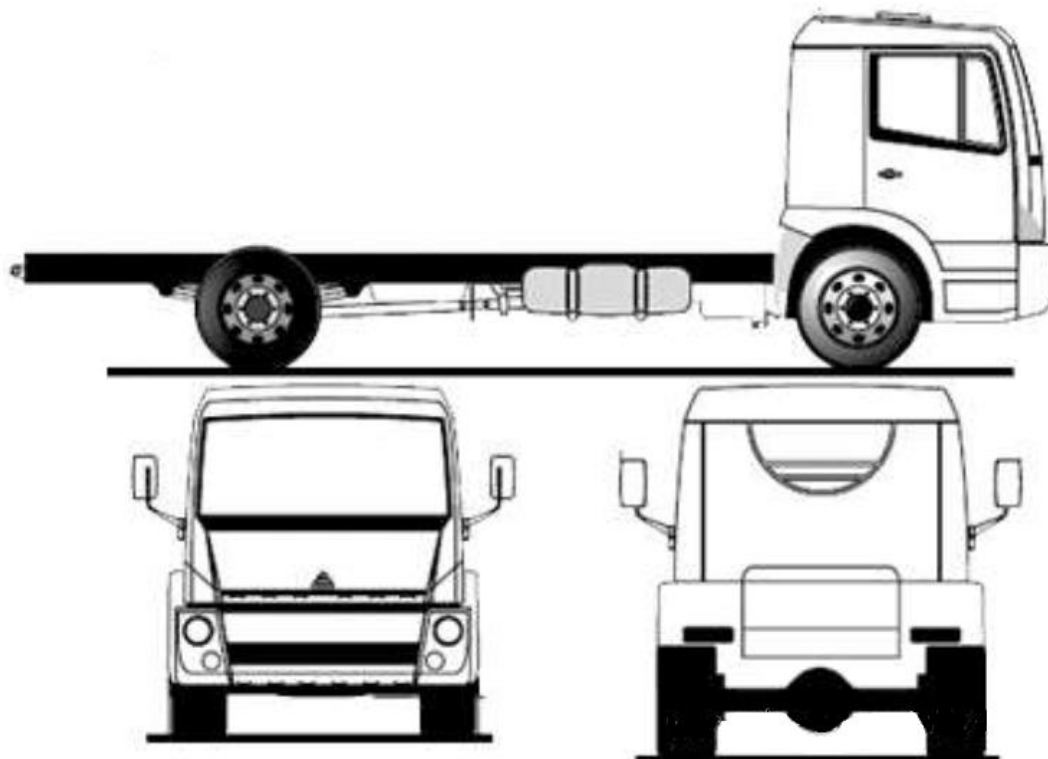

Модифікація	HC2CA
Кабіна Тип	Напівспальна
Ширина кабіни мм	2 280
Довжина кабіни мм	2 015
Спальне місце Д/Ш мм	1 970/320
Внутрішня висота кабіни мм	1 550
Двигун Модель двигуна	Doosan DL06K (EuroV)
Тип	Дизельний з турбокомпресором , інтеркулером та системою SCR
Максимальна потужність к.с/об	280 / 2500
Крутний момент кг.м/об	100 / 1400
Об'єм см3	5 890 (6 L рядний)
Керування	ECU електронне
Повітряний фільтр	Сухий паперовий фільтруючий елемент (вставка)
Зчеплення Тип	Сухе фрикційне одно дискове
Привід вмикання	гідравличний пневматичним підсилювачем
Коробка передач	Модель ZF 6S 1000 TO
Тип	Механічна синхронізована з тросовим механізмом перемикання передач та

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

	пневматичним підсилювачем (6,75; 3,60; 2,13; 1,39; 1,0; 0,78; 6,06)
Кількість передач	6 вперед /1
Привід перемикачів	Тросовий з пневматичним підсилювачем вмикачів передач
Коробки відбору потужності (опція)	Двигуна кгс. м 30 (передавальне число-1,047)
КПП	Пряма кгс. м 102 (передавальне число-0,525)
Редукторна кгс. м 35	(передавальне число-0,945)
Мости	
Передній	Кермовий (не ведучий, підсилена балка)
Задній	Ведучий, з центральним диференціалом (3,9; 3,909; 4,333; 5,286)
Підвіска	
Передня вісь Д/Ш мм	Ресорна листови (напівеліптичні ресори) 1500x70
Задні вісі Д/Ш мм	Ресорна листови (напівеліптичні ресори) 1300x80
Гальма	Пневматичні з системою ABS та ASR
Гальмівні механізми Ø	Барабанні (360 мм)
Стоянкове гальмо	3 пружинними енергоакумуляторами на задню вісь
Допоміжне гальмо	Газодинамічне
Автошини/ колісні диски	
Передня вісь	265/70 R19.5 / 6.75x19.5
Задні вісь	265/70 R19.5 / 6.75x19.5
Рульове керування	
Тип	Гвинт- гайка з інтегрованим гідравлічним підсилювачем
Кермова колонка	Телескопічна травмобезпечна з пневматичним механізмом фіксації
Кермове колесо	Чотирьох спицеве з кнопкою сигналу та кнопками керування аудіосистемою
Розміщення	На рамі автомобіля з правої сторони
Заправні ємності	
Паливний бак л	200 штампована сталь + 200(опція) / алюміній (опція)
	50
Бак Adblue л	
Електрична система	Акумуляторні батареї 2шт. x12V- 150 А.г.
Генератор	24V / 100 A
Стартер	24V / 6 кВт

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Вагові характеристики	
Вантажопідйомність кг	10 290
Споряджена вага кг	4 710
Розподіл	
Передня вісь кг	3 065
Задня вісь кг	1 645
Повна маса кг	15 000
Розподіл	
Передня вісь кг	5 500
Задня вісь кг	9 500
Габаритні розміри (шасі)	
Довжина мм	7 075
Ширина мм	2 450
Колісна база мм	3 730
Висота по кабіні мм	2 910
Дорожній просвіт мм	220
Корисна довжина рами мм	4 645
Навантажувальна висота (по рамі) мм	955





Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
 E-mail: **tovkst@gmail.com**
 Website: **kievspcteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
 ІВАН UA573282090000026003000003717
 в АТ «АБ «Південний»».

НАШІ КЛІЄНТИ

 Агрегаторський портал КСТ	 QNUB	 McDonald's	 Sandora	 Кондитерська фабрика (Рівненська)	 Товариство Червоного Хреста
 ДП Андрієв	 Кабінет міністрів України	 Київський міжнародний форум	 ASMAP	 ALFA ROMEO	 SELTIK
 ДП «Київспецтех»	 KST	 ДП «Київський форум»	 Республіка Австрія в Україні	 Південний Банк	 СПЕЦ КОМУН ТЕХНІКА
 Київська спеціалізована фірма «Київспецтех»	 Державна фірма «Київспецтех»	 Інститут спеціалізованої фірми та конструкторів	 Національний Академічний театр опери та балету України	 METINVEST	 Dyckerhoff
 Аканія Флора	 ООО Аканія Констра	 ТОВ «Аканія Флора»	 НТБТ «Київспецтех»	 Київський національний технічний університет	 Діагностика
 ТОВ Еліка	 ТОВ Еліка-Тек	 Інститут підприємства	 ДП Інститут Соціальної Адаптації	 ТОВ Еліка-Кросс	 Кієвський університет економіки
 Кієвспецтех	 Харківський державний інститут підприємства	 Київський державний інститут підприємства	 ТОВ Промакс	 Роїна 25	 Державна фірма «Київспецтех»
 ДПТ «КАПЕЛАН»	 ТОВ «Київспецтех»	 Українська школа управління	 ДПТТ «Київспецтех»	 ТОВ «Київспецтех»	 Технічний ЦТБ
 ДПТ «КСТ» (КСТ)	 Центр спеціалізованої фірми «КСТ»	 Національна школа керівників підприємств України	 ТОВ «Київспецтех»	 Державна фірма «Київспецтех»	 ТОВ «Київспецтех»
 Національний університет «Київська політехніка»	 ТОВ «Київспецтех»	 ТОВ «Київспецтех»	 ТОВ «Київспецтех»	 Державна фірма «Київспецтех»	 ТОВ «Київспецтех»
 Західенерг	 ТОВ «Київспецтех»	 ТОВ «Київспецтех»	 Державний університет «Київська політехніка»	 Агентство КІА Корей Моторс	 Преміер-холл Київ

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».