

**Муловсмоктувальна машина СПЕС - 6 на шасі Daewoo HC-2CA**

**Об`єм цистерни: 6 м<sup>3</sup>**

**Продуктивність вакуумного насосу: 620 м<sup>3</sup>/год.**

**Глибина викачки ями: 17 м.**

**Опис :** Муловсмоктувальна машина СПЕС-6 призначена для вакуумного очищення колодязів, зливової і каналізаційної мереж від мулу і його транспортування до місця вивантаження.




Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

**Креслення муловсмоктувальної машини SPEC - 6  
на шасі Daewoo HC-2CA**

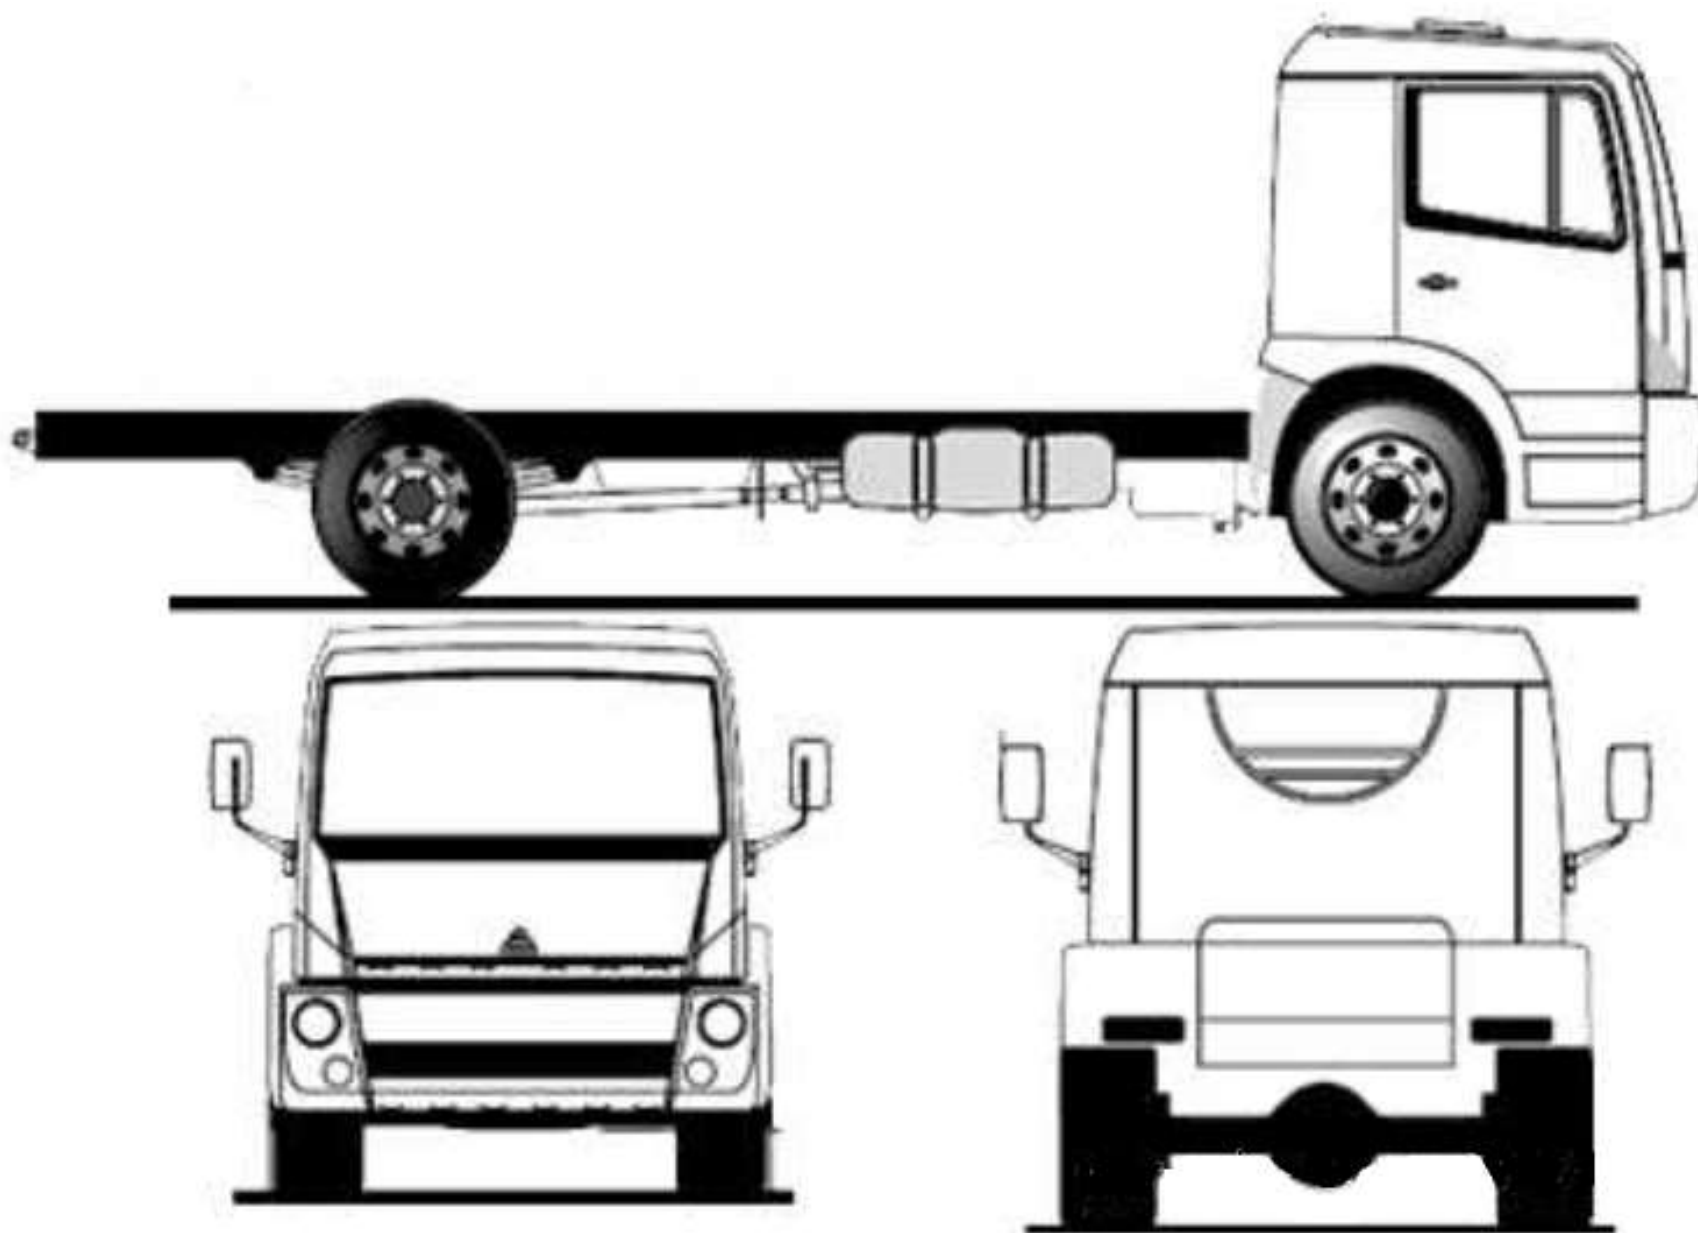

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Опис муловсмоктувальної машини SPEC - 6 на шасі Daewoo HC-2CA

До складу спеціального обладнання входять:

- цистерна,
- вакуумний насос з приводом,
- всмоктуюча стріла, гідравлічна,
- пневматична та електрична системи і додаткове обладнання.

Керування всмоктуючою стрілою ведеться з дистанційного пульта управління. Вивантаження мулу проводиться шляхом перекиданням цистерни.

Наповнення цистерни рідкими відходами здійснюється шляхом створення в цистерні розрідження. При досягненні граничного рівня заповнення цистерни сигнально-запобіжний пристрій автоматично зупиняє двигун (на дизельних машинах подається звуковий сигнал).

Звільнення цистерни здійснюється як самопливом, так і під тиском.

### Переваги:

- можливість керування робочим процесом здійснюється з дистанційного пульта, що дає можливість виконання робіт на значній відстані машини від колодязів або відстійників через можливі перешкоди;
- вивантаження мулу з цистерни здійснюється самоскидним способом;
- всмоктувальні рукави виготовлені з сучасного високоякісного матеріалу, що забезпечує довговічну і надійну роботу;
- для візуального спостереження за наповненням цистерни є оглядові вікна;
- спеціальні ущільнюючі гумові профілі забезпечують відмінну герметизцію цистерни.

**Додаткові фото муловсмоктувальної машини**

**СПЕС - 6 на шасі Daewoo HC-2CA**



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Технічні характеристики муловсмоктувальної машини

### SPEC - 6 на шасі Daewoo HC-2CA

Параметр	Показник
Об'єм цистерни	6 м <sup>3</sup>
Продуктивність насосу	620 м <sup>3</sup> /Г
Швидкість наповнення цистерни	7-10 хв.
Швидкість спустошення цистерни самопливом	35 м <sup>3</sup> /год
Кут підйому цистерни, град, не менше	35
Макс. глибина всмоктування	4,5 м.
Макс. розрідження створюване вакуумним насосом	0,08 Мпа

Модифікація	HC2CA
Кабіна Тип	Напівспальна
Ширина кабіни	2 280 мм.
Довжина кабіни	2 015 мм.
Спальне місце Д/Ш	1 970/320 мм.
Внутрішня висота кабіни	1 550 мм.
Двигун Модель двигуна	Doosan DL06K (EuroV)
Тип	Дизельний з турбокомпресором , інтеркулером та системою SCR
Максимальна потужність	280 / 2500 к.с/об
Крутний момент	100 / 1400 кг.м/об
Об'єм	5 890 ( 6 L рядний) см <sup>3</sup>

Керування	ЕСU електронне
Повітряний фільтр	Сухий паперовий фільтруючий елемент (вставка)
Зчеплення Тип	Сухе фрикційне одно дискове
Привід вмикання	гідравличний пневматичним підсилювачем
Коробка передач	Модель ZF 6S 1000 TO
Тип	Механічна синхронізована з тросовим механізмом перемикання передач та пневматичним підсилювачем (6,75; 3,60; 2,13; 1,39; 1,0; 0,78; 6,06)
Кількість передач	6 вперед /1
Привід перемикання	Тросовий з пневматичним підсилювачем вмикання передач
Коробки відбору потужності (опція)	Двигуна кгс. м 30 ( передавальне число-1,047 )
КПП	Пряма кгс. м 102 ( передавальне число-0,525 )
Редукторна	( передавальне число-0,945 ) кгс. м 35
<b>Мости</b>	
Передній	Кермовий (не ведучий, підсилена балка)
Задній	Ведучий з центральним диференціалом ( 3,9; 3,909; 4,333; 5,286)

<b>Підвіска</b>	
Передня вісь Д/Ш	Ресорна листови (напівеліптичні ресори) 1500x70 мм.
Задні вісі Д/Ш	Ресорна листови (напівеліптичні ресори) 1300x80 мм.
Гальма	Пневматичні з системою ABS та ASR
Гальмівні механізми Ø	Барабанні ( 360 мм )
Стоянкове гальмо	З пружинними енергоакумуляторами на задню вісь
Допоміжне гальмо	Газодинамічне
<b>Автошини/ колісні диски</b>	
Передня вісь	265/70 R19.5 / 6.75x19.5
Задні вісь	265/70 R19.5 / 6.75x19.5
<b>Рульове керування</b>	
Тип	Гвинт- гайка з інтегрованим гідравлічним підсилювачем
Кермова колонка	Телескопічна травмобезпечна з пневматичним механізмом фіксації
Кермове колесо	Чотирьох спицеве з кнопкою сигналу та кнопками керування аудіосистемою
Розміщення	На рамі автомобіля з правої сторони

<b>Заправні ємності</b>	
Паливний бак	200 л. штампована сталь + 200(опція) / алюміній (опція)
Бак Adblue	50 л.
Електрична система	Акумуляторні батареї 2шт. x12V- 150 А.г.
Генератор	24V / 100 А
Стартер	24V / 6 кВт
<b>Вагові характеристики</b>	
Вантажопідйомність	10 290 кг.
Споряджена вага	4 710 кг.
<b>Розподіл</b>	
Передня вісь	3 065 кг.
Задня вісь	1 645 кг.
Повна маса	15 000 кг.
<b>Розподіл</b>	
Передня вісь	5 500 кг.
Задня вісь	9 500 кг.



### Габаритні розміри (шасі)

Довжина	7 075 мм.
Ширина	2 450 мм.
Колісна база	3 730 мм.
Висота по кабіні	2 910 мм.
Дорожній просвіт	220 мм.
Корисна довжина рами	4 645 мм.
Навантажувальна висота (по рамі)	955 мм.

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



ПриватБанк  
АТ «ПАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеви



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».