

## Напівнизькорамний напівпричіп TAD Jumbo 75-6T

**Бренд: TAD**

**Тип прицепа: Шасі**

**Вантажопідйомність: 75 т.**

**Опис :** Напівнизькорамний напівпричіп TAD Jumbo 75-6T є високоякісним транспортним засобом, призначеним для перевезення надважких і негабаритних вантажів. Цей напівпричіп має загальну довжину від 13600 мм. до 18600 мм. Ширина платформи становить 2550 мм. яка може бути розширена до 3200 мм. а висота - 900 мм. Вага напівпричепа складає 15000 кг. вантажопідйомність 75000 кг. Шини напівпричепа є спареними, розміру R17.5 або 235/75.




Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Креслення напівнизькорамного напівпричепа TAD Jumbo 75-6T

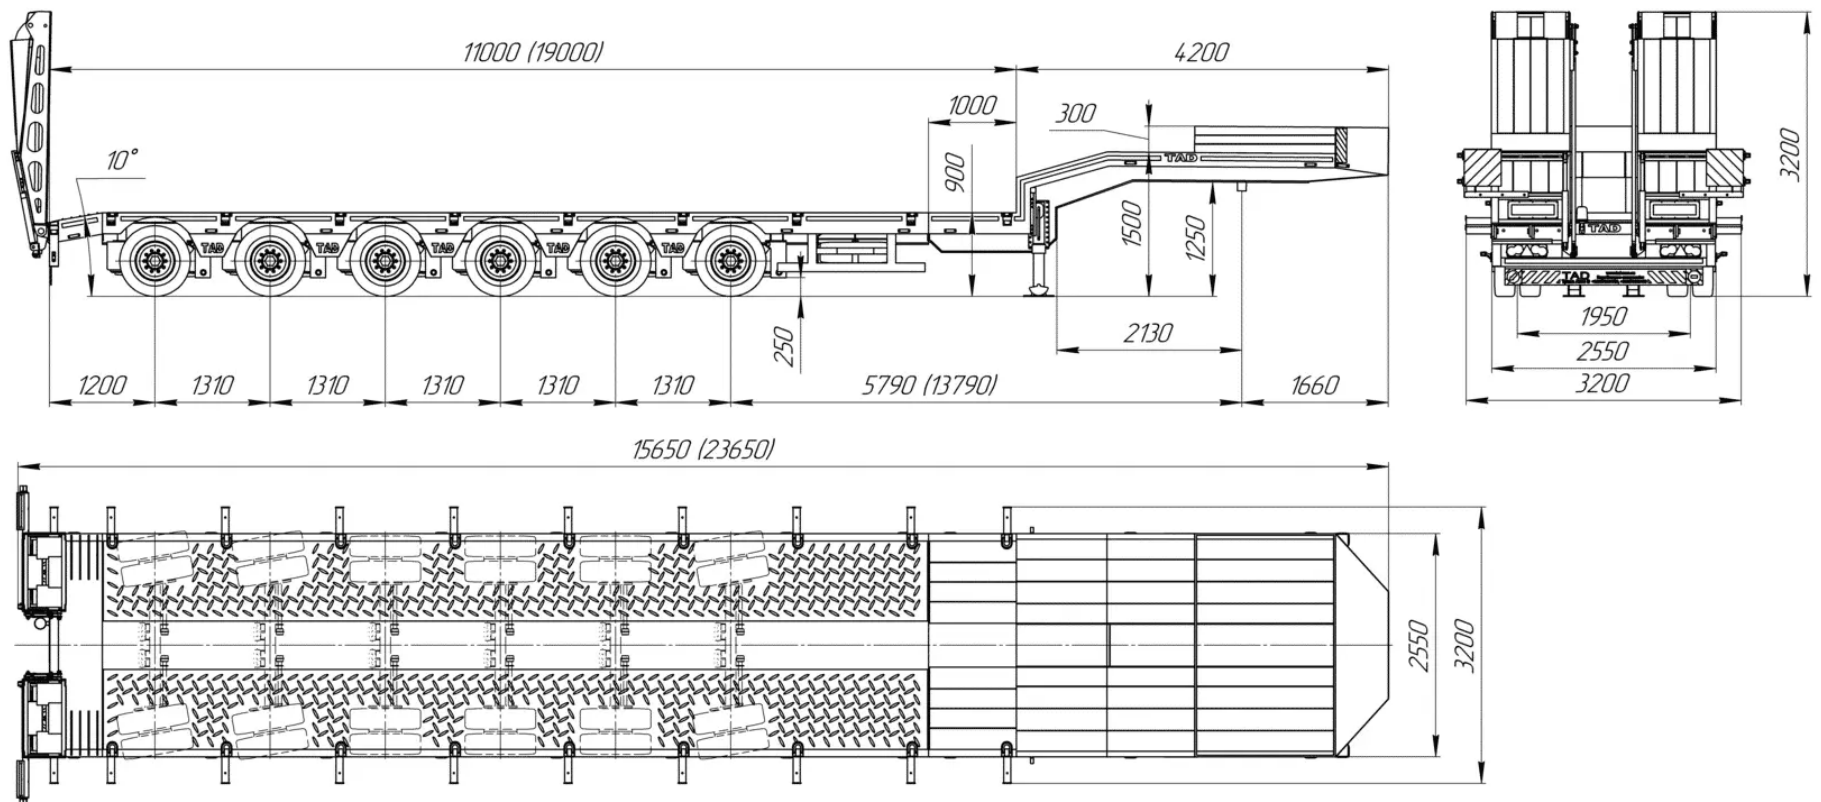

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Особливості напівнизькорамного напівпричепи TAD Jumbo 75-6T

- **Телескопічний подовжувач:** Загальна довжина причепа може бути збільшена з 13600 мм до 18600 мм, а довжина заниженої платформи – з 9400 мм до 14400 мм, що забезпечує гнучкість у перевезенні різних вантажів;
- **Розширювана ширина:** Ширина платформи може бути збільшена з 2550 мм до 3200 мм, що дозволяє транспортувати вантажі великої ширини;
- **Висока вантажопідйомність:** Напівпричіп має вантажопідйомність 75000 кг, що робить його ідеальним для транспортування надважких вантажів;
- **Міцна конструкція:** Використання високоякісної машинобудівної сталі S690 та S350 вітчизняного або імпортного виробництва з високими параметрами пружності і міцності забезпечує довговічність і надійність конструкції;
- **Контроль якості:** Зварні шви проходять контроль магнітно-порошковим методом, що гарантує високу якість і безпеку конструкції;
- **Система осей:** Вісі BPW і SAF 10 т, стаціонарні та підрульні, забезпечують стабільність і маневреність. Підвіска пневматична з підсиленою напівресорою забезпечує плавний хід навіть на нерівних дорогах;
- **Гальмівна система:** Оснащена барабанними і дисковими гальмами з ABS від виробника WABCO, що гарантує ефективне гальмування в будь-яких умовах;
- **Гнучкість в комплектації:** Базова модель включає стандартні вісі і шини економ класу, а також настил платформи з дерева. Додаткові опції, такі як механічні або гідравлічні апарелі, розширення платформи, додаткові ящики та підйомна вісь, дозволяють адаптувати напівпричіп під конкретні потреби замовника;

•**Захист від корозії:** Всі металеві частини проходять попередню обробку і покриваються кількома шарами ґрунту та фарби для забезпечення захисту від корозії і механічних пошкоджень.

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



## Опис напівнизькорамного напівпричепа TAD Jumbo 75-6T

Напівнизькорамний напівпричіп TAD Jumbo 75-6T є високоякісним транспортним засобом, призначеним для перевезення надважких і негабаритних вантажів. З його технічними характеристиками, він пропонує відмінні можливості для промислових перевезень.

Цей напівпричіп має загальну довжину від 13600 мм до 18600 мм, що дозволяє адаптувати його під різні потреби завдяки телескопічному подовжувачу. Довжина заниженої платформи може змінюватися від 9400 мм до 14400 мм, що також є можливим завдяки телескопічному подовжувачу. Ширина платформи становить 2550 мм, яка може бути розширена до 3200 мм, а висота - 900 мм, з піднятими апарелями вона досягає 3280 мм. Ці параметри забезпечують зручність у перевезенні великих та об'ємних вантажів.

Вага напівпричепа складає 15000 кг власної маси, а його вантажопідйомність досягає вражаючих 75000 кг. Це робить його ідеальним для транспортування важких вантажів.

Пневматична підвіска з підсиленими напівресорами забезпечує плавний хід і стабільність на дорозі. Вісі BPW та SAF, що використовуються у напівпричепі, мають вантажопідйомність 10 тонн кожна і можуть бути як стаціонарними, так і підрульними. Гальмівна система включає барабанні та дискові гальма з системою ABS від виробника WABCO, що забезпечує високий рівень безпеки при гальмуванні. Шини напівпричепа є спареними, розміру R17.5 або 235/75, що належать до економ-класу.



Конструкція напівпричепа виготовлена з високоякісної машинобудівної сталі S690 та S350, яка може бути як вітчизняного, так і імпортного виробництва. Ця сталь має високі параметри пружності і міцності, що забезпечує довговічність і надійність напівпричепа. Контроль якості зварних швів здійснюється магнітно-порошковим методом, сертифікованими спеціалістами, що гарантує високий рівень якості виготовлення.

Базова модель напівпричепа комплектується осями вантажопідйомністю 10 тонн, шинами марки GT або аналогічними економ класу, високоміцною машинобудівною сталлю та дерев'яним настилом платформи.

До додаткових опцій, які не включені в базову комплектацію, належать механічні апарелі на пружинах (зйомні), гідравлічні апарелі з автономним приводом або від тягача (зйомні), розширення платформи до 3200 мм, телескопічне подовження до 6000 мм, додаткові алюмінієві борти на гузнеку, додатковий ящик, підйомна вісь, інерційна підрульна вісь, гідравлічно керовані осі та зчіпний шкворень 3.5 дюйма. Ці опції дозволяють адаптувати напівпричіп до специфічних потреб користувача, забезпечуючи максимальну функціональність та зручність у використанні.

## Додаткові фото напівнизькорамного напівпричепа TAD Jumbo 75-6T

---

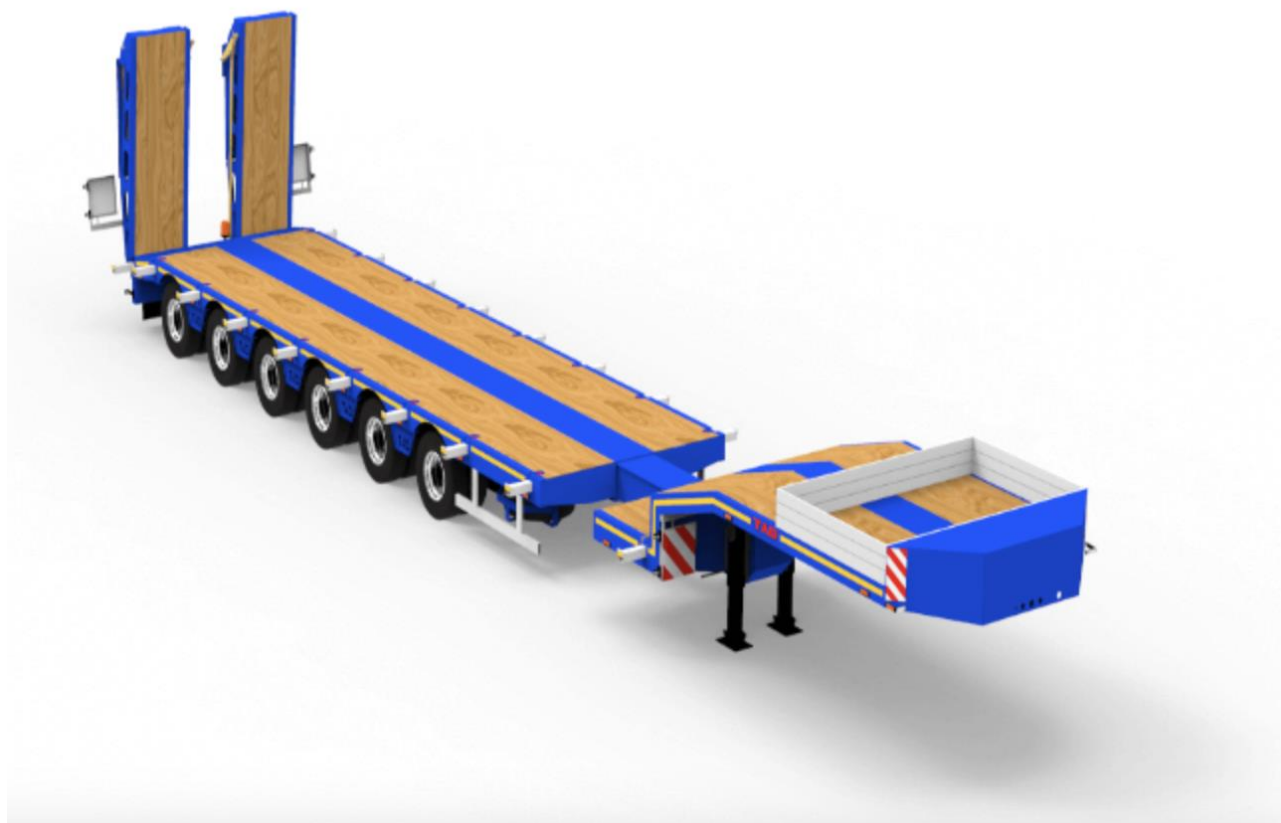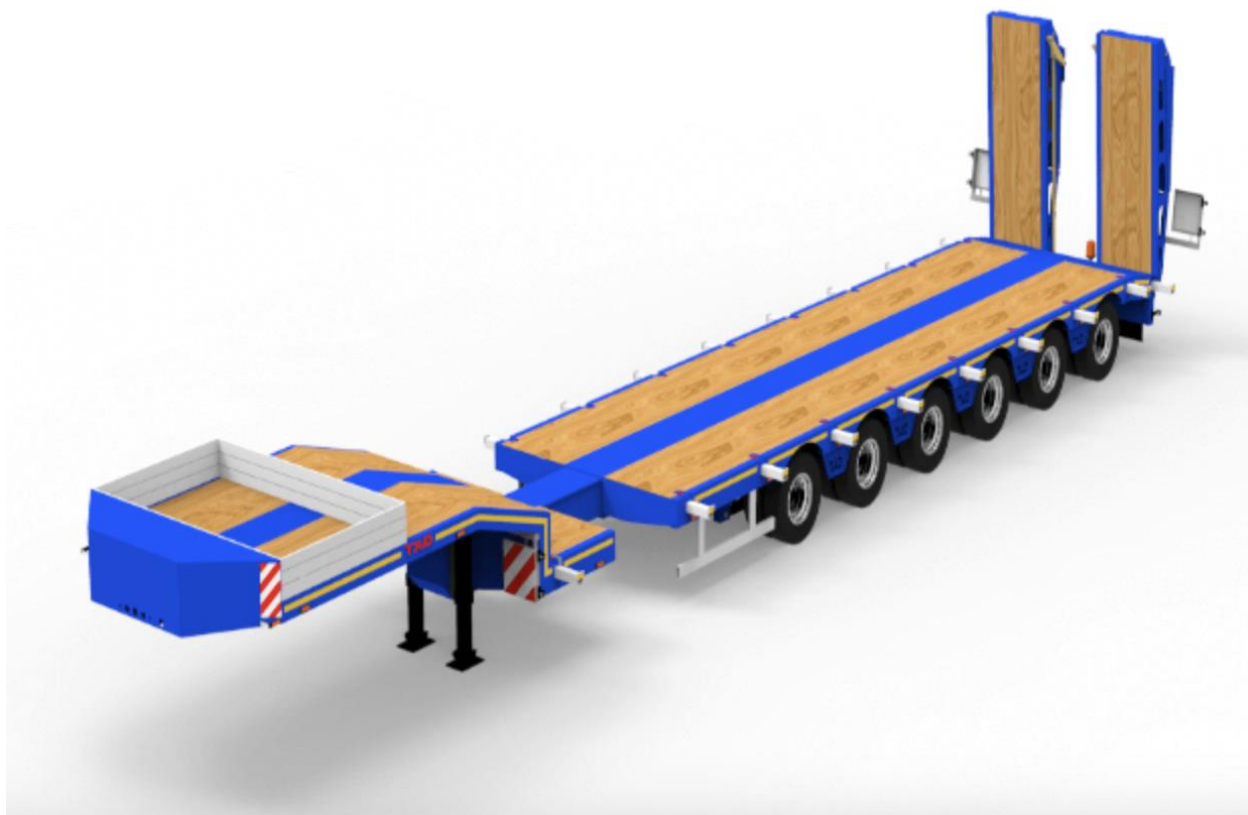

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

---






Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



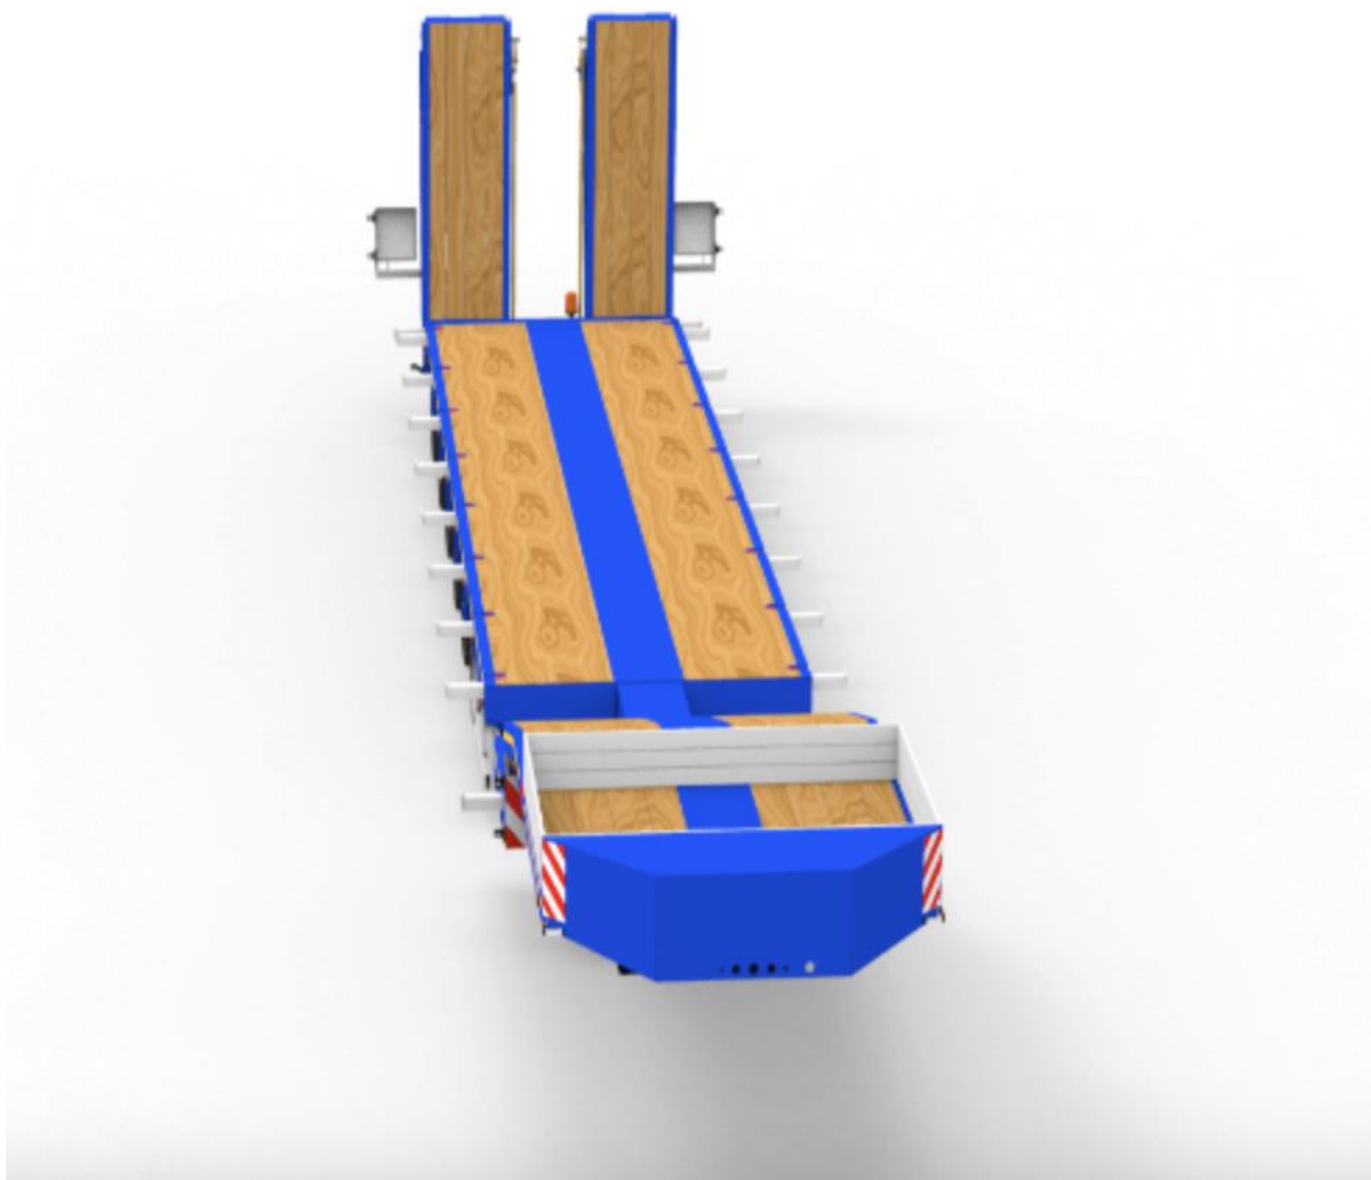

Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

**Технічні характеристики напівнизькорамного напівпричепи****TAD Jumbo 75-6T**

Параметр	Показник
Загальна довжина	13600 (18600) мм. (телескопічний подовжувач)
Довжина заниженої платформи	9400 (14400) мм. (телескопічний подовжувач)
Ширина	2550 мм. / 3200 мм. (розширення)
Висота	900 мм / з піднятими апарелями 3280 мм.
Власна маса	15000 кг.
Вантажопідйомність	75000 кг.
Осі і підвіска	Пневматичні, напівресора підсилена
Вісі	BPW, SAF 10 т, стаціонарні, підрульні
Гальмівна система	Барабанного, дискового типу з ABS, виробник WABCO
Шини	Спарені R17.5, 235/75 (економ класу)
Метал	Високоякісна машинобудівна сталь S690, S350 вітчизняного або імпортного виробництва

Контроль якості	Зварні шви контролюються магнітно-порошковим методом, спеціалістом з відповідним сертифікатом
Базова модель комплектується	Вісі 10 т стандартні, шини марки GT або аналогічні економ класу, високоміцна машинобудівна сталь, настил платформи дерево
Додаткові опції	Механічні апарелі на пружинах (зйомні), гідравлічні апарелі з автономним приводом або від тягача (зйомні), розширення платформи до 3200 мм, телескопічне подовження до 6000 мм, додаткові алюмінієві борти на гузнеку, додатковий ящик, підйомна вісь, інерційна підрульна вісь, гідравлічно керовані осі, зчіпний шкворень 3.5 дюйма



## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



ПриватБанк  
АТ «ПАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузевиці



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».