

Напівпричіп алюмінієвий BODEX KIS 4WA 50-75 м³

Бренд: BODEX

Тип прицепа: самоскид

Вантажопідйомність: 44 т.

Об'єм: 75 м³


Опис : Чотиривісний самоскидний напівпричіп WIELTON NW 4 A створений спеціально для роботи у парі з сідельними тягачами з колісною формулою 4×2. Повна маса 53 000 кг. Кількість осей 4, пневматична підвіска SAF CD, з підйомною першою віссю WABCO, Висота ССУ 1150 / 1300 мм, диски сталеві Lemmerz 11.75×22.5.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98


Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

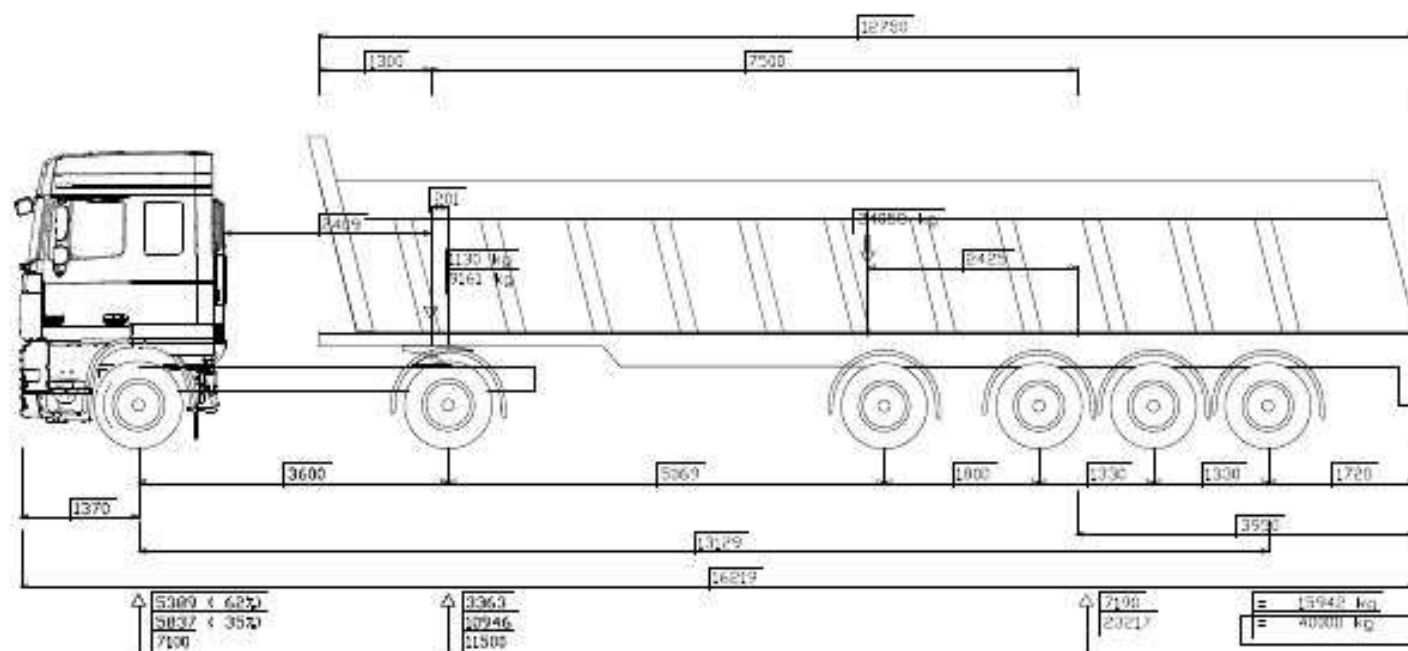

DAF FT XF105.410 - tractor chassis 4x2 340 Space Cab

Außenradius R = 12500 R nh = 5660

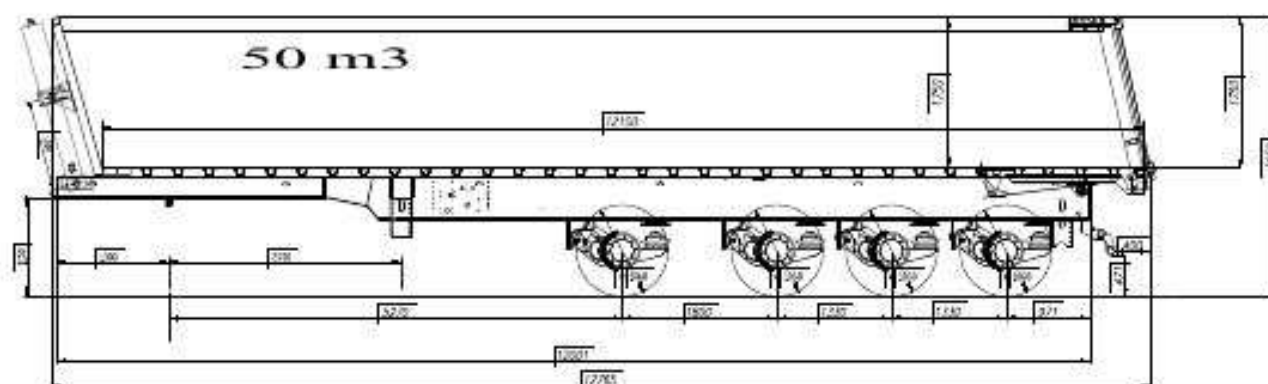

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості напівпричепа алюмінієвого BODEX KIS 4WA 50-75 м³

У процесі виробництва напівпричепів марки **BODEX** використовують матеріали та комплектуючі від провідних світових виробників: **SAF, BPW, WABCO, +GF+, JOST, BINOTTO**.



Торсіонна вісь



Кузов сталевий, закріплений на компоненти інтегрованих із рамою



Фарбування

Опис напівпричепа алюмінієвого BODEX KIS 4WA 50-75 м³

Чотиривісний самоскидний напівпричіп WIELTON NW 4 A створений спеціально для роботи у парі з сідельними тягачами з колісною формулою 4×2, висотою сідельно-зчіпного пристрою 1150–1300 мм і допустимим навантаженням на ССУ від 11 500 кг. Цей напівпричіп орієнтований на інтенсивну експлуатацію в складних умовах, включаючи перевезення сипучих матеріалів у важкій будівельній або кар'єрній логістиці, поєднуючи у собі міцність, місткість і продуману інженерію.

Кузов напівпричепа виконаний з легкого, але міцного алюмінієвого сплаву, що дозволяє знизити споряджену масу до 7 800–9 000 кг і забезпечити вантажопідйомність у межах 25 200–44 000 кг при загальній допустимій масі 53 000 кг. Бічні й передній борти виготовлені з алюмінієвого профілю НВ 34 від Fudickar Metal (шириною 200–350 мм і товщиною 32 мм), а дно кузова має алюмінієву основу товщиною 62 мм. Задній борт комбінованої конструкції – відкидний і/або розпашний, оснащений ущільнювачами та шиберами, а замок може бути як механічним, так і пневматичним. Для зручного завантаження кузов обладнаний зсувним тентом щільністю 900 г/м², а на передній стінці розміщено сходинки з помостом для обслуговування.

Надійна зварна рама зі сталі QStE-690 (аналог Domex) відзначається високою міцністю та низьким центром ваги завдяки можливості виконання у конфігурації «гусяча шия». Поздовжні лонжерони з'єднані траверсами й балками товщиною 8–12 мм. Рама обладнана 2-діапазонною опорною системою BPW вантажопідйомністю 24 тонни з ручним приводом, а зчіпний пристрій виконано у вигляді плити з 2-дюймовим шворнем JOST. Шасі складається з чотирьох осей SAF CD з односкатною ошиновкою (9 коліс), сталевими дисками Lemmerz (11.75×22,5) та шинами Michelin, Goodyear, Bridgestone або Continental (розмір 385/65 R22.5). Комплект доповнюється кошиком на 1–2 запаски, повними підкрилками DOMAR (6 шт.), а також гумовими брызговиками на задніх колесах.

Пневматична підвіска SAF CD у версії Off Road має технічне навантаження на кожну вісь до 9 тонн, забезпечуючи стабільність навіть на пересіченій місцевості. Перша вісь оснащена двостороннім підйомним механізмом «WABCO», що дозволяє зменшувати навантаження на колеса при русі без вантажу. Гальмівна система пневматична, двопровідна, з барабанними механізмами (420×200 мм) і приводом на всі осі. Стоянкове гальмо діє за допомогою енергоаккумуляторів на дві осі. Система безпеки включає EBS Wabco 4S/2M з функцією антиблокування коліс.

Розвантаження здійснюється за допомогою потужного 5/6-секційного гідроциліндра Binotto з верхнім кріпленням. Телескопічний механізм довжиною 7–8 метрів дозволяє підіймати кузов на кут до 45° і витримувати навантаження до 50–60 тонн. Всі сталеві елементи піддаються попередній дробеструминній обробці перед фарбуванням емалями RPPG (Італія) товщиною 150–200 мкм. Лакування виконується в камері, а колір обирається за каталогом RAL з понад 100 варіантів без доплати (окрім металіків).

Для додаткового комфорту й функціональності на борту передбачено: манометр, ємність для води, інструментальний ящик, клини з фіксаторами, Ні-Фіх для фіксації кузова в транспортному положенні, а також захисні задні й бокові пристрої, що відповідають нормам ЄЕК ООН №58.

Додаткові фото напівпричепа алюмінієвого BODEX KIS 4WA 50-75 м³



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики напівпричепа алюмінієвого

BODEX KIS 4WA 50-75 м³

Параметр	Показник
Тип напівпричепа	Чотиривісний самоскидний напівпричіп
Повна маса	53 000 кг.
Споряджена маса	7 800–9 000 кг.
Вантажопідйомність	25 200–44 000 кг.
Кількість осей	4
Осі	SAF CD, версія Off Road
Підвіска	Пневматична SAF CD, з підйомною першою віссю WABCO
Гальмівна система	Барабанна (420×200 мм), EBS Wabco 4S/2M
Розмір шин	385/65 R22.5
Диски	Сталеві Lemmerz 11.75×22.5
Тип кузова	Алюмінієвий з тентом 900 г/м², комбінований задній борт
Гідроциліндр	Vinotto, телескопічний, 5/6 секцій, до 50/60 тонн, кут до 45°
Матеріал рами	Сталь QStE-690, зварна конструкція
Зчіпний пристрій	Плита з 2" шворнем JOST
Опорний пристрій	BPW 24 т, ручний односторонній привід
Висота ССУ	1150 / 1300 мм
Навантаження на ССУ	Від 11 500 кг
Фарбування	Емалі PPG, обробка дробеструминна, палітра RAL

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорохода



ХНУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССХ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».