

Напівпричіп самоскидний алюмінієвий кормовоз BODEX

KIS 3WANT 40-55 м³

Бренд: BODEX

Тип прицепа: самоскид

Вантажопідйомність: 36 т.

Об'єм: 55 м³

Опис : Алюмінієвий самоскидний напівпричіп-кормовоз BODEX KIS 3WANT об'ємом від 40 до 55 м³ створений для ефективного транспортування та швидкого вивантаження сухих кормів, зернових культур та комбікормів. Пневматична підвіска SAF, навантаження на ССУ 11 000 кг. Повна маса становить 44 000 кг. Шини 385/65 R22,5 Continental, гальмівна система EBS WABCO / KNORR-BREMSE 4S/2M, барабанні гальма. Матеріал кузова алюмінієві профілі Fudickar Metal, днище 7 мм.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення напівпричепа самоскидного алюмінієвого кормовоза BODEX KIS 3WANT 40-55 м³

600 7148/2805 мм (H.M.M.)

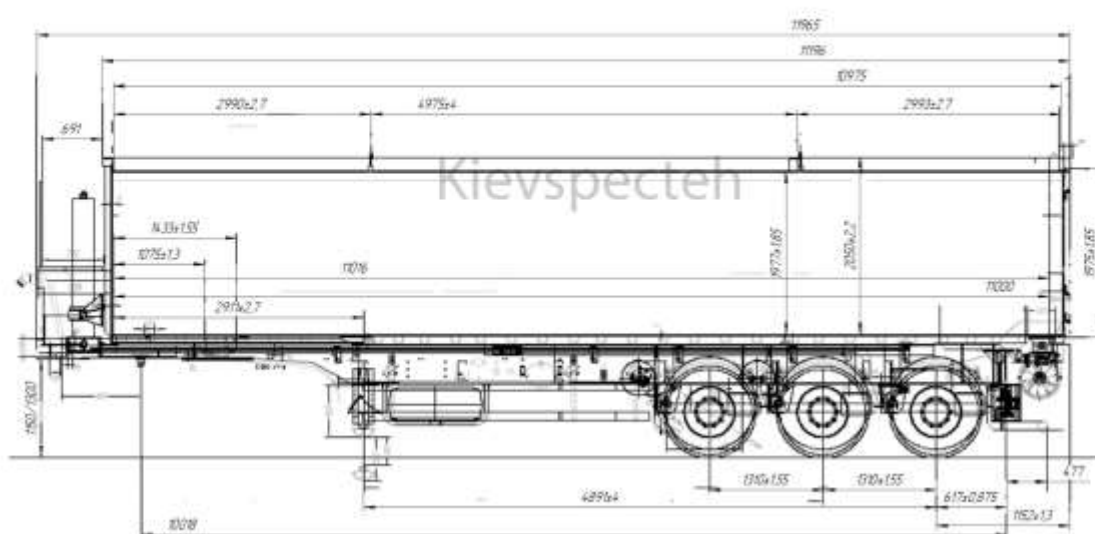

* Приблизні розміри

КСТ КИЇВ
СПЕЦ
ТЕХ

www.kievspecteh.com			
Назва	Вид	Модель	Вид
BODEX KIS 3WANT 40-55 m³			
Назва	Вид	Модель	Вид
Назва	Вид	Модель	Вид

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості напівпричепа самоскидного алюмінієвого

кормовоза BODEX KIS 3WANT 40-55 м³

У процесі виробництва напівпричепів марки **BODEX** використовують матеріали та комплектуючі від провідних світових виробників: **SAF, BPW, WABCO, +GF+, JOST, BINOTTO.**



Торсіонна вісь



Кузов сталевий, закріплений на компоненти інтегрованих із рамою



Фарбування

Опис напівпричепа самоскидного алюмінієвого кормовоза BODEX KIS 3WANT 40-55 м³

Алюмінієвий самоскидний напівпричіп-кормовоз BODEX KIS 3WANT об'ємом від 40 до 55 м³ створений для ефективного транспортування та швидкого вивантаження сухих кормів, зернових культур та комбікормів. Цей інноваційний транспортний засіб сумісний із сідельними тягачами з колісною формулою 4х2, 6х2 або 6х4, при висоті ССУ 1150–1300 мм та мінімальному навантаженні на сідельно-зчіпний пристрій від 11 000 кг.

Ключова перевага цієї моделі — шнеко-роторна система розвантаження Hietling, що забезпечує продуктивність до 40 м³/годину (GR-3) або 30 м³/годину (GR-2) за щільності продукту до 0,6 т/м³. Система працює під тиском до 2 барів і включає центральну нержавіючу трубу діаметром 3 дюйми, високошвидкісний вентиляований ротор з корпусом із загартованої сталі, вихідну трубу на 4 дюйми з кульовим краном та оглядовим склом, гідравлічний блок управління, а також можливість подачі повітря від додаткового компресора на тягачі. Розвантаження можливе у вертикальні силосні ємності висотою до 30 м або безпосередньо у кормороздавачі, що значно скорочує час та вартість логістики. Кузов виготовлений із алюмінієвих профілів Fudickar Metal (товщина 30–40 мм, дно – 7 мм), має фіксовані передній та бічні борти, комбіновані задні двері на шарнірах з гумовим ущільненням, шибєрні засувки та механічний (пневматичний) привід замка заднього борту. На передньому борту розміщений поміст із сходами, а сам кузов накритий зсувним тентом.

Рама типу «гусяча шия» виготовлена з мікролегованої сталі QStE-690 з високою міцністю, складається з двох поздовжніх лонжеронів і траверс товщиною 8 мм. Зчіпний пристрій — плита зчіпки з 2-дюймовим шворнем JOST. Шасі комплектується односкатною ошиновкою на 7 коліс із шинами 385/65 R22.5 Continental, сталевими дисками Lemmerz (Німеччина) та оригінальними підкрилками DOMAR (Італія).

Передбачений кошик на дві запаски. Підвіска SAF — триосна пневматична з технічним навантаженням 9 тонн на вісь, гарантією виробника 1 рік і підйомним механізмом на першій осі (Knorr-Bremse). Допустима швидкість — до 105 км/год. Гальмівна система — двоконтурна пневматична з барабанными механізмами (420x200 мм), автоматичним регулюванням зазору, стоянковим гальмом на дві осі, а також системою ABS EBS WABCO/KNORR-BREMSE 4S/2M.

Телескопічний гідроциліндр HYVA або Binotto розміщується під кузовом, має вантажопідйомність до 50 тонн і забезпечує кут підйому кузова до 45°. Всі сталеві елементи двічі обробляються дробоструминним очищенням перед фарбуванням, а емалі PPG (Італія) наносяться у фарбувальній камері з товщиною шару 150–200 мкм. Колір вибирається за каталогом RAL (без металіку). Додатково встановлюється захисне обладнання згідно ГОСТ Р 41.58-2001 (противідкатний брус, бічний захист), два противідкатні клини, фіксатор транспортного положення кузова Hi-Fix, бак для води, ящик для інструментів та манометр. Серед опцій — відкидні борти, SMART BOARD, а також система RSS WABCO, що автоматично спускає повітря з підвіски під час розвантаження.

Основні характеристики: повна маса — 34 500/44 000 кг, споряджена вага — 7 500/8 000 кг, вантажопідйомність — 28 000/36 000 кг, кількість осей — 3. Багатофункціональний, надійний і технічно досконалий, напівпричіп BODEX KIS ЗВАНТ є ідеальним рішенням для агропідприємств, логістичних компаній та кормових комбінатів, що цінують час, ефективність та якість.

**Додаткові фото напівпричепа самоскидного алюмінієвого
кормовоза BODEX KIS 3WANT 40-55 м³**



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики напівпричепа самоскидного алюмінієвого кормовоза BODEX KIS 3WANT 40-55 м³

Параметр	Показник
Тип	Самоскидний напівпричіп-кормовоз з шнеко-роторним розвантаженням
Об'єм кузова	40–55 м ³
Кількість осей	3
Тип підвіски	Пневматична SAF
Навантаження на ССУ	11 000 кг
Висота ССУ	1 150 / 1 300 мм
Повна маса	34 500 / 44 000 кг
Споряджена маса	7 500 / 8 000 кг
Вантажопідйомність	28 000 / 36 000 кг
Шини	385/65 R22,5 Continental
Гальмівна система	EBS WABCO / KNORR-BREMSE 4S/2M, барабанні гальма
Гідроциліндр	HYVA/Binotto, вантажопідйомність до 50 т, кут розвантаження до 45°
Система розвантаження	Шнеко-роторна Hietling, продуктивність до 40 м ³ /год

Висота подачі матеріалу	До 30 м (GR-3)
Шасі	Осі SAF, диски Lemmerz, 7 коліс, повні підкрилки DOMAR
Рама	Гусяча шия, сталь QStE-690, товщина 8 мм
Матеріал кузова	Алюмінієві профілі Fudickar Metal, днище 7 мм
Максимальна швидкість	105 км/год
Колір	На вибір за каталогом RAL (крім металік), покриття 150–200 мікрон
Додаткові опції	SMART BOARD, RSS WABCO, борти на вибір, манометр, ящик, вода

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорохода



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».