

Напівпричіп самоскидний алюмінієвий 42м³ - Wielton NW 3 A 42 PK

Бренд: Wielton

Тип прицепа: самоскид

Вантажопідйомність: 39 т.

Об'єм: 42 м³

Опис : Трьохосний самоскидний напівпричіп WIELTON NW 3 A 42 PK з алюмінієвим кузовом, об'ємом 42 м³, вантажопідйомністю 39 т. і з масою тари 7 000 кг з рознесеними осями, призначений для завантаження, транспортування і розвантаження •пшениці; •жита; •ячміння; •овса; •гречки; •проса; •кукурудзи •гранули •тирси •щіпи з коефіцієнтом щільності від 0.56 до 0.82 м³/кг, з шаруватістю від 30 до 65%, з вологістю не більше ніж 14%.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення напівпричепа самоскидного алюмінієвого 42м³




- Wielton NW 3 A 42 PK



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

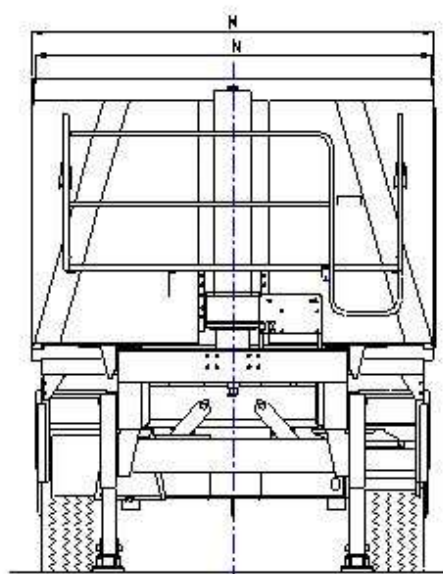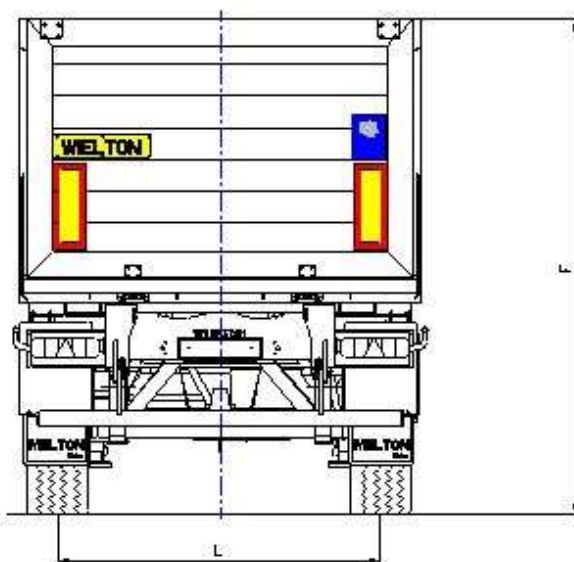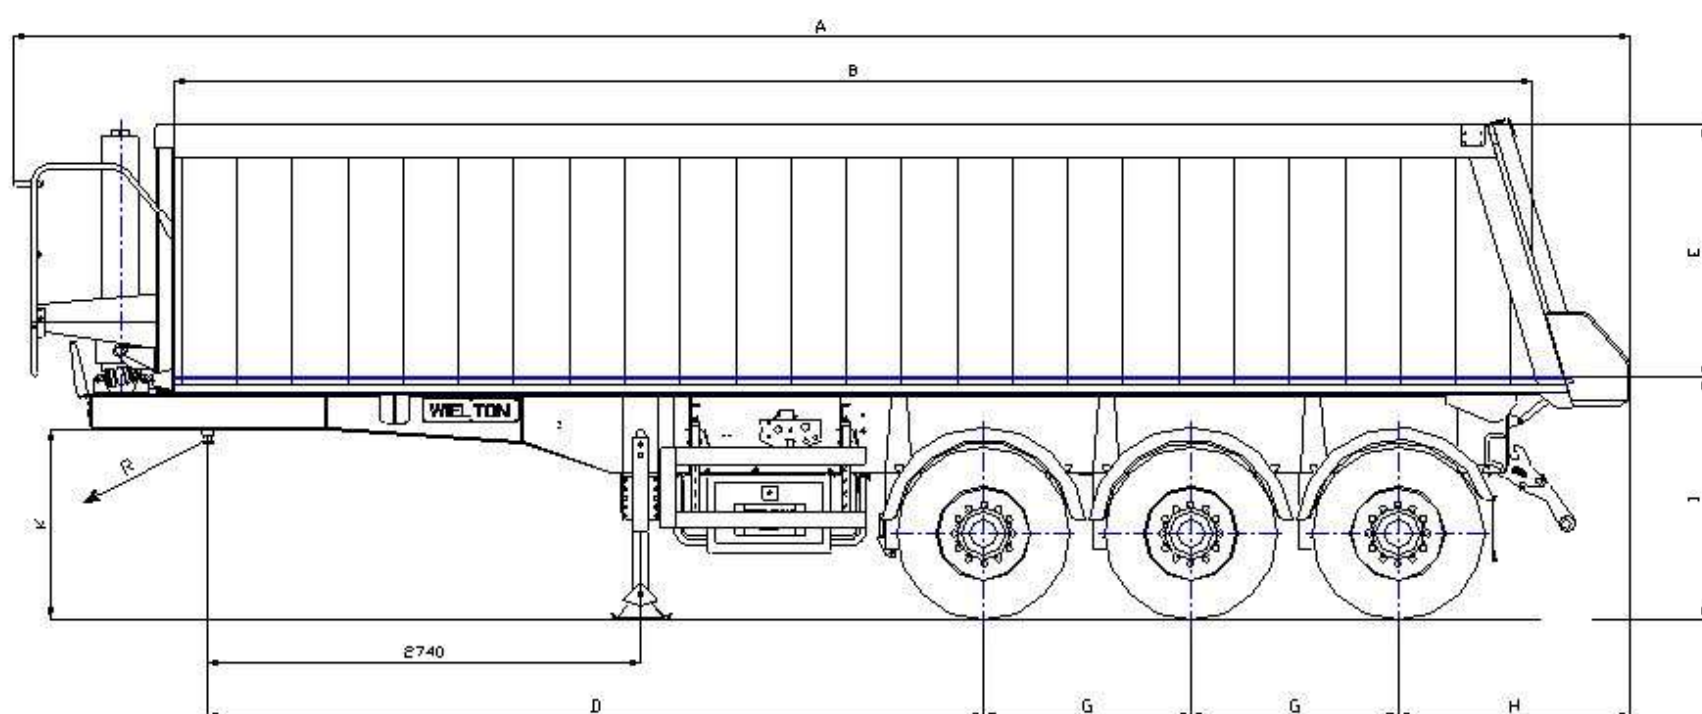

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості напівпричепа самоскидного алюмінієвого 42м³

- Wielton NW 3 A 42 PK

- **Легкий алюмінієвий кузов** — забезпечує більшу вантажопідйомність при зменшеній власній вазі (всього 7 000 кг), що особливо вигідно при перевезенні легких сипучих вантажів.
- **Великий об'єм кузова** — 42,5 м³ — оптимально підходить для перевезення зернових, тріски, тирси, гранул та інших об'ємних вантажів з щільністю до 0,82 т/м³.
- **Тривісне шасі з рознесеними осями** — підвищує стійкість, рівномірно розподіляє навантаження та покращує маневреність.
- **Підйомна передня вісь** — знижує витрати пального та зношення шин у порожньому стані.
- **Гальмівна система з ABS/EBS** — відповідає нормам ADR та ECE, забезпечує безпечне гальмування навіть у складних умовах.
- **Гідроциліндр HYVA або Vinotto спереду кузова** — забезпечує потужне та надійне підняття платформи при розвантаженні.
- **Платформа з тентом, що згортається вбік** — швидкий і зручний доступ до вантажу, захист від вологи та пилу.
- **Підігрів кузова** — дозволяє уникати залипання вологих вантажів і прискорює повне розвантаження.
- **Сучасне електрообладнання 24V** — повністю відповідає європейським стандартам, з боковим та заднім освітленням, сигналами, рефлекторами.
- **Зносостійке лакофарбове покриття** — подвійне дробоструминне очищення та фарбування в камерах забезпечує тривалий захист від корозії.
- **Зручність обслуговування** — інструментальний ящик, лебідка для запасного колеса, 2 клина, додаткові опорні ноги та сходовий майданчик для доступу.



1 або 2 ноги опорні: викидні або механічні, алюмінієві або сталеві



Кузов сталевий, закріплений на компоненти інтегрованих із рамою



Гідроциліндр із верхнім кріпленням



Балони алюмінієві



Торсіонна вісь



Гидроциліндр с верхнім
крєпленням



Бампер сталевий або
алюмінієвий



Двері, що відкриваються
на 270 градусів

Опис напівпричепа самоскидного алюмінієвого 42м³

- Wielton NW 3 A 42 PK

Трьохосний самоскидний напівпричіп WIELTON NW 3 A 42 PK — це ефективне та надійне рішення для перевезення сипучих вантажів аграрного та деревообробного сектору. Завдяки алюмінієвому кузову об'ємом 42,5 м³ та вантажопідйомності 39 тонн він чудово підходить для транспортування зернових культур (пшениця, жито, ячмінь, овес, гречка, просо, кукурудза), гранул, тирси та тріски з щільністю 0,56–0,82 т/м³, вологістю до 14% та шаруватістю до 65%. Легка конструкція рами зі сталі DOMEX забезпечує оптимальне співвідношення міцності й ваги, а маса тари складає лише 7 000 кг.

Напівпричіп обладнано тривісним шасі з рознесеними осями SAF або BPW на пневматичній підвісці з клапаном H-S. Осі витримують навантаження до 9 000 кг кожна, при цьому навантаження на сидло може досягати 12 000 кг. Перша вісь — підйомна, що знижує знос шин у порожньому стані. Гальмівна система відповідає європейському стандарту ECE та ADR, обладнана ABS/EBS і автоматичним регулюванням гальм. Всі три осі оснащені барабанными гальмами.

Кузов виготовлений з якісного алюмінію, бічні стінки прикрашені логотипом WIELTON. Задній борт — відкидний, оснащений висипним люком і додатковими укріпленнями. Гідравлічне підняття забезпечується телескопічним гідроциліндром HYVA або Binotto, розташованим спереду. Кут розвантаження сягає 44%. Для зручності обслуговування передбачено сходовий майданчик, а для захисту вантажу — тент, що згортається набік. Кузов має функцію підігріву, що особливо корисно при роботі в холодну пору року або з вологою масою. Електрична система напівпричепа працює на 24 В і відповідає нормам ECE та ADR. У стандартну комплектацію входять задні вогні з сигналом заднього ходу, протитуманні фари, світловідбивальні елементи, бокове освітлення, підсвітка номерного знаку та дві електричні розетки, у тому числі для ABS/EBS.

На напівпричепі встановлено 7 сталевих дисків із шинами 385/65 R22,5. Для зручності обслуговування передбачено лебідку або кошик під запасне колесо, інструментальний ящик, 2 клина з кріпленням, шість пластикових крил із задніми брызговиками, а також додаткові задні опорні ноги. Всі сталеві елементи проходять подвійне дробоструминне очищення перед фарбуванням. Лакування здійснюється у професійних фарбувальних камерах. Рама забарвлена в сірий колір RAL 7021, кузов — у будь-який колір за бажанням замовника.

Габаритні та технічні параметри напівпричепа також відповідають високим вимогам сучасної логістики: довжина становить 11 280 мм, внутрішня — 9 620 мм; зовнішня ширина — 2 460 мм; висота — 3 330 мм; внутрішня висота кузова — 1 800 мм. Колісна база — $2 \times 1\,310$ мм, задній звис — 1 610 мм. Висота сидла — 1 200 мм, а висота підлоги — 1 530 мм. Зовнішній поворотний радіус становить 1 545 мм. Завдяки поєднанню легкості, міцності, сучасних технологій і повної відповідності міжнародним стандартам, WIELTON NW 3 A 42 PK є ідеальним вибором для ефективної роботи у найскладніших умовах аграрної логістики.

Додаткові фото напівпричепа самоскидного алюмінієвого 42м³

- Wielton NW 3 A 42 PK



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: **tovkst@gmail.com**

Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ **42623361.**

IBAN **UA573282090000026003000003717**

в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики напівпричепа самоскидного алюмінієвого 42м³**- Wielton NW 3 A 42 PK**

Характеристика	Значення
Об'єм кузова	42,5 м³
Власна вага	7 000 кг.
Повна допустима маса	39 000 кг.
Навантаження на осі	3 × 8 000 кг.
Навантаження на сидло	12 000 кг.
Висота платформи	1 530 мм.
Висота сидла	1 200 мм.
Зовнішня довжина	11 280 мм.
Внутрішня довжина кузова	9 620 мм.
Зовнішня ширина	2 460 мм.
Висота кузова (внутрішня)	1 800 мм.
Максимальний кут висипки	44 %
Кількість осей	3 шт. (SAF/BPW)
Шини	385/65 R22,5 (7 шт.)
Гальмівна система	ABS / EBS відповідно до ADR
Гідравліка	HYVA або Binotto, фронтальне розміщення
Матеріал кузова	Листовий алюміній
Підвіска	Пневматична
Оснащення	Тент, підігрів кузова, інструментальний ящик, запаска

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорохода



ХНЗУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».