

Напівпричіп самоскид BODEX KIS 4WA 50-75 м³

Бренд: BODEX

Тип прицепа: самоскид

Вантажопідйомність: 44 т.

Об'єм: 75 м³

Опис : Чотиривісний самоскидний напівпричіп розрахований на інтенсивну експлуатацію в складі з сідельними тягачами з колісною формулою 4×2. Вантажопідйомністю до 44 000 кг. Пневматична підвіска SAF CD Off Road, висота ССУ 1150/1300 мм. Шини 385/65 R22.5 (Michelin/Goodyear/Bridgestone/Continental). Барабанні гальма 420×200, EBS Wabco 4S/2M.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення напівпричепа самоскидного BODEX KIS 4WA 50-75 м³

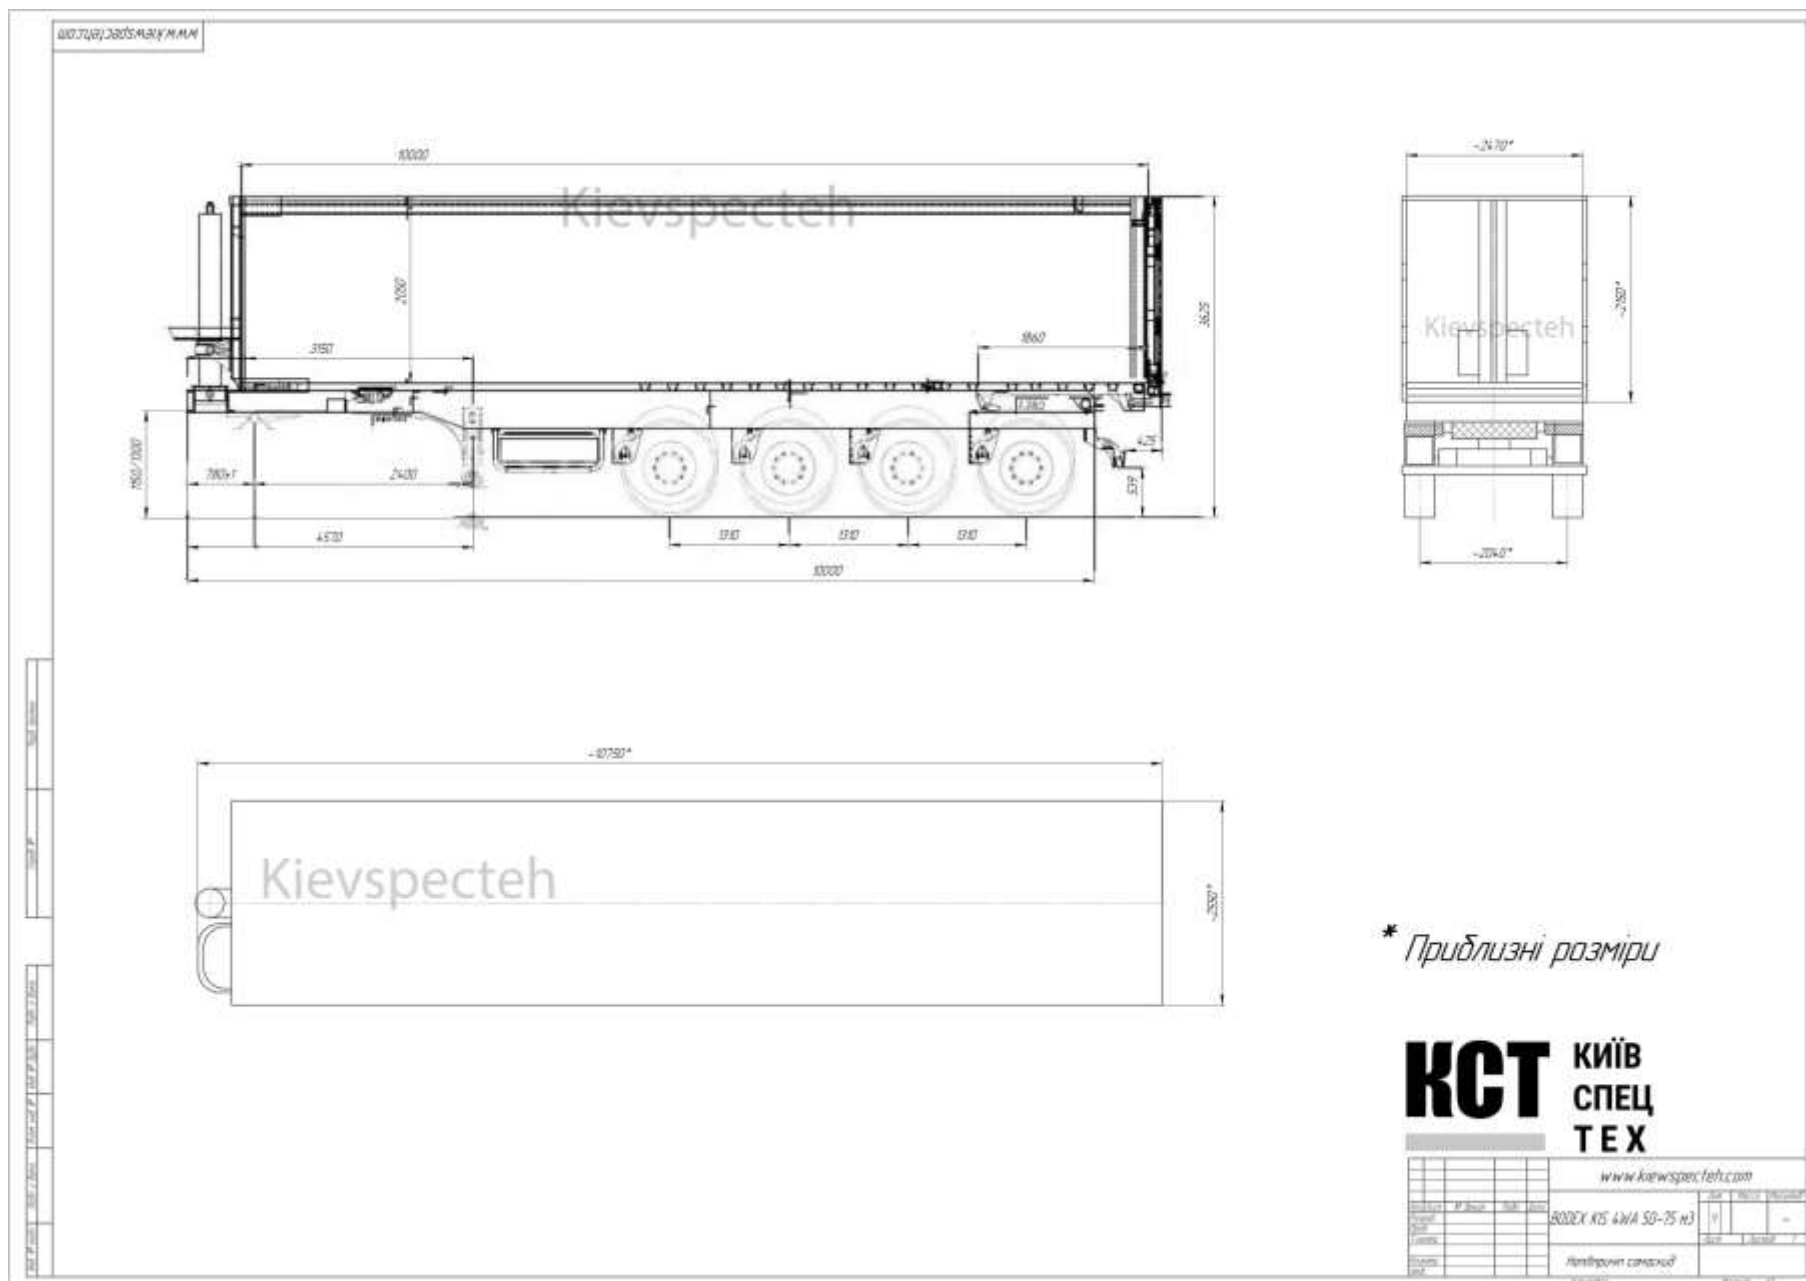

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості напівпричепа самоскидного BODEX KIS 4WA 50-75 м³

- **Підвищена вантажопідйомність** — до 44 000 кг при повній масі 53 000 кг.
- **Алюмінієвий кузов** зі зносостійких профілів HB 34 Fudickar Metal з днищем товщиною 62 мм.
- **Комбінований задній борт**: відкидний або орний, з ущільненням і шиберами, що полегшує розвантаження.
- **Пневматична підвіска SAF CD Off Road** на чотири осі з навантаженням до 9 т на кожну та підйомною першою віссю WABCO.
- **Гідроциліндр Binotto** 5/6-секційний довжиною до 8 м із кутом підйому кузова до 45°, вантажопідйомністю до 60 т.
- **Посилена рама** з мікролегованої сталі QStE-690 (аналог Domex), витримує екстремальні навантаження.
- **Сучасна гальмівна система** з антиблокуванням EBS Wabco 4S/2M та автоматичним регулюванням Knorr-Bremse.
- **Шини преміум-класу** (Michelin, Goodyear, Bridgestone або Continental) з односхилою ошиновкою.
- **Італійські емалі RRG** — високоякісне лакофарбове покриття товщиною до 200 мікрон, кольори на вибір.
- **Розширена комплектація**: противідкатні черевики, інструментальний ящик, ємність для води, фіксатор кузова Hi-Fix.

Купуючи причепа зерновози BODEX, ви серйозно знижуєте трудовитрати на транспортування матеріалу, що перевозиться, і швидко виправдовуєте інвестиції в придбання напівпричепа, що стане гарантією безперечного успіху вашого бізнесу. Зерновози BODEX допоможуть вирішити будь-які транспортні завдання, пов'язані з перевезенням сільськогосподарських культур. Купуючи напівпричіп-зерновоз BODEX, у нас на сайті Київ - Спецтех ви отримуєте надійний і якісний продукт за доступною ціною.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

У процесі виробництва напівпричепів марки BODEX використовують матеріали та комплектуючі від провідних світових виробників: SAF, BPW, WABCO, +GF+, JOST, BINOTTO.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис напівпричепа самоскидного BODEX KIS 4WA 50-75 м³

Чотиривісний самоскидний напівпричіп розрахований на інтенсивну експлуатацію в складі з сідельними тягачами з колісною формулою 4×2. Він сумісний із сідельно-зчіпними пристроями висотою 1150 або 1300 мм та забезпечує навантаження на зчіп до 11 500 кг. Загальна дозволена маса становить 53 000 кг, з яких вантажопідйомність — до 44 000 кг, при спорядженій масі 7 800–9 000 кг.

Кузов напівпричепа виготовлений із міцних алюмінієвих профілів НВ 34 виробництва Fudickar Metal: товщина бортів — 32 мм, ширина — 200 або 350 мм. Днище також алюмінієве, завтовшки 62 мм. Конструкція кузова передбачає фіксовані передній та бокові борти, а задній — комбінованого типу, відкидний або орний, оснащений гумовими ущільненнями та двома шиберами. Замок заднього борта може мати механічний або пневматичний привід. Для зручності експлуатації передбачено поміст зі сходами на передній стінці кузова, а також зсувний тент щільністю 900 г/м².

Основою напівпричепа є посилена зварна рама з мікролегованої сталі QStE-690 (аналог Domex), виготовлена з двох лонжеронів і з'єднана траверсами та балками товщиною 8/12 мм. Доступна модифікація з полегшеною “гусячою шиєю” та пониженим центром тяжіння. Для надійного з'єднання з тягачем використовується плита з 2-дюймовим шворнем JOST. Телескопічні опори BPW мають вантажопідйомність до 24 тонн та ручний односторонній привід. Шасі укомплектоване дев'ятьма колесами з односхилою ошиновкою. На вибір пропонуються шини Michelin, Goodyear, Bridgestone або Continental розмірності 385/65 R22,5. Диски — сталеві, штамповані, німецького виробництва Lemmerz (11.75×22,5). Шість повних підкрилків DOMAR (Італія), задні — з гумовими брудовідбивачами. Також є кошик для одного або двох запасних коліс.

Пневматична підвіска SAF CD у версії Off Road розрахована на навантаження до 9 тонн на вісь. Перша вісь оснащена двостороннім підйомним механізмом WABCO, що дозволяє оптимізувати витрати пального та зменшити знос шин.

Гальмівна система складається з двопровідної пневматичної гальмівної системи з барабанами 420×200 мм, важелі мають автоматичне регулювання зазору від Knorr-Bremse. Стоянкове гальмо діє на дві осі через енергоаккумулятори. Встановлено систему EBS Wabco 4S/2M, що забезпечує антиблокувальний контроль.

Кузов підіймається за допомогою телескопічного гідроциліндра Vinotto на 5 або 6 секцій, довжиною 7–8 метрів, вантажопідйомністю до 50–60 тонн. Максимальний кут розвантаження — до 45°, що гарантує швидке та повне вивантаження вантажу. Перед фарбуванням усі металеві елементи двічі проходять дробоструминну обробку. Лакування здійснюється в камері за допомогою італійських емалей RRG товщиною 150–200 мікрон. Замовник може вибрати будь-який колір за каталогом RAL без додаткової оплати (крім металіків).

Додатково напівпричіп комплектується заднім складаним захисним пристроєм і бічними захистами відповідно до вимог ГОСТ Р 41.58-2001 (Правила ЄЕК ООН №58), двома противідкатними черевиками з кріпленнями, фіксатором кузова Hi-Fix, ємністю для води, інструментальним ящиком та манометром. Цей напівпричіп є оптимальним рішенням для перевезення об'ємних та важких вантажів у складних умовах, поєднуючи в собі міцність конструкції, надійність агрегатів та сучасний рівень технічного оснащення.

Додаткові фото напівпричепа самоскидного BODEX KIS 4WA 50-75 м³



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики напівпричепа самоскидного

BODEX KIS 4WA 50-75 м³

Характеристика	Значення
Тип напівпричепа	Чотиривісний самоскидний
Вантажопідйомність	44 000 кг.
Повна маса	53 000 кг.
Споряджена маса	7 800–9 000 кг.
Кількість осей	4
Підвіска	Пневматична SAF CD Off Road
Висота ССУ	1150/1300 мм.
Навантаження на РСУ	Від 11 500 кг.
Матеріал кузова	Алюмінієві профілі НВ 34, днище 62 мм
Гідроциліндр	Binotto, телескопічний, 5/6 секцій, до 60 т
Кут розвантаження	До 45°
Шини	385/65 R22.5 (Michelin/Goodyear/Bridgestone/Continental)
Гальмівна система	Барабанні гальма 420×200, EBS Wabco 4S/2M
Зчіпний пристрій	2" шворінь JOST
Фарбування	Емалі RPPG, колір за каталогом RAL

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорохода



ХНЗУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССХ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».