

Напівпричіп самоскидний BODEX повністю

алюмінієвий зерновоз 50 М³

Бренд: BODEX

Тип прицепа: самоскид


Вантажопідйомність: 30 т.

Об'єм: 50 м³

Опис : Алюмінієвий самоскидний напівпричіп BODEX зерновоз об'ємом 50 м³ — це високотехнологічне рішення для перевезення сільськогосподарських культур та сипких матеріалів середньої щільності. Пневматична підвіска SAF (Off road) / BPW (Heavy Duty), осі SAF / BPW (11–12 тонн навантаження на вісь). Система EBS WABCO 4S/2M. Додаткові опції SMART BOARD, RSS WABCO, Hi-Fix, інструментальний ящик, ємність для води, 2 противідкатні клини.



**Креслення напівпричепа самоскидного BODEX повністю
алюмінієвий зерновоз 50 М³**

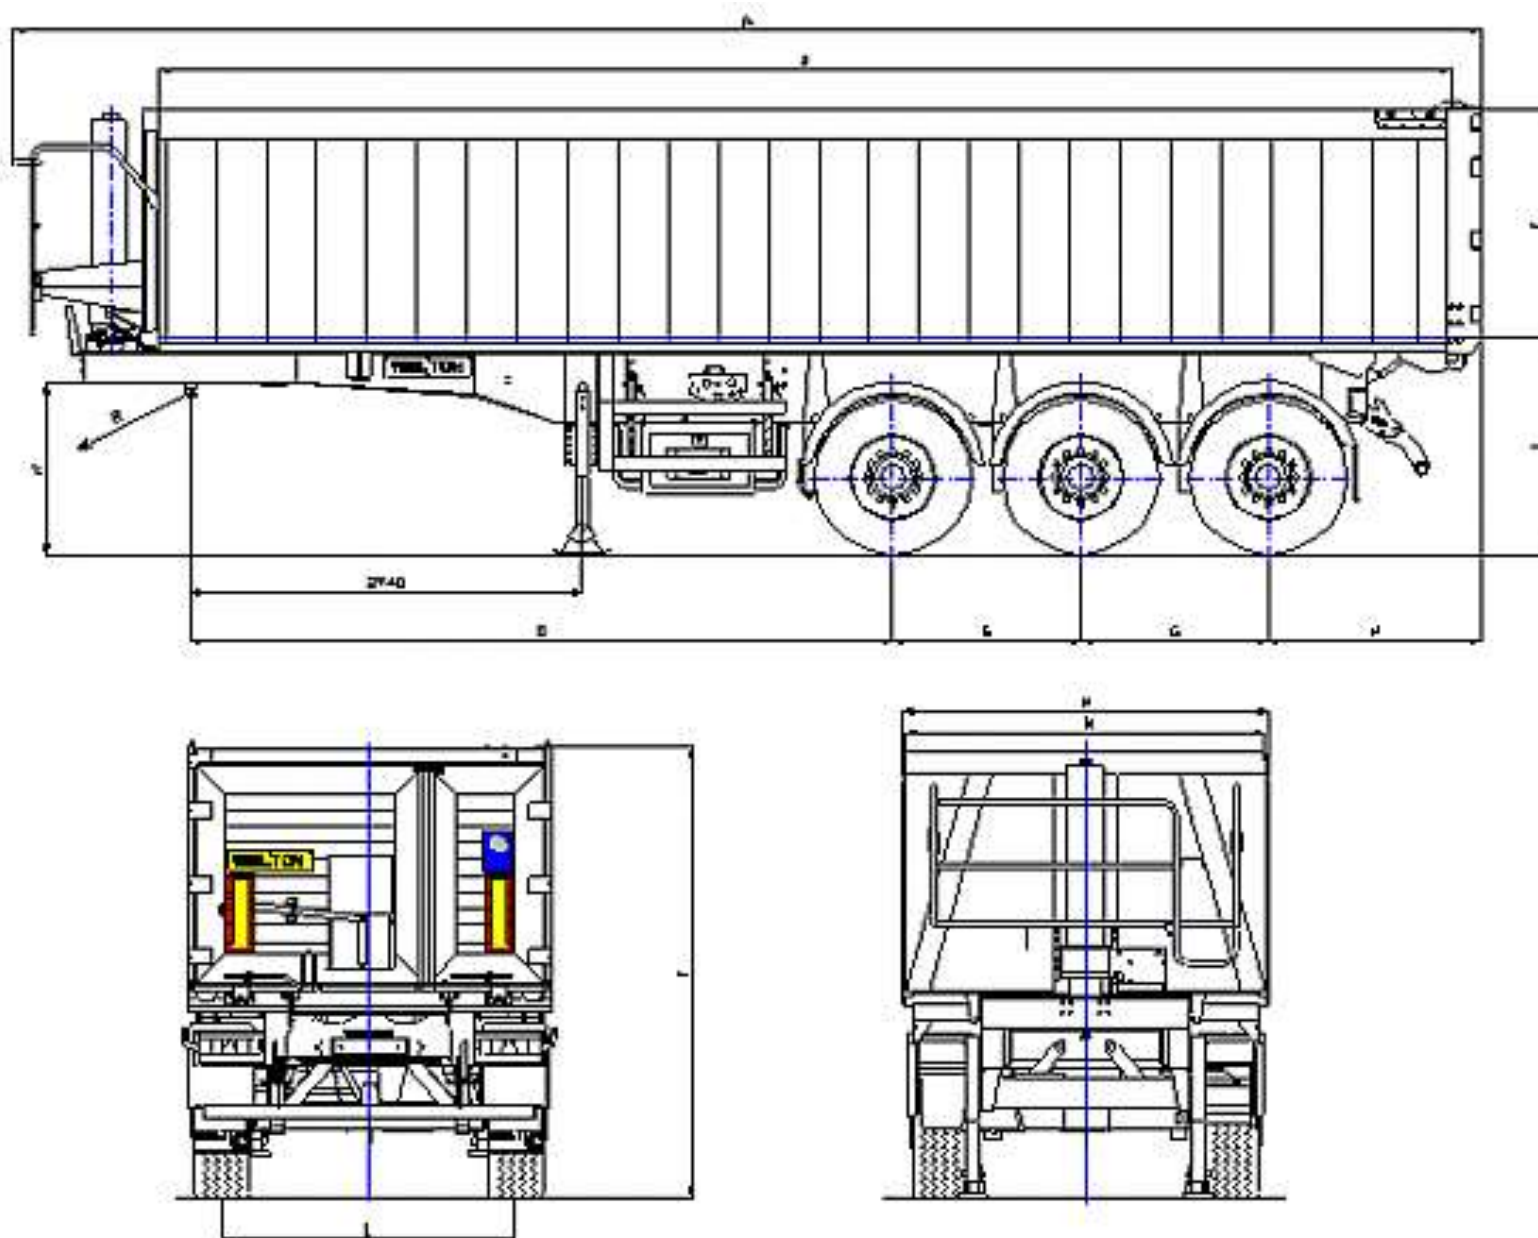

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості напівпричепа самоскидного BODEX повністю

алюмінієвий зерновоз 50 М³

Купуючи причепа зерновози BODEX, ви серйозно знижуєте трудовитрати на транспортування матеріалу, що перевозиться, і швидко виправдовуєте інвестиції в придбання напівпричепа, що стане гарантією безперечного успіху вашого бізнесу. Зерновози BODEX допоможуть вирішити будь-які транспортні завдання, пов'язані з перевезенням сільськогосподарських культур. Купуючи напівпричіп-зерновоз BODEX, у нас на сайті Київ - Спецтех ви отримуєте надійний і якісний продукт за доступною ціною.

У процесі виробництва напівпричепів марки BODEX використовують матеріали та комплектуючі від провідних світових виробників: SAF, BPW, WABCO, +GF+, JOST, BINOTTO.



Осі



Рама та кузов



Фарбування

Опис напівпричепа самоскидного BODEX повністю

алюмінієвий зерновоз 50 М³

Алюмінієвий самоскидний напівпричіп BODEX зерновоз об'ємом 50 м³ — це високотехнологічне рішення для перевезення сільськогосподарських культур та сипких матеріалів середньої щільності. Завдяки малій власній вазі (5500 кг) і вражаючій вантажопідйомності 30 000 кг, цей напівпричіп ідеально підходить для ефективної логістики пшениці, жита, ячменю, кукурудзи, проса, вівса, гречки, гранул, щепи, тирси з показниками щільності від 0,56 до 0,82 кг/дм³, вологості не більше 14% і шаруватості від 30 до 65%. Висока продуктивність, зручність у використанні та надійність конструкції зробили цю модель популярною серед аграріїв і транспортних компаній. Повністю алюмінієвий кузов виготовлений із високоякісних профілів Fudickar (Німеччина) товщиною 31 мм, шириною від 200 до 600 мм. Задній борт — комбінований, самоскидного типу або з двома шиберами — забезпечує зручне вивантаження. Кузов закривається щільним зсувним тентом (900 г/м²), що захищає вантаж від вологи та пилу. Для стабілізації бортів використовуються сталеві перемички або ланцюги.

Рама напівпричепа також виготовлена з алюмінію, що суттєво знижує загальну вагу конструкції. Встановлений зчпний пристрій JOST 2" і опорний пристрій BPW телескопічного типу з вантажопідйомністю 24 т демонструють високу надійність зчеплення з тягачем. Триосне шасі з односхилим ошинуванням укомплектовано шинами Michelin, Goodyear, Continental або Bridgestone розміром 385/65 R22.5 на легких алюмінієвих дисках Alcoa (США). Захист коліс забезпечують шість підкрилків DOMAR (Італія), а кошик на рамі дозволяє зручно транспортувати дві запаски. Пневматична підвіска SAF Off-Road або BPW Heavy Duty має технічне навантаження по 9 тонн на вісь. Перша вісь оснащена підйомним механізмом WABCO, що підвищує маневровість і зменшує витрати пального при порожньому русі.

Гальмівна система побудована на базі комплектуючих WABCO (Німеччина) — двопровідна пневматика з барабанними гальмами (420×200 мм), автоматичне регулювання зазору, стоянкове гальмо на дві осі та антиблокувальна система EBS 4S/2M гарантують високу безпеку на дорозі.

Потужний телескопічний гідроциліндр HYVA або Binotto з кріпленням під кузовом забезпечує швидке піднімання платформи з кутом вивантаження до 45° та вантажопідйомністю до 50 тонн. Усі елементи конструкції мають антикорозійне захисне покриття: лакофарбова система наноситься в камері з використанням італійських матеріалів PPG, що дозволяє обрати колір за каталогом RAL (понад 100 відтінків). Задній і боковий захист відповідають вимогам ГОСТ Р 41.58-2001 (ЄЕК ООН №58), в комплектації також присутні два клини з фіксаторами, складний противідкатний брус та фіксатор положення кузова Hi-Fix. Серед додаткових опцій — SMART BOARD, система примусового випуску повітря RSS WABCO з пневмобалонів при вивантаженні, ємність для води, інструментальний ящик. Висота сидельно-зчіпного пристрою може становити 1150 або 1300 мм, залежно від модифікації.

Загальна маса напівпричепа — 35 500 кг, кількість осей — 3, навантаження на ССУ починається від 11 300 кг, що дозволяє оптимально розподіляти вагу при експлуатації з різними типами тягачів. Цей зерновоз — втілення легкості, місткості та сучасних інженерних рішень для щоденних інтенсивних перевезень у сільському господарстві.

**Додаткові фото напівпричепа самоскидного BODEX повністю
алюмінієвий зерновоз 50 М³**





Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики напівпричепа самоскидного BODEX

повністю алюмінієвий зерновоз 50 М³

Параметр	Показник
Тип напівпричепа	Трьохосний самоскидний зерновоз
Об'єм кузова	50 м³
Матеріал кузова	Алюміній
Маса тари	5 500 кг
Вантажопідйомність	30 000 кг
Повна маса	35 500 кг
Навантаження на ССУ від	11 300 кг
Висота ССУ	1150 / 1300 мм
Кількість осей	3
Тип підвіски	Пневматична SAF (Off road) / BPW (Heavy Duty)
Навант. на вісь (технічне)	9 тонн
Підйомна вісь	Перша вісь, двосторонній підйом WABCO
Осі	SAF / BPW (11–12 тонн навантаження на вісь)
Гальмівна система	WABCO: пневматична, 2-провідна, барабанні гальма 420×200 мм

Стоянкове гальмо	Пневматичне з енергоаккумуляторами (2 осі)
Система EBS	WABCO 4S/2M
Гідроциліндр	HYVA / Binotto, телескопічний, під кузовом, вантажопідйомність до 50 т
Кут розвантаження	До 45°
Зчіпний пристрій	JOST 2" (Німеччина)
Опорний пристрій	BPW, телескопічний, 24 т, односторонній ручний привід
Колеса / шини	7 шт, односхила ошиновка, 385/65 R22.5 Michelin / Goodyear / Bridgestone / Continental
Диски	Алюмінієві Alcoa 11.75x22.5 (США)
Підкрилки	DOMAR (Італія), 6 шт., задні з гумовими відбивачами
Кошик для запаски	На 2 колеса
Тент	Зсувний, щільність 900 г/м ²
Тип заднього борта	Комбінований самоскидного типу / ворота з 2 шиберами
Фарбування	Лакофарбове покриття RPPG (Італія), товщина 150–200 мкм, за каталогом RAL

Захисні пристрої	Задній складаний та бічний згідно ГОСТ Р 41.58-2001
Додаткові опції	SMART BOARD, RSS WABCO, Hi-Fix, інструментальний ящик, ємність для води, 2 противідкатні клини
Тип вантажів	Пшениця, жито, ячмінь, овес, гречка, просо, кукурудза, гранули, тирса, щепи (щільність 0.56–0.82 кг/дм ³ , вологість до 14%)

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорохода



ХНЗУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».