

Напівпричіп-зерновоз АНП-55



Ціна - 61 000 €, з ПДВ



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Полегшена конструкція алюмінієвого 55-кубового зерновозу дозволяє перевезення вантажу на 2 т більше, ніж аналогічні напівпричепи зі сталі - без порушення вагових норм.

Українське виробництво, з використанням європейських комплектуючих.


Гарантія 12 місяців з моменту отримання зерновозу в експлуатацію, згідно загальних умов гарантії техніки виробника. Гарантія на осі SAF - 6 років

Технічні характеристики алюмінієвого зерновозу 55 м³

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

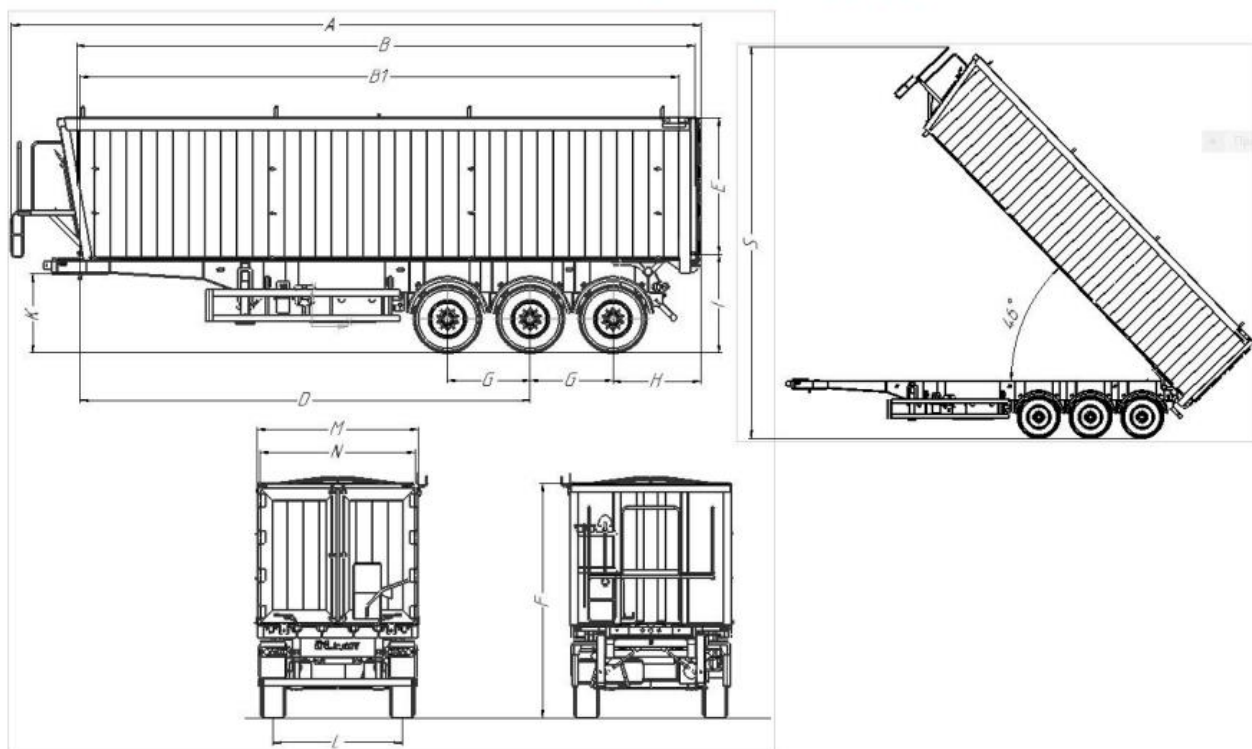

Найменування характеристики	Одиниця виміру	Значення
A Зовнішня довжина	мм	10 975
B Довжина внутрішня, на висоті 1/2 кузова	мм	9 818
M Ширина зовнішня	мм	2 547
N Ширина внутрішня	мм	2 451
F Висота зовнішня до кузова	мм	3 910
E Висота внутрішня	мм	2 345
L Колісна колія	мм	2 040
D Відстань: шип – друга вісь	мм	7 130

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
 E-mail: tovkst@gmail.com
 Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
 IBAN UA573282090000026003000003717
 в АТ «АБ «Південний».

K Висота сидла	мм	1 250
G Розстав осей	мм	2x1 310
H Задній звіс	мм	1 395
I Висота підлоги	мм	1 558
S Максимальна висота при підйомі	мм	10 050
Максимальний кут зсипу	-	~46°
Шини	-	385/65 R22,5
Власна маса	кг	6 900
Повна маса	кг	36 000 легальна (39 000-технічна)
Навантаження на вісь	кг	3x8 000 (технічно 3x9 000)
Навантаження на сидло	кг	12 000
Кубатура	м ³	55

Рама

- дрібнозерниста конструкційна сталь S355.
- товщина лонжерону 10мм верх, 8мм низ, 6мм стінка та 16мм елементи підсилення
- два фаркопи для буксирування назад

Шасі

- тривісний, вісі **SAF INTRADISC** (9т.) з дисковим гальмом і посиленим підшипниковим вузлом. Опціонально – вісі ADR
- передня вісь з автоматичним та ручним (рукоятка) підйомом/опусканням
- пневматична підвіска SAF-HOLLAND з автоматичним вирівнюванням підлоги
- посилені двошвидкісні опорні домкрати **SAF**, навантаження – 25 т. Можна залишати під навантаженням
- плита зчіпки з 2-дюймовим шкворнем
- алюмінієвий боковий протипідкатний захист відкривний, згідно ECE
- задній складаючий бампер згідно з ECE

Гальмівна система

- **KNORR BREMSE** з системою EBS (електронна блокувальна система)
- гальма дискові, з пневматичним приводом
- двохконтурна пневматична система **KNORR-BREMSE** згідно норм EC

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
 E-mail: **tovkst@gmail.com**
 Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
 IBAN UA573282090000026003000003717
 в АТ «АБ «Південний».

Кузов

- підлога із зносостійкого алюмінію **FUDICKAR** – 7 мм задня частина та 5 мм передня
- бортовий профіль 40мм з 3-реберною формою, товщина 2,8 мм
- в місці розвантаження внутрішнє ребро алюмінієвої доски 4 мм
- фіксатор кузова з рамою **HYVA-Hyfix**
- тент, що згортається на сторону, підсилений 680 гр/м2
- балка, що стягує борти - 2 шт., направляючі для тенту - 3шт

Гідравліка

- гідроциліндр телескопічний **Binotto** з кріпленням спереду кузова
- фронтальний циліндр низького тиску 170 bar, NW 48 мм муфта зі шлангом і різьбою
- шланги **Hansaflex**

Колеса

- шини 385/65 R22.5 (6 + 1 шт) – **Aplus**
- диски, сталеві штамповані 11.75x22,5
- пластикові підкрилки коліс 6 шт, задні з гумовими бризговиками

Електрика

- електричне обладнання 24V згідно норм ECE і ADR
- освітлення номерного знаку, LED; передні, бокові, задні LED фонарі
- світловідбиваючі таблиці
- 2 під'єднувальні розетки і розетки ABS/EBS на передній стіні без з'єднувальних кабелів - дві 7-ми контактні і одна 15-ти контактна

Фарбування

- Всі сталеві елементи піддаються дробеструменевій обробці та ґрунтовці
- фарбування акриловою фарбою **Lankwitzer**, товщина шару 150-200 мікрон
- рама темно-сірого кольору, кузов білий

Комплектація

- ємність для води (рукомильник), ящик для інструментів, манометр тиску
- 2 клина з кріпленням, оглядовий майданчик (металевий або алюмінієвий), алюмінієва драбина 2,5 м., корзина на 1 запасне колесо

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

НАШІ КЛІЄНТИ



Аграрно-промисловий холдинг МХП



Onix group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська фабрика «Росен»



ТОВ «Метінвест холдинг»



Національна гвардія України



ПриватБанк



Окко



Укрнафта



Козьмо-Печерська Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська Дзерельна



КМДА



Київстар



ASMAP



Київекспрес



RUDOMAIN



ЕПІДОН ТЕХ



ТОВ Українська компанія



Автоцентр KIA Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Дуксхофф



КУК



Київський політехнічний інститут ім. Шевченка



КУКУ ім. Кузнеця



Національний інститут ССХІ ім. М. М. Амосова



Інститут Гідромеханіки



Інститут Освітньої Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».