

Навантажувач вилковий дизельний CAT DP30NT

Марка: CAT


Вантажопідйомність : 3 т.

Власна вага: 4360 кг.

Опис : Дизельний вилковий навантажувач CAT DP30NT – це потужна та продуктивна техніка, яка призначена для інтенсивної експлуатації на промислових підприємствах, логістичних центрах, складах і будівельних майданчиках. Габарити (Д × Ш × В) 3 795 × 1 275 × 2 165 мм. Дизельний двигун Mitsubishi S4S, 4-циліндровий, об'єм двигуна 3 331 см³. Вантажопідйомність 3 т. Власна вага 4360 кг.



Креслення навантажувача вилкового дизельного CAT DP30NT

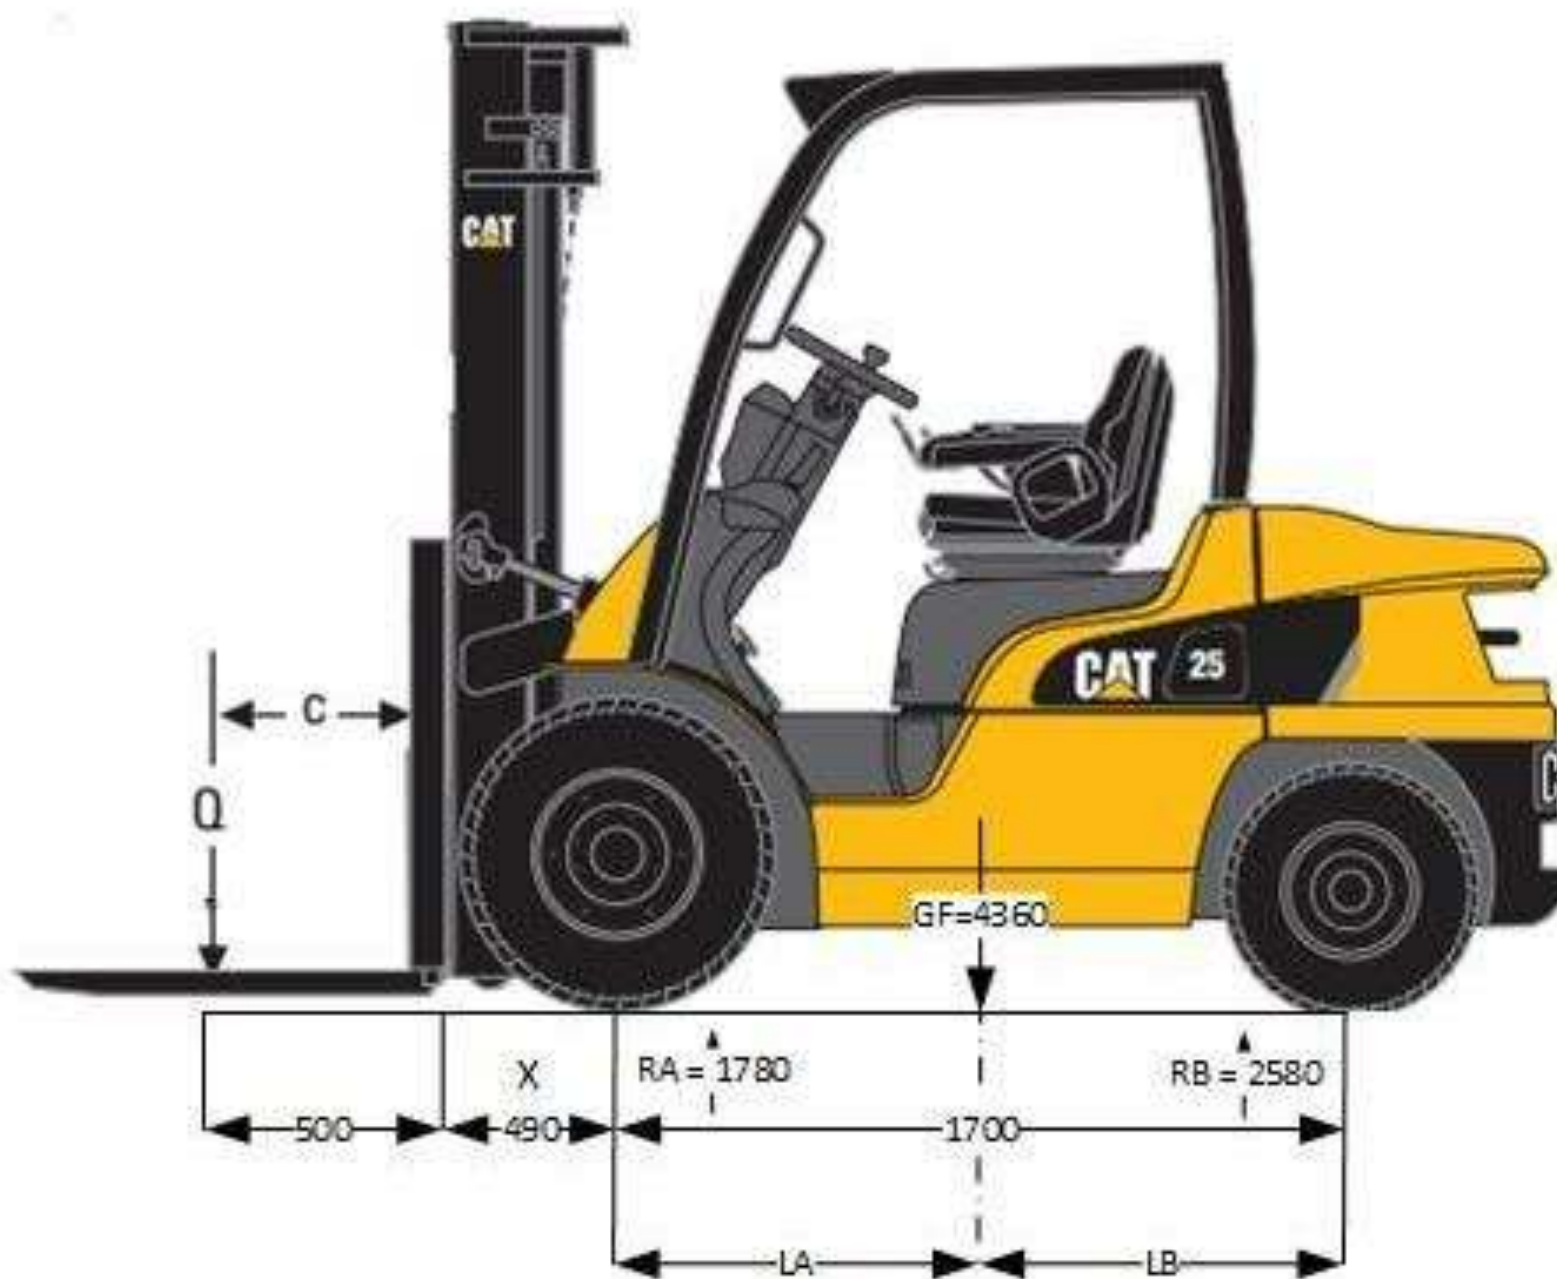

Особливості навантажувача вилкового дизельного CAT DP30NT

1. Надійний дизельний двигун Mitsubishi S4S

•Оснащений потужним 4-циліндровим дизельним двигуном об'ємом 3,3 л, що забезпечує високий крутний момент, стабільну роботу навіть у складних умовах і хорошу паливну ефективність.

2. Висока вантажопідйомність – до 3 000 кг

•DP30NT може легко справлятися з переміщенням важких палет і вантажів, зберігаючи стійкість та маневреність.

3. Надійна трансмісія та гідросистема

•Автоматична трансмісія забезпечує плавність руху, а якісна гідравліка гарантує точне та швидке виконання підйомно-транспортних операцій.

4. Покращена ергономіка для оператора

•Зручне крісло з підресорюванням, продумане розміщення важелів керування та хороший круговий огляд значно знижують втому і підвищують продуктивність.

5. Висока стабільність і прохідність

•Завдяки широкій колісній базі, потужним шинам та надійній підвісці, навантажувач має хорошу прохідність навіть на нерівних поверхнях.

6. Безпека та довговічність

•Модель оснащена системами безпеки, зокрема протиковзанням, обмеженням швидкості та системою захисту мачти, що продовжує строк служби техніки.

7. Простота обслуговування

•Зручний доступ до двигуна, фільтрів та елементів трансмісії забезпечує легке технічне обслуговування, що знижує експлуатаційні витрати.

Опис навантажувача вилкового дизельного CAT DP30NT

Дизельний вилковий навантажувач **CAT DP30NT** – це потужна та продуктивна техніка, яка призначена для інтенсивної експлуатації на промислових підприємствах, логістичних центрах, складах і будівельних майданчиках. Цей навантажувач поєднує в собі високий рівень маневреності, вантажопідйомності та комфорту для оператора, що робить його ідеальним вибором для роботи у складних умовах.

Модель DP30NT оснащена надійним дизельним двигуном Mitsubishi S4S об'ємом 3 331 см³, потужністю 38 кВт. Двигун має 4 циліндри та забезпечує стабільну роботу в широкому діапазоні навантажень. Вантажопідйомність навантажувача становить 3 000 кг при центрі ваги вантажу 500 мм. Швидкість руху становить до 19,5 км/год як з вантажем, так і без нього, що дозволяє оперативно виконувати складські та вантажно-розвантажувальні операції.

Максимальна висота підйому становить 4 700 мм, а стандартна висота – 3 030 мм. Висота опускання і підйому вил регулюється з точністю, а кут нахилу мачи вперед і назад складає відповідно 6° та 12°. Важливою перевагою є здатність подолання ухилу до 24% з вантажем та до 44% без нього.

Габаритні розміри машини – 3 795 × 1 275 × 2 165 мм, а власна вага – 4 360 кг. Навантажувач має пневматичні шини: передні – 28х9-15-12PR, задні – 6.50-10-10PR. Колісна база дорівнює 1 700 мм, радіус повороту – 2 380 мм, а дорожній просвіт під мачтою – 135 мм. Серед переваг даної моделі – ергономічна кабіна з оптимальним оглядом і комфортним керуванням, високий запас міцності конструкції та легкий доступ до технічних вузлів для спрощеного обслуговування.

CAT DP30NT – це техніка, що гарантує ефективну, безпечну і довговічну роботу в найвимогливіших умовах.

Додаткові фото навантажувача вилкового дизельного CAT DP30NT



Технічні характеристики навантажувача вилкового дизельного САТ DP30NT

Параметр	Показник
Тип двигуна	Дизельний Mitsubishi S4S, 4-циліндровий
Робочий об'єм двигуна	3 331 см³
Потужність двигуна	38 кВт
Вантажопідйомність	3 000 кг
Центр ваги вантажу	500 мм
Максимальна висота підйому	4 700 мм
Швидкість руху (з/без вантажу)	19,5 км/год
Кут нахилу мачти (вперед/назад)	6° / 12°
Здатність подолання ухилу (з/без вантажу)	24% / 44%
Габарити (Д × Ш × В)	3 795 × 1 275 × 2 165 мм
Вага навантажувача	4 360 кг
Колісна база	1 700 мм
Радіус повороту	2 380 мм
Дорожній просвіт (під мачтою)	135 мм
Розмір шин (передні/задні)	28x9-15-12PR / 6.50-10-10PR

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики