

## Новий колісний трактор FT354HXSC з кабіною



**Бренд: Lovol.**

**Потужність двигуна: 35 к.с.**

### Опис

Трактор Foton FT354HXSC з кабіною — модель на 35 к.с. від відомої торгової марки Foton-Lovol (Фотон-Ловол). Ця модель вирізняється хорошим поєднанням продуктивності, ефективності та споживання палива. Варта уваги надійність і міцність конструкції, безвідмовне функціонування у будь-який час року в умовах клімату України, легкий запуск при будь-якому температурному режимі і елементарне обслуговування.

Трактор Foton FT354HXSC з кабіною вирізняється хорошим поєднанням продуктивності, ефективності та споживання палива. Варта уваги надійність і міцність конструкції, безвідмовне функціонування у будь-який час року в умовах клімату України, легкий запуск при будь-якому температурному режимі і елементарне обслуговування.

Трактор Foton FT354HXSC з кабіною — це модель з універсальними можливостями та відмінними характеристиками прохідності. За рахунок підсиленого механізму вузла зчеплення, вантажопідйомності механізму в 550.00 кг, є можливість агрегатувати навісні знаряддя різного принципу дії, пристрої, робочої ширини і ваги.

Збільшений до 290.00 мм кліренс дозволяє обробляти на будь-якому етапі вирощування просапні культури з різною шириною міжрядь без пошкодження рослин. Цьому ж сприяє і регульована ширина колії в діапазоні до 1520.00 мм.

Міні-трактор Foton (Фотон) оснащується ВВП на 540/1000 об./хв. Це - універсальний агрегат, з яким можна агрегатувати широкий спектр навісок.

Потенціалу потужності в 35 к.с. досить для того, щоб ефективно і з високою швидкістю обробляти городи, поля, сади та ділянки іншого призначення. Застосування мінітрактора Foton (Фотон) доцільно не тільки в підготовчий період і при догляді за різними культурами, а й на етапі збору врожаю, прибирання території після завершення посівного сезону. За допомогою такої спецтехніки можна якісно очищати прибудинкову територію і дороги дворів від сміття, опалого листя, бруду, снігу.

## Креслення





## Переваги

1. Потужність 35 к.с чи 25.70 кВт забезпечує 4-х циліндровий дизельний двигун популярної моделі 4L22BT. Охолодження здійснюється за допомогою системи з примусовою циркуляцією рідини. Це забезпечує хороший робочий ресурс двигуна і всієї машини, стабільність крутного моменту і тягового зусилля при навантаженнях різного ступеня інтенсивності.
2. Привід — 4x4 (повний привід). Блокування диференціала: немає.
3. Вал Відбору Потужності (ВВП) здійснює 540/1000 обертів за хвилину.
4. Коробка передач - механічна, (4x2)+(4x2).
5. Колісна база трактора - це передні шини розміром 6.50-16 і задні — 11.20-24. Протектор досить глибокий для легкого руху на різних ґрунтах, на нерівномірному рельєфі. Для захисту оператора від попадання бруду на робоче місце на передніх крилах встановлені гумові бризковики.
6. Паливний бак на 38.00 літрів виключає необхідність частої дозаправки під час виконання робіт.
7. Для комфортного управління та контролю над технічним станом мінітрактора є панель управління з усіма необхідними датчиками (температури, тиску і рівня масла, сили струму, тахометр, лічильник годин), ближній і дальнє світло передніх і задніх фар, покажчики поворотів.

Фото





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»  
Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(050) 086-92-74**

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,  
Шевченківський р-н, вул. Ярославів  
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 45243844  
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729  
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»  
Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(050) 086-92-74**

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,  
Шевченківський р-н, вул. Ярославів  
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 45243844  
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729  
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»  
Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(050) 086-92-74**

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,  
Шевченківський р-н, вул. Ярославів  
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 45243844  
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729  
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»  
Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(050) 086-92-74**

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,  
Шевченківський р-н, вул. Ярославів  
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 45243844  
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729  
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»  
Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(050) 086-92-74**

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,  
Шевченківський р-н, вул. Ярославів  
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)


Код ЄДРПОУ 45243844  
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729  
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»  
Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(050) 086-92-74**

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,  
Шевченківський р-н, вул. Ярославів  
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 45243844  
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729  
В АТ АБ Південний

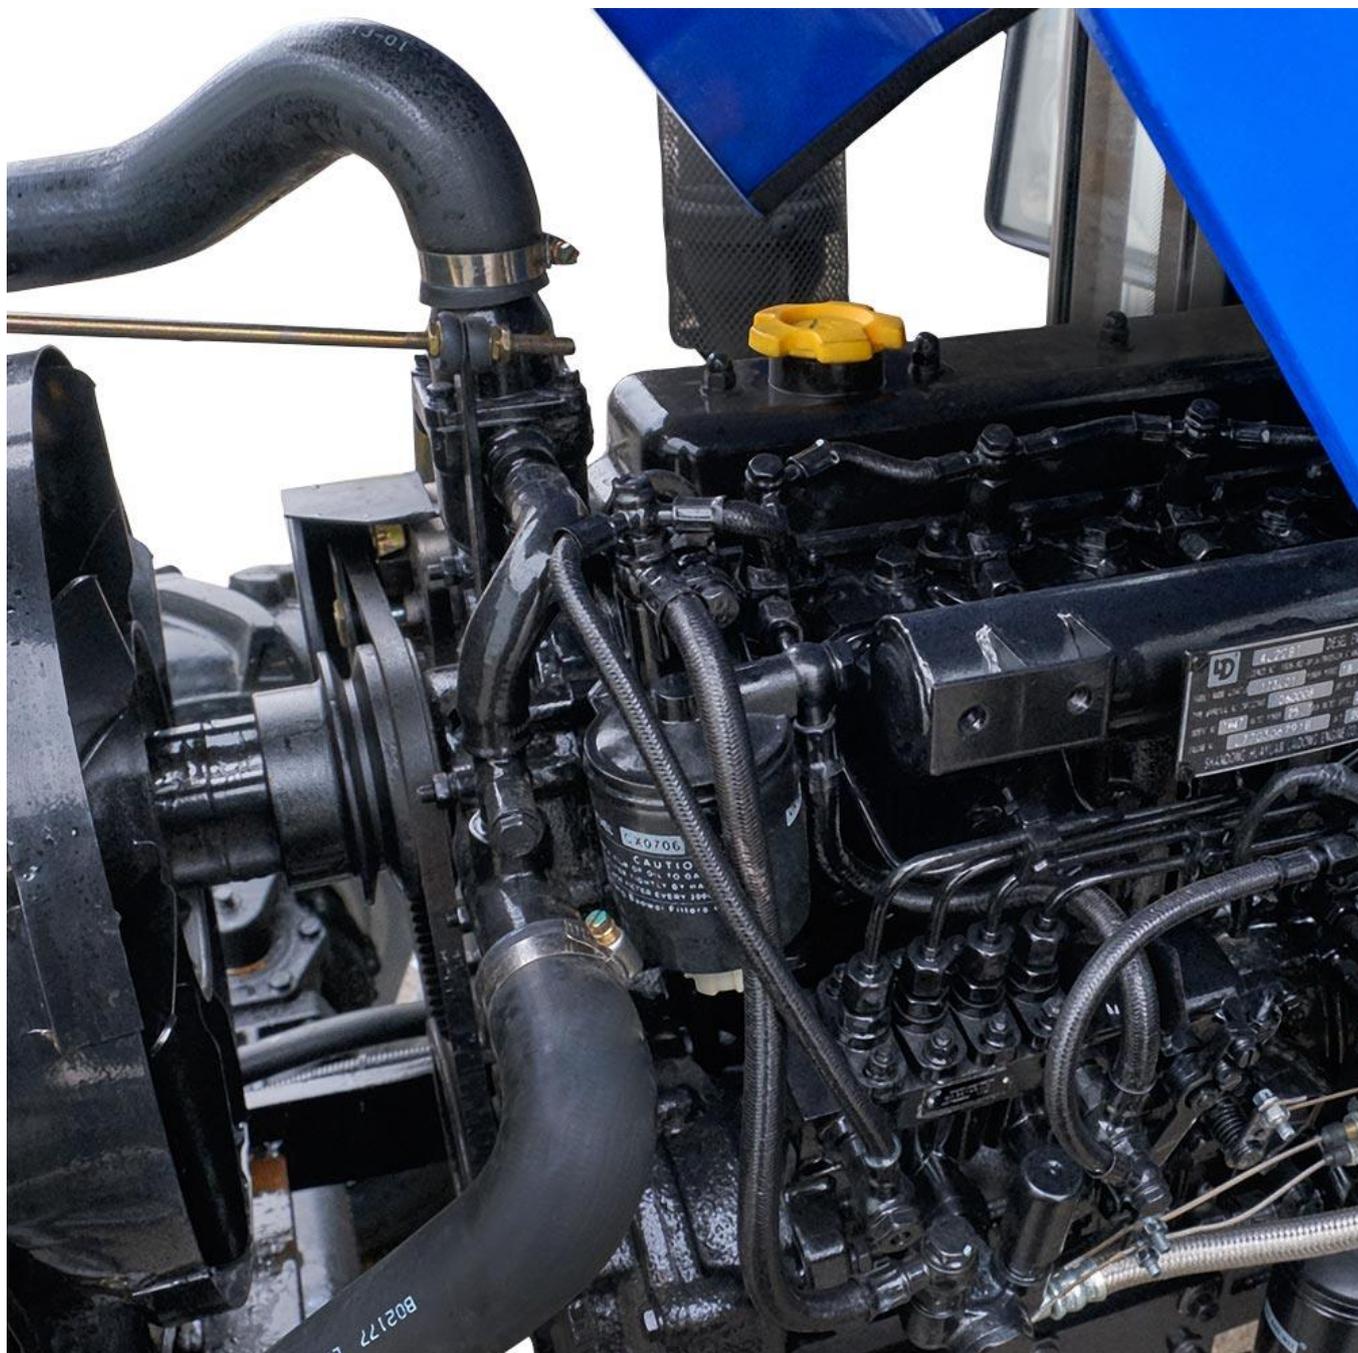

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»  
Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(050) 086-92-74**

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,  
Шевченківський р-н, вул. Ярославів  
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 45243844  
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729  
В АТ АБ Південний

## Технічні характеристики

Характеристика	Показник	Одиниці вимірювання
Муфта зчеплення	суха дводискова	
Кількість передач вперед / назад	(4x2)+(4x2)	
Реверс	з реверсом	
Блокування диференціала	немає	
Гальмівна система	Дискові гальма в масляній ванні	
Привід блокування диференціала:	Механічний	
Коля передніх колес, (max)	1290	ММ
Коля передніх коліс, (max)	1390	ММ
Дорожній просвіт	290	ММ
Колісна база	1790	ММ
Коля задніх коліс, (min)	1155	ММ
Коля задніх коліс, (max)	1520	ММ
Розмір шин передніх	6.50-16	
Розмір шин задніх	11.20-24	
Швидкість руху, вперед	2,23	КМ / ГОД
Швидкість руху, назад	10,29	КМ / ГОД
Радіус розвороту без гальма	375	М
Радіус розвороту з гальмом на 1 колесо	3	М

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдинг МХП



Onix group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



WOG



ТОВ «Метінвест  
холдинг»



Національна  
гвардія України



ПриватБанк



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київавіастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозалчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузевиці



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики