

Підйомник мобільний стріловий ПМС-3522 (автовишка)



Висота підйому: 35 м.

Вантажопідйомність люльки: 230 кг.

Бічний виліт: 35 м.

Кут повороту стріли : 360 град.

Опис

Підйомник мобільний стріловий ПМС-3522 (автовишка) змонтований на шасі КАМАЗ 43118 з колісною формулою 6х2. Вантажопідйомність люльки становить 230 кг. Робоча висота підйому не більше 35 м. Виліт не більше 22 м. Кут повороту стріли 360 градусів. Максимально допустима швидкість вітру при роботі (на висоті 10 м) 10 м/с.


Можливість монтажу на шасі



Виконання висотних робіт притаманне таким видам діяльності, як робота підприємств критичної інфраструктури (енергетики, комунальники, служби «Зеленбуд» та «Благоустрій»), використовують автовишки також транспортники, автодорожники, клінінгові компанії і навіть рекламні агенції, що встановлюють зовнішню рекламу на стовпах, мостах, дахах та фасадах будинків.

Якщо вашому підприємству потрібно використовувати роботи на висоті постійно або дуже часто і з високою інтенсивністю, тоді варто замислитись, що вам потрібно нову автовишку купити і використовувати цю власну спецтехніку на постійній основі. Так буде набагато вигідніше, ніж орендувати вишку у інших.

Вантажовисотні характеристики

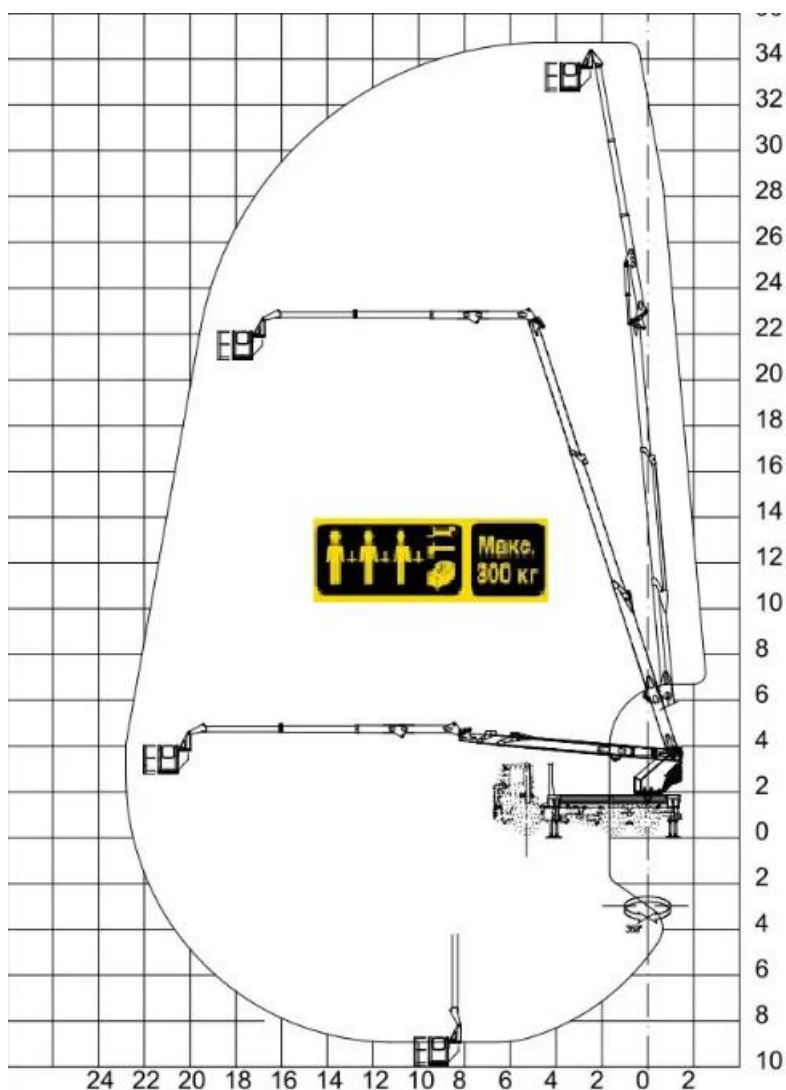

Фото





Технічні характеристики

Характеристика		Одиниці вимірювання	Показник
Базовий автомобіль		—	КАМАЗ 43118
Вантажопідйомність люльки		кг	230
Робоча висота підйому		м, не більше	35
Виліт		м, не більше	22
Кут повороту стріли		град	360 (повноповоротний)
Кут повороту люльки		град	±90
Габаритні розміри в транспортному положенні	довжина	мм, не більше	8 890
	ширина		2 500
	висота		3 900
Повна маса підйомника		кг, не більше	20 900
Розподіл навантаження на дорогу від підйомника повної маси	на передню вісь	кг, не більше	5 600
	на задній міст		15 300
Система управління			Електропропорційна гідравлічна
Привід			Гідравлічний
Максимальна транспортна швидкість підйомника		км/год	70
Опорний контур		м, не менше	5,5 x 6,0
Найбільший кут нахилу робочого майданчика		град.	3
Максимально допустима швидкість вітру при роботі (на висоті 10 м)		м/с	10
Місце керування			Пульт оператора на поворотній частині і пульт в люльці

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Киїпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНБУ ім. Кузецького



Національний інститут
ССІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики