


Подрібнювач деревини PL-120E

Призначення: Лісове

Опис : На виході отримуємо фракцію від 5 до 25 мм, розмір якої можна налаштувати регулювання ножів ріжучого диска. Готовий матеріал переробки ідеально підходить як паливо для котлів із шнековою подачею, а з технологічної тріски, що отримується після додаткової переробки, виробляють пелети та паливні гранули.

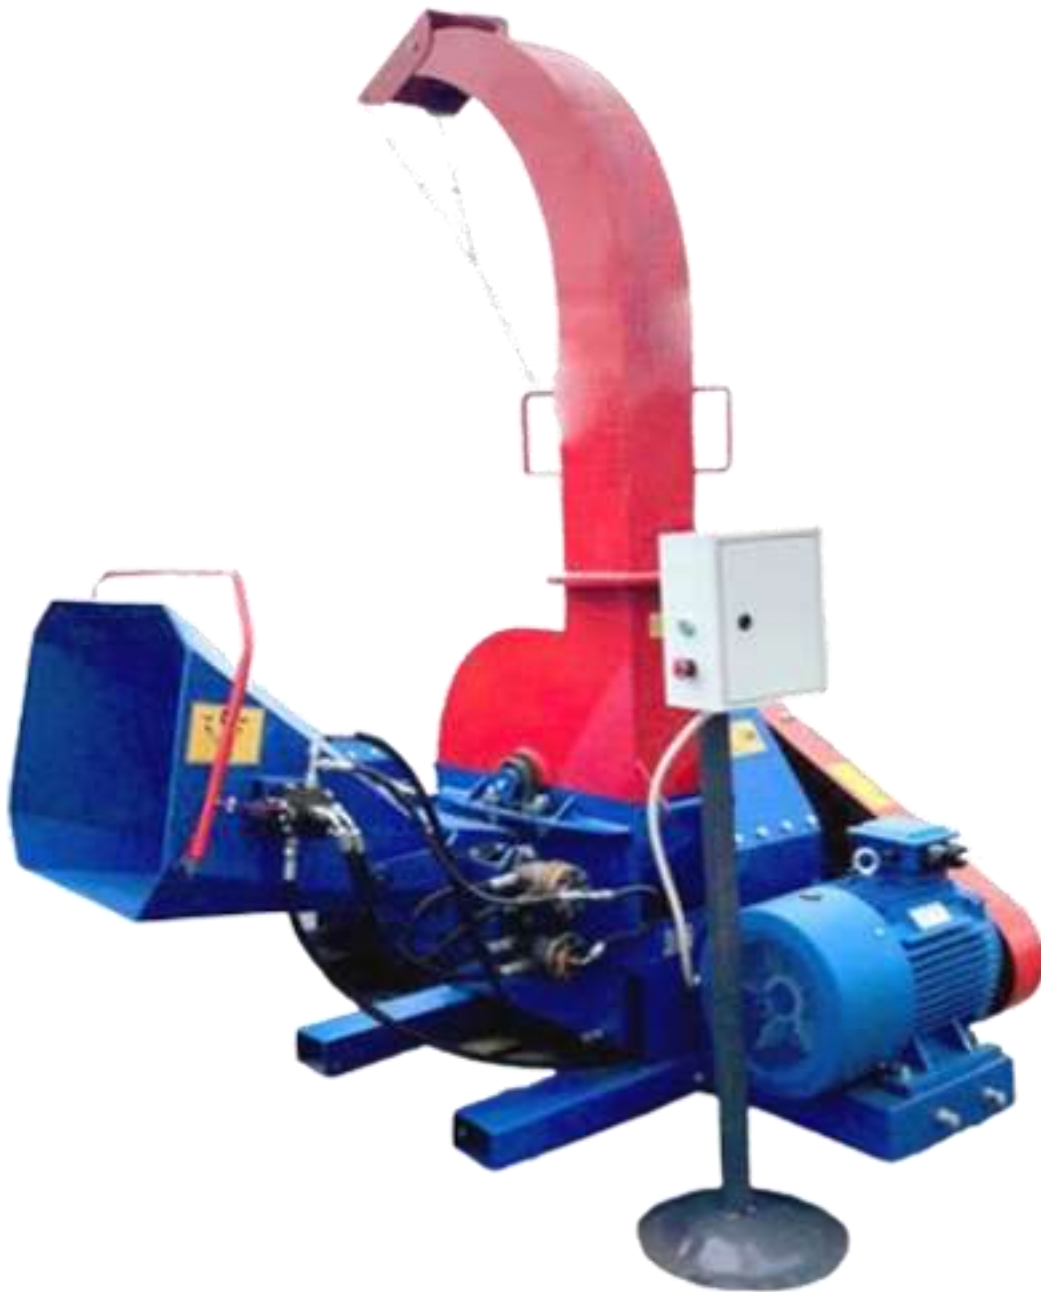

Особливості подрібнювача деревини PL-120E

Потужність щепоризу дозволяє отримати до 6 кубічних метрів тріски на годину.

При обертанні різальний диск подрібнює деревину на тріску, яка викидається повітряним потоком через рукав. Рукав обертається на 360 градусів, що дозволяє регулювати напрямок викиду тріски, а за допомогою відбійника регулюється дальність викиду. Максимальна дальність викиду становить до 4 метрів, що дозволяє подрібнювати деревину прямо в причіп.

Унікальна особливість цієї моделі щепориз є знімна рама з електромотором. Така можливість дозволяє закріплювати дробарку на трактор та працювати від ВВП (валу відбору потужності). Це робить подрібнювач деревини PL-120E універсальним та мобільним.

Наша налагоджена система виробництва та контролю дозволяє нам бути впевненими у своїй продукції, тому ми надаємо 12 місяців гарантії.

Користуватися продукцією ТМ «Palche» завжди зручно та вигідно!

Опис подрібнювача деревини PL-120E

Подрібнювач деревини PL-120E - це деревоподробна машина дискового типу.

Агрегат призначений для подрібнення відходів деревини та деревообробки, і здатний перетворити на тріску гілки, крони дерев, лісосічні відходи, рейки та горбиль. На виході отримуємо фракцію від 5 до 25 мм, розмір якої можна налаштувати регулювання ножів ріжучого диска. Готовий матеріал переробки ідеально підходить як паливо для котлів із шнековою подачею, а з технологічної тріски, що отримується після додаткової переробки, виробляють пелети та паливні гранули.

Дереводильна машина PL-120E складається з рами з електродвигуном, корпусу, ріжучого апарату, диска, гідросистеми - механізму подачі деревини та рукава для викиду тріски.

Щепориз може використовуватися лісовими господарствами, комунальними службами, фермерськими господарствами, сільськими, міськими радами тощо.

Відходи деревообробки подаються до завантажувального бункеру, де знаходяться зубчасті вальці. Обертаючи, вони затягують деревину в робочу зону з ріжучим диском. На диску встановлено 3 ножі, виготовлені зі сталі 65-Г. Привід вальців здійснюється від двох гідромоторів. Привід ріжучого диска приводиться в дію електродвигуна потужністю 30 кВт. На вході діаметр деревини не повинен перевищувати 120 мм. Товщина фракції на виході становить від 5 до 25 мм, залежно від настроювання ножів ріжучого диска, легко провести, відкривши верхню кришку.

Додаткові фото подрібнювача деревини PL-120E



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики подрібнювача деревини PL-120E

Параметр	Показник
Тип подачі	гідросистема подрібнювача
Діаметр ножового диска	640 мм.
Кількість обертів ножового диска	1000 об/хв.
Продуктивність	до 6 Куб. / Година
Розміри деревини (діаметр) для подрібнення	до 120 мм.
Розміри фракції тріски на виході (довжина/ширина)	5-25 мм.
Об'єм олії в гідросистемі	15 л.
Тиск олії в гідросистемі	63 атм
Довжина / висота / ширина	1730/2340/1350 мм.
Вага	660 кг.
Тип електродвигуна	AIR180M4
Потужність електродвигуна	30 кВт.
Кількість обертів електродвигуна	1460 об/хв.
Напруга живлення	380 В
Кількість ножів	3 шт.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНУ ім. Кузевиці



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».