

Подрібнювач гілок PG-120Т-К

Призначення: Лісове

Опис : Подрібнювач гілок серії Т приводиться в дію від ВВП трактора і навішується на стандартну трьох точкову навіску. Мінімальна необхідна потужність для роботи із подрібнювачем гілок становить 25 к.с.



Особливості подрібнювача гілок PG-120T-K

- Повний цикл виробництва подрібнювача гілок відбувається на нашому підприємстві. Агрегати серії PG оснащені циліндричною системою різання і трьома типами приводів. Конфігурації з шести ножів приділяється особлива увага при розробці конструкцій подрібнювачів, так як вони є основним робочим елементом подрібнювачів і на них приходить ударне навантаження.
- До того ж сталеві ножі термічно оброблюють задля надання їм міцності, а для безпечної експлуатації вони закриті елементами подрібнювача. Механізм гілкоподрібнювачів автоматично втягує матеріал, який потрібно різати. Ми проводимо контроль якості на всіх етапах нашого виробництва. Обов'язково шліфуються всі посадочні поверхні.
- Постійно контролюється якість зварних швів. Корпуси механізмів виконані з сертифікованого листа товщиною 20 мм. Перед тим, як провести фарбування, ми робимо зачистку всіх конструкцій. Покриваються подрібнювачі порошковою фарбою, що надзвичайно подовжує термін служби конструкцій. Надійний корпус забезпечує довговічність та стабільність пристроїв.


Опис подрібнювача гілок PG-120Т-К

Подрібнювач гілок моделі PG-120Т-К здатний перерубати гілки м'якої породи діаметром до 12 см, а також гілки твердої породи діаметром до 10 см., (плоского матеріалу) ламелей та рейок до 6 см. Продуктивність подрібнювача гілок PG-120Т-К складає 10 м³ готової продукції за годину роботи. Для з'єднання трактора з подрібнювачем ми рекомендуємо використовувати карданний вал із фрикційною муфтою, яка захищає подрібнювач гілок і трактор від перевантаження.



На подрібнювачі серії К встановлена транспортувальна стрічка, за допомогою якої подрібнена сировина може подаватись на причіп вантажного автомобіля, трактора, або в спеціальний контейнер, це дозволяє скоротити час та кількість персоналу, та збільшити продуктивність. Подібне розміщення транспортера буде дуже зручним для комунальних господарств і дорожніх служб. Висота підйому транспортувальної стрічки легко регулюється лебідкою.

Агрегати серії PG оснащені циліндричною системою різання і трьома типами приводів. Конфігурації з шести ножів приділяється особлива увага при розробці конструкцій подрібнювачів, так як вони є основним робочим елементом подрібнювачів і на них приходить ударне навантаження. До того ж сталеві ножі термічно оброблюють задля надання їм міцності, а для безпечної експлуатації вони закриті елементами подрібнювача.

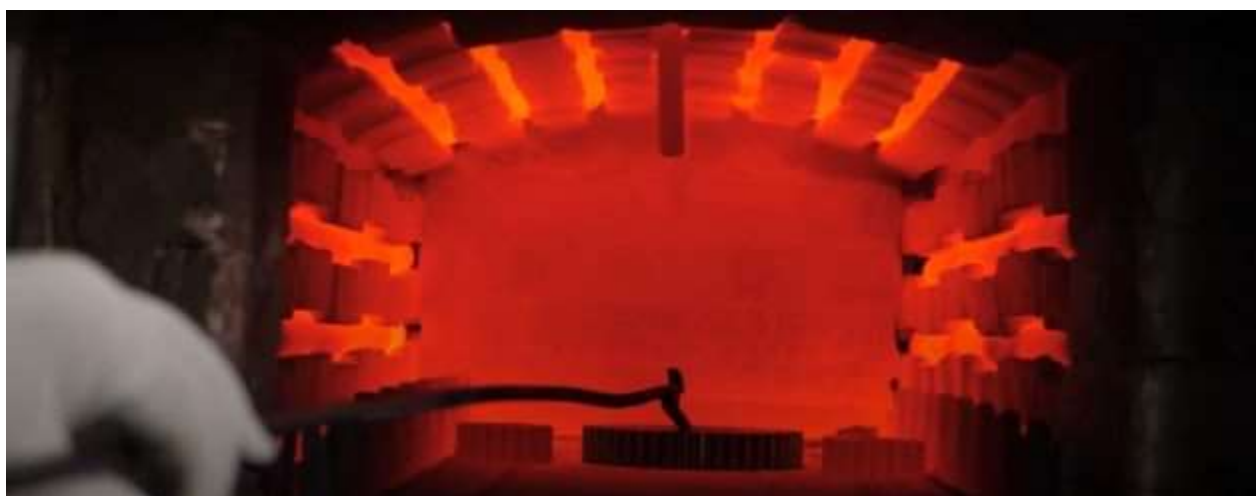

Подрібнювачі гілок можуть використовуватися:

- 1.лісовими господарствами,
- 2.комунальними службами,
- 3.фермерськими господарствами,
- 4.сільськими, міськими радами.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Додаткові фото подрібнювача гілок PG-120Т-К



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики подрібнювача гілок PG-120Т-К

Параметр	Показник
Габаритні розміри і масові характеристики	
Довжина	170 см.
Ширина	78 см.
Висота	140 см.
Розмір внутрішнього вхідного отвору	24x18 см.
Вага	300 кг.
Основні робочі характеристики	
Макс. продуктивність	до 6 м ³ /год
Макс. діаметр м'якої породи дерева	12 см.
Макс. діаметр твердої породи дерева	10 см.
Макс. товщина рейок, ламелей	6 см.
Кількість ножів	6 шт.
Макс. оберти на ножах	220 об/хв.
Електродвигун/Трактор	
Тип двигуна	
Потужність двигуна	25 л.с
Макс. оберти на валу двигуна, або ВВП трактора	540 об/хв
Напруга живлення, або марка палива	Бензин А-92

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузевиці



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».