

Самоскид IVECO EuroCargo ML140E22 4x2



Колісна формкла: **4x2**

Потужність двигуна: **252 к.с.**

Вантажопідйомність шасі: **9 280 кг.**

Опис

Пропонуємо вам самоскид Ivesco Eurocargo ML-140 E22 4x2 з вантажопідйомністю до 7 000 кг, з колісною формулою 4x2. Дана версія вантажних автомобілів Ivesco поставляється з двигунами Testor потужністю 252 к. с., відповідними екологічному класу Євро-5. Колісна база шасі становить 3105 мм. Допустиме навантаження на передню вісь 5.1 т., на задню вісь 9.5 т.

IVECO EuroCargo ML140E22 із висотою бортів 1200 мм — це оптимальне рішення для перевезення вантажів середньої маси. Завдяки потужному шасі та продуманій конструкції самоскид демонструє чудову вантажопідйомність до **7 тонн**, залишаючись маневровим навіть у складних умовах.

Цей вантажний автомобіль обладнаний заднім приводом та механічною 6-ступеневою коробкою передач, що забезпечує плавне керування та ефективність під час роботи на асфальтованих або ґрунтових дорогах.

Ключові переваги IVECO EuroCargo ML140E22 1200 мм

- Металевий прямобортний кузов з висотою бортів 1200 мм.
- Можливість розвантаження з трьох сторін, що особливо зручно на обмежених просторах чи будмайданчиках.
- Компактні габарити, які дозволяють працювати навіть у тісних умовах міста чи промислових зон.
- Просте управління перекиданням кузова через зручний важіль в кабіні.
- **Стандартна комплектація автомобіля**
 - Двигун IVECO Tector – 252 к.с.
 - 6-циліндровий, рядний, 24-клапанний. 4-тактний дизельний з Двигун - IVECO Tector, 252 к.с. EURO 5
 - 6-циліндровий, рядний, 24-клапанний. 4-тактний дизельний з безпосереднім впорскуванням, турбонадув з проміжним охолодженням. Система впорскування Common Rail. Охолодження водяне, вентильоване з електромагнітною муфтою. Відповідає директиві CEE EURO 5.
 - Загальний робочий об'єм, см³.....5880
 - Діаметр циліндра x хід поршня, мм..... 102 x 120
 - Максимальна потужність (CEE)252 к.с. при 2100-2700 об/хв
 - Максимальний крутячий момент (CEE)850 Нм при 1250 - 2100 об/хв
- **Коробка передач**
 - Тип CAMBIO ZF 6S 800 TO
 - 6 передніх передач + 1
 - Передавальне число головної передачі 4.3

- **РУЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ**

- Лівостороннє, гідропідсилювач рульового керування. Діаметр рульового колеса 465 мм.

- **ЗЧЕПЛЕННЯ**

- Одноступеневе, сухе, тягнучої дії. Привід гідравлічний, педальний. Зовнішній діаметр: 15,5"

- **РАМА**

- Лонжерони металеві «С» профілю, з'єднані трубчастими поперечинами.
- Розміри лонжеронів, мм:
 - - ширина профілю 70;
 - - висота профілю 252;
 - - товщина металу 6;
 - - ширина рами 840.

- **ПІДВІСКА.**

- Передня:Ресорна

- Задня:Ресорна

- **КОЛЕСА ТА ШИНИ**

- Диски 19.5" x 7.5"
- Шини (всього 7 шт.): 305/70 R 19,5

- **ІНШЕ ОБЛАДНАННЯ**

- Запасне колесо розташоване за лівою колісною нішею. Паливний бак розташований горизонтально, закривається на ключ, ємкість 200 л. Бак AdBlue 25 л з підігрівом. Механічний вимикач маси. Стояночні башмаки. Передній маневровий крюк. Аварійний трикутник. Домкрат.

- **ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ**


- Штатний акумулятор: 12 В 143 Аг
- Штатний генератор: 28 В – 70 А
- Стартер: 24 В – 4 кВт
- Компресор 225 cc

- **ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА**

- Гальма дискові вентильовані на передній вісі та дискові на задній вісі.
- Діаметр диска, мм
 - - Передні 377
 - - Задні 377

- Площа поверхні, 602 см². Гальма основні та допоміжні. Пневматичний привід, вакуумний підсилювач, діагональний контур. Контрольна лампа зносу передніх та задніх гальмівних колодок. Робочі гальма одночасно є допоміжними. ABS.
- **КЛІМАТИЧНА УСТАНОВКА**
- Опалювач на основі теплообмінника, що використовує температуру охолоджуючої рідини. Чотирьох швидкісний вентилятор, 4 режими розподілення потоків повітря, режим рециркуляції повітря.
- **СКЛООЧИСНИК ЛОБОВОГО СКЛА**
- 2-щіточний з 2-швидкісним двигуном, плюс переривистий режим.
- Омивач з жиклерами на щітках.
- **КАБІНА**
- Кабіна довгого типу, низька (водій + 1 пасажир, 1 спальна полиця).
- Задня стінка без вікна. Ручне управління опалювачем, прикурювач, проводка для службової радіостанції, проводка для магнітоли, речові відсіки, підстаканники. Важіль перемикання передач в консолі, дисплей підвищеного комфорту. Термічне скло, двері з оббивкою з тканини, речові ящики. Антикорозійний захист, антикорозійне покриття нижньої частини кабіни.
- На центральній консолі – невеликий речовий відсік, регульовані вентиляційні дефлектори, попільниця. Передній бампер з сходинками, передня решітка, бризговик, додаткова кнопка запуску двигуна (з перевернутою кабіною) з запобіжним пристроєм.
- **Електричне регулювання вікон. Збільшені дзеркала заднього огляду.**

Креслення

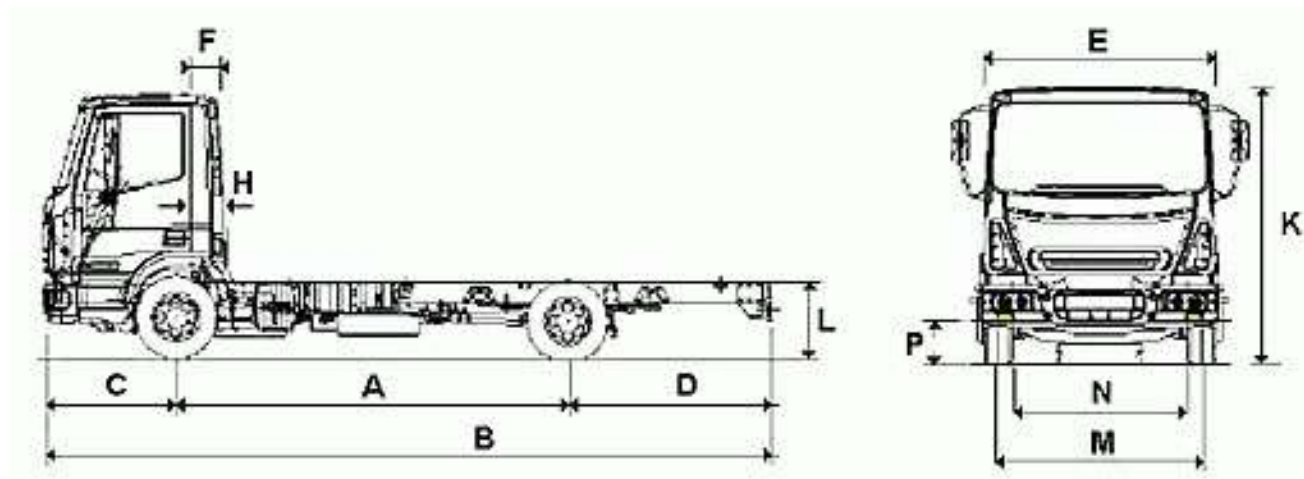

Технічні характеристики

Розмір кузову (внутрішній)	4690 x 2340 x 1200 мм
Тип кузова	Самоскидний кузов з перекиданням на правий, лівий та на задній боки
Марка сталі (для каркаса кузова)	Ст. 3 СП/ПС
Марка сталі (для бортів кузова)	Ст. 3 СП/ПС
Товщина бокових бортів	2 мм
Товщина полу	3 мм
Лівий борт (по руху)	Робочий
Правий борт (по руху)	Робочий

Задній борт	Робочий
Об'єм платформи (з надставними бортами), м³	13
Вантажопідйомність самоскида, кг	7000

Технічні характеристики шасі

A Колісна база	3105
B Довжина	5780
M Передній звіс	1352
N Задній звіс	1313
C Максимальна ширина кабіни	2315
K Висота кабіни в не завантаженому стані	2742
L Висота рами по задньому звісу (без завантаження)	1096
Монтажна довжина рами (денна кабіна)	74490
Колія передніх коліс	1986
Колія задніх коліс	1817
Повна маса автомобіля	14000
Допустиме навантаження на передню вісь	5100
Допустиме навантаження на задню вісь	9500
Маса спорядженого транспортного засобу	4720
передня вісь	3695
задня вісь	2010
Вантажність шасі, кг	9280
Загальний робочий об'єм, см³	5880
Максимальна потужність (CEE)	252 к.с.
Екологічний стан	Євро 5
Максимальний крутячий момент (CEE)	850 Нм при 1250 - 2100 об/хв

Колісна формула	4x2
Коробка передач	Механічна, 6 ступінчаста

ФОТО





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустриальний
Колос МХП



Qnur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
Фабрика «Росен»



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
Банк»



Okko



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедпастранс



RUDDOMAIN



ЕРДОН TEX



ТОВ
Укравтозастава



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський
національний
інститут ім.
Скорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики