

Самоскид КАМАЗ-65115-6058

Марка : КАМАЗ

Вантажопідйомність : 15000 кг.

Колісна формула : 6х4

Об'єм кузова : 10 м³

Опис : Самоскид КАМАЗ-65115-6058 — це універсальне рішення для перевезення будівельних і промислових сипучих вантажів у середньотоннажному класі. Габаритні розміри (ДхШхВ) 7040х2550х2850 мм., об'єм кузова 10 м³, вантажопідйомність 15 т. Колісна формула 6х4, оснащений дизельним двигуном Cummins ISBe6.7 E5 потужністю 300 к.с.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення самоскида КАМАЗ-65115-6058

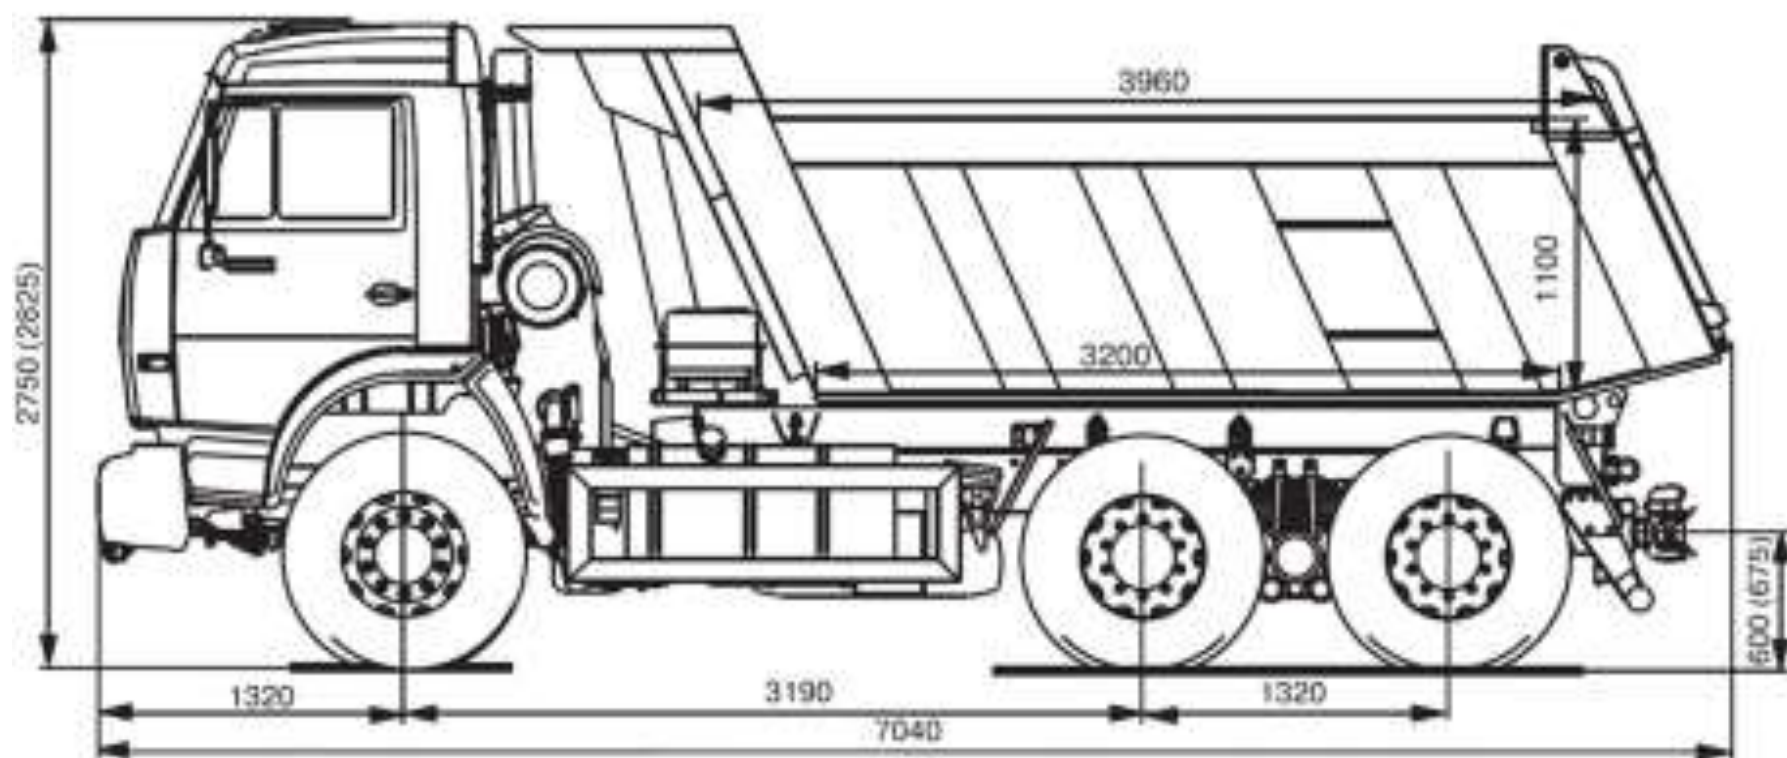

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості самоскида КАМАЗ-65115-6058

- **Універсальне розвантаження** — модель доступна в двох варіантах: із заднім або бічним типом розвантаження, що дозволяє ефективно працювати в різних умовах (будівництво, промисловість, кар'єри).
- **Надійний двигун Cummins ISBe6.7 E5** — потужність 300 к.с., високий крутний момент, знижене споживання пального, відповідність екостандарту Євро-5, ресурсна витривалість.
- **Оптимальний об'єм кузова** — 10 м³ дозволяє перевозити до 15 тонн сипучих вантажів, таких як щебінь, пісок, ґрунт, асфальтна крихта тощо.
- **Посилене шасі та ресорна підвіска** — підвищена міцність конструкції забезпечує витривалість на поганих дорогах та кар'єрних умовах.
- **Великий паливний бак (500 л)** — дозволяє здійснювати тривалі рейси без частих зупинок на дозаправку, що зручно для міжміських перевезень.
- **Комплектація гідросистемою** — наявність коробки відбору потужності (КОМ), насоса та гідравлічного управління з кабіни робить роботу з платформою швидкою і зручною.
- **Повний комплект блокувань** — міжосьове та міжколісне блокування диференціалів значно покращує прохідність у складних дорожніх умовах, у тому числі при роботі на бездоріжжі.
- **Ергономічна кабіна** — рестайлінгова кабіна без спальника, але з комфортним місцем водія, хорошою оглядовістю, панорамними дзеркалами, ергономічною приладовою панеллю та базовими зручностями.
- **Компактні габарити для свого класу** — довжина 7040 мм, ширина 2550 мм, висота 2850 мм — дозволяють використовувати самоскид навіть в умовах обмеженого простору (міські майданчики, промзони тощо).
- **Надійна трансмісія ZF з 9 передачами** — забезпечує плавне перемикання та добру динаміку в навантаженому стані.

Опис самоскида КАМАЗ-65115-6058

Самоскид КАМАЗ-65115-6058 — це універсальне рішення для перевезення будівельних і промислових сипучих вантажів у середньотоннажному класі. Завдяки вдосконаленому дизельному двигуну Cummins ISBe6.7 E5 потужністю 300 кінських сил цей автомобіль демонструє збільшену на 15% потужність порівняно з попередніми моделями та знижену витрату пального приблизно на 10%, що суттєво підвищує економічність експлуатації у щоденній роботі. Двигун відповідає екологічному стандарту Євро-5 і оснащений паливною апаратурою ТНВД BOSCH, що забезпечує точну подачу пального та стабільну роботу у всіх режимах навантаження. У парі з мотором працює механічна 9-ступенева коробка передач ZF та зчеплення ZF & SACHS / MFZ 430, яке витримує інтенсивне навантаження навіть під час експлуатації в складі автопоїзда.

Конструктивно самоскид побудований на базі тривісного шасі з колісною формулою 6×4. Повна маса автомобіля становить 25 200 кг, з яких 15 000 кг припадає на корисне навантаження. Споряджена маса шасі дорівнює 10 125 кг. Допустиме навантаження на передню вісь не перевищує 6 200 кг, а на задній візок дозволено навантаження до 19 000 кг, що дозволяє зберігати стійкість і керованість при повному завантаженні. Габаритні розміри автомобіля складають 7040 мм у довжину, 2550 мм у ширину та 2850 мм у висоту. База між передньою та середньою осями — 3690 мм, а між задніми — 1320 мм. Передній звис — 1260 мм, задній — 1710 мм. Шини встановлено типорозміру 11.00 R20, що забезпечують надійне зчеплення з дорогою при різних умовах.

Кузов самоскида являє собою міцну сталеву платформу коробчастого типу з прямими стінками, об'ємом 10 м³, призначену для перевезення будівельних матеріалів, щебеню, піску, ґрунту. У версії 65115-6058-A5 тип розвантаження задній, тоді як у модифікації 65115-6057-A5 передбачене бічне перекидання, що значно розширює можливості при роботі в обмежених умовах або на вузьких ділянках. Обидві версії кузова оснащені гідравлічним приводом з дистанційним керуванням із кабіни та мають коробку відбору потужності, насос і систему управління КОМ, що дозволяє ефективно керувати перекиданням платформи.

Кабіна автомобіля рестайлінгова, без спального місця, але з покращеною ергономікою. Водієві забезпечено комфортні умови роботи завдяки зручному кріслу, інформаційному приладовому щитку, системі вентиляції та функціональному дизайну. Для додаткової безпеки та прохідності автомобіль обладнано міжосьовим та міжколісним блокуванням диференціалів, що значно покращує зчеплення у складних дорожніх умовах. Підвіска на ресорах забезпечує надійність при перевезенні важких вантажів, а передавальне відношення головної передачі 5,43 дозволяє ефективно працювати як на трасі, так і на кар'єрах та будівельних об'єктах.

Завдяки паливному баку об'ємом 500 літрів самоскид може працювати тривалий час без дозаправлення, що робить його придатним для далеких рейсів. Тип зчіпного пристрою — шкворень-петля — дозволяє використовувати КАМАЗ-65115 у складі автопоїзда, що значно розширює його функціональність і підвищує загальну вантажну ефективність. Ця модель є однією з найбільш затребуваних на ринку самоскидів завдяки збалансованому поєднанню технічних можливостей, міцності конструкції, економічності та доступності обслуговування.

Додаткові фото самоскида КАМАЗ-65115-6058



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики самоскида КАМАЗ-65115-6058

Параметр	Показник
Тип транспортного засобу	Самоскид
Базове шасі	КАМАЗ-65115-3057-А5
Колісна формула	6×4
Повна маса автопоїзда	40 000 кг
Повна маса автомобіля	25 200 кг
Споряджена маса	10 125 кг
Вантажопідйомність	15 000 кг
Навантаження на передню вісь	6 200 кг
Навантаження на задній візок	19 000 кг
Габаритна довжина	7040 мм
Габаритна ширина	2550 мм
Габаритна висота	2850 мм
Міжосьова відстань	3690 + 1320 мм
Передній звис	1260 мм
Задній звис	1710 мм
Розмір шин	11.00 R20
Тип кузова	Самоскидна платформа

Об'єм платформи	10 м³
Тип розвантаження	Задній або бічний (залежно від модифікації)
Тип кабіни	Рестайлінгова, без спального місця
Модель двигуна	Cummins ISBe6.7 E5
Потужність двигуна	300 к.с.
Екологічний стандарт	Євро-5
Паливна апаратура	ТНВД BOSCH
Об'єм паливного бака	500 л
Коробка передач	ZF 9-ступенева механічна
Зчеплення	ZF SACHS / MFZ 430
Підвіска	Ресорна
Міжосьове блокування диференціала	Є
Міжколісне блокування	Є
Передавальне відношення головної передачі	5,43
Насос	Є
Коробка відбору потужності	Є
Управління КОМ	Є
Тип зчіпного пристрою	Шкворень-петля

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорохода



ХНЗУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССУ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».