

Самоскид МАЗ- 6516С9-520-000 (ЄВРО-5)

Бренд : МАЗ

Колісна формула : 8х4

Кількість осей : 4


Об'єм кузова : 21 м³

Вантажопідйомність : 29900 кг.

Опис : Самоскид МАЗ-6516С9-520-000 — це важкий високопродуктивний самоскид із колісною формулою **8×4**, створений для роботи в умовах максимальних навантажень, кар'єрних розробок, масових земляних робіт та промислових перевезень. Габаритні розміри (ДхШхВ) 9165х2550х3150 мм. Об'єм кузова 21 м³, вантажопідйомність становить 29900 кг.



Креслення самоскида МАЗ- 6516С9-520-000 (ЄВРО-5)

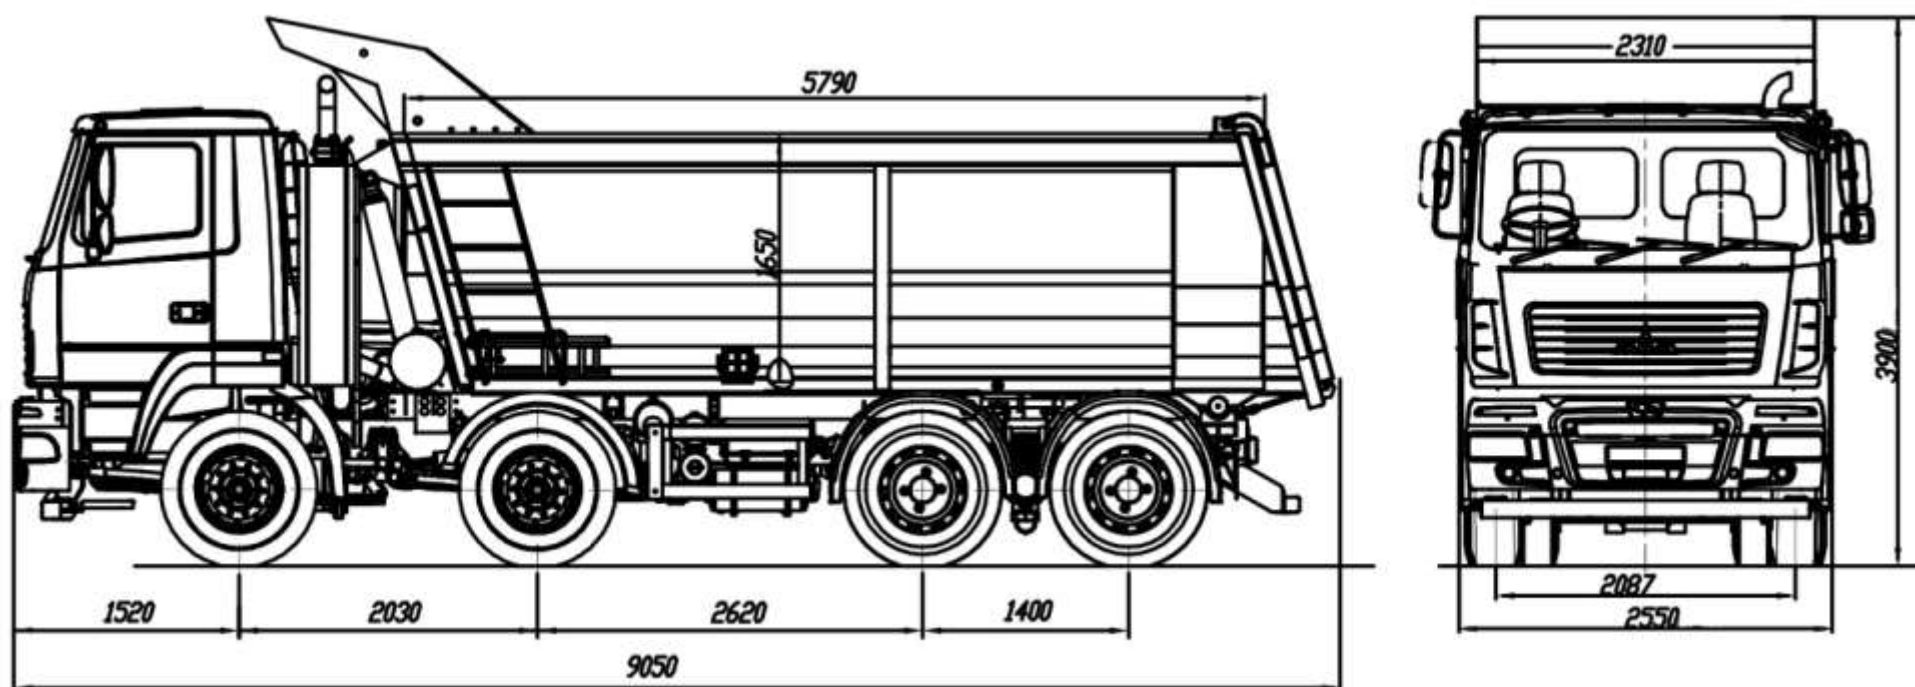

Особливості самоскида МАЗ- 6516С9-520-000 (ЄВРО-5)

- Висока вантажопідйомність **29 900 кг** — одна з найбільших у лінійці МАЗ.
- Колісна формула **8×4** — максимальна стійкість та прохідність під повним навантаженням.
- Великий кузов **21 м³** — висока продуктивність при масових перевезеннях.
- Двигун ЯМЗ-653 **422 к.с., 2000 Н·м** — впевнена тяга у важких умовах.
- 16-ступенева трансмісія ZF 16S2525T0 — витривалість та довговічність.
- Посилена ходова частина з різними розмірами шин для оптимальної стійкості.
- Габарити **9 165 × 2 550 × 3 150 мм** — ефективність на великих і середніх будмайданчиках.
- Підресорена коротка кабіна — комфортні умови роботи водія.
- Оптимальний розподіл навантаження по осях — підвищена безпека та ресурс агрегатів.
- Паливний бак 300 л — тривала автономна робота без дозаправки.

Додаткові фото самоскида МАЗ- 6516С9-520-000 (ЄВРО-5)





Опис самоскида МАЗ- 6516С9-520-000 (ЄВРО-5)

Самоскид МАЗ-6516С9-520-000 — це важкий високопродуктивний самоскид із колісною формулою **8×4**, створений для роботи в умовах максимальних навантажень, кар'єрних розробок, масових земляних робіт та промислових перевезень. Модель вирізняється рекордною вантажопідйомністю та посиленою конструкцією, що забезпечує стабільність і надійність при транспортуванні великих обсягів сипучих матеріалів.

Технічно допустима загальна маса автомобіля становить **44 800 кг**, із рівномірним розподілом навантаження: **9 000 + 9 000 кг** на передні осі та **26 800 кг** на провідний візок. Вантажопідйомність моделі досягає **29 900 кг**, що робить її однією з найпотужніших у лінійці МАЗ. Споряджена маса — 14 900 кг.

Самоскид оснащений великим кузовом об'ємом **21 м³**, що дає змогу перевозити щебінь, гравій, ґрунт, пісок, глину та інші матеріали у великих об'ємах, скорочуючи тривалість робочого циклу та підвищуючи продуктивність техніки. Заднє розвантаження забезпечує швидкість та безпеку під час вивантаження.

Силова установка представлена двигуном **ЯМЗ-653**, потужністю **422 к.с. (310 кВт)** та крутним моментом **2000 Н·м**, що дає впевненість при роботі на важких ділянках, підйомах і пересіченій місцевості. Двигун відповідає сучасним вимогам надійності та економічності в сегменті важких вантажів. Коробка передач **ZF 16S2525T0** — 16-ступенева, розрахована на високі навантаження та інтенсивну експлуатацію. Передавальне число провідних мостів — 4.59.

Модель обладнана передніми шинами **385/65R22.5** та задніми **315/80R22.5**, що забезпечує оптимальний контакт з дорожнім покриттям та стійкість під навантаженням. Кабіна — коротка, підресорена, із хорошою ергономікою та зменшенням вібрацій для комфорту водія під час тривалих робочих змін. Габарити моделі серії 6516 аналогічні модифікаціям цього класу: **9 165 × 2 550 × 3 150 мм (Д × Ш × В)**, що дозволяє ефективно працювати на будівельних майданчиках, у кар'єрах та на промислових об'єктах.

Можливий монтаж на шасі:



Технічні характеристики самоскида МАЗ- 6516С9-520-000 (ЄВРО-5)

Параметр	Показник
Колісна формула	8×4
Вагові параметри	
Технічно допустима загальна маса	44 800 кг
Навантаження на передні осі	9 000 + 9 000 кг
Навантаження на провідну вісь	26 800 кг
Вантажопідйомність	29 900 кг
Споряджена маса	14 900 кг
Габаритні розміри	
Довжина	9165 мм
Ширина	2550 мм
Висота	3150 мм
Об'єм кузова	21 м³
Максимальна швидкість	85 км/год
Двигун	
Модель	ЯМЗ-653
Потужність	310 кВт (422 к.с.)
Максимальний крутний момент	2000 Н·м
Трансмісія	
Коробка передач	ZF 16S2525T0
Кількість передач	16
Передавальне число мостів	4.59

Ходова частина	
Передні шини	385/65 R22.5
Задні шини	315/80 R22.5
Інші параметри	
Паливний бак	300 л
Тип кабіни	коротка підресорена

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики