

Самоскид-зерновоз DFH 5120

Марка : Dongfeng

Вантажопідйомність : 6040 кг.

Колісна формула : 4x2

Об'єм кузова : 11,5 м³

Опис : Самоскид-зерновоз DFH 5120 з колісною формулою 4x2 є сучасним рішенням для транспортування зернових культур, олійних вантажів та сипучих матеріалів у сільському господарстві. Габаритні розміри (ДхШхВ) 7050х2460х2840 мм. вантажопідйомність 6040 кг. Об'єм кузова 11,55 м³. Дизельний двигун Cummins, ISD 180 50 з подужністю 180/132/2700 кс/кВт/об-хв. Розвантаження трьохстороннє.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення самоскида-зерновоза DFH 5120

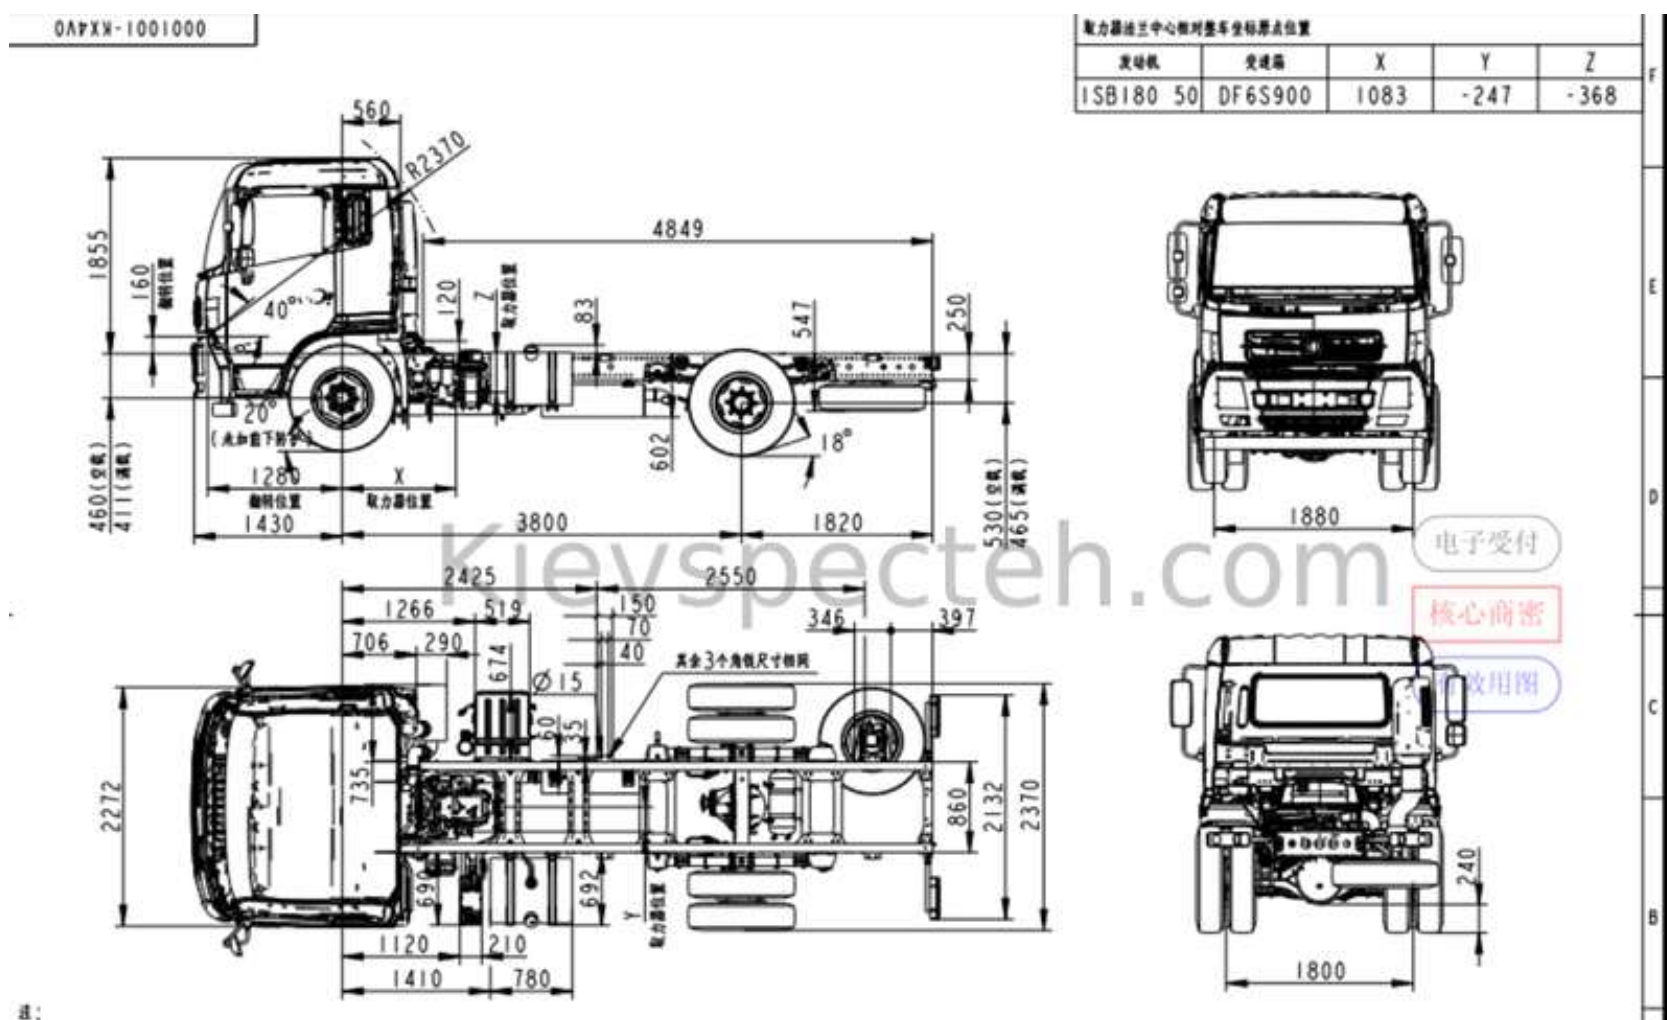

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості самоскида-зерновоза DFH 5120

- **Економічний та екологічний двигун Cummins ISD 180 50**
- Чотирициліндровий турбодизель із системою впорскування Common Rail забезпечує потужність 180 к.с. та відповідає екологічному стандарту Євро V.
- **Висока маневреність та універсальність розвантаження**
- Завдяки тристоронньому типу розвантаження (назад, вліво, вправо), зерновоз легко адаптується до різних умов розвантаження в польових і складських умовах.
- **Компактні розміри при збереженні місткого кузова**
- При довжині 7,05 м та ширині 2,46 м платформа вміщує до 11,55 м³ вантажу, що робить його ідеальним для роботи в обмежених просторах.
- **Надійне шасі з високою вантажопідйомністю**
- Шасі витримує вантаж до 6 040 кг при повній масі 11 990 кг, має жорстку раму шириною 850 мм та висотою профілю 250 мм.
- **Сучасна гальмівна система з ABS WABCO**
- Пневматичні двоконтурні гальма з барабанними механізмами та антиблокувальною системою забезпечують надійне гальмування навіть при повному навантаженні.
- **Комфортна та безпечна підвіска**
- Передня вісь типу Еліот із параболічними ресорами та гідроамортизаторами забезпечує плавність ходу, а ведуча задня вісь витримує навантаження до 7,68 т.
- **Проста та надійна трансмісія**
- 6-ступенева механічна коробка передач DONGFENG DF6S650 OD дозволяє оптимально розподіляти крутний момент і витримує інтенсивну експлуатацію.
- **Енергозабезпечення та електросистема**
- Оснащений генератором на 70 А та двома акумуляторами по 140 А/год (24 В), що забезпечують стабільну роботу електроніки та запуск в холодну пору.
- **Підвищений кліренс та міцні колеса**
- Шини 9.00R20 на сталевих дисках забезпечують гарне зчеплення з дорогою, прохідність і стійкість на пересіченій місцевості.
- **Оптимізована кабіна для зручності водія**
- Простора кабіна шириною 2,46 м і висотою майже 2,84 м створена для комфортної роботи водія протягом усього робочого дня.

Опис самоскида-зерновоза DFH 5120

Самоскид-зерновоз DFH 5120 з колісною формулою 4x2 є сучасним рішенням для транспортування зернових культур, олійних вантажів та сипучих матеріалів у сільському господарстві. Оснащений дизельним двигуном Cummins ISD 180 50 із турбонаддувом, інтеркулером та системою Common Rail, цей автомобіль розвиває потужність 180 к.с. і крутний момент 700 Нм у діапазоні 1100–1600 об/хв. Робочий об'єм двигуна становить 4,5 літра, що дозволяє досягати максимальної швидкості до 109 км/год при помірній витраті пального, а відповідність нормам Євро V забезпечує екологічність експлуатації.

Модель вирізняється тристороннім типом розвантаження, що значно підвищує гнучкість у роботі з різними типами вантажів. Об'єм кузова становить 11,55 м³, внутрішні розміри платформи — 4260 мм в довжину, 2260 мм у ширину та 1200 мм у висоту. Завдяки широкій рамі (850 мм) і висоті рамного профілю 250 мм, конструкція забезпечує необхідну жорсткість і витривалість при навантаженнях. Вантажопідйомність шасі складає 6040 кг, при спорядженій масі 5950 кг і повній дозволений масі 11 990 кг.

Механічна 6-ступенева коробка передач марки DONGFENG DF6S650 OD з передаточним рядом, адаптованим під різні дорожні умови, дозволяє ефективно керувати навантаженим автомобілем. Гальмівна система включає двоконтурні пневматичні гальма з розділенням по осях, барабанні механізми з ABS WABCO, моторне гальмо-уповільнювач та стояночну систему з приводом від пружинних енергоаккумуляторів. Зчеплення сухе, однодискове діаметром 395 мм, з гідравлічним приводом і пневмоуправлінням.

Передня вісь типу Еліот витримує навантаження до 4,32 т і оснащена параболічними ресорами з гідравлічними амортизаторами. Ведуча задня вісь має навантаження до 7,68 т та гіпоїдну головну передачу з передаточним числом 5.286. Шини типорозміру 9.00R20 марки Aeolus встановлено на чорних сталевих дисках, що додає витривалості та надійності при русі.

Автомобіль також комплектується генератором на 70 А та акумуляторами 2 х 140 А/год із напругою 24 В.

DFH 5120 — це надійний, функціональний і економічний зерновоз, здатний забезпечити ефективне виконання транспортних завдань у сільському секторі з високим рівнем комфорту та безпеки.

Додаткові фото самоскида-зерновоза DFH 5120



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики самоскида-зерновоза DFH 5120

Параметр	Показник
Колісна формула	4x2
Повна дозволена маса	11 990 кг
Споряджена маса	5 950 кг
Вантажопідйомність	6 040 кг
Максимальна швидкість	109 км/г
Бак	160 л
Довжина	7050 мм
Ширина кабіни	2460 мм
Висота кабіни (без порога)	2840 мм
Колісна база	3800 мм
Передній звис	1430 мм
Задній звис	1820 мм
Ширина рами	850 мм
Висота рамного профілю	250 мм
Ширина рамного профілю	80 мм
Внутрішня довжина	4260 мм
Внутрішня ширина	2260 мм
Внутрішня висота	1200 мм
Об'єм кузова (макс)	11,55 куб.м
Розвантаження	трьохстороннє
Тип	з гідروпідсилювачем, «гвинт-шарикова гайка-рейка-сектор»

Модель двигуна	Cummins, ISD 180 50
Тип	чотирьохциліндровий дизель з інтеркулером та турбонаддувом, система Common Rail
Потужність двигуна	180/132/2700 кс/кВт/об-хв.
Крутний момент	700Нм/1100-1600 об-хв.
Об'єм	4.5 л
Діаметр циліндра	102 мм
Хід поршня	120 мм
Відповідність екологічним стандартам	Євро V
Марка	DONGFENG DF6S650 OD
Тип	механічна, 6 – ступенева
Кількість передач	6 вперед / 1 назад
Передаточний ряд	7.967, 4.589, 2.664, 1.579, 1, 0.875, задня 7.105
Робоча	Двухконтурна пневматична в розділеннях по переднім і заднім колесам, з АБС (WABCO), барабанні гальмівні механізми всіх колес, одноциліндровий компресор з підігрівачем осушувачем
Допоміжна	Моторне гальмо-уповільнювач
Стояночна	З приводом від пружинних

Тип	Сухе, однодискове 395 мм, з гідравлічним приводом та пневмоуправлінням
Перша вісь	Тип Еліот, максимальне навантаження 4.32 т, параболічні ресори та гідравлічні амортизатори
Ведуча вісь	Максимальне навантаження 7.68 т, параболічні ресори та гідравлічні амортизатори, головна передача – гіпоїдна 5.286
Генератор	70 А
Батареї	2 х 140 А/ч, напруга 24 В
Переднє/заднє колесо	Шини 9.00R20
Марка	Aeolus
Диски	Стальні, чорного кольору

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорохода



ХНЗУ ім. Кузеєва



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».