

Самоскид - зерновоз DFL 1250

Марка : Dongfeng

Вантажопідйомність : 21500 кг.

Колісна формула : 6x4

Об'єм кузова : 35 м³

Опис : Самоскид-зерновоз **DFL 1250** з колісною формулою 6×4 створений на базі тривісного шасі DONGFENG і призначений для інтенсивного використання в аграрному секторі. Габаритні розміри (ДхШхВ) 9450х2600х3400 мм., вантажопідйомність 21,5 т. Об'єм платформи 35 м³, колія коліс 1-й/2-й/3-й осей 2045/1860/1860 мм., дизельний двигун Cummins, ISL 380 50.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення самоскида - зерновоза DFL 1250

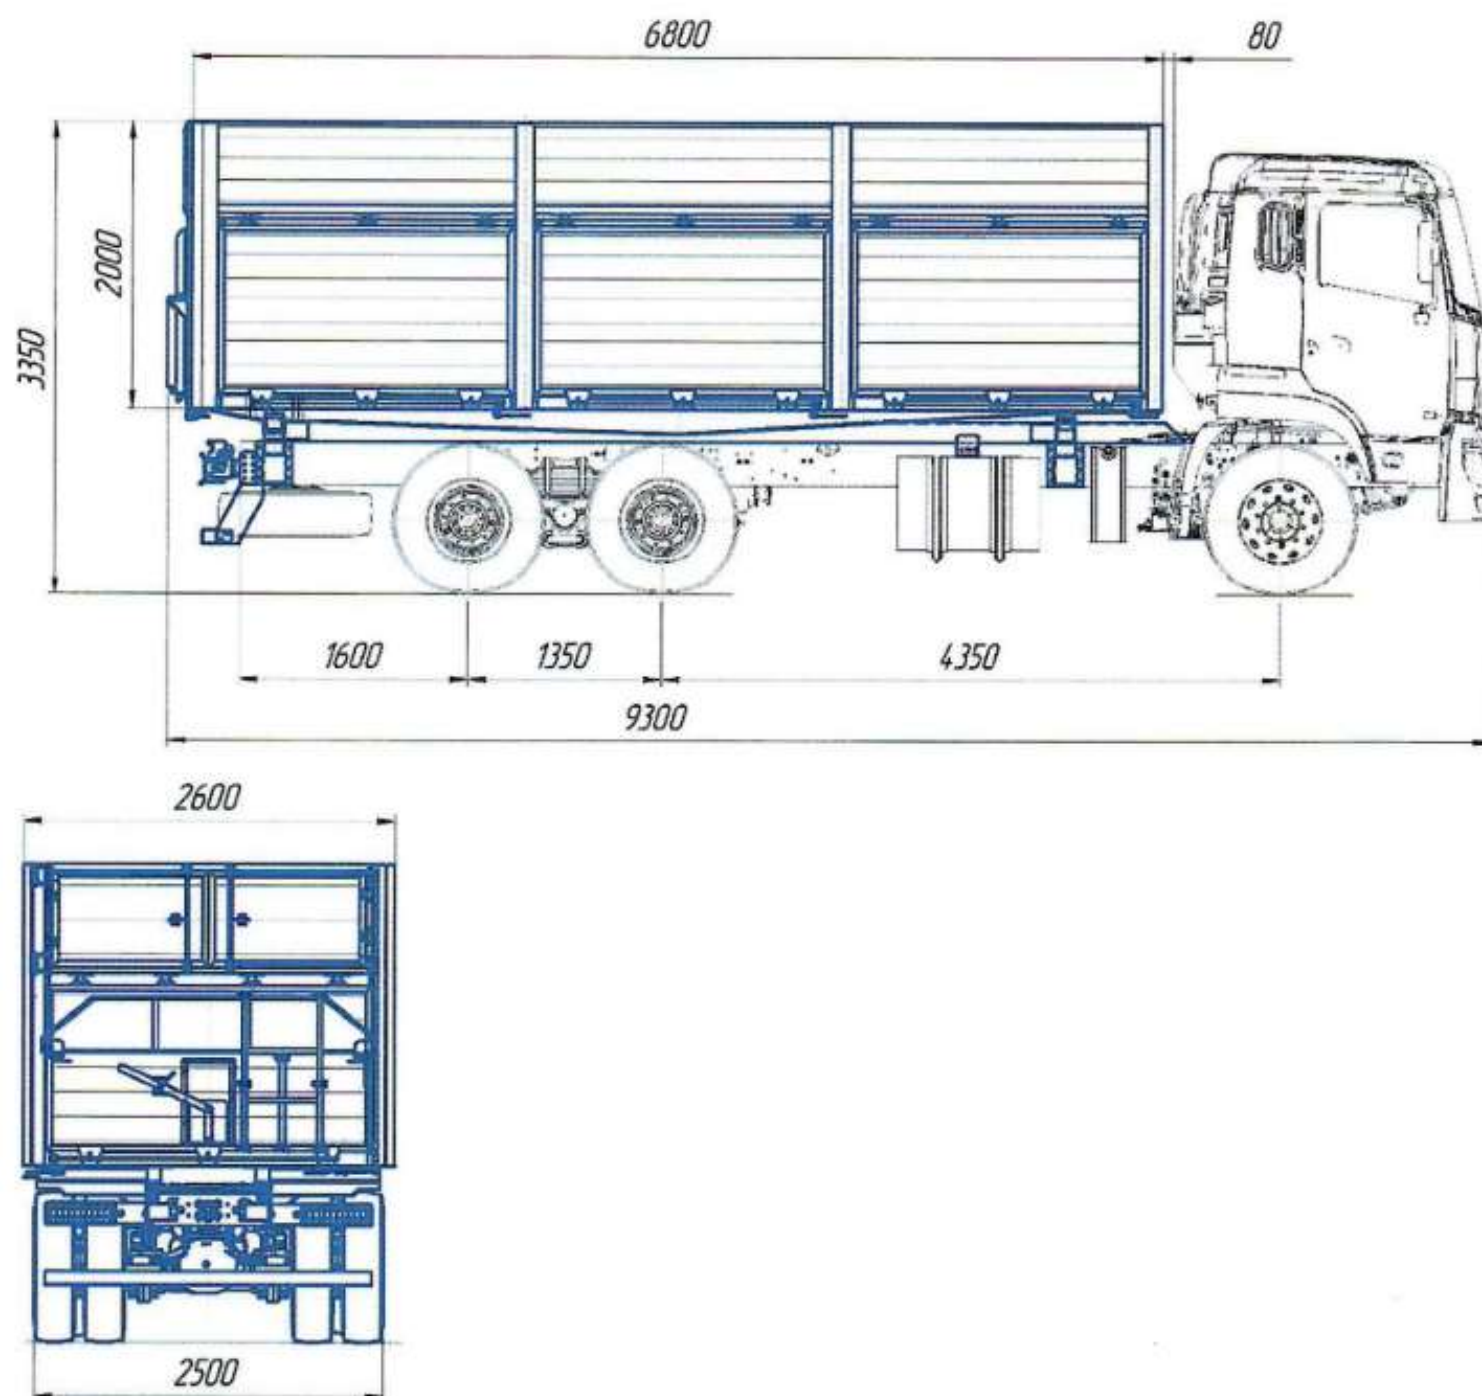

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості самоскида - зерновоза DFL 1250

- **Висока вантажопідйомність** — здатен перевозити до 21,5 тонн вантажу, що робить його придатним для інтенсивних сільськогосподарських перевезень.
- **Універсальний кузов об'ємом 35 м³** — дозволяє транспортувати всі види зернових, олійних культур, а також вантажі в європалетах.
- **Подвійне розвантаження** — заднє і правобічне розвантаження значно підвищують зручність у роботі на полі чи елеваторі.
- **Відкидні борти та тент** — забезпечують легкий доступ до вантажу й захист від опадів та пилу.
- **Потужний двигун Cummins ISL 380** — шестициліндровий дизельний мотор з турбонаддувом розвиває 380 к.с. і 1682 Нм крутного моменту, забезпечуючи впевнений рух навіть із повним завантаженням.
- **Міцна трансмісія** — 12-ступенева механічна коробка передач FAST 12JS180T дозволяє ефективно використовувати потужність двигуна в різних умовах.
- **Висока прохідність** — система блокування міжосьового та міжколісного диференціалів, великі кути заїзду/з'їзду (30°) і кліренс 340 мм дозволяють працювати на пересіченій місцевості.
- **Балансирна задня підвіска** — забезпечує плавний хід та стійкість при русі по нерівностях.
- **Надійна гальмівна система** — двоконтурна пневматична гальмівна система з ABS WABCO, моторним уповільнювачем і стояночним гальмом підвищують безпеку експлуатації.
- **Комфорт для водія** — наявність гідропідсилювача керма, просте в обслуговуванні шасі, зручна кабіна з сучасним оснащенням.
- **Паливна автономність** — паливний бак на 400 літрів забезпечує тривалий пробіг без дозаправки.
- **Екологічність** — двигун відповідає стандарту Євро V, що дозволяє зменшити викиди та експлуатувати автомобіль відповідно до сучасних норм.
- **Можливість роботи в автопоїзді** — фаркоп та виводи для причепа дозволяють ефективно працювати з причепами та збільшити об'єм перевезень.
- **Компактність і маневреність** — незважаючи на великі габарити, радіус розвороту становить лише 8 м, що дозволяє працювати в обмежених просторах.

Опис самоскида - зерновоза DFL 1250

Самоскид-зерновоз **DFL 1250** з колісною формулою 6×4 створений на базі тривісного шасі DONGFENG і призначений для інтенсивного використання в аграрному секторі. Його вантажопідйомність становить 21,5 тонни, а кузов об'ємом 35 м³ дозволяє транспортувати великі партії зернових, олійних культур і вантажів в європалетах. Машина обладнана системою правобічного та заднього розвантаження з відкидними верхніми й нижніми бортами та тентом, що робить її універсальною для польових і логістичних завдань. Крім того, DFL 1250 може працювати у складі автопоїзда — передбачено наявність фаркопа та пневмо- і електровиводів для з'єднання з причепом.

Потужність вантажівки забезпечується сучасним шестициліндровим турбодизелем Cummins ISL 380 50, що розвиває 380 к.с. та 1682 Нм крутного моменту при робочому об'ємі 8,9 л. Двигун відповідає екологічному стандарту Євро V та має систему рідинного охолодження й упорскування палива під тиском. У парі з ним працює механічна 12-ступенева коробка передач FAST 12JS180T із передаточним рядом 4,44, що дозволяє оптимально реалізовувати потужність як на шосе, так і в полі. Зчеплення SACHS F430 — сухе, однодискове.

Шасі побудоване з урахуванням витривалості й простоти в обслуговуванні. Передня вісь залежна, з двома напівеліптичними ресорами, гідравлічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості. Задні осі — балансирного типу, також на ресорах. Встановлено мости Dana з міжосьовим і міжколісним блокуванням, що підвищує прохідність. Кліренс 340 мм, кут заїзду/з'їзду 30°, мінімальний радіус розвороту — лише 8 метрів, а максимальний підйом, який долає авто, складає 32%.

Гальмівна система — двоконтурна пневматична з ABS WABCO, має барабанні механізми на всіх колесах. Додатково передбачено моторне гальмо-уповільнювач та стояночне гальмо з пружинними енергоакумуляторами.

Рульове керування виконано за схемою «гвинт-шарикова гайка-рейка-сектор» із гідропідсилювачем, що забезпечує точність і легкість управління навіть у складних умовах.

Габарити DFL 1250 становлять: довжина 9450 мм, ширина 2600 мм, висота 3400 мм. Колісна база — 4350+1350 мм, а колія передньої/задніх осей — 2045/1860/1860 мм. Бак об'ємом 400 літрів дозволяє проходити великі відстані без дозаправки при середній витраті палива на рівні 32 л/100 км.

DFL 1250 — це надійний і витривалий зерновоз, адаптований до потреб українських фермерів, здатний працювати у складних умовах із високою ефективністю, економічністю та комфортом для водія.

Додаткові фото самоскида - зерновоза DFL 1250



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики самоскида - зерновоза DFL 1250

Параметр	Показник
Колісна формула	6х4
Повна дозволена маса	33500 кг
Споряджена маса	12000 кг
Вантажопідйомність	21500 кг
Напрямок розвантаження	на праву сторону та назад
Бак	400 л
Об'єм платформи	35 м ³
Можливість агрегування з прицепом	фаркоп, електро-, пневмовиводи
Кут заїзду/з'їзду	30/30
Кліренс	340 мм
Мінімальний радіус розвороту	8 м
Максимальний підйом	32%
Довжина	9450 мм
Ширина	2600 мм
Висота	3400 мм
База	4350+1350 мм
Колія коліс 1-й/2-й/3-й осей	2045/1860/1860 мм
Тип	з гідروпідсилювачем, «гвинт-шарикова гайка-рейка-сектор»
Модель двигуна	Cummins, ISL 380 50
Тип	чотиритактний дизель з турбонаддувом

Кількість та розташування циліндрів	6, рядне
Потужність двигуна	380/280/2100 кс/кВт/об-хв.
Крутний момент	1682Нм/1400 об-хв.
Об'єм	8,9 л
Ступінь стиснення	16.6
Середня витрата палива	32 л/ 100 км
Система живлення	упорскування палива під тиском
Система охолодження	рідинна
Відповідність екологічним стандартам	Євро V
Марка	FAST 12JS180T
Тип	механічна, 12 – ступенева
Кількість передач	12 вперед / 2 назад
Передаточний ряд	4,44
Робоча	Двоконтурна пневматична з поділом по переднім та заднім колесам, з АБС (WABCO), барабанні гальмівні механізми всіх коліс
Допоміжна	Моторне гальмо-уповільнювач
Стояночна	З приводом від пружинних енергоакумуляторів
Марка	SACHS, F430
Тип	Сухе, однодискове

Перша вісь	Залежна, на 2-х напівеліптичних ресорах, з гідравлічними телескопічними амортизаторами, зі стабілізатором поперечної стійкості
Друга, третя осі	Залежна, балансирна на 2-х напівеліптичних ресорах

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорохода



ХНЗУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».