

Шасі Daewoo Maximus 4x2 HC2CA

Марка: Daewoo

Кількість осей: 2

Вантажопідйомність: 10290 кг



Колісна формула: 4x2

Кабіна: Однорядна

Опис : Універсальне середньотонажне шасі на базі Daewoo Maximus 4x2 HC2CA призначене для ефективної роботи у міських та регіональних перевезеннях, а також як платформа під широкий спектр спеціалізованих надбудов. Габаритні розміри шасі (ДхШхВ) 7075×2315×2850 мм, колісна база 3800 мм. Вантажопідйомність 10290 кг. однорядна кабіна. Оснащений дизельним двигуном моделі Doosan DL06K потужністю 280 к.с.



Креслення шасі Daewoo Maximus 4x2 HC2CA

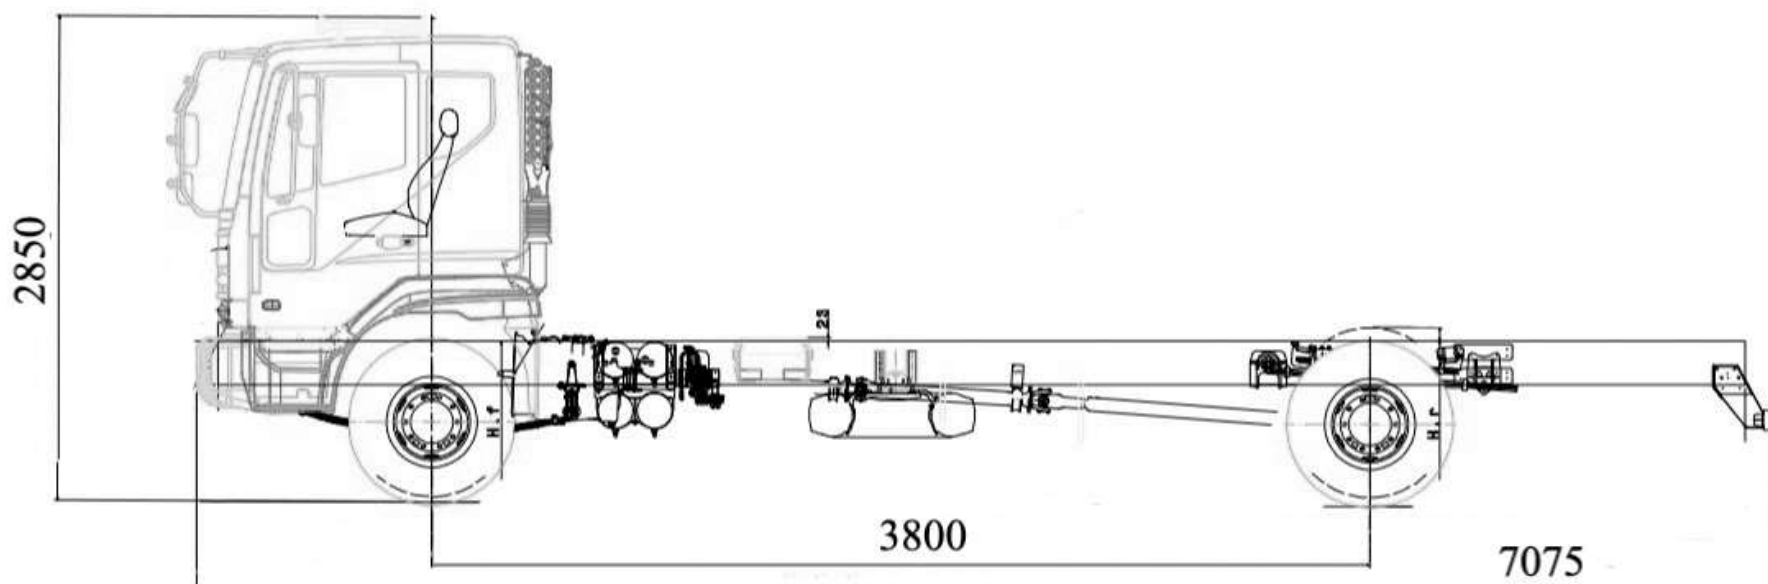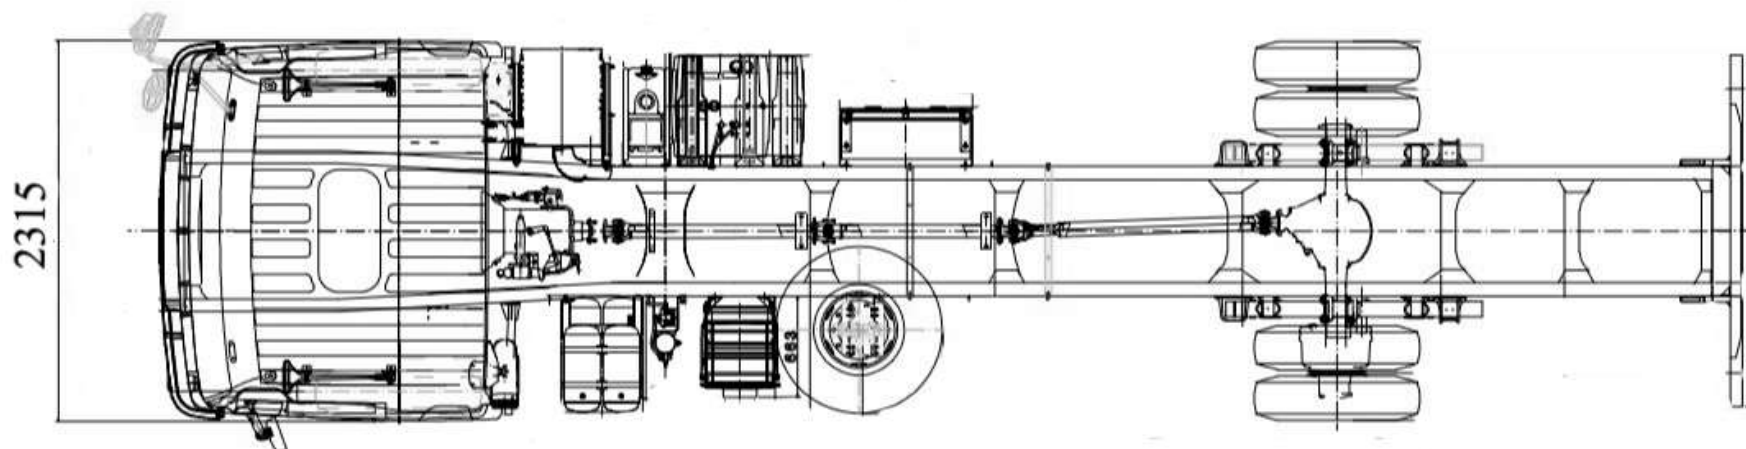

Особливості шасі Daewoo Maximus 4x2 HC2CA

- ✓ Маневрена колісна формула 4×2 для міста;
- ✓ Вантажопідйомність понад 10 т;
- ✓ Надійний двигун Doosan 280 к.с.;
- ✓ Економічна експлуатація та просте обслуговування;
- ✓ КПП ZF для стабільної роботи під навантаженням;
- ✓ Компактні габарити та малий радіус розвороту;
- ✓ Посилена рама під різні типи надбудов;
- ✓ Пневматичні гальма з ABS та ASR;
- ✓ Газодинамічне гальмо для безпеки;
- ✓ Комфортна кабіна з сучасними опціями;
- ✓ Ідеально підходить під фургони, бортові платформи, цистерни.

Опис шасі Daewoo Maximus 4x2 HC2CA

Універсальне середньотонажне шасі на базі Daewoo Maximus 4x2 HC2CA призначене для ефективної роботи у міських та регіональних перевезеннях, а також як платформа під широкий спектр спеціалізованих надбудов. Завдяки колісній формулі 4×2 та колісній базі 3800 мм модель поєднує високу маневреність із достатнім запасом вантажопідйомності, що робить її оптимальним рішенням для логістики, комунального сектору та дистрибуції.

Силова установка представлена дизельним двигуном Doosan DL06K об'ємом 5,89 л, оснащеним турбонаддувом, інтеркулером та системою SCR, що відповідає стандарту Євро-5. Двигун розвиває потужність 280 к.с. при 2500 об/хв і крутний момент 981 Нм при 1400 об/хв, забезпечуючи впевнену тягу при повному навантаженні та стабільну роботу в міських умовах. У парі з ним працює 6-ступенева механічна коробка передач ZF6S1000TO з пневматичним підсилювачем перемикачів, яка забезпечує точність керування та надійність у щоденній експлуатації.

Конструкція шасі базується на посиленій рамі з високою жорсткістю на кручення, що дозволяє встановлювати різні типи надбудов — від ізотермічних і рефрижераторних фургонів до бортових платформ, автоцистерн і комунальної техніки. При повній масі 15 000 кг вантажопідйомність становить 10 290 кг, що забезпечує ефективну роботу у сегменті середньотонажних перевезень.

Габаритні розміри шасі становлять 7075×2315×2850 мм, кліренс — 200 мм, а висота до рами — 955 мм, що спрощує монтаж надбудов та забезпечує зручність експлуатації. Підвіска виконана на основі напівеліптичних ресор, що гарантує довговічність і витривалість при роботі на нерівних дорогах. Передній міст представлений посиленою балкою, а задній — ведучим мостом з центральним диференціалом.

Гальмівна система — пневматична барабанного типу з ABS та ASR, доповнена газодинамічним гальмом, що підвищує безпеку при русі з вантажем. Паливний бак об'ємом 200 л забезпечує достатній запас ходу для щоденної експлуатації без частих зупинок.

Кабіна автомобіля орієнтована на комфорт водія та тривалу роботу: передбачені кондиціонер, круїз-контроль, пневматичне сидіння, електрорегулювання дзеркал з підігрівом та електропривід підйому кабіни.

Радіус розвороту 6,7 м підкреслює високу маневреність моделі в умовах щільної міської забудови.

Завдяки поєднанню економічного двигуна, надійної трансмісії та універсальної конструкції, дана модель є ефективною базою для створення комерційного транспорту різного призначення.

Додаткові фото шасі Daewoo Maximus 4x2 HC2CA

























Технічні характеристики шасі Daewoo Maximus 4x2 HC2CA

Параметр	Показник
Тип техніки	Вантажне шасі
Модель	Daewoo Maximus 4x2 HC2CA
Колісна формула	4×2
Колісна база	3800 мм
Габарити (Д×Ш×В)	7075×2315×2850 мм
Повна маса	15000 кг
Вантажопідйомність	10290 кг
Споряджена маса	4710 кг
Кліренс	200 мм
Висота до рами	955 мм
Навантаження на передню вісь	5500 кг
Навантаження на задню вісь	9500 кг
Двигун	Doosan DL06K, 5.89 л
Потужність	280 к.с. при 2500 об/хв
Крутний момент	981 Нм при 1400 об/хв
Екостандарт	Євро-5
КПП	ZF6S1000TO, 6-ступенева
Гальмівна система	Пневматична, ABS, ASR
Допоміжне гальмо	Газодинамічне
Підвіска	Ресорна
Паливний бак	200 л
Шини	265/70R19.5
Максимальна швидкість	130 км/год
Радіус розвороту	6.7 м

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк

АТ «ПАТ Приват
банк»



Око



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київнастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський політехнічний
інститут ім.
Скорського



ХНЗУ ім. Кузець



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики