

Шасі DFH 1160 4X2

Марка шасі : Dongfeng

Кількість осей : 2

Вантажопідйомність : 6500 кг.


Колісна формула : 4x2

Кабіна : Однорядна

Опис : Dongfeng DFH 1160 — це надійне двовісне шасі з колісною формулою 4x2, створене для виконання широкого спектра завдань у вантажних перевезеннях, спеціалізованій техніці та монтажі надбудов. Вантажопідйомність шасі становить 6.5 т. Габаритні розміри шасі (ДхШхВ) 7790x2460x2840 мм. Колісна база шасі 4500 мм. Ширина рами становить 860 мм. Максимальне навантаження на першу вісь 6 т., на задню (ведучу) вісь 10 т.



Креслення шасі DFH 1160 4X2

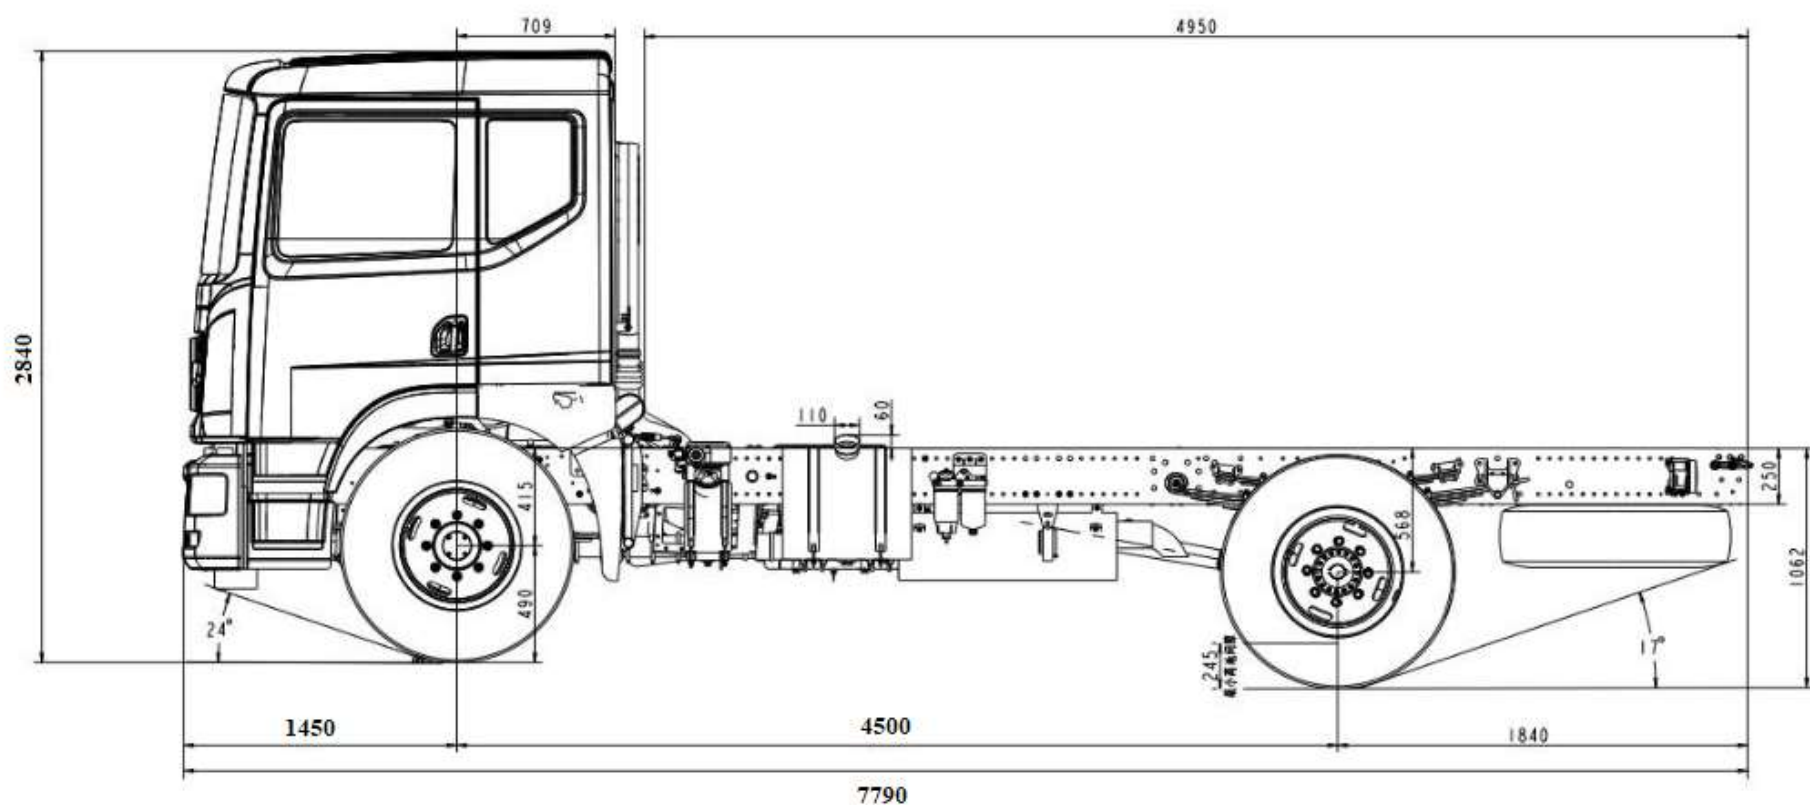

Особливості шасі DFH 1160 4X2

•Потужний двигун Cummins (210 к.с.)

Відомий американський дизель із системою Common Rail та турбонаддувом забезпечує високу продуктивність, довговічність і відповідність стандарту Євро-5.

•Посилена ходова частина

Передня вісь типу Еліот витримує до 6 т навантаження, ведуча задня — до 10 т, що дозволяє ефективно працювати з важкими надбудовами та вантажами.

•Збалансована геометрія шасі

Оптимальна колісна база (4500 мм), компактні звиси та широка рама (860 мм) створюють міцну платформу для встановлення спецтехніки або надбудов.

•Сучасна гальмівна система WABCO

Пневматична двоконтурна система з ABS, моторним гальмом та стояночним приводом гарантує безпечне гальмування навіть у складних дорожніх умовах.

•Зручна і ергономічна кабіна

Комфортне робоче місце з кондиціонером, MP3/USB радіо, тахографом і чудовою оглядовістю забезпечує ефективну роботу водія протягом усього робочого дня.

•Низька споряджена маса

При повній масі в 16 000 кг споряджена маса складає лише 5 150 кг, що забезпечує хорошу вантажопідйомність і економічність.

•**Простота в обслуговуванні та надійність**

Агрегати з глобальною репутацією, продумана конструкція та наявність запасних частин спрощують сервісне обслуговування.

•**Універсальність для різних типів надбудов**

Завдяки посиленій рамі та міцній трансмісії, DFH 1160 підходить для монтажу сміттєвозів, евакуаторів, цистерн, ізотерм, кранових установок, фургонів тощо.

Опис шасі DFH 1160 4X2

Dongfeng DFH 1160 — це надійне двовісне шасі з колісною формулою 4x2, створене для виконання широкого спектра завдань у вантажних перевезеннях, спеціалізованій техніці та монтажі надбудов. Завдяки збалансованій конструкції та високій потужності, дана модель ідеально підходить для експлуатації в міських умовах, на міжміських маршрутах або в рамках інфраструктурних проєктів.

Серцем шасі є потужний шестициліндровий турбодизельний двигун **Cummins ISD 210 50**, який відповідає сучасним екологічним нормам **Євро-5**. З об'ємом 6,7 літра цей мотор видає **210 кінських сил** при 2500 об/хв і забезпечує крутний момент у **700 Нм** в діапазоні 1200–1600 об/хв. Турбонаддув і система подачі пального **Common Rail** гарантують не лише стабільну динаміку, а й ефективне споживання пального, навіть під повним навантаженням.

Коробка передач **DF6S900 OD** — це **6-ступенева механічна трансмісія** з чітко підібраними передаточними числами, що забезпечують плавне перемикання та оптимальну передачу потужності. Зчеплення — **однодискове сухе** діаметром 350 мм, з гідравлічним приводом і пневмоуправлінням.

Шасі побудоване на посиленій рамі шириною **860 мм**, з висотою профілю 250 мм, що дозволяє витримувати навантаження у найскладніших умовах. Передня вісь типу **Еліот** із гідравлічними амортизаторами має допустиме навантаження **6 тонн**, тоді як ведуча задня вісь — до **10 тонн**, оснащена гіпоїдною головною передачею з передаточним числом 4.56.

Безпека на дорозі та під час роботи забезпечується **пневматичною гальмівною системою з ABS від WABCO**, двоконтурною схемою поділу на передню і задню осі та барабанними механізмами на кожному колесі. У базовій комплектації також передбачено **моторне гальмо-уповільнювач і стоянчне гальмо з енергоаккумуляторами**.

Комфорт водія не залишився поза увагою. Кабіна зі зручним плануванням елементів керування має гарну шумоізоляцію та чудову оглядовість завдяки широкому вітровому склу та дзеркалам. У базову комплектацію входить **кондиціонер, цифровий тахограф та мультимедійна система з підтримкою MP3/USB**. Усе це дозволяє водію зосередитися на роботі, навіть під час тривалих поїздок.

Електрична система живиться від **двох акумуляторів 180 А/год при 24 В**, генератор потужністю **70 А** стабільно підтримує живлення систем навіть при навантаженнях. Шини типорозміру **10.00R20 Aeolus** встановлені як на передню, так і на задню вісь, що гарантує зчеплення на асфальті та ґрунтових дорогах.

Додаткові фото шасі DFH 1160 4X2







Технічні характеристики шасі DFH 1160 4X2

Параметр	Показник
Колісна формула	4x2
Повна дозволена маса	16 000 кг
Споряджена маса	5 150 кг
Максимальна швидкість	105 км/час
Бак	160 л
Довжина	7790 мм
Ширина кабіни	2460 мм
Висота кабіни (без порога)	2840 мм
Колісна база	4500 мм
Передній звис	1430 мм
Задній звис	1820 мм
Ширина рами	860 мм
Висота рамного профілю	250 мм
Ширина рамного профілю	80 мм
Тип	з гідروпідсилювачем, «гвинт–шарикова гайка–рейка–сектор
Модель двигуна	Cummins, ISD 210 50
Тип	шестициліндровий дизель з інтеркулером та турбонаддувом, система Common Rail

Потужність двигуна	210/155/2500 кс/кВт/об–хв
Крутний момент	700Нм/1200–1600 об–хв
Об’єм	6.7 л
Діаметр циліндра	102 мм
Хід поршня	120 мм
Відповідність екологічним стандартам	Євро V
Марка	DONGFENG DF6S900 OD
Тип	механічна, 6 – ступенева
Кількість передач	6 вперед / 1 назад
Передаточний ряд	7.967, 4.589, 2.664, 1.579, 1, 0.875, задня 7.105
Робоча	Двухконтурна пневматична в розділенням по переднім і заднім колесам, з АБС (WABCO), барабанні гальмівні механізми всіх колес, одноциліндровий компресор з підігрівачем осушувачем
Допоміжна	Моторне гальмо-уповільнювач

Стоянова	З приводом від пружинних енергоакумуляторів
Тип	Сухе, однодискове 350 мм, з гідравлічним приводом та пневмоуправлінням
Перша вісь	Тип Еліот, максимальне навантаження 6 т, параболічні ресори та гідравлічні амортизатори
Друга (ведуча) вісь	Максимальне навантаження 10.0 т, параболічні ресори та гідравлічні амортизатори, головна передача – гіпоїдна 4.56
Генератор	70 А
Батареї	2 х 180 А/ч, напруга 24 В
Переднє/заднє колесо	Шини 10.00R20
Марка	Aeolus

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики