

Шасі DONGFENG DFH2140B-KG6W-985 4x4



- Кабіна: однорядна, на 2 місця + спальне місце позаду
- КПП: Механічна / 8 ступенева
- Двигун: CUMMINS ISB 6.7 / 300 к.с. / 1100 Нм / Євро 5
- Повна маса шасі / автопоїзда: 14 000 кг
- Колісна формула: 4x4
- Колісна база: 4 200 мм
- Монтажна довжина рами: ~ 5 500 мм

Опис:

Компанія ТОВ «Київспецтех» пропонує до реалізації шасі DONGFENG DFH2140B-KG6W-985, створене для використання в умовах бездоріжжя, будівництва, комунального господарства, надбудов спецтехніки.

Автомобільне шасі повнопривідне (4×4), оснащено сучасним дизельним двигуном Cummins потужністю 300 к.с., що відповідає стандарту Євро 5. Передбачено 8-ступеневу механічну коробку передач та міцну сталеву раму.

Кабіна має комфортні умови для водія: два сидіння, спальне місце, опалення, вентилявання та ергономічне розташування елементів керування.

Призначення:

Шасі призначене для установки:

- каналопромивочних машин
- мулососного обладнання
- автовишок
- маніпуляторів
- мобільних майстерень
- будівельної та комунальної техніки

Шасі DONGFENG DFH2140B-KG6W-985 4×4

Надійне рішення для складних умов і спеціалізованих завдань

Шасі DONGFENG DFH2140B-KG6W-985 4×4 - це високофункціональна платформа для створення спеціалізованих автомобілів, що поєднує в собі потужність, витривалість і всепрохідність. Завдяки колісній формулі 4×4, цей автомобіль здатний упевнено долати бездоріжжя, піщані траси, лісисто або гірську місцевість, що робить його ідеальним вибором для державних служб, військових потреб, рятувальних операцій, а також підприємств, які працюють у складних умовах, - зокрема, у сфері будівництва, нафтогазової промисловості, лісозаготівлі або енергетики.

Ключові переваги:


- Повний привід 4×4 забезпечує чудову прохідність, дозволяючи працювати в умовах, де інша техніка зупиняється.
- Потужний дизельний двигун із турбонаддувом гарантує високу продуктивність і довготривалу роботу без втрати потужності.
- Універсальність платформи - ідеально підходить для встановлення різноманітних надбудов: від автокранів і паливозаправників до мобільних лабораторій і медичних

пунктів.

Посилена рама і ресорна підвіска дають змогу перевозити важкі вантажі бездоріжжям, зберігаючи стійкість і керованість.

Простота обслуговування завдяки надійній конструкції та доступності запчастин на ринку.

Креслення

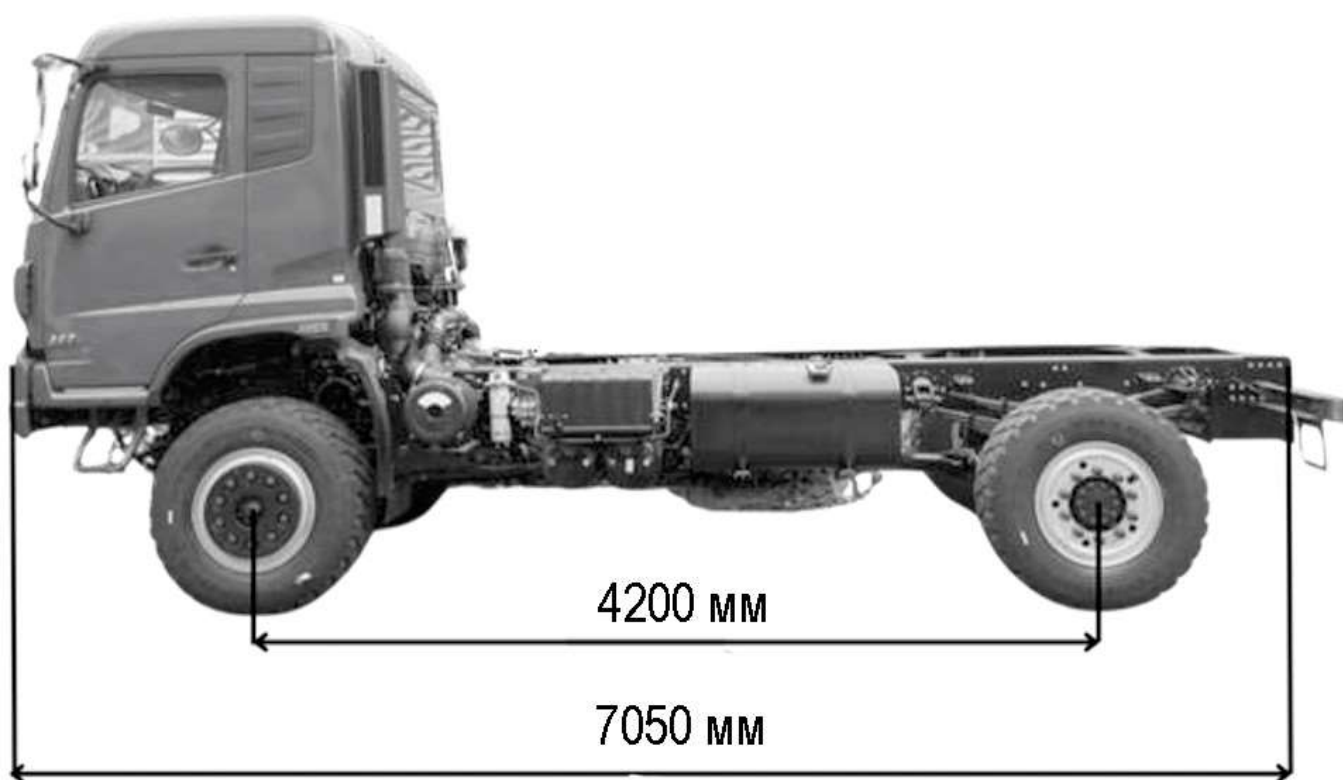



Фото







ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний





Технічні характеристики

Параметр	Показатель
Модель	шасі DFH 2140 B (Євро-5)
Колісна формула	4x4
Повна дозволена маса	14 000 кг
Двигун	Cummins ISB 6.7, 300 к.с., Євро-5, 1200 Нм
КПП	8JS125TA, синхронізована, 8+1 передач
Колір кабіни	Зелений
Двигун	
Модель	Cummins ISB 6.7
Потужність	300 к.с.
Крутний момент	1100 Нм
Тип:	дизельний, рядний, 6-циліндровий
Екологічний стандарт	Євро 5
Турбонаддув	є
Система впорскування	Common Rail
Коробка передач	
Тип	механічна
Кількість передач	8 вперед / 1 назад
Зчеплення	сухе, однодискове
Підвіска	
Передня:	ресорна
Задня	ресорна
Амортизатори	гідравлічні
Стабілізатори:	є
Гальмівна система	
Тип	пневматична, двоконтурна
Стоянкове гальмо	з пружинними акумуляторами
ABS	так

Габарити	
Довжина	7 050 мм
Ширина	2 200 мм
Висота кабіни	2 620 мм
Колісна база	4 200 мм
Дорожній просвіт	260 мм
Маса та навантаження	
Повна маса	14 000 кг
Корисне навантаження	до 8 000 кг
Споряджена маса	приблизно 6 000 кг
Кабіна	
Тип	нахиляється вперед
Сидіння водія	пневматичне
Сидіння пасажирів:	стандартне
Спальне місце	одне
Кондиціонер	за запитом
Опалення	стандарт
Склопідйомники	електричні
Дзеркала	з підігрівом
Шасі та додаткове обладнання	
Рама:	сталева, прямокутна, під навісне обладнання
Колеса:	11.00R20
Електросистема:	24В
Акумулятори:	2×12В
Генератор:	1.5 кВт
Запасне колесо:	в комплекті
Бак паливний:	200 л

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dycserhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики