

Шасі FOTON Aumark BJ 1065 VDJD6-F2

Бренд : FOTON

Колісна формула : 4x2

Кількість осей : 2



Вантажопідйомність : 3765 кг.

Кабіна : Однорядна

Опис : Шасі Foton Aumark BJ 1065 VDJD6-F2 з колісною формулою 4x2, оснащене дизельним двигуном Cummins ISF2.8s5148T потужністю 150 к.с. (об'єм 2.78 л.). Вантажопідйомність шасі становить 3765 кг. Колісна база шасі 3360 мм. Габаритні розміри шасі становлять (ДхШхВ) 5960х1925х2260 мм. Навантаження на передню вісь 2400 кг., на задню вісь 6500 кг.



Креслення шасі FOTON Aumark BJ 1065 VDJD6-F2

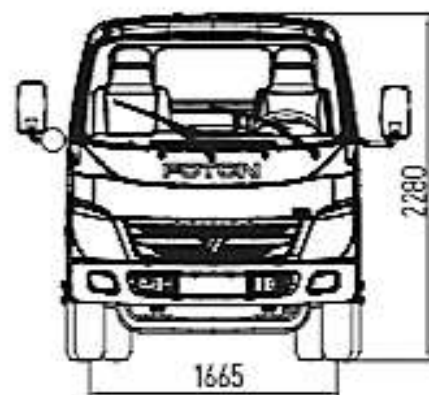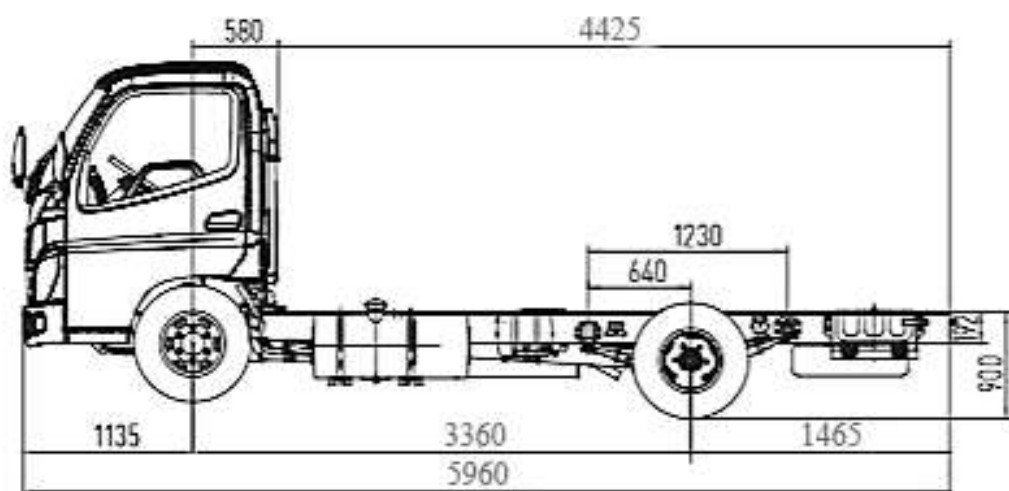

Особливості шасі FOTON Aumark BJ 1065 VDJD6-F2

✓ Економічний та надійний двигун Cummins ISF 2.8

- 150 к.с., 360 Н·м, Euro-5, оптимальний для міських і приміських перевезень.

✓ Достатня вантажопідйомність 3,8 т

- при компактних габаритах – зручно для доставки товарів у містах.

✓ Маневреність

- завдяки колісній базі 3360 мм і ширині 1925 мм – комфортна робота у вузьких вулицях та двориках.

✓ Сучасна трансмісія ZF 5S368

- надійна 5-ступенева КПП з синхронізаторами, плавне перемикання передач.

✓ Підвищена безпека:

- гальмівна система з ABS+ESC, барабанні гальма, що добре захищені від бруду.

✓ Комфортна кабіна для щоденної роботи

- кондиціонер, електросклопідйомники, радіо/MP3, підігрів дзеркал, центральний замок.

✓ Готовність до встановлення різних надбудов

- промтоварні фургони, ізотермія, рефрижератор, бортова платформа.

✓ Оптимальний баланс ціна/експлуатаційні витрати

- проста конструкція, доступні витратні матеріали, економна витрата палива.

Додаткові фото шасі FOTON Aumark BJ 1065 VDJD6-F2





Опис шасі FOTON Aumark BJ 1065 VDJD6-F2

Шасі **Foton Aumark BJ 1065 VDJD6-F2** – це сучасне міське вантажне шасі з колісною формулою **4x2**, розраховане на щоденну роботу в умовах інтенсивного трафіку. Дизельний двигун **Cummins ISF2.8s5148T** об'ємом **2,78 л** розвиває **150 к.с. (110 кВт)** при **2900 об/хв** та крутний момент **360 Н·м** у діапазоні **1500–2900 об/хв**, що забезпечує впевнену динаміку навіть при повному завантаженні. У парі з мотором працює **5-ступенева механічна КПП ZF 5S368** із синхронізаторами, передаточне число ведучого моста **4,3** – це оптимальний баланс між тягою на низах та економією палива на трасі.

Повна маса автомобіля становить **6000 кг**, власна вага – **2235 кг**, отже **вантажопідйомність шасі – 3765 кг**. Колісна база **3360 мм** у поєднанні з компактними габаритами (**5960×1925×2260 мм**) робить машину дуже маневреною у місті, на вузьких вулицях та у дворах. Навантаження розподіляється як **2400 кг** на передню вісь і до **6500 кг** на задню, що дозволяє впевнено працювати з різними типами надбудов (фургон, бортова платформа, ізотерія, промтоварний фургон тощо).

Шасі відповідає екологічному стандарту **Euro-5**, оснащене **гідравлічною гальмівною системою з барабанними гальмами спереду та ззаду**, що просто обслуговуються та добре захищені від забруднень. Паливний бак об'ємом **120 л** забезпечує достатній запас ходу для міських та приміських рейсів. Використовуються шини **205/75R16**, що є поширеним стандартом у цьому класі автомобілів, що спрощує підбір гуми та сервіс.

Кабіна – **однорядна, без спального місця**, розрахована на **3 місця**, добре підходить для міських розвізних маршрутів. Для комфорту та безпеки водія й пасажирів передбачені: **кондиціонер, радіо/MP3, електросклопідйомники, центральний замок з дистанційним керуванням, підігрів дзеркал заднього виду, протитуманні фари**. За активну безпеку відповідають **ABS+ESC**, що підвищують керованість та стійкість автомобіля під час гальмування та маневрування, особливо на слизькому покритті.

Технічні характеристики шасі FOTON Aumark BJ 1065 VDJD6-F2

Параметр	Показник
Колісна формула	4x2
Екологічний стан	Євро-5
Тип кабіни	Без спального місця
Колісна база	3360 мм.
Двигун	Дизельний
Модель двигуна	Cummins ISF2.8s5148T
Об'єм	2,78 л.
Максимальна потужність	110/150 при 2900 об/хв
Крутний момент	360 Нм/1500-2900 об/хв
Модель трансмісії	ZF 5S368
Тип трансмісії	Механічна, 5-ти ступмнева, синхронізована
Передаточне число ведучого мосту	4,3
Повна маса	6000 кг.
Власна вага	2235 кг
Розміри (ДхШхВ)	5960x1925x2260 мм.
Навантаження на передню вісь	2400 кг.
Навантаження на задню вісь	6500 кг.
Гальмівна система	гідравлічна
Гальма (передні/задні)	Барабанні/барабанні
Максимальна швидкість	115 км/г
Шини	205/75R16

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики