

Шасі ISUZU NQR 90 L



Колісна формула: **4x2**

Потужність двигуна: **190 к.с.**

Вантажопідйомність шасі: **6 200-5 955 кг.**

Опис

Шасі ISUZU NQR 90 L з колісною формулою 4x2 оснащено дизельним двигуном ISUZU 4HK1 потужністю 190 к.с. (об'єм 5 193 см³). Габаритні розміри шасі (ДхШхВ) 6390-8220 x 2040 x 2275 мм. Вантажопідйомність 6200-5955 кг. Колісна база шасі становить 3365-4475мм. Максимальне навантаження на передню вісь 3.1 т., на задній міст 6.4 т. Мінімальний дорожній просвіт становить 210 мм.

Шасі ISUZU NQR 90 L - це одне з найпотужніших івантажопідйомних шасі в сучасній лінійці автомобілів Isuzu. Металева платформа здатна витримувати високі навантаження.

Максимальна витривалість, міцність і стійкість металоконструкції, простота в експлуатації і обслуговуванні, адаптація до кліматичних змін і дорожніх умов, а також вражаюча маневреність в насиченому транспортному потоці вигідно виділяє дану модель на транспортному ринку.

В даний момент шасі ISUZU NQR 90 L з колісною формулою 4x2 комплектуються чотиритактними дизельними двигунами ISUZU 4HK1 (4hk1e4cc) об'ємом 5193 куб. см.і потужністю 190 к. с., відповідні екологічному класу ЄВРО-5 і шестиступінчастою механічною коробкою передач ISUZU MZZ6F.

Витрата палива в змішаному циклі 14-16 літрів/100 км. однорядна кабіна малого типу має 3 посадочні місця, обладнані ременями безпеки. Ємність паливного бака становить 140 літрів.

Модельний ряд:


1. ISUZU NQR 90 L-H
2. ISUZU NQR 90 L-K
3. ISUZU NQR 90 L-L
4. ISUZU NQR 90 L-M

Базові опції:

- Підігрів дзеркал заднього виду
- Кондиціонер
- Сонцезахисний козирок для водія та пасажирів
- Фільтр попереднього очищення палива
- Основний паливний фільтр збільшеного розміру з підігрівом
- Рульова колонка з регулюванням нахилу та вильоту
- Камера заднього ходу

- Протитуманні фари
- Склоочисники з частотою роботи, що регулюється.
- Полиці в кабіні над головами водія та крайнього пасажиря
- Попільничка у бокових дверях з боку водія
- Підніжки кабінні пластикові
- Пофарбований у колір кабінки передній бампер.
- Кут відчинення дверей кабінки 90 град.
- Передній стабілізатор поперечної стійкості передньої осі.

Креслення

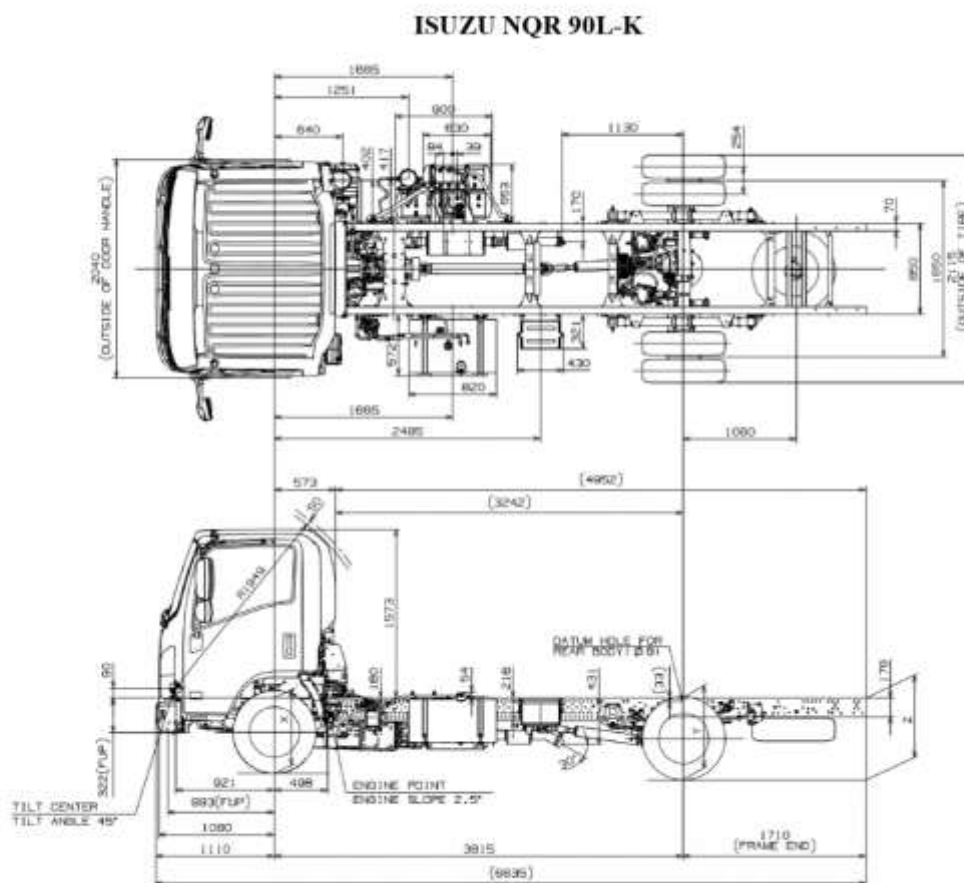

Технічні характеристики

Шасі	ISUZU NQR NQR90L
Вантажопідйомність шасі, кг	ISUZU NQR NQR90L-H - 6 200 ISUZU NQR NQR90L-K – 6 110 ISUZU NQR NQR90L-L – 6 020 ISUZU NQR NQR90L-M – 5 955
Повна маса автомобіля, кг	9500
Споряджена маса шасі, кг	ISUZU NQR NQR90L-H – 3 330 ISUZU NQR NQR90L-K – 3 390 ISUZU NQR NQR90L-L – 3 480 ISUZU NQR NQR90L-M – 3 565
Колія передніх / задніх коліс, мм	1680 / 1650
Мінімальний дорожній просвіт, мм	210
Колісна база, мм	ISUZU NQR NQR90L-H – 3 365 ISUZU NQR NQR90L-K – 3 815 ISUZU NQR NQR90L-L – 4 175 ISUZU NQR NQR90L-M – 4 475
Максимальні габаритні розміри Довжина x Ширина x Висота, мм	ISUZU NQR NQR90L-H – 6390 x 2500 x 2275 ISUZU NQR NQR90L-K – 7 040 x 2500 x 2275 ISUZU NQR NQR90L-L – 7 760 x 2500 x 2275 ISUZU NQR NQR90L-M – 8 820 x 2500 x 2275

Кабіна	однорядна, 3-місна
Двигун	ISUZU 4HK1
Екологічний клас	Евро-5
Об'єм двигуна, см ³	5 193
Тип палива	Дизель
Потужність, кВт / к. с. при об / хв	155 / 190 при 2 600
Крутний момент, Н * м при об / хв	419 при 1 600 - 2 600
Трансмісія	ISUZU MZZ6F, 6-ступінчата МКПП
Гальмо	Пневматичні з ABS. Всі дискові
Підвіска передня / задня	Ресорна / ресорна
Допустиме навантаження на передню вісь, кг	3 100
Допустиме навантаження на задній міст, кг	6 400
Відстань між лонжеронами рами, мм	850
Розміри швелера рами, мм	216 x 70 (товщина 6 мм)

ФОТО









ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

НАШІ КЛІЄНТИ

