

Шасі ISUZU NQR 90 L

Бренд : ISUZU

Колісна формула : 4x2

Кількість осей : 2

Вантажопідйомність : 6200 кг.


Кабіна : Однорядна

Опис : Шасі ISUZU NQR 90 LM з колісною формулою 4x2 оснащено дизельним двигуном ISUZU 4HK1 потужністю 190 к.с. (об'єм 5 193 см3). Габаритні розміри шасі (ДхШхВ) 6390-8220 х 2040 х 2275 мм. Вантажопідйомність 5 955 - 6 200 кг. Колісна база шасі становить 3 365 - 4 475 мм. Максимальне навантаження на передню вісь 3.1 т., на задній міст 6.4 т. Мінімальний дорожній просвіт становить 210 мм.



Креслення шасі ISUZU ELF 3.5

ISUZU NQR 90L-K

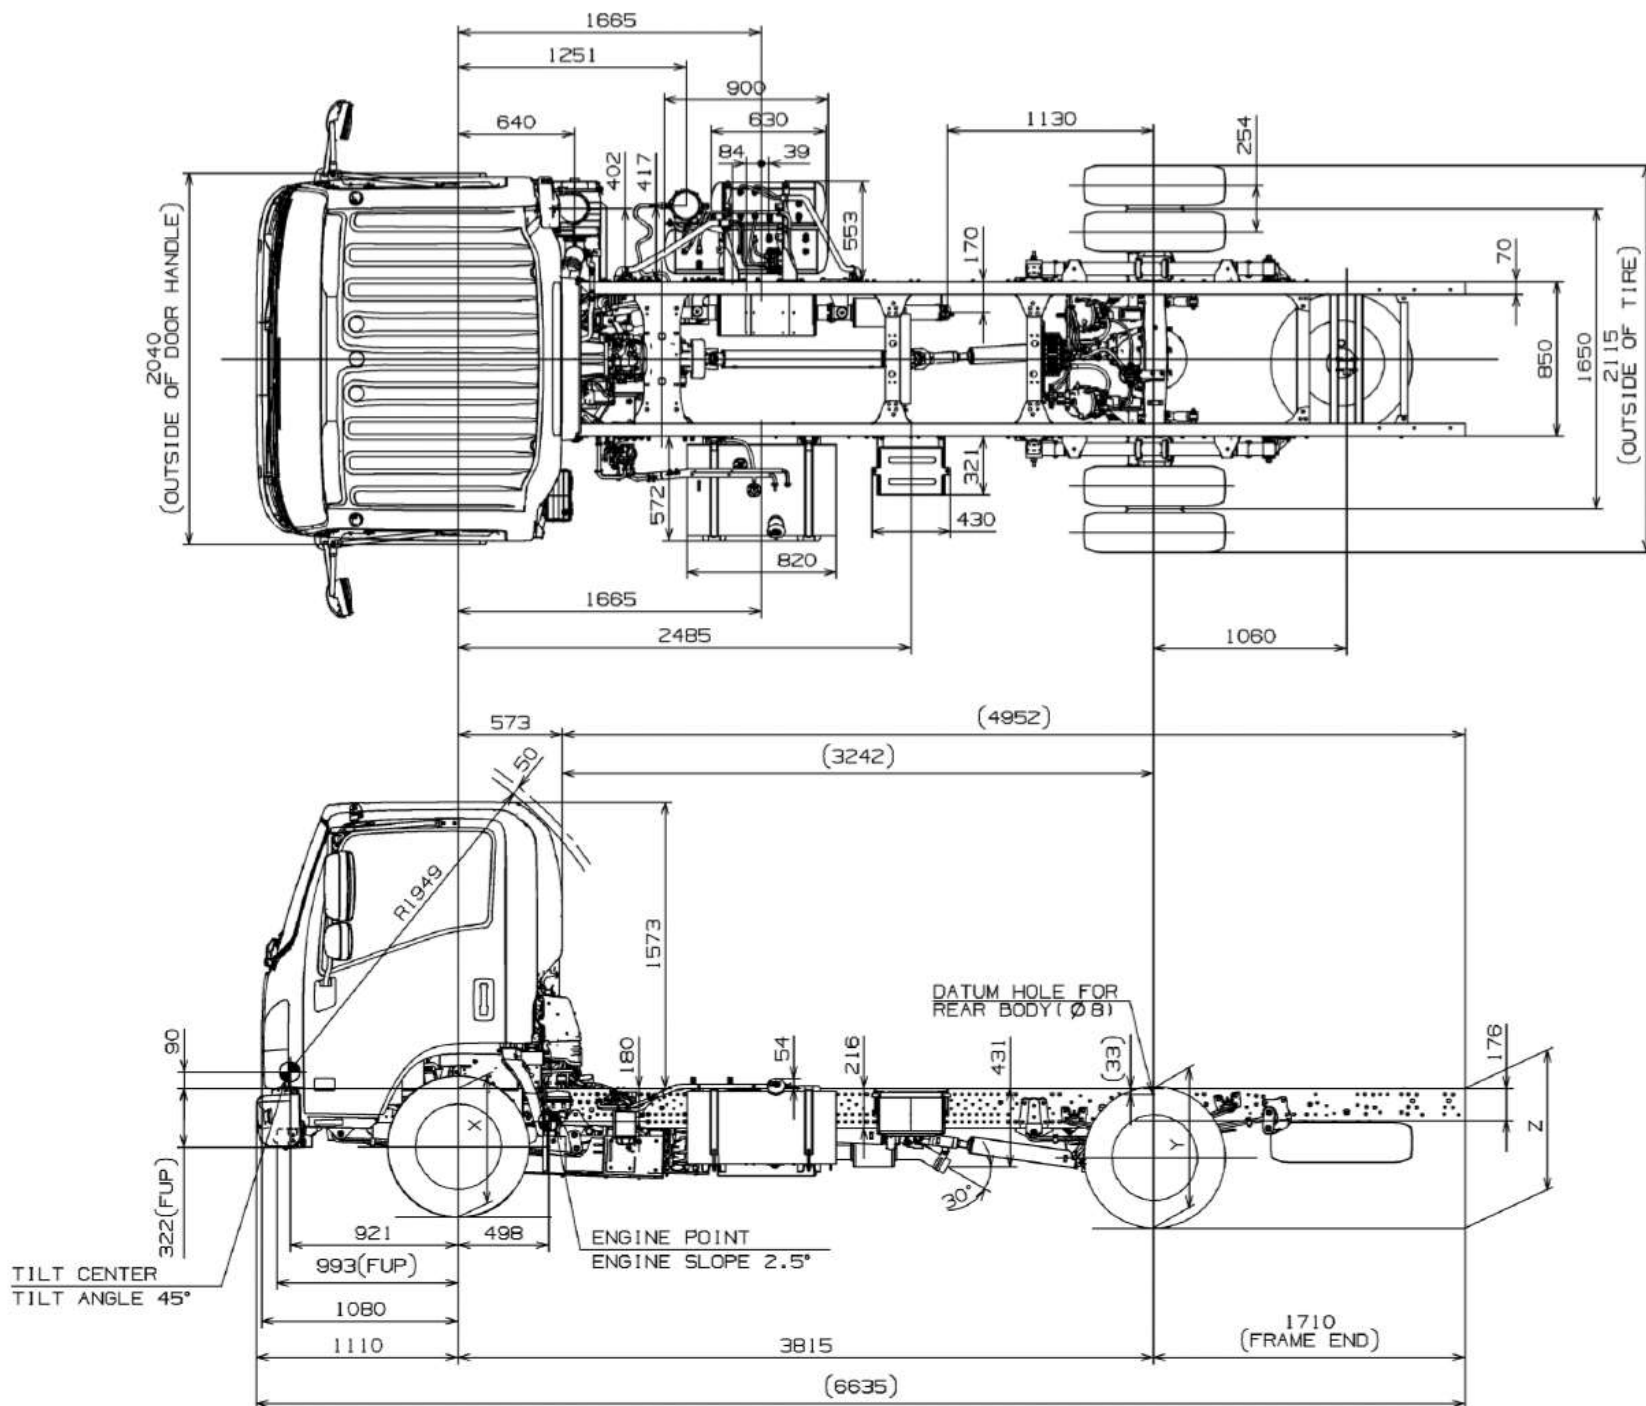

Особливості шасі ISUZU NQR 90 L

Надійність та витривалість

- ✓ Міцна рама зі сталі підвищеної жорсткості
- ✓ Вантажопідйомність до 6 200 кг
- ✓ Дискові гальма на всіх колесах — підвищена безпека
- ✓ Ресурс двигуна 4НК1 один із найвищих у класі

Потужність та продуктивність

- ✓ 190 к.с. і 419 Нм — високий запас тяги для важких надбудов
- ✓ Економна витрата пального 14–16 л/100 км
- ✓ 6-ступенева МКПП для рівномірного розподілу навантаження
- ✓ Адаптація до інтенсивної експлуатації

Універсальність застосування

- ✓ Підходить для фургонів, КМУ, рефрижераторів, бортів, автовишок
- ✓ 4 варіанти довжини шасі — під будь-які завдання
- ✓ Можливість використання у міських та міжміських перевезеннях

Комфорт та ергономіка

- ✓ Однорядна кабіна на 3 місця з повним набором опцій
- ✓ Камера заднього виду, кондиціонер, підігрів дзеркал
- ✓ Легкий доступ у кабіну, двері відкриваються на 90°
- ✓ Продуманий простір для водія — полиці, зручні сидіння

Безпека та контроль

- ✓ ABS, пневматичні дискові гальма
- ✓ Стабільність на дорозі завдяки ресорним підвіскам
- ✓ Надійна поведінка при повному завантаженні

Додаткові фото шасі ISUZU NQR 90 L













Опис шасі ISUZU NQR 90 L

Шасі **ISUZU NQR 90 L** — це потужна, витривала й високоманеврена вантажна платформа, створена для максимально ефективної роботи у сфері комерційних перевезень. Модель оснащена надійним 4-циліндровим дизельним двигуном **ISUZU 4HK1** об'ємом **5193 см³** та потужністю **190 к.с.**, що забезпечує впевнену тягу й стабільну роботу навіть при максимальному завантаженні. Завдяки шестиступінчастій механічній коробці передач **ISUZU MZZ6F**, автомобіль легко адаптується для роботи в умовах міста та на трасі.

Габаритні розміри шасі змінюються залежно від модифікації — від **6390 до 8820 мм** у довжину, що дозволяє підбирати оптимальну платформу під специфіку потрібної надбудови. Вантажопідйомність у різних версіях становить від **5955 до 6200 кг**, що робить серію NQR 90 L однією з найпродуктивніших у сегменті середньотоннажної техніки ISUZU. При цьому модель демонструє чудовий баланс між міцністю конструкції, маневреністю та паливною економічністю.

Рама шасі виготовлена зі зміцненої сталі, розрахована на тривалі навантаження та інтенсивну експлуатацію. Допустиме навантаження на передню вісь становить **3100 кг**, на задню — **6400 кг**. Мінімальний кліренс у **210 мм** забезпечує стійкість та можливість роботи на нерівних дорогах. Модель комплектується ресорною підвіскою, що гарантує надійність і довговічність при великих навантаженнях.

Однорядна тримісна кабіна розроблена з урахуванням ергономіки та комфорту водія: зручні сидіння, регулювання керма, велика площа скління, полиці для речей, кондиціонер, камера заднього виду та інші практичні опції підвищують комфорт у щоденній експлуатації. Система безпеки включає ABS та дискові гальма на всіх колесах, що забезпечує впевнений контроль у складних умовах.

Універсальна рама дозволяє встановлювати будь-які типи надбудов: фургони, рефрижератори, бортові платформи, КМУ, автовишки, сміттєвози, автоцистерни та інші комерційні рішення, що робить **ISUZU NQR 90 L** ідеальною базою для бізнесу будь-якого масштабу.

Технічні характеристики шасі ISUZU NQR 90 L

Параметр	Показник
Модель	ISUZU NQR 90 L
Колісна формула	4×2
Кабіна	Однорядна, 3-місна
Габарити (Д×Ш×В)	6390–8820 × 2500 × 2275 мм (залежно від модифікації)
Колісна база	3365 / 3815 / 4175 / 4475 мм
Вантажопідйомність	5955–6200 кг
Повна маса	9500 кг
Споряджена маса	3330–3565 кг (залежно від модифікації)
Навантаження на передню вісь	3100 кг
Навантаження на задній міст	6400 кг
Кліренс	210 мм
Двигун	ISUZU 4HK1
Об'єм двигуна	5193 см ³
Потужність	190 к.с. (155 кВт) при 2600 об/хв
Крутний момент	419 Нм при 1600–2600 об/хв
Екологічний стандарт	Євро-5
КПП	ISUZU MZZ6F, механічна, 6-ступенева
Підвіска передня	Ресорна
Підвіска задня	Ресорна
Гальма	Пневматичні, усі дискові, ABS

Колія передніх/задніх коліс	1680 / 1650 мм
Паливний бак	140 л
Витрата палива	14–16 л/100 км
Рама	Швелер 216×70×6 мм, міжлонжеронна відстань 850 мм

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики